


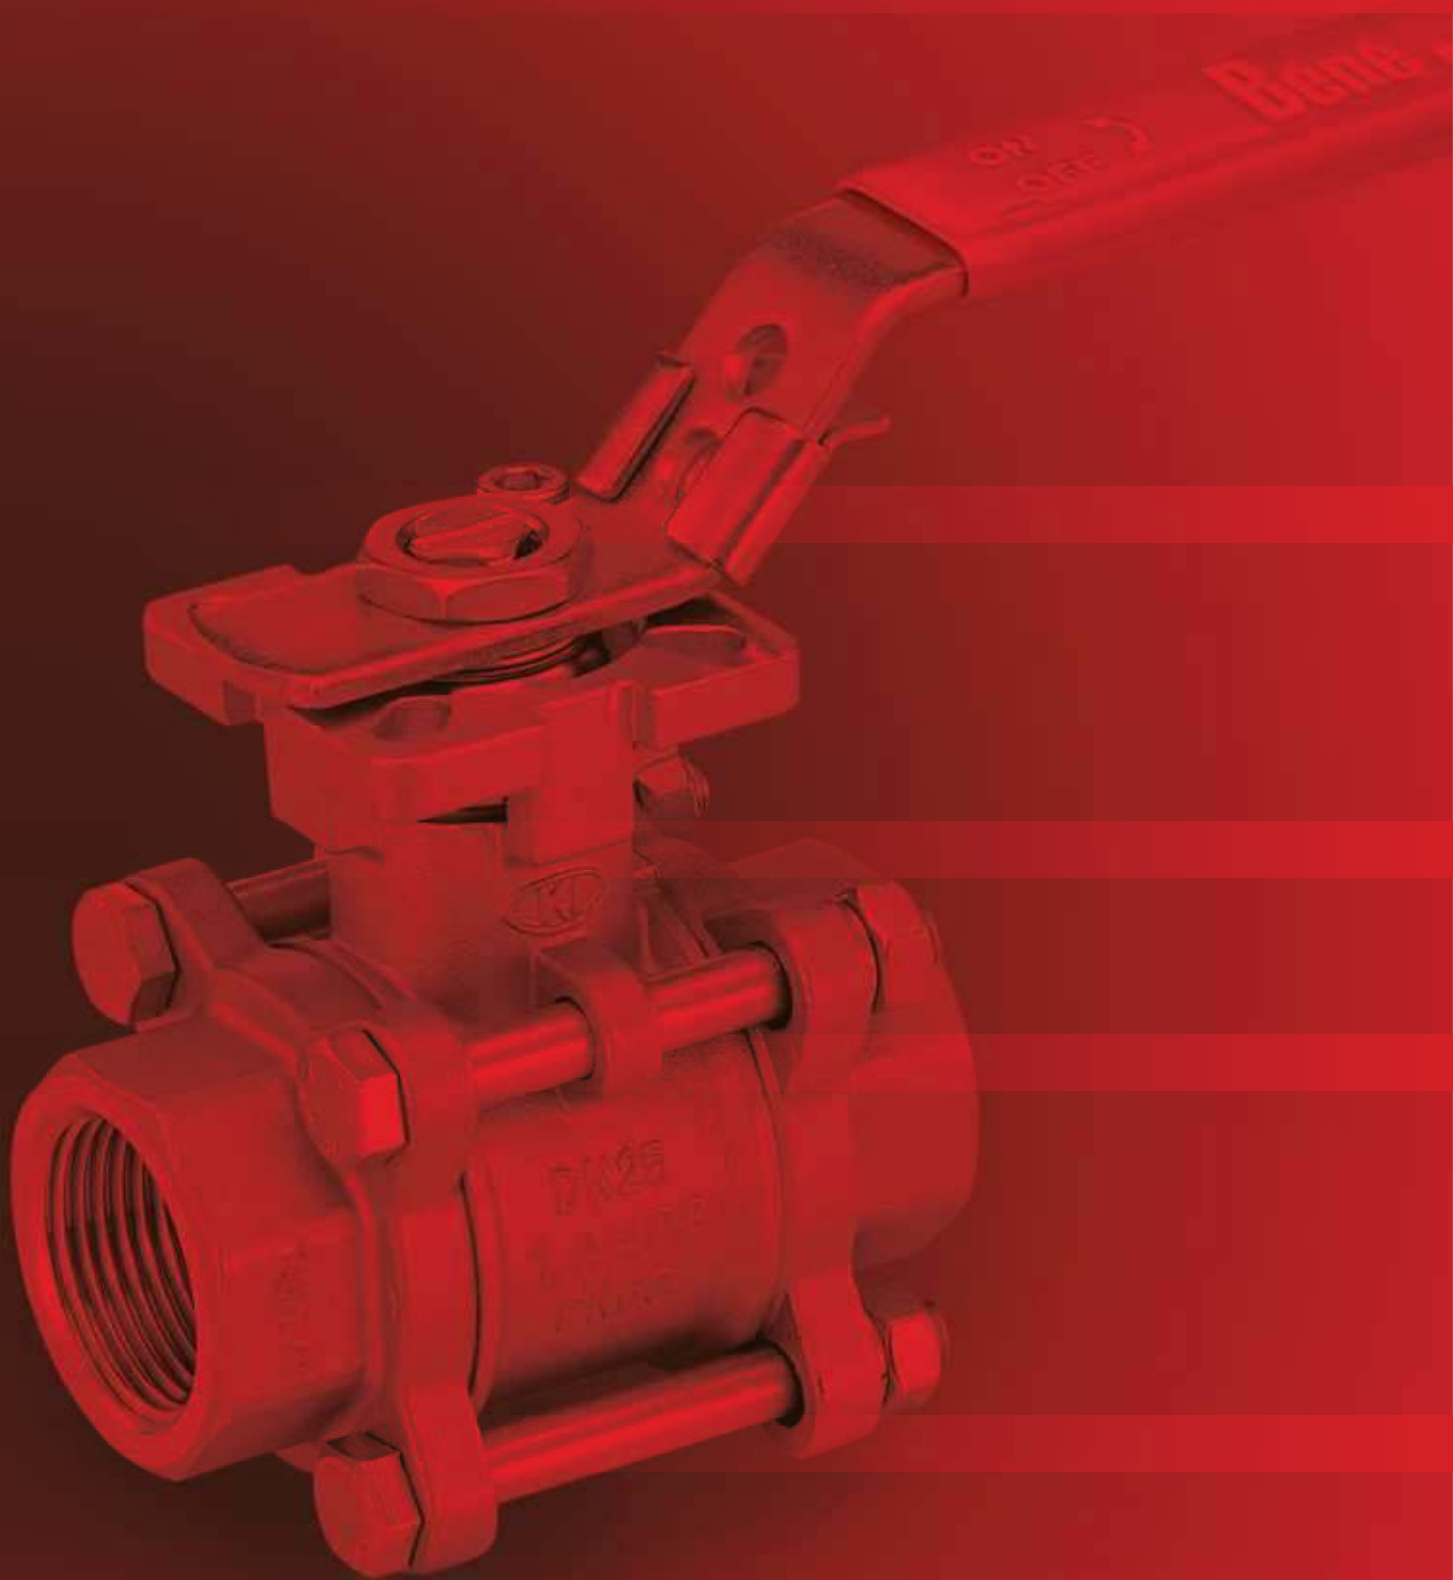

Vannes à boule

Vannes monobloc	266
Vannes 2 pièces	267
Vanne 2 pièces avec platine ISO, vanne avec détection O/F	270
Vannes 3 pièces	271
Vannes 3 pièces avec platine ISO, vannes avec détection O/F	273
Vannes 3 voies avec platine ISO, vannes avec détection O/F	280
Vannes à brides avec platine ISO, vannes avec détection O/F	283
Vannes haute pression	287

Vannes à papillon ou à guillotine

Vannes à papillon à oreilles de centrage, option détection O/F	289
Vannes à papillon à oreilles taraudées, option détection O/F	296
Vanne à papillon joint PTFE (corps en 2 parties)	299
Vannes à guillotine à oreilles taraudées, option détection O/F	300

Robinets divers

Robinet à opercule, robinet à soupape	302
Robinets haute pression à pointeau	302
Vannes à membrane	303

Clapets, filtres et accessoires de robinetterie

Clapets anti-retour	304
Crépine et filtres	307
Contrôleurs de circulation	309
Robinet à flotteur	309
Casse vide, éliminateur d'air et ventouses	310
Réducteurs de pression et déverseurs	311
Purgeurs vapeur et détendeur vapeur	313

Soupapes

Soupapes de décharge	315
Soupapes de sûreté	316

Compensateurs métalliques axiaux

325

Disques de rupture

326

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58103****Mini vanne femelle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage réduit
Inox 316**

Mini ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	40	23	27	21	0,06	458103-8	32,90
10	3/8"	8	3/8"	41	23	27	21	0,08	458103-10	33,10
15	1/2"	9	1/2"	46	23	29	25	0,13	458103-15	33,30
20	3/4"	12,5	3/4"	55	23	32	31	0,19	458103-20	41,50
25	1"	15	1"	65	23	34	38	0,30	458103-25	49,80


Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Corps poli

Modèle **58106****Mini vanne mâle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage réduit
Inox 316**

Mini ball valve - Male / female BSP - Reduced bore - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	40	23	27	21	0,10	458106-8	•
10	3/8"	8	3/8"	41	23	27	21	0,10	458106-10	•
15	1/2"	9	1/2"	46	23	29	25	0,16	458106-15	•
20	3/4"	12,5	3/4"	55	23	32	31	0,28	458106-20	•
25	1"	15	1"	65	23	34	38	0,33	458106-25	•

Température de service : de -20°C à +150°C


Joints PTFE

Corps poli

• Sur demande

Modèle **58113****Vanne monobloc femelle / femelle Gaz - 800 lbs / PN55 - Passage réduit
Poignée cadénassable - Inox 316**

1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	5	1/4"	39	78	37	18	0,08	458113-8	11,60
10	3/8"	7	3/8"	44	78	37	21	0,11	458113-10	11,90
15	1/2"	9	1/2"	57	88	44	25	0,18	458113-15	15,90
20	3/4"	12,5	3/4"	59	88	48	33	0,26	458113-20	20,70
25	1"	15	1"	71	113	52	37	0,43	458113-25	27,70
32	1"1/4"	20	1"1/4"	77	113	57	47	0,70	458113-32	43,70
40	1"1/2"	24,5	1"1/2"	83	130	66	55	0,88	458113-40	62,10
50	2"	32	2"	100	160	57	65	1,43	458113-50	78,70

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Ball valves



ISO 7/1


ROBINETTERIE

Modèle **58143**

Gaz

Modèle **58145**

NPT

**Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT - 1000 lbs / PN63
Passage intégral - Poignée cadénassable - Inox 316**

2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	54	100	50	19	0,25	458143-8	15,20	458145-8	15,90
10	3/8"	13	3/8"	54	100	50	22	0,25	458143-10	16,90	458145-10	16,90
15	1/2"	15	1/2"	57	100	52	26	0,32	458143-15	20,70	458145-15	21,00
20	3/4"	20	3/4"	68	100	56	33	0,46	458143-20	26,40	458145-20	26,70
25	1"	25	1"	80	128	69	39	0,77	458143-25	40,30	458145-25	41,60
32	1 1/4"	32	1 1/4"	91	128	72	50	1,12	458143-32	61,10	458145-32	55,80
40	1 1/2"	38	1 1/2"	103	145	81	55	1,74	458143-40	81,70	458145-40	102,90
50	2"	50	2"	124	145	90	67	2,65	458143-50	138,20	458145-50	135,60
65	2 1/2"	65	2 1/2"	160	245	117	85	5,35	458143-65	300,30		
80	3"	80	3"	185	245	126	98	7,43	458143-80	451,00		

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE


Options :

- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée, jusqu'au DN32
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458143-15B)

Les taraudages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1

Modèle **58123****Vanne 2 pièces mâle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral
Poignée cadénassable - Inox 316**

2 pieces ball valve - Male / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	62	100	50	19	0,24	458123-8	20,00
10	3/8"	13	3/8"	64	100	50	22	0,27	458123-10	19,60
15	1/2"	15	1/2"	69	100	52	26	0,37	458123-15	25,20
20	3/4"	20	3/4"	81	100	56	33	0,57	458123-20	32,90
25	1"	25	1"	95	128	69	39	0,97	458123-25	51,40
32	1 1/4"	32	1 1/4"	107	128	72	50	1,40	458123-32	61,40
40	1 1/2"	38	1 1/2"	120	145	81	55	2,10	458123-40	104,30
50	2"	50	2"	142	145	90	67	3,50	458123-50	152,20

Température de service : de -20°C à +150°C


Joints PTFE

Options :

- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée, jusqu'au DN32
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458123-15B)

Modèle **58153****Vanne 2 pièces mâle / mâle Gaz - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral
Poignée cadénassable - Inox 316**

2 pieces ball valve - Male / male BSPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	69	100	50	19	0,25	458153-8	18,70
10	3/8"	13	3/8"	71	100	50	22	0,26	458153-10	20,00
15	1/2"	15	1/2"	79	100	52	26	0,40	458153-15	25,10
20	3/4"	20	3/4"	86	100	56	33	0,60	458153-20	31,50
25	1"	25	1"	106	128	69	39	1,00	458153-25	50,20

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Options :

- papillon de manœuvre (58137) à la place de la poignée
- poignée bleue. Rajouter "B" en fin de référence (ex. 458153-15B)

Ball valves



ISO 7/1


ROBINETTERIE

Modèle **58137****Papillon de manœuvre - Pour vannes modèles 58123, 58143, 58145 et 58153
Inox 304**


Wing handle for models 58123, 58143, 58145 and 58153 - Stainless steel 304



DN vanne (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Méplat (mm)	Référence	Prix unitaire
DN8 / DN10 / DN15 / DN20	60	21	5	458137-60	9,80
DN25 / DN32	80	21	6,5	458137-82	9,80

Modèle **58233****Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz - Compacte - 1000 lbs / PN63
Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

2 pieces ball valve - Female / female BSP - Compact - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	11	1/4"	48,5	91	49	18	0,16	458233-8	18,30
10	3/8"	12,5	3/8"	48,5	91	49	21	0,16	458233-10	17,10
15	1/2"	15	1/2"	56,5	100	55	25	0,23	458233-15	19,30
20	3/4"	20	3/4"	65	100	64	30	0,34	458233-20	24,30
25	1"	25	1"	78	128	78	37	0,52	458233-25	39,40
32	1 1/4"	32	1 1/4"	87	128	87	47	0,88	458233-32	58,60
40	1 1/2"	38	1 1/2"	99	145	99	52	1,19	458233-40	84,00
50	2"	50	2"	120	145	119	65	1,92	458233-50	125,60
65	2 1/2"	64	2 1/2"	139	245	138	81	3,84	458233-65	222,60
80	3"	76	3"	157	245	156	98	5,75	458233-80	335,20

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Modèle **58148****Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz à décompression pour air comprimé
Passage intégral - Inox 316**

2 pieces ball valve for compressed air with pressure relief hole - Female / female BSP - Full bore - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	54	100	50	19	0,25	458148-8	•
10	3/8"	13	3/8"	54	100	50	22	0,25	458148-10	•
15	1/2"	15	1/2"	57	100	52	26	0,32	458148-15	•
20	3/4"	20	3/4"	68	100	56	33	0,46	458148-20	•
25	1"	25	1"	80	128	69	39	0,77	458148-25	•

PN10

Joints PTFE

• Sur demande

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58303**

Gaz

Modèle **58305**

NPT



Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz ou NPT - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	58	100	59	24	0,27	458303-8	52,50	458305-8	62,60
10	3/8"	12	3/8"	58	100	59	24	0,27	458303-10	59,10	458305-10	62,40
15	1/2"	15	1/2"	75	100	59	29	0,35	458303-15	62,60	458305-15	62,60
20	3/4"	20	3/4"	80	129	66	35	0,49	458303-20	76,30	458305-20	•
25	1"	25	1"	90	153	83	42	0,81	458303-25	112,70	458305-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	110	153	87	50	1,17	458303-32	149,90	458305-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	120	182	99	56	1,80	458303-40	202,60	458305-40	•
50	2"	50	2"	140	182	107	72	2,75	458303-50	299,40	458305-50	•


Température de service : de -29°C à +175°C

• Sur demande

Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Modèle **58306**

Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz - Dégraissée oxygène 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP - Degreased for oxygen service - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	58	100	59	24	0,27	458306-8	•
10	3/8"	12	3/8"	58	100	59	24	0,27	458306-10	•
15	1/2"	15	1/2"	75	100	59	29	0,35	458306-15	•
20	3/4"	20	3/4"	80	129	66	35	0,49	458306-20	•
25	1"	25	1"	90	153	83	42	0,81	458306-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	110	153	87	50	1,17	458306-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	120	182	99	56	1,80	458306-40	•
50	2"	50	2"	140	182	107	72	2,75	458306-50	•


Température de service : de -29°C à +175°C

• Sur demande

Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Modèle **58139**

Robinet avec raccord pour tuyau souple (robinet de jardin) mâle Gaz cylindrique - Poignée cadenassable - Inox 316

Valve with coupling for hose (garden tap) - Male BSPP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	13	1/2"	145	92	87	0,23	458139-15	•
20	3/4"	16	3/4"	155	92	87	0,30	458139-20	•
25	1"	27,5	1"	185	115	120	0,49	458139-25	•

PN16

• Sur demande

Température de service : de +5°C à +90°C

Joints PTFE + NBR

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58308****Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63
Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

2 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

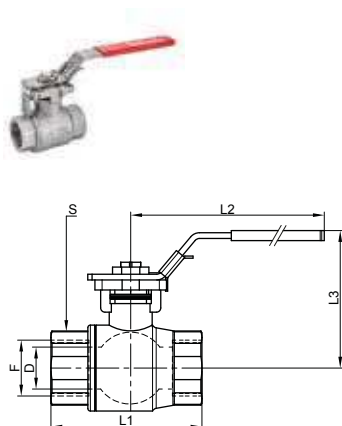

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	67	145	71	27	0,58	458308-8	•
10	3/8"	12,5	3/8"	67	145	71	27	0,55	458308-10	•
15	1/2"	15	1/2"	67	145	71	27	0,51	458308-15	•
20	3/4"	20	3/4"	70	145	77	32	0,61	458308-20	•
25	1"	25	1"	85	175	88	41	1,10	458308-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	94	175	93	50	1,42	458308-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	105	190	102	56	2,04	458308-40	•
50	2"	50	2"	125	190	109	70	3,27	458308-50	•
65	2"1/2	63,5	2"1/2	155	268	150	83	6,04	458308-65	•
80	3"	76	3"	173	268	156	102	9,17	458308-80	•

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

• Sur demande

Modèle **58308D****Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F
1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

2 pieces ball valve with O/C position sensing - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458308D-8D	•	Micro-contacts	458308D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458308D-10D	•	Micro-contacts	458308D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458308D-15D	•	Micro-contacts	458308D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458308D-20D	•	Micro-contacts	458308D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458308D-25D	•	Micro-contacts	458308D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458308D-32D	•	Micro-contacts	458308D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458308D-40D	•	Micro-contacts	458308D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458308D-50D	•	Micro-contacts	458308D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458308D-65D	•	Micro-contacts	458308D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458308D-80D	•	Micro-contacts	458308D-80M	•

• Sur demande

**Version ATEX**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458308D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458308D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58308

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58163**

Gaz

Modèle **58165**

NPT

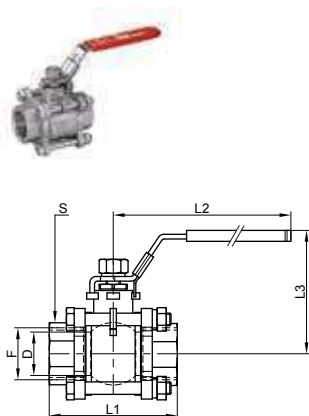

Vanne 3 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	60	108	52	19	0,39	458163-8	29,30	458165-8	•
10	3/8"	13	3/8"	60	108	52	22	0,41	458163-10	25,30	458165-10	•
15	1/2"	15	1/2"	63,5	113	63	26	0,53	458163-15	28,50	458165-15	•
20	3/4"	20	3/4"	70	113	68	33	0,79	458163-20	40,20	458165-20	•
25	1"	25	1"	82	135	79	40	1,20	458163-25	56,60	458165-25	•
32	1 1/4"	32	1 1/4"	96,5	135	88	48	1,86	458163-32	81,50	458165-32	•
40	1 1/2"	38	1 1/2"	107	190	97	56	2,57	458163-40	110,90	458165-40	•
50	2"	50	2"	125	190	108	69	3,89	458163-50	182,00	458165-50	•
65	2 1/2"	65	2 1/2"	165	260	128	85	8,30	458163-65	399,80		
80	3"	80	3"	183	260	140	101	12,25	458163-80	636,90		
100	4"	100	4"	218	335	172	129	18,65	458163-100	1084,80		

Pression :

- PN63 (1000 lbs) de DN8 à DN20
- PN50 (725 lbs) pour DN25 et DN32
- PN40 (580 lbs) pour DN40 et DN50
- PN25 (360 lbs) pour DN65 et DN80
- PN20 (290 lbs) pour DN100

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE


Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58171**

Vanne 3 pièces à souder SW - Passage intégral - Poignée cadenassable Inox 316

3 pieces ball valve - Full bore - Socket Welding - Lockable handle - Stainless steel 316

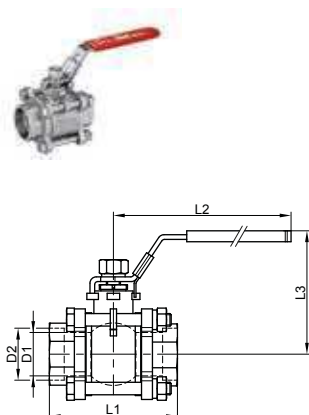

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket Welding	Prix unitaire
8	1/4"	9	14	60	108	52	0,42	458171-8	23,80
10	3/8"	13	18	60	108	52	0,42	458171-10	24,60
15	1/2"	15	22	63,5	113	63	0,65	458171-15	28,70
20	3/4"	20	27	70	113	68	0,90	458171-20	39,20
25	1"	25	34	82	135	79	1,20	458171-25	60,00
32	1 1/4"	32	43	96,5	135	88	1,75	458171-32	82,60
40	1 1/2"	38	49	107	190	97	2,70	458171-40	123,90
50	2"	50	61	125	190	108	4,20	458171-50	174,80
65	2 1/2"	65	77	165	260	128	9,90	458171-65	402,20
80	3"	80	90	183	260	140	13,80	458171-80	570,70
100	4"	100	115	218	335	172	22,00	458171-100	1209,90

Pression :

- PN63 (1000 lbs) de DN8 à DN20
- PN50 (725 lbs) pour DN25 et DN32
- PN40 (580 lbs) pour DN40 et DN50
- PN25 (360 lbs) pour DN65 et DN80
- PN20 (290 lbs) pour DN100

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE



PENSEZ-Y !


Retrouvez notre gamme de cadenas sur le site internet
www.bene-inox.com

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58172****Vanne 3 pièces à souder BW - Passage intégral - Poignée cadenassable
Inox 316**

3 pieces ball valve - Full bore - Butt Welding - Lockable handle - Stainless steel 316

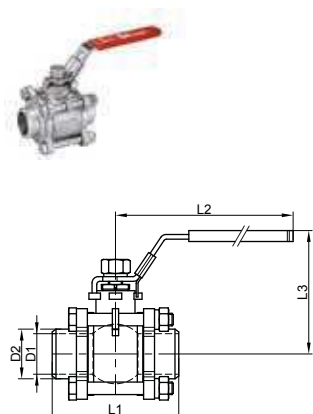

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt Welding	Prix unitaire
8	1/4"	9	14	60	108	52	0,42	458172-8	24,10
10	3/8"	13	18	60	108	52	0,42	458172-10	24,40
15	1/2"	15	22	63,5	113	63	0,65	458172-15	28,50
20	3/4"	20	28	70	113	68	0,90	458172-20	41,20
25	1"	25	34	82	135	79	1,20	458172-25	56,70
32	1"1/4	32	43	96,5	135	88	1,75	458172-32	74,00
40	1"1/2	38	49	107	190	97	2,70	458172-40	113,50
50	2"	50	64	125	190	108	4,20	458172-50	176,90
65	2"1/2	65	77	163	260	128	9,90	458172-65	392,70
80	3"	80	90	181	260	140	13,80	458172-80	595,90
100	4"	100	115	222	335	172	22,00	458172-100	1115,80

Pression :


- PN63 (1000 lbs) de DN8 à DN20
- PN50 (725 lbs) pour DN25 et DN32
- PN40 (580 lbs) pour DN40 et DN50
- PN25 (360 lbs) pour DN65 et DN80
- PN20 (290 lbs) pour DN100

Température de service : de -20°C à +150°C

Joints PTFE

Modèle **58207****Poignée surélevée pour vannes 3 pièces sans platine ISO
Pour vannes 58163, 58165, 58171 et 58172 - Inox 316**

Raised handle for 3 pieces valves without ISO mounting pad - For valves 58163, 58165, 58171 and 58172 - Stainless steel 316

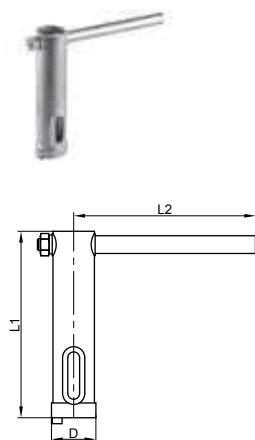

DN vanne (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Référence	Prix unitaire
8 à 10	30	125	123	458207-1	13,80
15 à 20	30	125	123	458207-2	20,90
25 à 32	34	125	156	458207-3	20,80
40 à 50	39	127	190	458207-4	25,30

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58183****Vanne 3 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

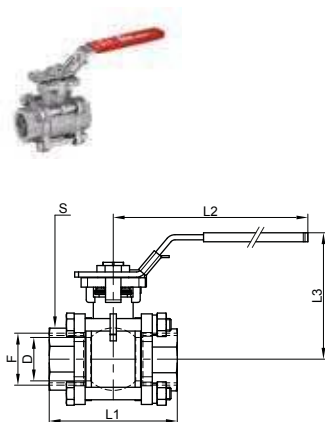

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	1/4"	75	149	70	28	0,72	458183-8	99,00
10	3/8"	12,5	3/8"	75	149	70	28	0,72	458183-10	100,80
15	1/2"	15	1/2"	75	149	70	28	0,78	458183-15	100,30
20	3/4"	20	3/4"	80	149	77	34	1,02	458183-20	117,50
25	1"	25	1"	90	177	94	42	1,47	458183-25	174,30
32	1 1/4"	32	1 1/4"	110	177	98	49	2,10	458183-32	236,40
40	1 1/2"	38	1 1/2"	120	197	105	58	3,05	458183-40	319,70
50	2"	50	2"	140	197	111	72	4,70	458183-50	429,50
65	2 1/2"	63	2 1/2"	185	267	152	87	8,80	458183-65	845,80
80	3"	76	3"	205	300	173	101	12,30	458183-80	1113,00
100	4"	100	4"	240	400	205	132	23,90	458183-100	2100,00

Poignée tubulaire DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58183D****Vanne 3 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458183D-8D	•	Micro-contacts	458183D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458183D-10D	•	Micro-contacts	458183D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458183D-15D	•	Micro-contacts	458183D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458183D-20D	•	Micro-contacts	458183D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458183D-25D	•	Micro-contacts	458183D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458183D-32D	•	Micro-contacts	458183D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458183D-40D	•	Micro-contacts	458183D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458183D-50D	•	Micro-contacts	458183D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458183D-65D	•	Micro-contacts	458183D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458183D-80D	•	Micro-contacts	458183D-80M	•

• Sur demande

**Version ATEX**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458183D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458183D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58183

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831


Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58191**

Vanne 3 pièces ATEX à souder SW avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

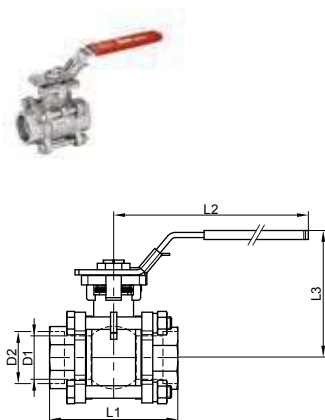

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	14	75	149	70	0,65	458191-8	99,00
10	3/8"	12,5	18	75	149	70	0,72	458191-10	103,80
15	1/2"	15	22	75	149	70	0,78	458191-15	105,20
20	3/4"	20	27	80	149	77	1,02	458191-20	119,20
25	1"	25	34	90	177	94	1,47	458191-25	179,50
32	1 1/4"	32	43	110	177	98	2,10	458191-32	236,90
40	1 1/2"	38	49	120	197	105	3,00	458191-40	335,80
50	2"	50	61	140	197	111	4,50	458191-50	434,20
65	2 1/2"	63,5	74	185	267	152	8,50	458191-65	880,60
80	3"	76	90	205	300	173	12,30	458191-80	1146,50
100	4"	100	115	240	400	205	23,10	458191-100	1114,70

Poignée tubulaire DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58191D**

Vanne 3 pièces à souder SW avec détection de position O/F 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458191D-8D	•	Micro-contacts	458191D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458191D-10D	•	Micro-contacts	458191D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458191D-15D	•	Micro-contacts	458191D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458191D-20D	•	Micro-contacts	458191D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458191D-25D	•	Micro-contacts	458191D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458191D-32D	•	Micro-contacts	458191D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458191D-40D	•	Micro-contacts	458191D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458191D-50D	•	Micro-contacts	458191D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458191D-65D	•	Micro-contacts	458191D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458191D-80D	•	Micro-contacts	458191D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458191D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458191D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58191

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande


Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58192**

Vanne 3 pièces ATEX à souder BW avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

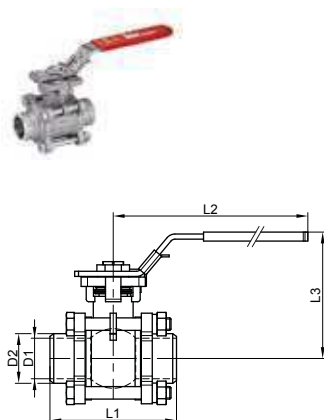

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,5	14	70	149	70	0,65	458192-8	100,60
10	3/8"	12,5	18	70	149	70	0,72	458192-10	101,10
15	1/2"	15	22	75	149	70	0,78	458192-15	105,20
20	3/4"	20	28	90	149	77	1,02	458192-20	116,70
25	1"	25	34	100	177	94	1,47	458192-25	179,50
32	1 1/4"	32	43	110	177	98	2,10	458192-32	243,40
40	1 1/2"	38	50	125	197	105	3,00	458192-40	335,60
50	2"	50	61	150	197	111	4,50	458192-50	454,40
65	2 1/2"	63,5	76	190	267	152	8,50	458192-65	889,80
80	3"	76	92	220	300	173	12,30	458192-80	1146,50
100	4"	100	115	270	400	205	23,10	458192-100	2181,50

Poignée tubulaire DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58192D**

Vanne 3 pièces à souder BW avec détection de position O/F 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458192D-8D	•	Micro-contacts	458192D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458192D-10D	•	Micro-contacts	458192D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458192D-15D	•	Micro-contacts	458192D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458192D-20D	•	Micro-contacts	458192D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458192D-25D	•	Micro-contacts	458192D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458192D-32D	•	Micro-contacts	458192D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458192D-40D	•	Micro-contacts	458192D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458192D-50D	•	Micro-contacts	458192D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458192D-65D	•	Micro-contacts	458192D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458192D-80D	•	Micro-contacts	458192D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458192D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458192D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58192

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831


• Sur demande

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58136****Volant de manœuvre ovale pour vanne à boule à platine ISO Cadenassable - Inox 304**

Oval lockable handwheel for ball valve with ISO mounting pad - Stainless steel 304




DN vanne (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15 à 20	102	45	63	9	0,20	458136-1	•
25 à 32	115	52	73	11	0,25	458136-2	•
40 à 50	132	44	81	14	0,25	458136-3	•

• Sur demande

Modèle **58188****Poignée homme mort (retour par ressort) Pour vannes 58308, 58183, 58191 et 58192 - Inox 304**

Deadman handle (spring return) - For valves 58308, 58183, 58191, 58192 - Stainless steel 304




DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L (mm)	S (mm)	Platine ISO	Couple maxi vanne (Nm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8 à 20	1/4" à 3/4"	187	9	F03	7	0,22	258188-1	•
25	1"	249	11	F04	12	0,35	258188-2	•

• Sur demande

Modèle **58208****Réhausse à platine ISO pour poignée ou actionneur - Inox 304**

ISO extended bonnet for handle or actuator - Stainless steel 304



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (carré) (mm)	Platine ISO	Référence	Prix unitaire
8 à 20	1/4" à 3/4"	42	100	9	9	F03 / F04	458208-1	•
25 à 32	1" à 1"1/4"	50	100	11	11	F04 / F05	458208-2	•
40 à 50	1"1/2 à 2"	65	100	14	14	F05 / F07	458208-3	•
65 à 80	2"1/2 à 3"	92	100	17	17	F10	458208-4	•
100	4"	92	100	22	22	F10	458208-5	•
125 à 150	5" à 6"	125	120	27	27	F12	458208-6	•

Maintenance de la fonction cadénassable d'une poignée

• Sur demande

Ball valves




ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58463****Vanne 3 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO
1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable - API 607 - Inox 316**

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	10,6	1/4"	75	149	71	28	0,65	458463-8	157,00
10	3/8"	12,7	3/8"	75	149	71	28	0,72	458463-10	157,00
15	1/2"	15	1/2"	75	149	71	28	0,78	458463-15	154,30
20	3/4"	20	3/4"	81	149	81	34	1,02	458463-20	197,70
25	1"	25	1"	90	177	93	46	1,47	458463-25	271,80
32	1"1/4	32	1"1/4	110	177	99	55	2,10	458463-32	369,40
40	1"1/2	38	1"1/2	122	197	108	57	3,00	458463-40	507,20
50	2"	50	2"	140	197	119	73	4,50	458463-50	810,20

Température de service : de -29°C à +200°C

Joint PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58463D****Vanne 3 pièces femelle / femelle Gaz avec détection de position O/F
1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316**

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458463D-8D	•	Micro-contacts	458463D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458463D-10D	•	Micro-contacts	458463D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458463D-15D	•	Micro-contacts	458463D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458463D-20D	•	Micro-contacts	458463D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458463D-25D	•	Micro-contacts	458463D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458463D-32D	•	Micro-contacts	458463D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458463D-40D	•	Micro-contacts	458463D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458463D-50D	•	Micro-contacts	458463D-50M	•

• Sur demande

**Version ATEX**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458463D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458463D-50MX	•


Caractéristiques vanne : voir modèle 58463

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58471**

Vanne 3 pièces ATEX à souder SW avec platine ISO - API 607 - 1500 lbs / PN100 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,6	14	75	149	71	0,65	458471-8	134,80
10	3/8"	12,7	18	75	149	71	0,72	458471-10	140,40
15	1/2"	15	22	75	149	71	0,78	458471-15	158,80
20	3/4"	20	27,5	81	149	81	1,02	458471-20	203,20
25	1"	25	34,5	90	177	93	1,47	458471-25	284,20
32	1"1/4	32	43	110	177	99	2,10	458471-32	378,20
40	1"1/2	38	48,6	122	197	108	3,00	458471-40	439,90
50	2"	50	61,2	140	197	119	4,50	458471-50	798,20

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58471D**

Vanne 3 pièces à souder SW avec détection de position O/F - 1500 lbs / PN100 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Socket Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458471D-8D	•	Micro-contacts	458471D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458471D-10D	•	Micro-contacts	458471D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458471D-15D	•	Micro-contacts	458471D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458471D-20D	•	Micro-contacts	458471D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458471D-25D	•	Micro-contacts	458471D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458471D-32D	•	Micro-contacts	458471D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458471D-40D	•	Micro-contacts	458471D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458471D-50D	•	Micro-contacts	458471D-50M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458471D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458471D-50MX	•


Caractéristiques vanne : voir modèle 58471

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58472**

Vanne 3 pièces ATEX à souder BW avec platine ISO - API 607 - 1500 lbs / PN100 Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt Welding	Prix unitaire
8	1/4"	10,6	18	70	149	71	0,65	458472-8	134,80
10	3/8"	12,7	18	70	149	71	0,72	458472-10	134,80
15	1/2"	15	22	75	149	71	0,78	458472-15	154,30
20	3/4"	20	28	92	149	81	1,02	458472-20	197,90
25	1"	25	34	100	177	93	1,47	458472-25	285,10
32	1"1/4	32	43	110	177	99	2,10	458472-32	380,50
40	1"1/2	38	50	125	197	108	3,00	458472-40	522,20
50	2"	50	61	150	197	119	4,50	458472-50	835,90

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58472D**

Vanne 3 pièces à souder BW avec détection de position O/F 1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ball valve with O/C position sensing - Butt Welding - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458472D-8D	•	Micro-contacts	458472D-8M	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458472D-10D	•	Micro-contacts	458472D-10M	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458472D-15D	•	Micro-contacts	458472D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458472D-20D	•	Micro-contacts	458472D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458472D-25D	•	Micro-contacts	458472D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458472D-32D	•	Micro-contacts	458472D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458472D-40D	•	Micro-contacts	458472D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458472D-50D	•	Micro-contacts	458472D-50M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-8DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-8MX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-10DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-10MX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458472D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58472

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande

Ball valves



ROBINETTERIE

Modèle **58213**

Passage en L

Modèle **58217**

Passage en T



Vanne 3 voies ATEX taraudage Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 Passage réduit en L ou en T - Poignée cadenassable - Inox 316

3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP threaded - L or T reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	11	1/4"	79	150	70	39,5	27	0,75	458213-8	174,10	458217-8	172,30
10	3/8"	11	3/8"	79	150	70	39,5	27	0,75	458213-10	174,10	458217-10	170,50
15	1/2"	11	1/2"	79	150	70	39,5	27	0,75	458213-15	170,70	458217-15	170,40
20	3/4"	15	3/4"	90	150	77	45	34	1,30	458213-20	207,60	458217-20	206,10
25	1"	20	1"	108	177	94	54	41	1,80	458213-25	295,40	458217-25	284,70
32	1"1/4	25	1"1/4	124	177	98	62	50	2,70	458213-32	390,10	458217-32	379,80
40	1"1/2	32	1"1/2	135	215	106	67,5	56	3,90	458213-40	549,60	458217-40	534,80
50	2"	40	2"	164	215	115	82	70	6,80	458213-50	849,70	458217-50	822,60

Température de service : de -29°C à +175°C


Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)


ATEX II 2 D G

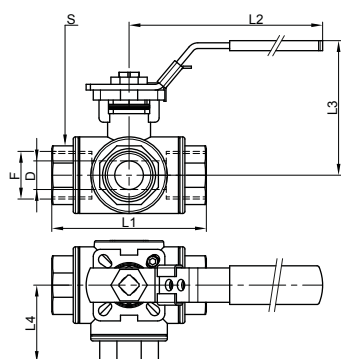

Passage en L



Passage en T



LES SUPPORTS TECHNIQUES

**POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS**

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et
aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires :
Flexibles, vannes, soupapes, manomètres...

RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**

Ball valves



ISO 7/1

ROBINETTERIE

Modèle **58213D**

Passage en L

Modèle **58217D**

Passage en T

**Vanne 3 voies taraudage Gaz avec détection de position O/F - 1000 lbs / PN63
Passage réduit en L ou en T - Poignée cadenassable - Inox 316**

3 ways ball valve with O/C position sensing - BSP threaded - L or T reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458213D-8D	•	458217D-8D	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458213D-10D	•	458217D-10D	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458213D-15D	•	458217D-15D	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458213D-20D	•	458217D-20D	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458213D-25D	•	458217D-25D	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458213D-32D	•	458217D-32D	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458213D-40D	•	458217D-40D	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458213D-50D	•	458217D-50D	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Micro-contacts	458213D-8M	•	458217D-8M	•
10	3/8"	Micro-contacts	458213D-10M	•	458217D-10M	•
15	1/2"	Micro-contacts	458213D-15M	•	458217D-15M	•
20	3/4"	Micro-contacts	458213D-20M	•	458217D-20M	•
25	1"	Micro-contacts	458213D-25M	•	458217D-25M	•
32	1"1/4	Micro-contacts	458213D-32M	•	458217D-32M	•
40	1"1/2	Micro-contacts	458213D-40M	•	458217D-40M	•
50	2"	Micro-contacts	458213D-50M	•	458217D-50M	•

**Version ATEX**

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-8DX	•	458217D-8DX	•
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-10DX	•	458217D-10DX	•
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-15DX	•	458217D-15DX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-20DX	•	458217D-20DX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-25DX	•	458217D-25DX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-32DX	•	458217D-32DX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-40DX	•	458217D-40DX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458213D-50DX	•	458217D-50DX	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	Micro-contacts ATEX	458213D-8MX	•	458217D-8MX	•
10	3/8"	Micro-contacts ATEX	458213D-10MX	•	458217D-10MX	•
15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458213D-15MX	•	458217D-15MX	•
20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458213D-20MX	•	458217D-20MX	•
25	1"	Micro-contacts ATEX	458213D-25MX	•	458217D-25MX	•
32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458213D-32MX	•	458217D-32MX	•
40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458213D-40MX	•	458217D-40MX	•
50	2"	Micro-contacts ATEX	458213D-50MX	•	458217D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58213/58217

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58229**

Passage en L




Vanne 3 voies ATEX à brides avec platine ISO

Passage intégral en L ou en T - Inox 316

3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - L or T full bore - Stainless steel 316

Modèle **58227**

Passage en T

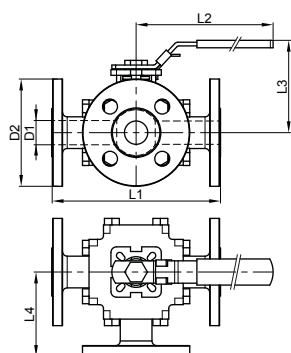

Poignée tubulaire du DN65 au DN100






Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

• Sur demande

Modèle **58229D**

Passage en L

Modèle **58227D**

Passage en T



Vanne 3 voies à brides avec détection de position O/F

Passage intégral en L ou en T - Inox 316

3 ways flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458229D-15D	•	458227D-15D	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458229D-20D	•	458227D-20D	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458229D-25D	•	458227D-25D	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458229D-32D	•	458227D-32D	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458229D-40D	•	458227D-40D	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458229D-50D	•	458227D-50D	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Micro-contacts	458229D-15M	•	458227D-15M	•
20	3/4"	Micro-contacts	458229D-20M	•	458227D-20M	•
25	1"	Micro-contacts	458229D-25M	•	458227D-25M	•
32	1 1/4"	Micro-contacts	458229D-32M	•	458227D-32M	•
40	1 1/2"	Micro-contacts	458229D-40M	•	458227D-40M	•
50	2"	Micro-contacts	458229D-50M	•	458227D-50M	•



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-15DX	•	458227D-15DX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-20DX	•	458227D-20DX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-25DX	•	458227D-25DX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-32DX	•	458227D-32DX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-40DX	•	458227D-40DX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458229D-50DX	•	458227D-50DX	•

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458229D-15MX	•	458227D-15MX	•
20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458229D-20MX	•	458227D-20MX	•
25	1"	Micro-contacts ATEX	458229D-25MX	•	458227D-25MX	•
32	1 1/4"	Micro-contacts ATEX	458229D-32MX	•	458227D-32MX	•
40	1 1/2"	Micro-contacts ATEX	458229D-40MX	•	458227D-40MX	•
50	2"	Micro-contacts ATEX	458229D-50MX	•	458227D-50MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58229/58227

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58249**

Vanne entre brides à trous taraudés (Wafer) ATEX avec platine ISO

Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

Wafer ATEX ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

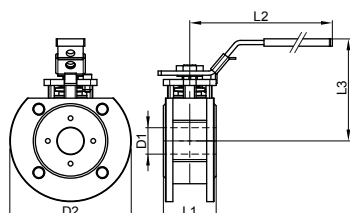

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	40	15	95	42	150	77	1,40	458249-15	177,20
20	3/4"	40	20	105	43	150	83	1,60	458249-20	209,70
25	1"	40	25	115	50	177	97	2,60	458249-25	261,30
32	1"1/4	40	32	140	60	177	110	3,50	458249-32	389,50
40	1"1/2	40	38	150	65	197	115	4,80	458249-40	467,10
50	2"	40	50	165	78	197	121	6,70	458249-50	680,60
65	2"1/2	16	63,5	185	110	267	161	10,10	458249-65	978,00
80	3"	16	76	200	120	267	170	14,80	458249-80	1365,50
100	4"	16	96	220	150	400	196	22,50	458249-100	2053,90
125	5"	16	118	250	180	800	224	34,50	458249-125	•
150	6"	16	142	285	225	800	268	52,00	458249-150	•

Poignée tubulaire du DN100 au DN150

• Sur demande

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58249D**

Vanne entre brides à trous taraudés (Wafer) avec détection de position O/F

Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

Wafer ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458249D-15D	•	Micro-contacts	458249D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458249D-20D	•	Micro-contacts	458249D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458249D-25D	•	Micro-contacts	458249D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458249D-32D	•	Micro-contacts	458249D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458249D-40D	•	Micro-contacts	458249D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458249D-50D	•	Micro-contacts	458249D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458249D-65D	•	Micro-contacts	458249D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458249D-80D	•	Micro-contacts	458249D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458249D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458249D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58249

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831


Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58259**

Vanne 3 pièces ATEX à brides avec platine ISO - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

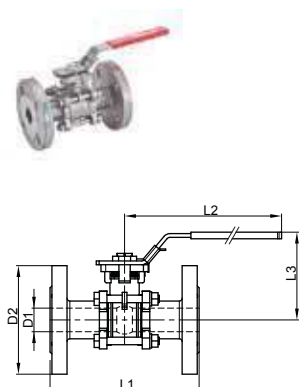

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	40	15	95	130	150	70	2,20	458259-15	233,90
20	3/4"	40	20	105	150	150	77	3,10	458259-20	286,80
25	1"	40	25	115	160	177	94	4,10	458259-25	375,70
32	1"1/4	40	32	140	180	177	98	5,90	458259-32	504,20
40	1"1/2	40	38	150	200	197	103	7,30	458259-40	626,80
50	2"	40	50	165	230	197	110	10,30	458259-50	848,40
65	2"1/2	16	63,5	185	290	267	151	14,70	458259-65	1058,20
80	3"	16	76	200	310	300	173	20,80	458259-80	1836,20
100	4"	16	100	235	350	400	205	35,30	458259-100	2949,60

Poignée tubulaire pour le DN100

Température de service : de -29°C à +175°C

Joints PTFE + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

Modèle **58259D**

Vanne 3 pièces à brides avec détection de position O/F - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458259D-15D	•	Micro-contacts	458259D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458259D-20D	•	Micro-contacts	458259D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458259D-25D	•	Micro-contacts	458259D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458259D-32D	•	Micro-contacts	458259D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458259D-40D	•	Micro-contacts	458259D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458259D-50D	•	Micro-contacts	458259D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458259D-65D	•	Micro-contacts	458259D-65M	•
80	3"	Détecteurs inductifs	458259D-80D	•	Micro-contacts	458259D-80M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-65MX	•
80	3"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-80DX	•	Micro-contacts ATEX	458259D-80MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58259

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

• Sur demande




PENSEZ-Y !

Retrouvez les brides et les joints de brides dans la série 57

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58269**

Vanne 2 pièces ATEX à brides avec platine ISO - Passage intégral Poignée cadenassable - API 607 - Inox 316

2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	40	15	95	115	150	78	2,45	458269-15	231,20
20	3/4"	40	20	105	120	150	83	3,25	458269-20	286,50
25	1"	40	25	115	125	177	94	4,10	458269-25	358,40
32	1"1/4	40	32	140	130	177	106	5,70	458269-32	377,90
40	1"1/2	40	38	150	140	197	109	7,10	458269-40	581,30
50	2"	40	50	165	150	197	118	9,70	458269-50	801,10
65	2"1/2	16	64	185	170	267	154	16,50	458269-65	1119,40
80	3"	16	76	200	180	300	170	23,30	458269-80	1472,60
100	4"	16	100	220	190	400	198	31,50	458269-100	2555,30
125	5"	16	125	250	325	600	256	52,50	458269-125	3575,60
150	6"	16	150	285	350	800	275	73,50	458269-150	5644,80
200	8"	10	200	340	400	800	328	99,00	458269-200	•

Poignée tubulaire du DN80 au DN200

• Sur demande

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone "Grafoil" + TFM 4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58269D**

Vanne 2 pièces à brides avec détection de position O/F - Passage intégral Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458269D-15D	•	Micro-contacts	458269D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458269D-20D	•	Micro-contacts	458269D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458269D-25D	•	Micro-contacts	458269D-25M	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458269D-32D	•	Micro-contacts	458269D-32M	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458269D-40D	•	Micro-contacts	458269D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458269D-50D	•	Micro-contacts	458269D-50M	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458269D-65D	•	Micro-contacts	458269D-65M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-25MX	•
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-32MX	•
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-50MX	•
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458269D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458269D-65MX	•


Caractéristiques vanne : voir modèle 58269

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

Ball valves

ROBINETTERIE

Modèle **58268**

Vanne 2 pièces ATEX à brides class 150 avec platine ISO Passage intégral - Poignée cadenassable - API 607 - Inox 316

2 pieces ATEX class 150 flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	90	108	150	78	2,35	458268-15	•
20	3/4"	20	100	117	150	83	3,20	458268-20	•
25	1"	25	110	127	177	94	4,20	458268-25	•
32	1 1/4"	32	115	140	177	106	5,80	458268-32	•
40	1 1/2"	38	125	165	197	109	7,45	458268-40	•
50	2"	50	150	178	197	118	10,10	458268-50	•
65	2 1/2"	64	180	190	267	154	16,80	458268-65	•
80	3"	76	190	203	300	176	23,90	458268-80	•
100	4"	100	230	229	400	211	32,50	458268-100	•
125	5"	125	255	356	600	263	54,50	458268-125	•
150	6"	150	280	394	800	284	76,00	458268-150	•
200	8"	200	345	457	800	334	120,00	458268-200	•

Poignée tubulaire du DN80 au DN200

• Sur demande

Température de service : de -29°C à +200°C

Joints PTFE + TFM1600 15% carbone "Grafoil" + TFM4215 + FKM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage direct)

ATEX II 2 D G

API 607 (sécurité feu)

Modèle **58268D**

Vanne 2 pièces à brides class 150 avec détection de position O/F Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316

2 pieces class 150 flanged ball valve with O/C position sensing - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-15D	•	Micro-contacts	458268D-15M	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458268D-20D	•	Micro-contacts	458268D-20M	•
25	1"	Détecteurs inductifs	458268D-25D	•	Micro-contacts	458268D-25M	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs	458268D-32D	•	Micro-contacts	458268D-32M	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-40D	•	Micro-contacts	458268D-40M	•
50	2"	Détecteurs inductifs	458268D-50D	•	Micro-contacts	458268D-50M	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs	458268D-65D	•	Micro-contacts	458268D-65M	•

• Sur demande



Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	Prix unitaire	Type	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-15DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-15MX	•
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-20DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-20MX	•
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-25DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-25MX	•
32	1 1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-32DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-32MX	•
40	1 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-40DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-40MX	•
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-50DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-50MX	•
65	2 1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458268D-65DX	•	Micro-contacts ATEX	458268D-65MX	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58268

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831



PENSEZ-Y !

Retrouvez les boulons et tirants d'assemblage dans la série 57 p.230

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58533**

Passage en L

Modèle **58534**

Passage en T

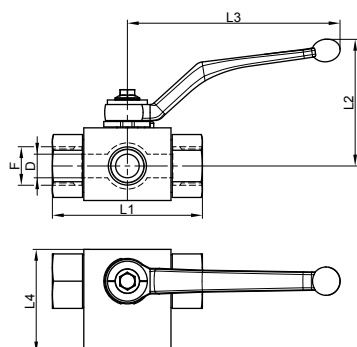

Vanne à boule haute pression 3 voies taraudage Gaz Passage réduit en L ou en T - Inox 316

3 ways high pressure ball valve - BSP threaded - L or T reduced bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	500	6	1/4"	69	69	117	34,5	0,40	458533-8	•	458534-8	•
10	3/8"	500	10	3/8"	72	70	117	36	0,60	458533-10	•	458534-10	•
15	1/2"	500	13	1/2"	83	71	117	39,5	0,90	458533-15	•	458534-15	•
20	3/4"	315	20	3/4"	95	56	200	47,5	1,50	458533-20	•	458534-20	•
25	1"	315	25	1"	113	59	200	56,5	2,20	458533-25	•	458534-25	•

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C


Entrée fluide par voie centrale

Joints POM + FPM

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Sur demande : autres matériaux ; version motorisable


• Sur demande

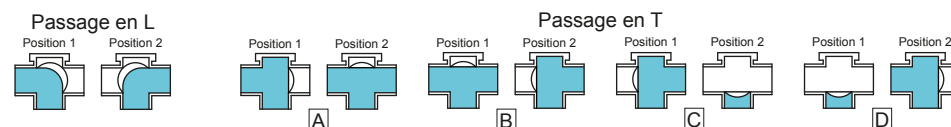Modèle **58535**

Passage en L

Modèle **58536**

Passage en T

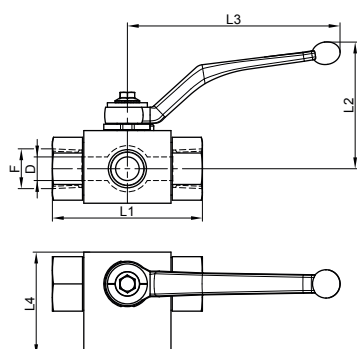

Vanne à boule haute pression 3 voies taraudage NPT Passage réduit en L ou en T - Inox 316

3 ways high pressure ball valve - NPT threaded - L or T reduced bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Passage en L	Prix unitaire	Référence Passage en T	Prix unitaire
8	1/4"	500	6	1/4"	69	69	117	34,5	0,40	458535-8	•	458536-8	•
10	3/8"	500	10	3/8"	72	70	117	36	0,60	458535-10	•	458536-10	•
15	1/2"	500	13	1/2"	83	71	117	39,5	0,90	458535-15	•	458536-15	•
20	3/4"	315	20	3/4"	95	56	200	47,5	1,50	458535-20	•	458536-20	•
25	1"	315	25	1"	113	59	200	56,5	2,20	458535-25	•	458536-25	•

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20


Température de service : de -20°C à +100°C

Entrée fluide par voie centrale

Joints POM + FPM

Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

• Sur demande

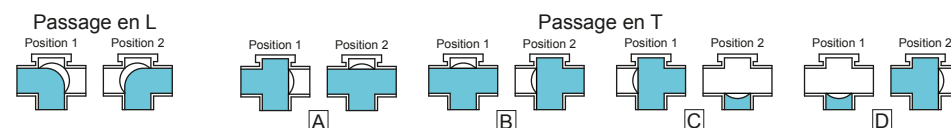

Ball valves


ROBINETTERIE

Modèle **58543**

Gaz

Modèle **58545**

NPT

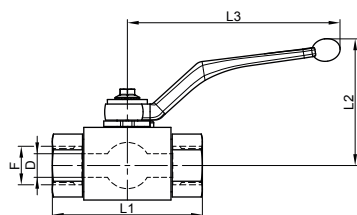

Vanne à boule haute pression femelle / femelle Gaz ou NPT Passage réduit - Inox 316

High pressure ball valve - Female / female BSP or NPT - Reduced bore - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	500	6	1/4"	69	69	117	0,40	458543-8	283,60	458545-8	•
10	3/8"	500	10	3/8"	72	70	117	0,55	458543-10	301,40	458545-10	•
15	1/2"	500	13	1/2"	83	71	117	0,75	458543-15	345,40	458545-15	•
20	3/4"	315	20	3/4"	95	56	200	1,65	458543-20	712,20	458545-20	•
25	1"	315	25	1"	113	59	200	2,30	458543-25	927,30	458545-25	•
32	1"1/4	315	25	1"1/4	120	59	200	2,50	458543-32	1113,30	458545-32	•
40	1"1/2	250	25	1"1/2	130	59	200	2,70	458543-40	1260,00	458545-40	•

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C

Joints POM + FPM

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1


Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

• Sur demande

Modèle **58548**

Vanne à boule haute pression avec brides SAE ISO 6162-1 - Inox 316

High pressure ball valve with SAE flanges - Stainless steel 316

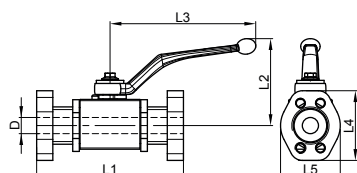

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C

Joints POM + FPM


Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

• Sur demande

Modèle **58547**

Vanne à boule haute pression PN800 ATEX avec platine ISO femelle / femelle NPT - Inox 316

High pressure PN800 ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female NPT - Stainless steel 316

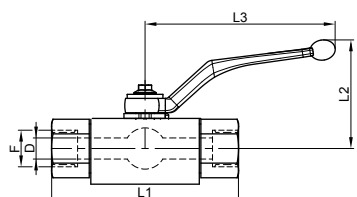

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	6	1/4"	130	76	117	1,71	458547-8	•
10	3/8"	10	3/8"	130	76	117	1,55	458547-10	•
15	1/2"	13	1/2"	130	76	117	1,48	458547-15	•
20	3/4"	20	3/4"	161	114	200	6,42	458547-20	•
25	1"	25	1"	164	114	200	6,40	458547-25	•

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Température de service : de -20°C à +100°C

Joints POM + FPM

Platine ISO 5211 pour motorisation (montage arcade)

ATEX II 2 D G

• Sur demande

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58419**


Joint EPDM ACS

Modèle **58412**

Joint NBR

Modèle **58413**

Joint FKM

Modèle **58414**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage - Corps fonte GJS500-7 Papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
40	1"1/2	16	39	33	200	205	2,60	458419-40	•	458412-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458419-50	116,20	458412-50	•
65	2"1/2	16	63	45,5	202	190	3,20	458419-65	132,40	458412-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	458419-80	150,00	458412-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	458419-100	222,60	458412-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458419-125	274,30	458412-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458419-150	327,50	458412-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
40	1"1/2	16	39	33	200	205	2,60	458413-40	•	458414-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458413-50	•	458414-50	•
65	2"1/2	16	63	45,5	202	190	3,20	458413-65	•	458414-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	458413-80	•	458414-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	458413-100	•	458414-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458413-125	•	458414-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458413-150	•	458414-150	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE 1935/2004 : -20°C à +150°C

• Sur demande

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58419V**

Joint EPDM ACS

Modèle **58412V**

Joint NBR

Modèle **58413V**

Joint FKM

Modèle **58414V**Joint Silicone
alimentaire**Vanne papillon à oreilles de centrage avec réducteur à volant**
Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and handwheel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458419-50V	•	458412-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458419-65V	•	458412-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	458419-80V	•	458412-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	458419-100V	•	458412-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458419-125V	•	458412-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458419-150V	•	458412-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458419-200V	•	458412-200V	•
250	10"	10	249	270	67	441	210	25,00	458419-250V	•	458412-250V	•
300	12"	10	300	270	77	487	210	36,00	458419-300V	•	458412-300V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458413-50V	•	458414-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458413-65V	•	458414-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	458413-80V	•	458414-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	458413-100V	•	458414-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458413-125V	•	458414-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458413-150V	•	458414-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458413-200V	•	458414-200V	•
250	10"	10	249	270	67	441	210	25,00	458413-250V	•	458414-250V	•
300	12"	10	300	270	77	487	210	36,00	458413-300V	•	458414-300V	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C


Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150 du DN50 au DN150

Montage entre brides PN6 / PN10 / Class 150 du DN200 au DN300

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

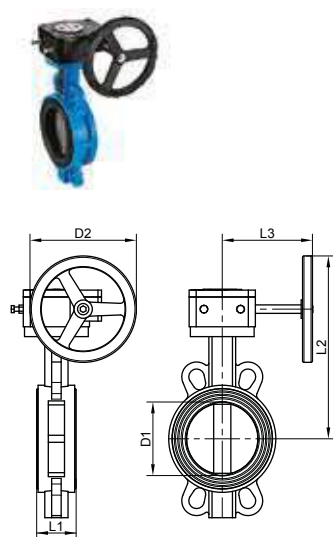

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58419D**

Joint EPDM ACS

Modèle **58412D**

Joint NBR

Modèle **58413D**

Joint FKM

Modèle **58414D**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458419D-50D	•	458412D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2" 1/2	458419D-65D	•	458412D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458419D-80D	•	458412D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458419D-100D	•	458412D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458419D-125D	•	458412D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458419D-150D	•	458412D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458419D-50M	•	458412D-50M	•
Micro-contacts	65	2" 1/2	458419D-65M	•	458412D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458419D-80M	•	458412D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458419D-100M	•	458412D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458419D-125M	•	458412D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458419D-150M	•	458412D-150M	•

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458413D-50D	•	458414D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2" 1/2	458413D-65D	•	458414D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458413D-80D	•	458414D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458413D-100D	•	458414D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458413D-125D	•	458414D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458413D-150D	•	458414D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458413D-50M	•	458414D-50M	•
Micro-contacts	65	2" 1/2	458413D-65M	•	458414D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458413D-80M	•	458414D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458413D-100M	•	458414D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458413D-125M	•	458414D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458413D-150M	•	458414D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58419 (EPDM), 58412 (NBR),
58413 (FKM) et 58414 (Silicone alimentaire)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58415**

Joint EPDM

Modèle **58416**

Joint NBR

Modèle **58417**

Joint FKM

Vanne papillon à oreilles de centrage - Corps et papillon fonte GJS500-7

Butterfly valve with locating holes - Cast iron body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	858415-50	•	858416-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	858415-65	•	858416-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	858415-80	•	858416-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	858415-100	•	858416-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	858415-125	•	858416-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	858415-150	•	858416-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	858417-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	858417-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	3,80	858417-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	5,50	858417-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	858417-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	858417-150	•

Joint EPDM : -30°C à +110°C

• Sur demande


Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

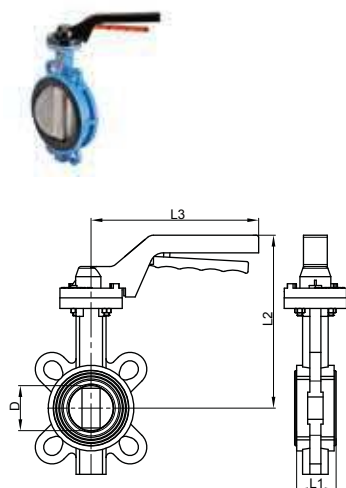Modèle **58415V**

Joint EPDM

Modèle **58416V**

Joint NBR

Modèle **58417V**

Joint FKM

Vanne papillon à oreilles de centrage avec réducteur à volant
Corps et papillon fonte GJS500-7

Butterfly valve with locating holes and handwheel gear reducer - Cast iron body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	858415-50V	•	858416-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	858415-65V	•	858416-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	858415-80V	•	858416-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	858415-100V	•	858416-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	858415-125V	•	858416-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	858415-150V	•	858416-150V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	858417-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	858417-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	4,70	858417-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	6,40	858417-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	858417-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	858417-150V	•

Joint EPDM : -30°C à +110°C

• Sur demande


Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

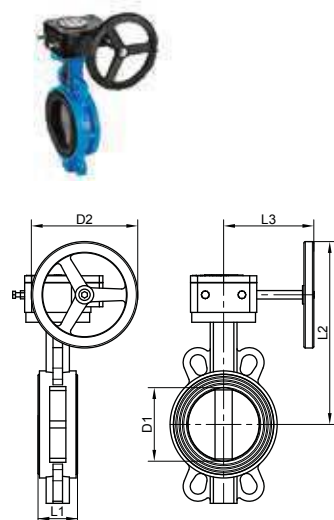

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58415D**

Joint EPDM

Modèle **58416D**

Joint NBR

Modèle **58417D**

Joint FKM



Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position O/F

Corps et papillon fonte GJS500-7

Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - Cast iron body and butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	858415D-50D	•	858416D-50D	•	858417D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2 1/2"	858415D-65D	•	858416D-65D	•	858417D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	858415D-80D	•	858416D-80D	•	858417D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	858415D-100D	•	858416D-100D	•	858417D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	858415D-125D	•	858416D-125D	•	858417D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	858415D-150D	•	858416D-150D	•	858417D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	858415D-50M	•	858416D-50M	•	858417D-50M	•
Micro-contacts	65	2 1/2"	858415D-65M	•	858416D-65M	•	858417D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	858415D-80M	•	858416D-80M	•	858417D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	858415D-100M	•	858416D-100M	•	858417D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	858415D-125M	•	858416D-125M	•	858417D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	858415D-150M	•	858416D-150M	•	858417D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58415 (EPDM), 58416 (NBR) et 58417 (FKM)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Modèle **58429**

Joint EPDM ACS

Modèle **58422**

Joint NBR

Modèle **58423**

Joint FKM

Modèle **58424**

Joint Silicone alimentaire



Vanne papillon à oreilles de centrage - Corps et papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes - CF8M stainless steel body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458429-50	236,20	458422-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	458429-65	274,90	458422-65	•
80	3"	16	77	45,5	209	190	3,80	458429-80	333,50	458422-80	•
100	4"	16	102	51	233	240	5,50	458429-100	457,10	458422-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458429-125	603,00	458422-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458429-150	682,40	458422-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	42,5	196	190	2,70	458423-50	•	458424-50	•
65	2 1/2"	16	63	45,5	202	190	3,20	458423-65	•	458424-65	•
80	3"	16	77	45,5	209	190	3,80	458423-80	•	458424-80	•
100	4"	16	102	51	233	240	5,50	458423-100	•	458424-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	7,00	458423-125	•	458424-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	11,00	458423-150	•	458424-150	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C


Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE 1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)



Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58429V**


Joint EPDM ACS

Modèle **58422V**

Joint NBR

Modèle **58423V**

Joint FKM

Modèle **58424V**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage avec réducteur à volant Corps et papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and handwheel gear reducer - CF8M stainless steel body and butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458429-50V	•	458422-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458429-65V	•	458422-65V	•
80	3"	16	77	100	45,5	216	105	4,70	458429-80V	•	458422-80V	•
100	4"	16	102	150	51	264	130	6,40	458429-100V	•	458422-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458429-125V	•	458422-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458429-150V	•	458422-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458429-200V	•	458422-200V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,20	458423-50V	•	458424-50V	•
65	2 1/2"	16	63	100	45,5	209	105	4,10	458423-65V	•	458424-65V	•
80	3"	16	77	100	45,5	216	105	4,70	458423-80V	•	458424-80V	•
100	4"	16	102	150	51	264	130	6,40	458423-100V	•	458424-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	7,90	458423-125V	•	458424-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	12,00	458423-150V	•	458424-150V	•
200	8"	16	200	270	60	395	210	17,00	458423-200V	•	458424-200V	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

• Sur demande

Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58429D**

Joint EPDM ACS

Modèle **58422D**

Joint NBR

Modèle **58423D**

Joint FKM

Modèle **58424D**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position Corps et papillon inox CF8M

Butterfly valve with locating holes and O/C position sensing - CF8M stainless steel body and butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458429D-50D	•	458422D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2"1/2	458429D-65D	•	458422D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458429D-80D	•	458422D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458429D-100D	•	458422D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458429D-125D	•	458422D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458429D-150D	•	458422D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458429D-50M	•	458422D-50M	•
Micro-contacts	65	2"1/2	458429D-65M	•	458422D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458429D-80M	•	458422D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458429D-100M	•	458422D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458429D-125M	•	458422D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458429D-150M	•	458422D-150M	•

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458423D-50D	•	458424D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2"1/2	458423D-65D	•	458424D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458423D-80D	•	458424D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458423D-100D	•	458424D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458423D-125D	•	458424D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458423D-150D	•	458424D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458423D-50M	•	458424D-50M	•
Micro-contacts	65	2"1/2	458423D-65M	•	458424D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458423D-80M	•	458424D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458423D-100M	•	458424D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458423D-125M	•	458424D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458423D-150M	•	458424D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58429 (EPDM), 58422 (NBR),
58423 (FKM) et 58424 (Silicone alimentaire)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58459**


Joint EPDM ACS

Modèle **58452**

Joint NBR

Modèle **58453**

Joint FKM

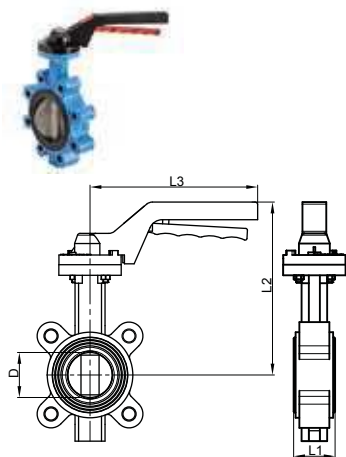Modèle **58454**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles taraudées - Corps fonte GJS500-7 Papillon inox CF8M

Butterfly valve with threaded holes - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
40	1 1/2	16	39	33	200	205	3,00	458459-40	•	458452-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	3,00	458459-50	120,40	458452-50	•
65	2 1/2	16	63	45,5	202	190	3,60	458459-65	140,90	458452-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	5,00	458459-80	181,10	458452-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	8,50	458459-100	203,30	458452-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	10,50	458459-125	445,10	458452-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	13,50	458459-150	508,30	458452-150	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
40	1 1/2	16	39	33	200	205	3,00	458453-40	•	458454-40	•
50	2"	16	51	42,5	196	190	3,00	458453-50	•	458454-50	•
65	2 1/2	16	63	45,5	202	190	3,60	458453-65	•	458454-65	•
80	3"	16	77	46	209	190	5,00	458453-80	•	458454-80	•
100	4"	16	102	52	233	240	8,50	458453-100	•	458454-100	•
125	5"	16	122	55,5	254	240	10,50	458453-125	•	458454-125	•
150	6"	16	154	55,5	267	240	13,50	458453-150	•	458454-150	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN10/16

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Modèle **58459V**


Joint EPDM ACS

Modèle **58452V**

Joint NBR

Modèle **58453V**

Joint FKM

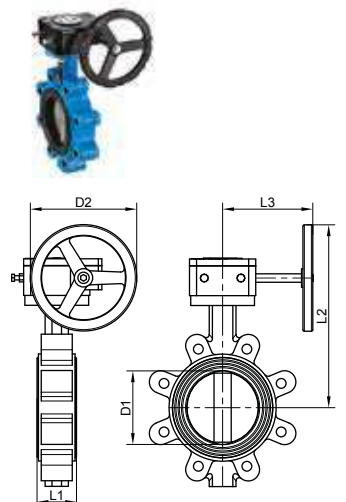Modèle **58454V**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles taraudées avec réducteur à volant Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with threaded holes and handwheel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,50	458459-50V	•	458452-50V	•
65	2 1/2	16	63	100	45,5	209	105	4,50	458459-65V	•	458452-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	5,90	458459-80V	•	458452-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	9,40	458459-100V	•	458452-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	11,40	458459-125V	•	458452-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	14,50	458459-150V	•	458452-150V	•
200	8"	10	200	270	60	395	210	20,50	458459-200V	•	458452-200V	•
250	10"	10	249	270	67	441	210	32,00	458459-250V	•	458452-250V	•
300	12"	10	300	270	77	487	210	43,00	458459-300V	•	458452-300V	•

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
50	2"	16	51	100	42,5	203	105	3,50	458453-50V	•	458454-50V	•
65	2 1/2	16	63	100	45,5	209	105	4,50	458453-65V	•	458454-65V	•
80	3"	16	77	100	46	216	105	5,90	458453-80V	•	458454-80V	•
100	4"	16	102	150	52	264	130	9,40	458453-100V	•	458454-100V	•
125	5"	16	122	150	55,5	285	130	11,40	458453-125V	•	458454-125V	•
150	6"	16	154	150	55,5	298	130	14,50	458453-150V	•	458454-150V	•
200	8"	10	200	270	60	395	210	20,50	458453-200V	•	458454-200V	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Montage entre brides PN10/16 du DN50 au DN150

Montage entre brides PN10 du DN200 au DN300

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58459D**

Joint EPDM ACS

Modèle **58452D**

Joint NBR

Modèle **58453D**

Joint FKM

Modèle **58454D**Joint Silicone
alimentaire

Vanne papillon à oreilles taraudées avec détection de position Corps fonte GJS500-7 - Papillon inox CF8M

Butterfly valve with threaded holes and O/C position sensing - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458459D-50D	•	458452D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2"1/2	458459D-65D	•	458452D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458459D-80D	•	458452D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458459D-100D	•	458452D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458459D-125D	•	458452D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458459D-150D	•	458452D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458459D-50M	•	458452D-50M	•
Micro-contacts	65	2"1/2	458459D-65M	•	458452D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458459D-80M	•	458452D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458459D-100M	•	458452D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458459D-125M	•	458452D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458459D-150M	•	458452D-150M	•

Type	DN (mm)	DN (pouces)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
Détecteurs inductifs	50	2"	458453D-50D	•	458454D-50D	•
Détecteurs inductifs	65	2"1/2	458453D-65D	•	458454D-65D	•
Détecteurs inductifs	80	3"	458453D-80D	•	458454D-80D	•
Détecteurs inductifs	100	4"	458453D-100D	•	458454D-100D	•
Détecteurs inductifs	125	5"	458453D-125D	•	458454D-125D	•
Détecteurs inductifs	150	6"	458453D-150D	•	458454D-150D	•
Micro-contacts	50	2"	458453D-50M	•	458454D-50M	•
Micro-contacts	65	2"1/2	458453D-65M	•	458454D-65M	•
Micro-contacts	80	3"	458453D-80M	•	458454D-80M	•
Micro-contacts	100	4"	458453D-100M	•	458454D-100M	•
Micro-contacts	125	5"	458453D-125M	•	458454D-125M	•
Micro-contacts	150	6"	458453D-150M	•	458454D-150M	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58459 (EPDM), 58452 (NBR),
58453 (FKM) et 58454 (Silicone alimentaire)

• Sur demande

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830

Butterfly valves

ROBINETTERIE

Modèle **58441**

EPDM ACS

Modèle **58442**

NBR

Modèle **58443**

FKM




Joint pour vanne papillon

Gasket for butterfly valve

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
40	1"1/2	39	69	37	0,06	958441-40	•	958442-40	•
50	2"	51	85	47	0,10	958441-50	•	958442-50	•
65	2"1/2	63	98	50	0,12	958441-65	•	958442-65	•
80	3"	77	116	50	0,15	958441-80	•	958442-80	•
100	4"	102	142	56	0,20	958441-100	•	958442-100	•
125	5"	122	175	60	0,35	958441-125	•	958442-125	•
150	6"	154	197	60	0,35	958441-150	•	958442-150	•
200	8"	200	253	66	0,55	958441-200	•	958442-200	•
250	10"	249	307	72	0,83	958441-250	•	958442-250	•
300	12"	300	359	82	1,14	958441-300	•	958442-300	•

Modèle **58444**

Silicone alimentaire



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
40	1"1/2	39	69	37	0,06	958443-40	•	958444-40	•
50	2"	51	85	47	0,10	958443-50	•	958444-50	•
65	2"1/2	63	98	50	0,12	958443-65	•	958444-65	•
80	3"	77	116	50	0,15	958443-80	•	958444-80	•
100	4"	102	142	56	0,20	958443-100	•	958444-100	•
125	5"	122	175	60	0,35	958443-125	•	958444-125	•
150	6"	154	197	60	0,35	958443-150	•	958444-150	•
200	8"	200	253	66	0,55	958443-200	•	958444-200	•
250	10"	249	307	72	0,83	958443-250	•	958444-250	•
300	12"	300	359	82	1,14	958443-300	•	958444-300	•

Joint EPDM avec agrément ACS : -30°C à +110°C

• Sur demande

Joint NBR : -10°C à +80°C

Joint FKM : -10°C à +150°C

Joint Silicone avec agrément CE1935/2004 : -20°C à +150°C

Les dimensions et références présentées correspondent à la gamme actuelle de nos vannes (sauf 58010)

Modèle **58411**


Poignée pour vanne papillon (DN50 à DN150)

Handle for butterfly valve (From DN50 to DN150)




Aluminium

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Aluminium	Prix unitaire
50 à 80	2" à 3"	215	30	11x11	0,33	758411-80	•
100	4"	255	33	11x11	0,50	758411-100	•
125 à 150	5" à 6"	255	33	14x14	0,50	758411-150	•



Aluminium



Acier inox

Acier inox

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Acier inox	Prix unitaire
50 à 80	2" à 3"	195	71	11x11	0,33	458411-80	•
100	4"	245	75	11x11	0,50	458411-100	•
125 à 150	5" à 6"	245	75	14x14	0,50	458411-150	•

• Sur demande

Butterfly valves

ROBINETTERIE


Modèle **58410****Volant réducteur pour vanne papillon (DN50 à DN200) - Fonte peinte**

Handwheel gear reducer for butterfly valve (From DN50 to DN200) - Coated cast iron



DN (mm)	DN (pouces)	Platine ISO	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50 à 80	2" à 3"	F05	100	96	81	105	11x11	0,90	858410-80	•
100	4"	F07	150	111	94	130	11x11	1,20	858410-100	•
125 à 150	5" à 6"	F07	150	111	94	130	14x14	1,20	858410-150	•
200	8"	F10	270	147	126	210	17x17	1,20	858410-200	•

• Sur demande

Modèle **58010****Vanne papillon à oreilles de centrage corps en 2 parties**
Corps fonte GJS400 - Papillon inox CF8M - Joint PTFE

Butterfly valve with locating holes - 2 pieces GJS400 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - PTFE gasket



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / PTFE	Prix unitaire
50	2"	10	49	43	205	172	2,90	458010-50	•
65	2 1/2"	10	62	46	215	172	3,18	458010-65	•
80	3"	10	78	46	223	172	3,55	458010-80	•
100	4"	10	100	52	254	216	5,53	458010-100	•
125	5"	10	122	56	268	216	6,88	458010-125	•
150	6"	10	153	56	x	x	9,25	458010-150	•
200	8"	10	200	60	x	x	17,40	458010-200	•

A partir du DN150, modèle avec réducteur à volant


• Sur demande

Joint en PTFE (âme EPDM avec revêtement PTFE) : -25°C à +180°C

Montage entre brides PN10 ou Class 150

Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes

Possibilité de motorisation pneumatique ou électrique (voir série 50)



Gate valves

ROBINETTERIE

Modèle **58481**


Siège EPDM

Modèle **58482**

Siège NBR

Modèle **58483**

Siège métal

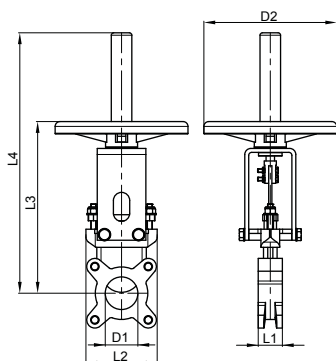

Vanne à guillotine PN10 - Corps inox CF8M et pelle inox 316

Knife gate valve - CF8M stainless steel body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458481-50	•	458482-50	•
65	2"1/2	65	225	40	134	307	454	9,00	458481-65	•	458482-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458481-80	•	458482-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458481-100	•	458482-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458481-125	•	458482-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458481-150	•	458482-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458481-200	•	458482-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458481-250	•	458482-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458481-300	•	458482-300	•

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458483-50	•
65	2"1/2	65	225	40	134	307	454	9,00	458483-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458483-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458483-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458483-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458483-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458483-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458483-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458483-300	•

Température (EPDM) : -10°C à +120°C

• Sur demande

Température (NBR) : -10°C à +100°C

Température (métal) : -10°C à +240°C

Raccordement sur bride PN10 (pression de service : 6 bar pour DN300)

ATEX II 2 G D

Sur demande : commande par levier, réducteur, actionneur électrique, actionneur pneumatique...

ATTENTION : la fermeture métal / métal ne garantit pas une étanchéité absolue

Modèle **58481D**

Siège EPDM

Modèle **58482D**

Siège NBR

Modèle **58483D**

Siège métal



Vanne à guillotine PN10 avec détection de position O/F

Corps inox CF8M et pelle inox 316

Knife gate valve with O/C position sensing - CF8M stainless steel body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	458481D-50	•	458482D-50	•	458483D-50	•
65	2"1/2	458481D-65	•	458482D-65	•	458483D-65	•
80	3"	458481D-80	•	458482D-80	•	458483D-80	•
100	4"	458481D-100	•	458482D-100	•	458483D-100	•
125	5"	458481D-125	•	458482D-125	•	458483D-125	•
150	6"	458481D-150	•	458482D-150	•	458483D-150	•
200	8"	458481D-200	•	458482D-200	•	458483D-200	•
250	10"	458481D-250	•	458482D-250	•	458483D-250	•
300	12"	458481D-300	•	458482D-300	•	458483D-300	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58481 (EPDM), 58482 (NBR) et 58483 (Métal) • Sur demande

Détection de position O/F par contacts mécaniques

Gate valves

ROBINETTERIE

Modèle **58491**


Siège EPDM

Modèle **58492**

Siège NBR

Modèle **58493**

Siège métal

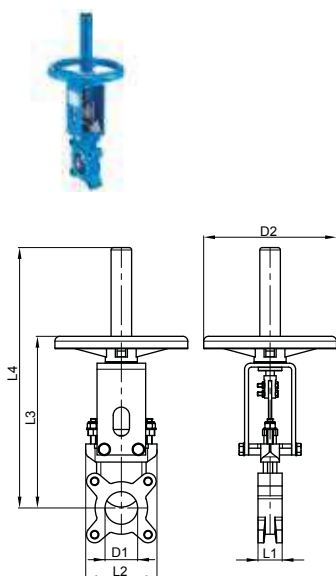**Vanne à guillotine PN10 - Corps fonte GJL250 - Pelle inox 316**

Knife gate valve - GJL250 cast iron body - 316 stainless steel gate

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458491-50	•	458492-50	•
65	2 1/2"	65	225	40	134	307	454	9,00	458491-65	•	458492-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458491-80	•	458492-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458491-100	•	458492-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458491-125	•	458492-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458491-150	•	458492-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458491-200	•	458492-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458491-250	•	458492-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458491-300	•	458492-300	•

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	50	225	40	119	284	431	8,00	458493-50	•
65	2 1/2"	65	225	40	134	307	454	9,00	458493-65	•
80	3"	80	225	50	149	332	479	10,00	458493-80	•
100	4"	100	225	50	170	371	520	12,00	458493-100	•
125	5"	125	225	50	180	405	600	16,00	458493-125	•
150	6"	150	225	60	210	454	654	20,00	458493-150	•
200	8"	200	310	60	265	598	833	31,00	458493-200	•
250	10"	250	310	70	320	691	1030	44,00	458493-250	•
300	12"	300	310	70	372	791	1130	58,00	458493-300	•

Température (EPDM) : -10°C à +120°C

• Sur demande

Température (NBR) : -10°C à +100°C

Température (métal) : -10°C à +240°C

Raccordement sur bride PN10 (pression de service : 6 bar pour DN300)

ATEX II 2 G D

Sur demande : commande par levier, réducteur, actionneur électrique, actionneur pneumatique...

ATTENTION : la fermeture métal / métal ne garantit pas une étanchéité absolue

Modèle **58491D**

Siège EPDM

Modèle **58492D**

Siège NBR

Modèle **58493D**

Siège métal

**Vanne à guillotine PN10 avec détection de position O/F**
Corps fonte GJL250 - Pelle inox 316

Knife gate valve with O/C position sensing - GJL250 body - 316 stainless steel gatet

DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence Métal	Prix unitaire
50	2"	458491D-50	•	458492D-50	•	458493D-50	•
65	2 1/2"	458491D-65	•	458492D-65	•	458493D-65	•
80	3"	458491D-80	•	458492D-80	•	458493D-80	•
100	4"	458491D-100	•	458492D-100	•	458493D-100	•
125	5"	458491D-125	•	458492D-125	•	458493D-125	•
150	6"	458491D-150	•	458492D-150	•	458493D-150	•
200	8"	458491D-200	•	458492D-200	•	458493D-200	•
250	10"	458491D-250	•	458492D-250	•	458493D-250	•
300	12"	458491D-300	•	458492D-300	•	458493D-300	•

Caractéristiques vanne : voir modèle 58491 (EPDM), 58492 (NBR) et 58493 (Métal)

• Sur demande

Détection de position O/F par contacts mécaniques

Modèle **58490****Déflexeur de protection pour vanne à guillotine - Inox 316**

Protective diverter for knife gate valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Référence	Prix unitaire
50	2"	458490-50	•
65	2 1/2"	458490-65	•
80	3"	458490-80	•
100	4"	458490-100	•
125	5"	458490-125	•

DN (mm)	DN (pouces)	Référence	Prix unitaire
150	6"	458490-150	•
200	8"	458490-200	•
250	10"	458490-250	•
300	12"	458490-300	•

• Sur demande

Le cône déflexeur sert à protéger le siège, la pelle et le corps en cas de fluide abrasif

Augmentation du face à face de la vanne : 9 mm du DN50 au DN250 / 12 mm pour DN300


Miscellaneous valves



ROBINETTERIE

Modèle **58503****Robinet à opercule femelle / femelle Gaz - PN16 - Inox 316**

Gate valve - Female / female BSP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	65	1/2"	53	88	0,43	458503-15	55,80
20	3/4"	20	73	3/4"	58	97	0,56	458503-20	69,20
25	1"	25	79	1"	64	105	0,71	458503-25	95,30
32	1 1/4"	32	97	1 1/4"	72	125	1,18	458503-32	123,70
40	1 1/2"	40	97	1 1/2"	76	135	1,60	458503-40	168,70
50	2"	50	109	2"	89	163	2,37	458503-50	231,00


Température de service : de -25°C à +180°C

Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Modèle **58513****Robinet à soupape femelle / femelle Gaz - PN16 - Inox 316**

Globe valve - Female / female BSP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 mini (mm)	L2 maxi (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	65	1/2"	66,5	86	94	0,42	458513-15	49,50
20	3/4"	20	79	3/4"	75	93	103	0,57	458513-20	63,20
25	1"	25	79	1"	85	98	112	0,80	458513-25	90,20
32	1 1/4"	32	97	1 1/4"	102	116	136	1,30	458513-32	96,40
40	1 1/2"	40	97	1 1/2"	115	132	150	1,84	458513-40	177,90
50	2"	50	97	2"	135	133	157	2,40	458513-50	231,00


Température de service : de -25°C à +180°C

Joints PTFE

ATEX II 2 D G

Modèle **58523****Gaz****Robinet haute pression à pointeau femelle / femelle Gaz ou NPT - PN400
Inox 316**

Needle valve - Female / Female BSP or NPT - Stainless steel 316

Modèle **58525****NPT**

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	4	1/4"	61	75	55	0,36	458523-8	96,70	458525-8	•
10	3/8"	4	3/8"	61	75	55	0,40	458523-10	95,20	458525-10	•
15	1/2"	5	1/2"	68	76	55	0,55	458523-15	100,50	458525-15	•
20	3/4"	6	3/4"	76	87	55	0,70	458523-20	147,80	458525-20	•
25	1"	8	1"	85	92	55	1,35	458523-25	180,60	458525-25	•

Température de service : de -54°C à +232°C


Joints PTFE

Les taraudages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58526****Gaz****Robinet haute pression à pointeau mâle / femelle - PN400 - Inox 316**

Needle valve - Male / Female BSP or NPT - Stainless steel 316

Modèle **58527****NPT**

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	4	1/4"	61	75	55	0,36	458526-8	•	458527-8	•
10	3/8"	4	3/8"	61	75	55	0,40	458526-10	•	458527-10	•
15	1/2"	5	1/2"	68	76	55	0,55	458526-15	•	458527-15	•
20	3/4"	6	3/4"	76	87	55	0,70	458526-20	•	458527-20	•
25	1"	8	1"	85	92	55	1,35	458526-25	•	458527-25	•

Température de service : de -54°C à +232°C

Joints PTFE

Les taraudages et filetages NPT ne sont pas concernés par la norme ISO 7/1


• Sur demande

Diaphragm valves

ROBINETTERIE

Modèle **58613****Vanne à membrane manuelle femelle / femelle Gaz - Inox 316L**

Manual diaphragm valve - Female / female BSP - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	59	1/2"	85	90	0,60	658613-15	•
20	3/4"	80	3/4"	85	115	0,90	658613-20	•
25	1"	80	1"	110	120	1,20	658613-25	•
32	1"1/4	120	1"1/4	120	151	1,90	658613-32	•
40	1"1/2	120	1"1/2	140	153	2,50	658613-40	•
50	2"	120	2"	165	176	3,60	658613-50	•

L'aspect du DN15 diffère de la photo et du dessin représentés

• Sur demande

PMA : 10 bar

Température de service : de -10°C à +80°C


En standard : corps moulé 316L, Ra=0,8 µm, membrane EPDM

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Sur demande : corps forgé, Ra inférieur, polissage électrolytique, membrane PTFE...

Modèle **58628****Vanne à membrane manuelle à brides PN10 - Inox 316L**

Manual diaphragm valve - Flanged - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	59	95	130	90	1,70	658628-15	•
20	3/4"	80	105	150	110	3,10	658628-20	•
25	1"	80	115	160	118	3,80	658628-25	•
32	1"1/4	120	140	180	150	6,40	658628-32	•
40	1"1/2	120	150	200	153	7,10	658628-40	•
50	2"	120	165	230	176	9,50	658628-50	•
65	2"1/2	198	185	290	265	19,00	658628-65	•
80	3"	198	200	310	265	21,00	658628-80	•
100	4"	252	220	350	330	26,00	658628-100	•

L'aspect des DN15 / 65 / 80 / 100 diffère de la photo et du dessin représentés

• Sur demande

PMA : 10 bar

Température de service : de -10°C à +80°C

En standard : corps moulé 316L, Ra=0,8 µm, membrane EPDM

Sur demande : corps forgé, Ra inférieur, polissage électrolytique, membrane PTFE...

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58713**

Gaz




Clapet anti-retour à ressort 3 pièces femelle / femelle Gaz ou NPT

Inox 316

Spring loaded 3 pieces check valve - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316

Modèle **58715**

NPT



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	48,5	20	47	0,14	458713-8	64,20	458715-8	•
10	3/8"	10	3/8"	48,5	20	47	0,14	458713-10	64,60	458715-10	•
15	1/2"	15	1/2"	57	21	55	0,30	458713-15	66,10	458715-15	•
20	3/4"	20	3/4"	65	25	63	0,43	458713-20	83,20	458715-20	•
25	1"	25	1"	74	30	71	0,61	458713-25	105,40	458715-25	•
32	1 1/4"	32	1 1/4"	82	36	89	1,00	458713-32	152,50	458715-32	•
40	1 1/2"	40	1 1/2"	91	40	95	1,32	458713-40	190,80	458715-40	•
50	2"	50	2"	111	52	117	2,14	458713-50	298,30	458715-50	•
65	2 1/2"	65	2 1/2"	125,5	52	155	4,50	458713-65	487,20	458715-65	•
80	3"	76	3"	142	60	162	6,80	458713-80	621,00	458715-80	•
100	4"	94	4"	165	62	220	10,00	458713-100	1051,60	458715-100	•

PN63

Température maxi 180°C

Joints de corps PTFE

Clapet métal / métal

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1


ATEX II 2 G D

• Sur demande

Modèle **58721**

Clapet anti-retour à ressort 3 pièces à souder SW - Inox 316

Spring loaded 3 pieces check valve - Socket welding - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Socket welding	Prix unitaire
8	1/4"	12,5	14,2	48,5	20	47	0,14	458721-8	67,00
10	3/8"	12,5	17,8	48,5	20	47	0,14	458721-10	72,50
15	1/2"	15	21,8	57	21	55	0,30	458721-15	72,40
20	3/4"	20	27,3	65	25	63	0,43	458721-20	93,50
25	1"	25	34,1	74	30	71	0,61	458721-25	122,60
32	1 1/4"	32	42,7	82	36	89	1,00	458721-32	167,60
40	1 1/2"	40	48,9	91	40	95	1,32	458721-40	214,70
50	2"	50	61	111	52	117	2,14	458721-50	324,10
65	2 1/2"	65	74	125,5	52	155	4,50	458721-65	543,20
80	3"	76	88,9	142	60	162	6,80	458721-80	670,00
100	4"	94	115,1	165	62	220	10,00	458721-100	•

PN63

Température maxi 180°C

Joints de corps PTFE

Clapet métal / métal


ATEX II 2 G D

• Sur demande

Modèle **58722**

Clapet anti-retour à ressort 3 pièces à souder BW - Inox 316

Spring loaded 3 pieces check valve - Butt welding - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Butt welding	Prix unitaire
8	1/4"	12,5	19	48,5	20	47	0,14	458722-8	70,90
10	3/8"	12,5	21	48,5	20	47	0,14	458722-10	73,30
15	1/2"	15	23	57	21	55	0,30	458722-15	71,20
20	3/4"	20	28	65	25	63	0,43	458722-20	92,20
25	1"	25	34	74	30	71	0,61	458722-25	121,80
32	1 1/4"	32	41	82	36	89	1,00	458722-32	169,90
40	1 1/2"	40	49	91	40	95	1,32	458722-40	214,50
50	2"	50	61	111	52	117	2,14	458722-50	327,90
65	2 1/2"	65	78	125,5	52	155	4,50	458722-65	554,40
80	3"	76	94	142	60	162	6,80	458722-80	716,40
100	4"	94	115	165	62	220	10,00	458722-100	•

PN63

Température maxi 180°C

Joints de corps PTFE

Clapet métal / métal

ATEX II 2 G D


• Sur demande

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58739****Clapet anti-retour à ressort entre brides - Inox 316**

Spring loaded wafer check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	39	16	0,10	458739-15	21,00
20	3/4"	20	46	19	0,14	458739-20	24,70
25	1"	25	54	22	0,22	458739-25	32,60
32	1"1/4	32	70	28	0,39	458739-32	48,00
40	1"1/2	40	81	32	0,54	458739-40	66,10
50	2"	49	94	40	0,77	458739-50	94,30
65	2"1/2	62	113	47	1,25	458739-65	138,20
80	3"	75	132	50	1,90	458739-80	199,00
100	4"	95	150	60	2,80	458739-100	289,90

PN40


Température maxi 200°C

Clapet métal / métal

ATEX II 2 G D

Modèle **58738****Clapet anti-retour à ressort entre brides avec méplats de positionnement Inox 316**

Spring loaded wafer check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	53	38	16,5	45	0,11	458738-15	•
20	3/4"	20	63	46,5	19,5	55	0,19	458738-20	•
25	1"	25	73	55,5	22	65	0,30	458738-25	•
32	1"1/4	30	84	65	28	78	0,40	458738-32	•
40	1"1/2	38	94	75	31,5	88	0,60	458738-40	•
50	2"	47	107	84	40	98	0,88	458738-50	•
65	2"1/2	62,5	126	103	46	118	1,26	458738-65	•
80	3"	77	144	117	50	134	1,86	458738-80	•
100	4"	96	164	137	60	154	3,30	458738-100	•

PN40


Température maxi 200°C

Clapet métal / métal

• Sur demande

Modèle **58733****Clapet anti-retour à boule femelle / femelle Gaz - Corps embouti inox 316 Boule revêtue NBR**

Ball check valve - Female / female BSP - Stamped 316 stainless steel body - NBR coated ball

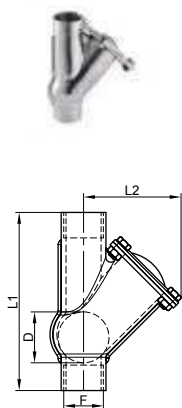

DN (mm)	DN (pouces)	D boule (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
32	1"1/4	50	1"1/4	175	99	1,10	458733-32	•
40	1"1/2	50	1"1/2	190	99	1,18	458733-40	•
50	2"	60	2"	210	112	1,61	458733-50	•

PN16

Température : de 0°C à +90°C

Montage vertical ou horizontal

Boule aluminium revêtue NBR

Taraudages selon la norme ISO 228-1


• Sur demande

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58734****Clapet anti-retour à ressort femelle / femelle Gaz
Corps embouti inox 1.4404**

Spring loaded check valve - Female / female BSP - Stamped 1.4404 body



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	20	32	1/4"	55	0,11	458734-8	•
10	3/8"	20	32	3/8"	55	0,10	458734-10	•
15	1/2"	25	32	1/2"	55	0,10	458734-15	•
20	3/4"	30	44	3/4"	67	0,13	458734-20	•
25	1"	36	53	1"	83	0,20	458734-25	•
32	1"1/4	45	62	1"1/4	97	0,29	458734-32	•
40	1"1/2	51	78	1"1/2	115	0,39	458734-40	•
50	2"	63	89	2"	121	0,71	458734-50	•
65	2"1/2	80	113	2"1/2	141	1,43	458734-65	•
80	3"	93	132	3"	164	2,09	458734-80	•
100	4"	120	167	4"	191	3,42	458734-100	•

PN16

• Sur demande

Température : de -20°C à +150°C


Montage vertical ou horizontal

Joint FKM

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **58743****Clapet anti-retour à bille femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Spring loaded ball check valve - Female / female BSP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	90	32	0,50	458743-8	164,30
10	3/8"	8	3/8"	90	32	0,50	458743-10	156,20
15	1/2"	10	1/2"	90	32	0,50	458743-15	164,30
20	3/4"	14	3/4"	110	41	0,95	458743-20	217,30
25	1"	16	1"	127	50	1,90	458743-25	305,20

Pression maximum admissible : 400 bar

Température : de -20°C à +180°C


Pression d'ouverture 1 bar

Étanchéité métal / métal. Joint de corps FKM

Taraudages selon la norme ISO 7/1

Modèle **58753****Clapet anti-retour à battant femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Swing check valve - Female / female BSP - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	10	1/4"	63	42	0,32	458753-8	30,70
10	3/8"	12	3/8"	63	42	0,31	458753-10	36,10
15	1/2"	15	1/2"	63	42	0,30	458753-15	30,80
20	3/4"	20	3/4"	74	46	0,43	458753-20	44,00
25	1"	25	1"	85	50	0,68	458753-25	63,00
32	1"1/4	32	1"1/4	101	54	1,05	458753-32	91,20
40	1"1/2	40	1"1/2	115	64	1,38	458753-40	121,00
50	2"	50	2"	135	71	1,98	458753-50	173,30

PN16

Température : de -25°C à +180°C

Clapet métal / métal. Joint de corps PTFE

Taraudages selon la norme ISO 7/1

ATEX II 2 G D

Check valves

ROBINETTERIE

Modèle **58768**

Clapet anti-retour simple battant entre brides PN16 - Joints FKM Inox 316

Single disk check valve for PN16 flanges - FKM gaskets - Stainless steel 316


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
40	1"1/2	25	92	12	0,50	458768-40	101,30
50	2"	32	105	14	0,79	458768-50	114,20
65	2"1/2	40	124	14	1,15	458768-65	154,20
80	3"	54	136	14	1,35	458768-80	175,30
100	4"	70	165	18	2,30	458768-100	279,80
125	5"	92	195	18	3,20	458768-125	360,50
150	6"	114	220	20	4,55	458768-150	499,60
200	8"	154	275	22	7,20	458768-200	790,10
250	10"	200	330	26	11,95	458768-250	•
300	12"	230	384	30	20,50	458768-300	•

PN16

• Sur demande

Température de -25°C à +180°C

ATEX II 2 G D

Modèle **58772**

Clapet anti-retour double battant entre brides PN25 - Joint FKM Inox 316


Double disk check valve for PN25 flanges - FKM gasket - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	48	101	65	54	1,30	458772-50	372,70
65	2"1/2	59	120	80	54	1,80	458772-65	442,70
80	3"	72	133	94	57	2,40	458772-80	518,20
100	4"	90	168	117	64	3,90	458772-100	672,40
125	5"	110	194	145	70	6,30	458772-125	760,00
150	6"	135	219	170	76	8,10	458772-150	1193,30
200	8"	175	276	224	95	15,50	458772-200	•
250	10"	222	337	265	108	21,30	458772-250	•
300	12"	264	400	310	143	34,00	458772-300	•

PN25

• Sur demande

Température de -25°C à +180°C

Modèle **58833**

Crépine pour clapet anti-retour - Filetage Gaz conique - Inox 316


Strainer for check valve - Male BSPP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	21	3/8"	51	0,01	458833-10	21,40
15	1/2"	23	1/2"	55	0,01	458833-15	21,40
20	3/4"	29	3/4"	62	0,02	458833-20	22,20
25	1"	37	1"	70	0,03	458833-25	23,20
32	1"1/4	44	1"1/4	80	0,03	458833-32	23,50
40	1"1/2	50	1"1/2	90	0,05	458833-40	31,30
50	2"	61	2"	101	0,07	458833-50	52,10
65	2"1/2	82	2"1/2	112	0,10	458833-65	66,10
80	3"	93	3"	126	0,13	458833-80	91,90
100	4"	115	4"	144	0,18	458833-100	103,40

Possibilité de montage sur clapets anti-retour F/F (modèle 58713 par exemple)

Maille de filtration en losange : de DN10 à DN50 maillage 1 x 1,5 mm ; de DN65 à DN100 maillage 2,2 x 3,5 mm

Filetage selon la norme ISO 7/1



Filters


ROBINETTERIE

Modèle **58813**

Gaz

Modèle **58815**

NPT

**Filtre à tamis en Y femelle / femelle Gaz ou NPT - Inox 316**

Y filter - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamis maille (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	64	43	1	0,22	458813-8	30,40	458815-8	•
10	3/8"	3/8"	64	43	1	0,22	458813-10	32,90	458815-10	•
15	1/2"	1/2"	64	45	1	0,23	458813-15	33,10	458815-15	•
20	3/4"	3/4"	80	52	1	0,35	458813-20	43,90	458815-20	•
25	1"	1"	90	68	1	0,62	458813-25	66,80	458815-25	•
32	1"1/4"	1"1/4"	106	70	1	0,84	458813-32	82,40	458815-32	•
40	1"1/2"	1"1/2"	119	80	1	1,08	458813-40	110,40	458815-40	•
50	2"	2"	140	98	1	1,65	458813-50	151,90	458815-50	•

PN40

Température : de -25°C à +180°C

Avec bouchon de purge

Joints PTFE et FKM

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

ATEX II 2 G D

Elément filtrant sur demande

• Sur demande

Modèle **58829****Filtre à tamis en Y à brides PN16 - Inox 316**

Y flanged filter - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamis maille (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15	95	130	75	1	2,20	458829-15	169,60
20	3/4"	20	105	150	90	1	2,70	458829-20	219,70
25	1"	25	115	160	100	1	3,60	458829-25	306,60
32	1"1/4"	32	140	180	115	1	5,10	458829-32	426,40
40	1"1/2"	40	150	200	130	1	6,02	458829-40	478,00
50	2"	50	165	230	150	1	8,99	458829-50	709,60
65	2"1/2"	65	185	290	190	2	12,81	458829-65	1016,90
80	3"	80	200	310	225	2	17,36	458829-80	1333,80
100	4"	100	220	350	235	2	22,00	458829-100	1564,70
125	5"	125	250	400	280	2	30,40	458829-125	•
150	6"	150	285	480	325	2	45,10	458829-150	•
200	8"	200	340	605	400	2	77,10	458829-200	•

Température : de -20°C à +180°C

Avec bouchon de purge

Joints PTFE

ATEX II 2 G D

Elément filtrant sur demande

• Sur demande

Modèle **58828****Filtre à tamis en Y à brides class 150 - Inox 316**

Y class 150 flanged filter - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamis maille (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
50	2"	50	152	210	150	2	7,00	458828-50	•
65	2"1/2"	65	178	250	190	2	10,90	458828-65	•
80	3"	80	190	280	225	2	14,80	458828-80	•
100	4"	100	229	340	235	2	23,20	458828-100	•
150	6"	150	279	420	325	2	44,90	458828-150	•
200	8"	200	343	500	400	2	71,00	458828-200	•

Pression maxi de service : 19 bar

Température : de -20°C à +180°C

Joints PTFE

Avec bouchon de purge

Elément filtrant sur demande


• Sur demande

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58843****Contrôleur de circulation femelle / femelle Gaz ou NPT - Inox 316**

Sight glass - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316

GazModèle **58845****NPT**

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
15	1/2"	38	1/2"	112	0,90	458843-15	360,40	458845-15	•
20	3/4"	38	3/4"	112	1,00	458843-20	361,30	458845-20	•
25	1"	38	1"	112	1,20	458843-25	393,20	458845-25	•
32	1 1/4"	45	1 1/4"	146	2,60	458843-32	439,00	458845-32	•
40	1 1/2"	45	1 1/2"	146	2,80	458843-40	704,70	458845-40	•
50	2"	55	2"	170	4,00	458843-50	314,60	458845-50	•

PN16

• Sur demande


Température : -20°C à +200°C

Joints PTFE - Verre trempé

Taraudages Gaz selon la norme ISO 7/1

Modèle **58859****Contrôleur de circulation à brides PN16 - Inox 316**

PN16 flanged sight glass - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	95	40	130	2,20	458859-15	•
20	3/4"	105	40	150	2,90	458859-20	•
25	1"	115	40	160	3,40	458859-25	697,40
32	1 1/4"	140	50	180	4,60	458859-32	542,10
40	1 1/2"	150	50	200	5,10	458859-40	720,10
50	2"	165	50	230	6,20	458859-50	1212,00
65	2 1/2"	185	85	290	7,30	458859-65	1309,30
80	3"	200	85	310	9,40	458859-80	2551,10
100	4"	220	110	350	10,50	458859-100	3097,10


Température : -20°C à +200°C

• Sur demande

Joints PTFE - Verre trempé

Modèle **58893****Robinet à flotteur - Inox 304**

Floating globe valve - Stainless steel 304

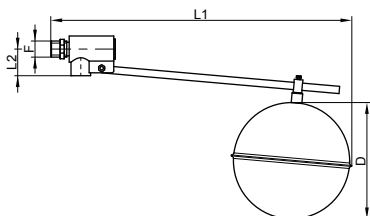

DN (mm)	F (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Référence Gaz	Prix unitaire
10	3/8"	120	445	38	258893-10	900,40
15	1/2"	160	495	40	258893-15	975,60
20	3/4"	220	506	50	258893-20	1369,10
25	1"	240	597	55	258893-25	1361,10

PMS : 4 bar


Joints NBR

Température maxi 90°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **58894****Boule pour robinet à flotteur - Inox 304**

Globe for floating globe valve - Stainless steel 304



DN (mm)	D (mm)	Référence	Prix unitaire
10	120	258894-120	•
15	160	258894-160	•
20	220	258894-220	•
25	240	258894-240	•


• Sur demande

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58863****Casse vide - Taraudage Gaz - Inox 304**

Vacuum breaker - BSP threaded - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	34	1/2"	1/8"	56,5	36	0,35	258863-15	•

Pression maxi admissible : 25 bar


Température maxi : 400°C

Taraudage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **58873****Eliminateur d'air - Taraudage Gaz - Inox 316**

Air release valve - BSP threaded - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	120	3/4"	1/2"	144	1,60	458873-2015	•

Raccordement point bas 3/4". Raccordement évent 1/2"

Pour purger l'air sur les circuits de fluides

Pression de service : 14 bar

Température de service : de -10°C à +200°C


Joints : FPM et Graphite

Taraudages selon la norme ISO 7/1


• Sur demande

Modèle **58874****Ventouse triple fonction pour eaux potables non chargées - Inox 316**

Triple function valve for clean water - air release, vacuum and pressure relief valve - Stainless steel 316



DN15 - 25



DN50

DN (mm)	DN (pouces)	Adapté pour tube DN (mm)	F1 (BSPT) (pouces)	F2 (BSP) (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15 - 50	1/2"	3/8"	139	94	0,65	458874-15	•
20	3/4"	25 - 80	3/4"	3/8"	139	94	0,65	458874-20	•
25	1"	25 - 100	1"	3/8"	139	94	0,65	458874-25	•
50	2"	80 - 250	2"	1 1/2"	215	183	3,90	458874-50	•

Pour eaux potables sans particules, conforme à la norme ACS

• Sur demande

3 fonctions : Remplissage | Drainage | Purge (fonction clapet pression / dépression et fonction purgeur d'air combinées)

De 0,2 à 16 bar

Température max. de fonctionnement : +60°C

Température max. admissible : +90°C

Joints EPDM - flotteur en polypropylène basse densité


Raccordement : Entrée mâle Gaz conique / Sortie femelle Gaz cylindrique

Taraudage et filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : Joints FKM ou NBR

Modèle **58875****Ventouse triple fonction pour eaux potables et eaux chargées - Inox 316**

Triple function valve for waste water - air release, vacuum and pressure relief valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Adapté pour tube DN (mm)	F1 (BSPT) (pouces)	F2 (BSPT) (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	15 - 50	1/2"	3/8"	216	94	1,70	458875-15	•
20	3/4"	25 - 80	3/4"	3/8"	216	94	1,70	458875-20	•
25	1"	25 - 100	1"	3/8"	216	94	1,70	458875-25	•

Pour eaux potables et eaux chargées contenant des particules, conforme à la norme ACS

• Sur demande

3 fonctions : Remplissage | Drainage | Purge (fonction clapet pression / dépression et fonction purgeur d'air combinées)

De 0,05 à 16 bar

Température max. de fonctionnement : +60°C

Température max. admissible : +90°C

Joints EPDM - flotteur en polypropylène basse densité


Raccordement : Entrée mâle Gaz conique / Sortie femelle Gaz conique

Taraudage et filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : Joints FKM ou NBR

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58981****1 - 6 bar**Modèle **58982****4 - 10 bar**Modèle **58983****8 - 13 bar**Modèle **58984****0,2 - 1,5 bar****Réducteur de pression femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Pressure reducing valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 6 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,10	458981-15	•	458982-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458981-20	•	458982-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,45	458981-25	•	458982-25	•
40	1 1/2"	73	1 1/2"	115	130	140	2,60	458981-40	•	458982-40	•
50	2"	85	2"	120	130	140	2,75	458981-50	•	458982-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 8 - 13 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,10	458983-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458983-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,45	458983-25	•
40	1 1/2"	73	1 1/2"	115	130	140	2,60	458983-40	•
50	2"	85	2"	120	130	140	2,75	458983-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 0,2 - 1,5 bar	Prix unitaire
15	1/2"	105	1/2"	70	80	120	1,30	458984-15	•
20	3/4"	105	3/4"	85	105	125	1,45	458984-20	•
25	1"	105	1"	90	105	130	1,55	458984-25	•
40	1 1/2"	145	1 1/2"	115	130	140	2,85	458984-40	•
50	2"	145	2"	120	130	140	3,05	458984-50	•

Pour réduire la pression "aval". 4 plages de réduction de pression

• Sur demande

PMS : 16 bar (sauf modèle 58984 : 10 bar)


Température de service : -15°C à +100°C

Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis

Livré avec manomètre indiquant la pression aval

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **58985****1 - 6 bar**Modèle **58986****4 - 10 bar****Réducteur de pression à brides PN16 - Inox 316**

PN16 flanged pressure reducing valve - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 6 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	95	155	80	120	2,60	458985-15	•	458986-15	•
20	3/4"	60	105	155	105	125	3,05	458985-20	•	458986-20	•
25	1"	60	115	155	105	130	3,65	458985-25	•	458986-25	•
40	1 1/2"	73	150	190	130	140	6,50	458985-40	•	458986-40	•
50	2"	85	165	195	130	140	7,90	458985-50	•	458986-50	•
65	2 1/2"	145	185	210	195	145	14,50	458985-65	•	458986-65	•
80	3"	145	200	225	195	145	15,50	458985-80	•	458986-80	•
100	4"	160	220	250	235	160	21,00	458985-100	•	458986-100	•

Pour réduire la pression "aval"

• Sur demande

2 plages de réduction de pression

Température de service : -15°C à +100°C


Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis

Livré avec manomètre indiquant la pression aval

Valves accessories

ROBINETTERIE

Modèle **58975****1 - 5 bar**Modèle **58976****4 - 10 bar****Déverseur femelle / femelle Gaz - Inox 316**

Pressure regulating valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 5 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,10	458975-15	•	458976-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458975-20	•	458976-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,45	458975-25	•	458976-25	•
40	1 1/2"	73	1 1/2"	115	130	140	2,60	458975-40	•	458976-40	•
50	2"	85	2"	120	130	140	2,75	458975-50	•	458976-50	•

Pour réguler la pression "amont" - 2 plages de réglage de pression

• Sur demande

PMS : 16 bar


Température de service : -15°C à +100°C

Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis

Livré avec manomètre indiquant la pression amont

Taraudages selon la norme ISO 228-1

Modèle **58977****1 - 5 bar**Modèle **58978****4 - 10 bar****Déverseur à brides PN16 - Inox 316**

PN16 flanged pressure regulating valve - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 5 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	95	155	80	120	2,60	458977-15	•	458978-15	•
20	3/4"	60	105	155	105	125	3,05	458977-20	•	458978-20	•
25	1"	60	115	155	105	130	3,65	458977-25	•	458978-25	•
40	1 1/2"	73	150	190	130	140	6,50	458977-40	•	458978-40	•
50	2"	85	165	195	130	140	7,90	458977-50	•	458978-50	•
65	2 1/2"	145	185	210	195	145	14,50	458977-65	•	458978-65	•
80	3"	145	200	225	195	145	15,50	458977-80	•	458978-80	•
100	4"	160	220	250	235	160	21,00	458977-100	•	458978-100	•

Pour réguler la pression "amont" - 2 plages de réglage de pression

• Sur demande

Température de service : -15°C à +100°C

Pour liquides et gaz compatibles (joints FPM), sauf gaz du groupe 1

Réglage par vis


Livré avec manomètre indiquant la pression amont

Valves accessories



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58901****4,5 bar**Modèle **58902****10 bar**Modèle **58903****14 bar****Purgeur vapeur à flotteur - Taraudage Gaz - Inox 304**

Float steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence 4,5 bar	Prix unitaire	Référence 10 bar	Prix unitaire	Référence 14 bar	Prix unitaire
15	1/2"	1/2"	122	150	0,60	258901-15	•	258902-15	•	258903-15	•
20	3/4"	3/4"	122	150	0,80	258901-20	•	258902-20	•	258903-20	•
25	1"	1"	145	167	1,00	258901-25	•	258902-25	•	258903-25	•

3 différentes pressions d'ouverture

• Sur demande

PMS : 25 bar (sauf vapeur saturée 16 bar)


TMS : +250°C (sauf vapeur saturée +205°C)

Event thermostatique intégré

Joints : Graphite

Modèle **58953****Purgeur vapeur thermostatique - Taraudage Gaz - Inox 304**

Thermostatic steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
10	3/8"	44	3/8"	65	27	0,45	258953-10	•
15	1/2"	44	1/2"	65	27	0,45	258953-15	•
20	3/4"	44	3/4"	65	36	0,45	258953-20	•
25	1"	44	1"	65	40	0,45	258953-25	•


PMS : 32 bar (ΔP maxi 21 bar)

• Sur demande

Température maxi : 240°C

Modèle **58963****Purgeur vapeur thermodynamique - Taraudage Gaz - Inox 304**

Thermodynamic steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
15	1/2"	33	1/2"	78	56	41	43	0,90	258963-15	•
20	3/4"	39	3/4"	90	56	45	47	1,20	258963-20	•
25	1"	45	1"	95	63	55	55	1,70	258963-25	•

PMS : 42 bar (contrepression aval maxi : 80% de la pression d'entrée)

• Sur demande

Température maxi : 400°C


Elément filtrant incorporé

Valves accessories



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58971****1 - 6 bar**Modèle **58972****4 - 10 bar****Détendeur vapeur - Taraudage Gaz - Inox 316**

Steam pressure reducing valve - Female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 1 - 6 bar	Prix unitaire	Référence 4 - 10 bar	Prix unitaire
15	1/2"	60	1/2"	70	80	120	1,05	458971-15	•	458972-15	•
20	3/4"	60	3/4"	85	105	125	1,25	458971-20	•	458972-20	•
25	1"	60	1"	90	105	130	1,40	458971-25	•	458972-25	•

Pour réduire la pression "aval"

• Sur demande

2 plages de réduction de pression

PN16

Température : 180°C

Joints PTFE et FPM

Réglage par vis

Livré avec manomètre


Sur demande : version à brides

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

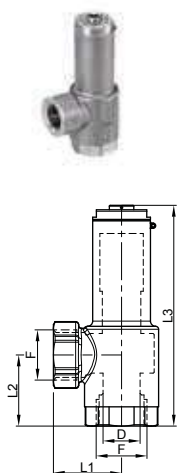Modèle **58991****0,5 - 2,5 bar**Modèle **58993****2 - 12 bar**Modèle **58994****12 - 20 bar**

Soupape de décharge femelle / femelle Gaz - Inox 316

Overflow valve - Female / female BSP - Stainless steel 316

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 0,5 - 2,5 bar	Prix unitaire	Référence 2 - 12 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	30	29	60	0,30	458991-10	•	458993-10	•
15	1/2"	13	1/2"	34	33	69	0,40	458991-15	•	458993-15	•
20	3/4"	19	3/4"	40	36	86	0,70	458991-20	•	458993-20	•
25	1"	25	1"	46	48	101	1,20	458991-25	•	458993-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	50	52	118	1,90	458991-32	•	458993-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	61	60	139	2,50	458991-40	•	458993-40	•
50	2"	50	2"	67	66	149	3,80	458991-50	•	458993-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 12 - 20 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	30	29	60	0,30	458994-10	•
15	1/2"	13	1/2"	34	33	69	0,40	458994-15	•
20	3/4"	19	3/4"	40	36	86	0,70	458994-20	•
25	1"	25	1"	46	48	101	1,20	458994-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	50	52	118	1,90	458994-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	61	60	139	2,50	458994-40	•
50	2"	50	2"	67	66	149	3,80	458994-50	•

Pour régler la pression "amont"

• Sur demande

Raccordement : Entrée femelle / Sortie femelle - Taraudages Gaz selon la norme ISO 228-1


Pression d'ouverture réglable (3 plages de pression)

Température : -20°C à +200°C

Portée FKM (sauf 58994 : portée PTFE)

Réglage de la pression d'ouverture par vis (préréglage en option)

ATTENTION : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/EU
Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation
Pas de certificat de tarage

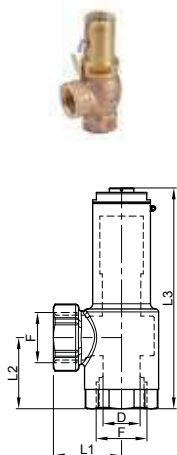Modèle **58995****0,5 - 2,5 bar**Modèle **58997****2 - 12 bar**Modèle **58998****12 - 20 bar**

Soupape de décharge femelle / femelle Gaz - Laiton

Overflow valve - Female / female BSP - Brass

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 0,5 - 2,5 bar	Prix unitaire	Référence 2 - 12 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	27	26	60	0,30	158995-10	•	158997-10	•
15	1/2"	13	1/2"	30	30	69	0,40	158995-15	•	158997-15	•
20	3/4"	19	3/4"	33	35	86	0,70	158995-20	•	158997-20	•
25	1"	25	1"	40	41	101	1,20	158995-25	•	158997-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	45	45	118	1,90	158995-32	•	158997-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	50	51	139	2,50	158995-40	•	158997-40	•
50	2"	50	2"	60	60	149	3,80	158995-50	•	158997-50	•

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence 12 - 20 bar	Prix unitaire
10	3/8"	10	3/8"	27	26	60	0,30	158998-10	•
15	1/2"	13	1/2"	30	30	69	0,40	158998-15	•
20	3/4"	19	3/4"	33	35	86	0,70	158998-20	•
25	1"	25	1"	40	41	101	1,20	158998-25	•
32	1"1/4	30	1"1/4	45	45	118	1,90	158998-32	•
40	1"1/2	38	1"1/2	50	51	139	2,50	158998-40	•
50	2"	50	2"	60	60	149	3,80	158998-50	•

Pour régler la pression "amont"

• Sur demande

Raccordement : Entrée femelle / Sortie femelle - Taraudages Gaz selon la norme ISO 228-1

Pression d'ouverture réglable (3 plages de pression)

Température : -20°C à +200°C

Portée FKM (sauf 58998 : portée PTFE)

Réglage de la pression d'ouverture par vis (préréglage en option)

ATTENTION : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/EU
Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation
Pas de certificat de tarage

Overflow and safety valves




ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58913****Soupape de sûreté à échappement libre - PN40 - Inox 316 - Laiton**

Safety valve with free exhaust - Stainless steel 316 - Brass



Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
0,2 - 25	8	1/4"	7,5	1/4"	10	60	0,10	458913-8	•	158913-8	•
0,2 - 9 / 9,1 - 25	10	3/8"	10	3/8"	10	65 / 78	0,16	458913-10	•	158913-10	•
0,2 - 9 / 9,1 - 25	15	1/2"	11	1/2"	12	66 / 79	0,19	458913-15	•	158913-15	•
0,2 - 9 / 9,1 - 25	20	3/4"	16	3/4"	12	94 / 104	0,40	458913-20	•	158913-20	•
0,2 - 25	25	1"	20	1"	14	111	0,60	458913-25	•	158913-25	•
0,2 - 25	32	1"1/4	31	1"1/4	22,5	215	2,60	458913-32	•	158913-32	•
0,2 - 25	40	1"1/2	31	1"1/2	22,5	215	2,60	458913-40	•	158913-40	•
0,2 - 25	50	2"	48	2"	26	282	5,40	458913-50	•	158913-50	•

Filetage Gaz cylindrique (BSPP) selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Température (joint FKM) : -20°C à +200°C

Tarages standards de 0,2 à 25 bar

Certificat de tarage fourni

En option :


- autres tarages, jusqu'à 50 bar

- portée NBR ou PTFE

ATTENTION : en cas de déclenchement, une soupape de sûreté nécessite un contrôle en atelier et un nouveau tarage (nous n'assurons pas cette prestation)

Modèle **58920****Soupape de sûreté à échappement libre pour air chargé de poudre ou poussière - Inox 316 - Laiton**

Safety valve with free exhaust for powder and dust-laden air - Stainless steel 316 - Brass



Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 maxi (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
0,2 - 6	15	1/2"	14	1/2"	12	144	0,60	458920-15	•	158920-15	•
0,2 - 6	20	3/4"	20	3/4"	15	177	1,30	458920-20	•	158920-20	•
0,2 - 6	25	1"	24	1"	15	177	1,30	458920-25	•	158920-25	•
0,2 - 6	32	1"1/4	31	1"1/4	22,5	177	2,60	458920-32	•	158920-32	•
0,2 - 6	40	1"1/2	31	1"1/2	22,5	177	2,60	458920-40	•	158920-40	•
0,2 - 6	50	2"	48	2"	26	282	5,40	458920-50	•	158920-50	•

Filetage Gaz cylindrique (BSPP) selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Température (joint FKM) : -20°C à +200°C

Tarages standards de 0,2 à 6 bar

Certificat de tarage fourni

En option :

- portée PTFE

ATTENTION : en cas de déclenchement, une soupape de sûreté nécessite un contrôle en atelier et un nouveau tarage (nous n'assurons pas cette prestation)

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58912****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour air et gaz neutres
Inox 1.4408**

Angle type safety valve for air and neutral gases - Stainless steel 1.4408

0,5 - 30 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 - F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 30 bar	Prix unitaire
8	1/4"	7	18	G1/4"M	G1/4"F - G1/2"M	27	26	102	27	0,79	0,20	458912-87	•
10	3/8"	12	24	G3/8"M	G1/2"F - G3/4"M	32	31	117	27 / 32	0,59	0,30	458912-1012	•
15	1/2"	12	24	G1/2"M	G1/2"F - G3/4"M	32	33	119	27 / 32	0,59	0,30	458912-1512	•
20	3/4"	15	28	G3/4"M	G1"M	36,5	38	124	32	0,56	0,60	458912-2015	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie mâle et femelle (sauf DN20, sortie mâle uniquement)

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Dispositif de relevage intégré


Certificat de tarage fourni

Joint FKM

Corps inox 1.4408 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4404 / 1.4310

Température : de -20°C à +200°C

Utilisation : pour air et gaz neutres (non toxiques / non inflammables)

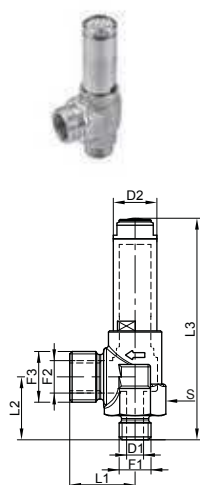

Overflow and safety valves

ROBINETTERIE

Modèle **58935****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour air et gaz neutres
Laiton**

Angle type safety valve for air and neutral gases - Brass

0,5 - 30 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 + F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 30 bar	Prix unitaire
8	1/4"	7	18	G1/4"M	G1/4"F + G1/2"M	27	26	102	27	0,79	0,20	158935-87	•
10	3/8"	12	24	G3/8"M	G1/2"F + G3/4"M	32	31	117	27 / 32	0,59	0,30	158935-1012	•
15	1/2"	12	24	G1/2"M	G1/2"F + G3/4"M	32	33	119	27 / 32	0,59	0,30	158935-1512	•
20	3/4"	15	28	G3/4"M	G1"M	36,5	38	124	32	0,56	0,60	158935-2015	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie mâle et femelle (sauf DN20, sortie mâle uniquement)

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1


Dispositif de relevage intégré

Certificat de tarage fourni

Joint FKM

Température : de -20°C à +200°C

Utilisation : pour air et gaz neutres (non toxiques / non inflammables)

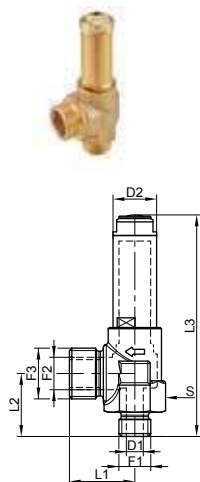Modèle **58914****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides et gaz
Inox 1.4408**

Angle type safety valve for liquids and gases - Stainless steel 1.4408

0,5 - 15 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 - F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 15 bar	Prix unitaire
10	3/8"	12	24	G3/8" M	G3/4" M - G1/2" F	32	31	117	27 / 32	0,56	0,30	458914-1012	•
15	1/2"	12	24	G1/2" M	G3/4" M - G1/2" F	32	33	119	27 / 32	0,56	0,30	458914-1512	•

0,5 - 12 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 - F3 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 0,5 - 12 bar	Prix unitaire
15	1/2"	15	28	G1/2" M	G1" 1/4 M - G1" F	36,5	38	124	32	0,42	0,40	458914-1515	•
20	3/4"	15	28	G3/4" M + G1/2" F	G1" 1/4 M - G1" F	36,5	38	124	32	0,42	0,60	458914-2015	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle (sauf DN20, entrée mâle et femelle) / Sortie mâle et femelle

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Dispositif de relevage intégré


Certificat de tarage fourni

Joint PTFE

Corps inox 1.4408 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4404 / 1.4310

Température : de -20°C à +200°C

Utilisation : pour liquides et gaz neutres, toxiques ou inflammables.

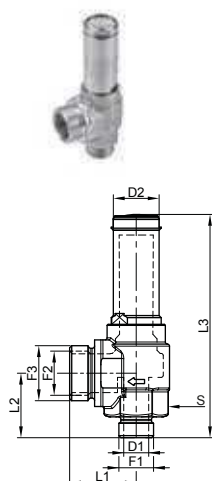

Overflow and safety valves

ROBINETTERIE

Modèle **58936****Soupape de sûreté échappement canalisé pour liquides - Laiton**

Angle type safety valve for liquids - Brass

1 - 16 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 1 - 16 bar	Prix unitaire
25	1"	18	30	G1"F	G1"F	36	30	132	41	41	0,31	0,70	158936-2518	•
32	1"1/4	20	37	G1" 1/4 F	G1" 1/4 F	40	35	152	50	50	0,39	1,07	158936-3220	•
40	1"1/2	24	43	G1" 1/2 F	G1" 1/2 F	48	40	175	58	58	0,42	1,65	158936-4024	•
50	2"	28	52	G2"F	G2"F	56	48	200	70	70	0,38	2,65	158936-5028	•

Normalisation : 2014/68/UE - AD 2000-A2 - TUV SV.749 L

• Sur demande

Raccordement : Entrée femelle / Sortie femelle

Filetage Gaz selon la norme ISO 228-1


Dispositif de relevage intégré

Certificat de tarage fourni

Joint FKM

Température : de -10°C à +110°C

Utilisation : pour liquides

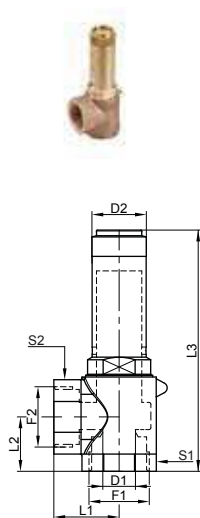Modèle **58915****Soupape de sûreté PN63 contre les expansions thermiques pour gaz et gaz liquéfiés - Inox 1.4408**

Angle type safety valve against thermal expansion for gases and liquefied gases - Stainless steel 1.4408

5 - 55 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 5 - 55 bar	Prix unitaire
8	1/4"	6	19	G1/4"M	Rc3/8"F	22	26	84	19	0,09	0,18	458915-86	•
10	3/8"	6	19	G3/8"M	Rc3/8"F	22	28	85	19	0,09	0,20	458915-106	•
15	1/2"	6	19	G1/2"M	Rc3/8"F	22	30	87	19	0,09	0,21	458915-156	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2 - TUV SV.1048 S/G/L

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 7/1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone


Corps inox 1.4408 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4305 / 1.4571

Température : de -196°C à +65°C

Utilisation : soupape spécialement conçue pour la protection contre les expansions thermiques pour les gaz et gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

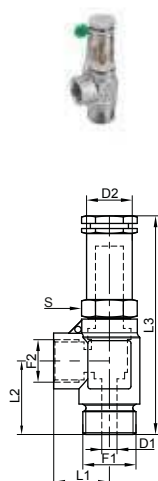Modèle **58937****Soupape de sûreté PN63 contre les expansions thermiques pour gaz et gaz liquéfiés - Laiton**

Safety type valve against thermal expansion for gases and liquefied gases - Brass

5 - 55 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 5 - 55 bar	Prix unitaire
8	1/4"	6	19	G1/4"M	Rc3/8"F	22	26	84	19	0,09	0,18	158937-86	•
10	3/8"	6	19	G3/8"M	Rc3/8"F	22	28	85	19	0,09	0,20	158937-106	•
15	1/2"	6	19	G1/2"M	Rc3/8"F	22	30	87	19	0,09	0,21	158937-156	•

Normalisation : 2014/68/UE - AD 2000-A2 - TUV SV.1048 S/G/L

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 7/1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone


Corps laiton CW610N - Autres pièces laiton CW614N

Température : de -196°C à +65°C

Utilisation : soupape spécialement conçue pour la protection contre les expansions thermiques pour les gaz et gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

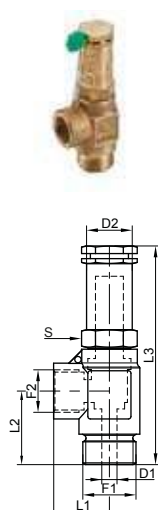

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58916****Soupape de sûreté PN50 à échappement canalisé pour gaz et gaz liquéfiés - Inox 1.4308 - 1.4301**

Angle type safety valve for gases and liquefied gases - Stainless steel 1.4308 - 1.4301

3,5 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 3,5 - 50 bar	Prix unitaire
15	1/2"	7	30	G1/2"M	G1"F	36	50	154	30	41	0,82	0,78	458916-157	•

2,9 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2,9 - 50 bar	Prix unitaire
20	3/4"	10,5	30	G3/4"M	G1"F	36	50	156	30	41	0,58	0,79	458916-2010	•
25	1"	15	36	G1"M	G1 1/4 F	50	60	175	41	50	0,50	1,27	458916-2515	•

2 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2 - 50 bar	Prix unitaire
32	1 1/4"	23	51	G1 1/4 M	G2"F	58	76	238	55	70	0,62	3,05	458916-3223	•
40	1 1/2"	23	51	G1 1/2 M	G2"F	58	76	238	55	70	0,62	3,10	458916-4023	•
50	2"	23	51	G2"M	G2"F	58	79	245	65	70	0,62	3,30	458916-5023	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2 - ASME code section VIII

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 (filetage NPT sur demande)

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone

Corps inox 1.4308 / 1.4301 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4308 / 1.4571

Température : de -196°C à +185°C

Utilisation : pour les gaz et les gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

Modèle **58926****Soupape de sûreté PN50 à échappement canalisé pour gaz et gaz liquéfiés, avec levier - Inox 1.4308 - 1.4301**

Angle type safety valve for gases and liquefied gases, with lifting lever - Stainless steel 1.4308 - 1.4301

3,5 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 3,5 - 50 bar	Prix unitaire
15	1/2"	7	30	G1/2 M	G1"F	36	50	189	30	41	0,82	0,88	458926-157	•

2,9 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2,9 - 50 bar	Prix unitaire
20	3/4"	10,5	30	G3/4"M	G1"F	36	50	191	30	41	0,58	0,89	458926-2010	•
25	1"	15	36	G1"M	G1 1/4 F	50	60	212	41	50	0,50	1,37	458926-2515	•

2 - 50 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 2 - 50 bar	Prix unitaire
32	1 1/4"	23	51	G1 1/4 M	G2"F	58	76	290	55	70	0,62	3,15	458926-3223	•
40	1 1/2"	23	51	G1 1/2 M	G2"F	58	76	290	55	70	0,62	3,20	458926-4023	•
50	2"	23	51	G2"M	G2"F	58	79	293	65	70	0,62	3,40	458926-5023	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2 - ASME code section VIII

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 (filetage NPT sur demande)

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni

Joint PTFE + 25% Carbone

Corps inox 1.4308 / 1.4301 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4308 / 1.4571

Température : de -196°C à +185°C

Utilisation : pour les gaz et les gaz liquéfiés (cryogénie)

Installation possible en position horizontale

Soupape dégraissée pour oxygène

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58917****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur
Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Référence	Prix unitaire
0,5 - 16	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	458917-1510	•
0,5 - 16	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	458917-2010	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Référence	Prix unitaire
0,5 - 150	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	458917-1510S	•
0,5 - 150	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	458917-2010S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellitee pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571

Température : de -270°C à +300°C


Pression maxi : 16 bar pour la version non stellitee / 150 bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène

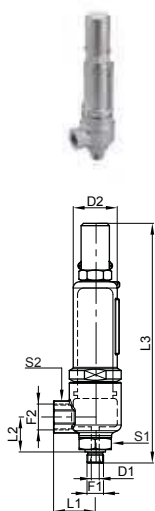Modèle **58927****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur, avec levier - Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam, with lifting lever - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 16	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	2,00	458927-1510	•
0,5 - 16	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	2,00	458927-2010	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 150	15	1/2"	10	36	G1/2"M	G1/2"F	44	43	230	32	32	0,50	2,00	458927-1510S	•
0,5 - 150	20	3/4"	10	36	G3/4"M	G3/4"F	44	45	230	32	32	0,50	2,00	458927-2010S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellitee pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571 / 1.4301

Température : de -270°C à +300°C


Pression maxi : 16 bar pour la version non stellitee / 150 bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène



Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58918****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur
Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitée

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 20	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,20	458918-1510	•
0,5 - 20	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,40	458918-2014	•
0,5 - 20	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	3,90	458918-2518	•
0,5 - 20	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,10	458918-3218	•
0,5 - 20	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,20	458918-4018	•

Version stellitée

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 250	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,20	458918-1510S	•
0,5 - 200	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,40	458918-2014S	•
0,5 - 110	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	3,90	458918-2518S	•
0,5 - 110	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,10	458918-3218S	•
0,5 - 110	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,20	458918-4018S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellité pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571

Température : de -270°C à +400°C


Pression maxi : 20 bar pour la version non stellitée / 250 Bar pour la version stellitée

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène

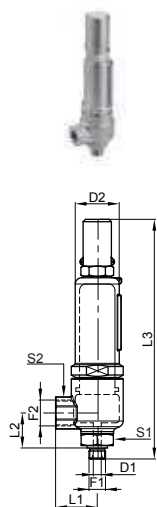

Modèle **58928****Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur, avec levier - Inox 1.4571 - 1.4408**

Angle type safety valve for liquids, gases and steam, with lifting lever - Stainless steel 1.4571 - 1.4408

Version non stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 20	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,40	458928-1510	•
0,5 - 20	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,60	458928-2014	•
0,5 - 20	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	4,10	458928-2518	•
0,5 - 20	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,30	458928-3218	•
0,5 - 20	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,40	458928-4018	•

Version stellitee

Plage de pression (bar)	DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
0,5 - 250	15	1/2"	10	56	G1/2"M	G1"F	53	44,5	305	41	41	0,84 / 0,68	3,40	458928-1510S	•
0,5 - 200	20	3/4"	14	56	G3/4"M	G1"1/4 F	55	48	311	41	55	0,70 / 0,46	3,60	458928-2014S	•
0,5 - 110	25	1"	18	62	G1"M	G1"1/2 F	60	49	306	41	55	0,76 / 0,50	4,10	458928-2518S	•
0,5 - 110	32	1"1/4	18	62	G1"1/4 M	G2"F	63	53	306	50	70	0,76 / 0,50	4,30	458928-3218S	•
0,5 - 110	40	1"1/2	18	62	G1"1/2 M	G2"F	63	53	306	55	70	0,76 / 0,50	4,40	458928-4018S	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni

Etanchéité métal / métal : inox 1.4571 (ou inox 1.4571 stellite pour les références se terminant par S)

Corps inox 1.4571 / 1.4408 - Autres pièces inox 1.4404 / 1.4408 / 1.4571 / 1.4301

Température : de -270°C à +400°C


Pression maxi : 20 bar pour la version non stellitee / 250 bar pour la version stellitee

Attention : la pression maxi peut varier en fonction de la température

Utilisation : pour les liquides, les gaz et la vapeur

Installation possible en position horizontale uniquement pour tarage supérieur à 20 bar

Soupape dégraissée pour oxygène

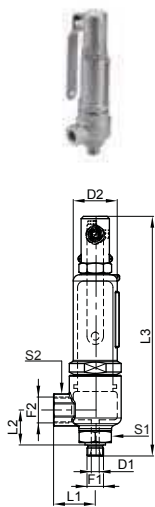

Overflow and safety valves



ISO 228-1

ROBINETTERIE

Modèle **58919****Soupape de sûreté PN40 à soufflet et échappement canalisé pour liquides et gaz - Inox 1.4571 - 1.4308**

Angle type bellow sealed safety valve for liquids and gases - Stainless steel 1.4571 - 1.4308

3 - 25 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 3 - 25 bar	Prix unitaire
15	1/2"	12,5	30	G1/2"M	G1"F	44	52	186	36	41	0,60 / -	1,03	458919-1512	•
20	3/4"	15	30	G3/4"M	G1"F	44	54	190	36	41	0,50 / 0,39	1,05	458919-2015	•
25	1"	20	36	G1"M	G1"1/4F	51	63	205	41	50	0,60 / 0,45	1,70	458919-2520	•
25	1"	23	42	G1"M	G1"1/2F	56	65	255	50	55	0,66 / 0,48	2,45	458919-2523	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 (filetage NPT sur demande)

Capot fermé

Certificat de tarage fourni


Étanchéité métal / métal : inox 1.4571

Corps inox 1.4308 / 1.4571 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4308 / 1.4541

Température : de -270°C à +225°C

Utilisation : pour les liquides et les gaz

Soupape dégraissée pour oxygène

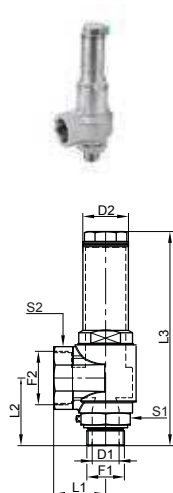Modèle **58929****Soupape de sûreté PN40 à soufflet et échappement canalisé pour liquides et gaz, avec levier - Inox 1.4571 - 1.4308**

Angle type bellow sealed safety valve for liquids and gases, with lifting lever - Stainless steel 1.4571 - 1.4308

3 - 25 bar

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Coefficient de décharge	Poids (kg)	Référence 3 - 25 bar	Prix unitaire
15	1/2"	12,5	30	G1/2"M	G1"F	44	52	221	36	41	0,60 / -	1,23	458929-1512	•
20	3/4"	15	30	G3/4"M	G1"F	44	54	225	36	41	0,50 / 0,39	1,25	458929-2015	•
25	1"	20	36	G1"M	G1"1/4F	51	63	250	41	50	0,60 / 0,45	1,90	458929-2520	•
25	1"	23	42	G1"M	G1"1/2F	56	65	305	50	55	0,66 / 0,48	2,65	458929-2523	•

Normalisation : 2014/68/UE - ISO 4126-1 - AD 2000-A2

• Sur demande

Raccordement : Entrée mâle / Sortie femelle filetage Gaz selon la norme ISO 228-1 (filetage NPT sur demande)

Capot fermé avec levier de relevage clapet

Certificat de tarage fourni


Étanchéité métal / métal : inox 1.4571


Corps inox 1.4308 / 1.4571 - Autres pièces inox 1.4301 / 1.4308 / 1.4541

Température : de -270°C à +225°C

Utilisation : pour les liquides et les gaz








Soupape dégraissée pour oxygène

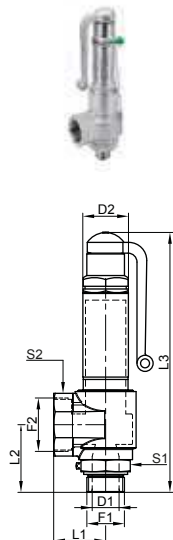

Modèle **58001****À embouts à souder****PENSEZ-Y !**

Le **Questionnaire de définition produit - Compensateurs métalliques axiaux** vous aidera à trouver le modèle correspondant à vos besoins

Rendez-vous sur le site www.bene-inox.com ou contactez votre correspondant commercial pour le recevoir

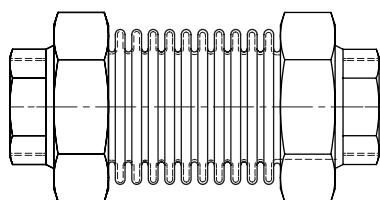Modèle **58002****À embouts à souder avec tube intérieur**Modèle **58003****À embouts à souder avec tube intérieur et capot extérieur**Modèle **58004****À raccords démontables**Modèle **58005****À brides fixes**Modèle **58006****À brides tournantes**Modèle **58007****À brides fixes avec tube intérieur**Modèle **58008****À brides fixes avec tube intérieur et capot extérieur**

Disques de rupture

Fabrication sur demande



Les disques de rupture sont des dispositifs de sécurité, installés sur des tuyauteries ou des installations soumises à la pression.

Le disque de rupture est conçu pour éclater à une pression donnée :

Il peut déclencher un signal et permet d'éviter les surpressions présentant des risques pour l'intégrité de l'installation ou du personnel.

Les disques sont fabriqués en inox, aluminium ou graphite. Ils restent adaptables à tous types de raccords.

Ils sont conformes à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE, en tant qu'accessoires de sécurité (catégorie IV).

Le disque de rupture peut être intégré seul ou accompagné d'une soupape :

- ➔ Seul, il permet d'évacuer les surpressions pour protéger l'installation
- ➔ En parallèle d'une soupape, il permet de pallier les défaillances importantes et les phénomènes de type « cas feu » qui augmentent considérablement le débit à évacuer
- ➔ En amont d'une soupape, il permet de protéger la soupape des produits corrosifs



PENSEZ-Y !

Le **Questionnaire de définition produit - Disques de rupture** vous aidera à trouver le modèle correspondant à vos besoins

Rendez-vous sur le site www.bene-inox.com ou contactez votre correspondant commercial pour le recevoir