


Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50051 Válvula de esfera 2 piezas H/H (58308) con actuador neumático Inox. (50802)

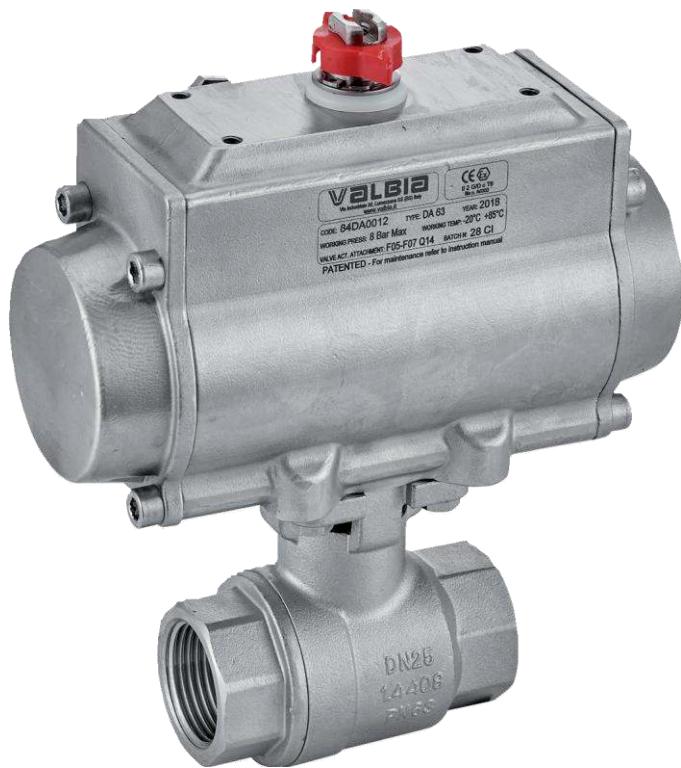

Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN80 (1/4" a 3")

Conexiones: rosca gas (BSP)

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o

1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +85 °C


Material: Inox



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.


50051-A V1025

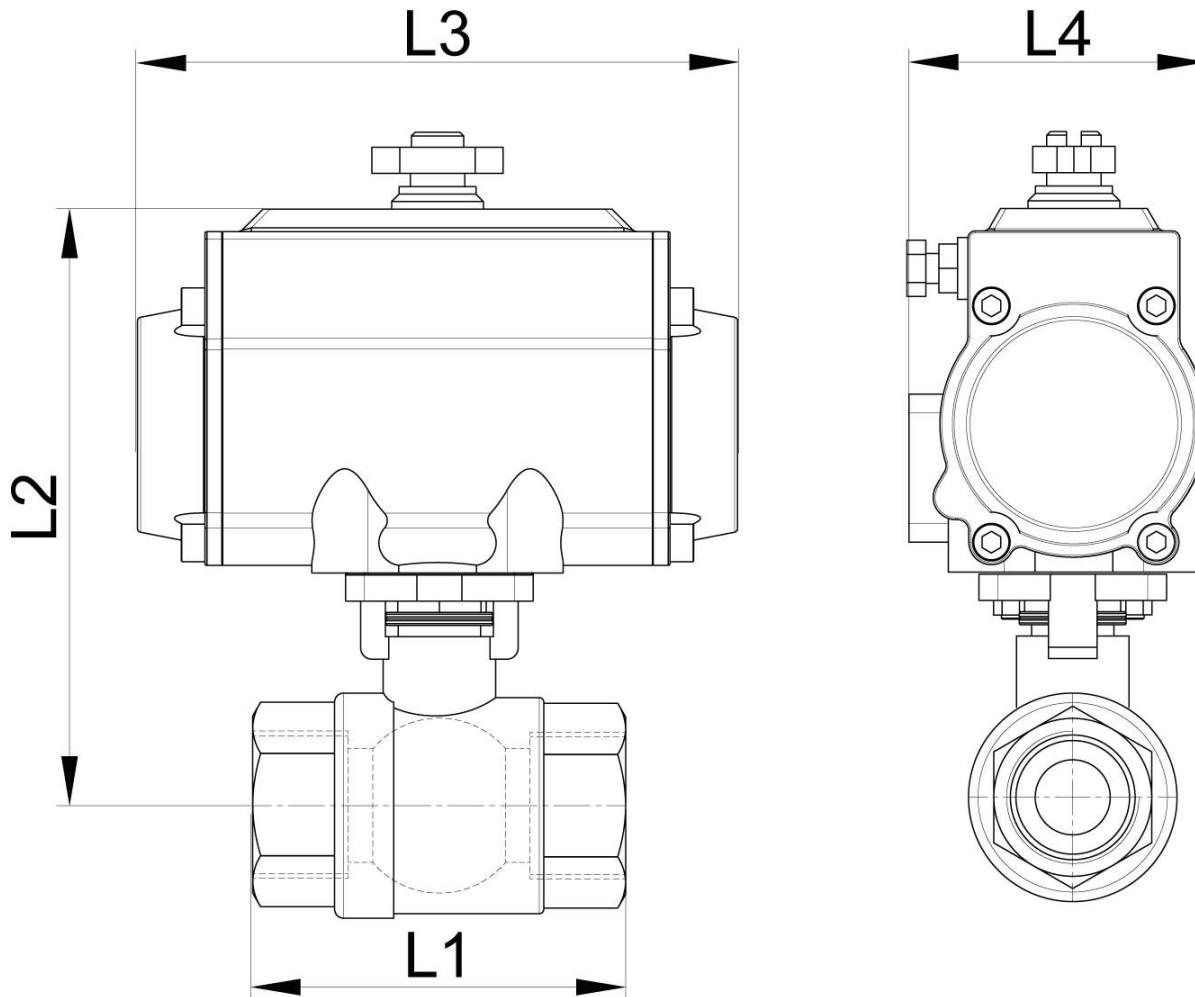

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto	Referencia doble efecto
8	1/4"	67	129	141	71	2,78	450051-8SE	450051-8DE
10	3/8"	67	129	141	71	2,75	450051-10SE	450051-10DE
15	1/2"	67	129	141	71	2,71	450051-15SE	450051-15DE
20	3/4"	70	146	164	81	3,81	450051-20SE	-
20	3/4"	70	135	141	71	2,81	-	450051-20DE
25	1"	85	155	164	81	4,30	450051-25SE	450051-25DE
32	1"1/4	94	160	164	81	4,62	450051-32SE	450051-32DE
40	1"1/2	105	188	210	95	7,34	450051-40SE	450051-40DE
50	2"	125	195	210	95	8,57	450051-50SE	450051-50DE
65	2"1/2	155	244	275	123	17,50	450051-65SE	-
65	2"1/2	155	229	241	106	14,15	-	450051-65DE
80	3"	173	253	275	123	24,60	450051-80SE	-
80	3"	173	253	275	123	20,60	-	450051-80DE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

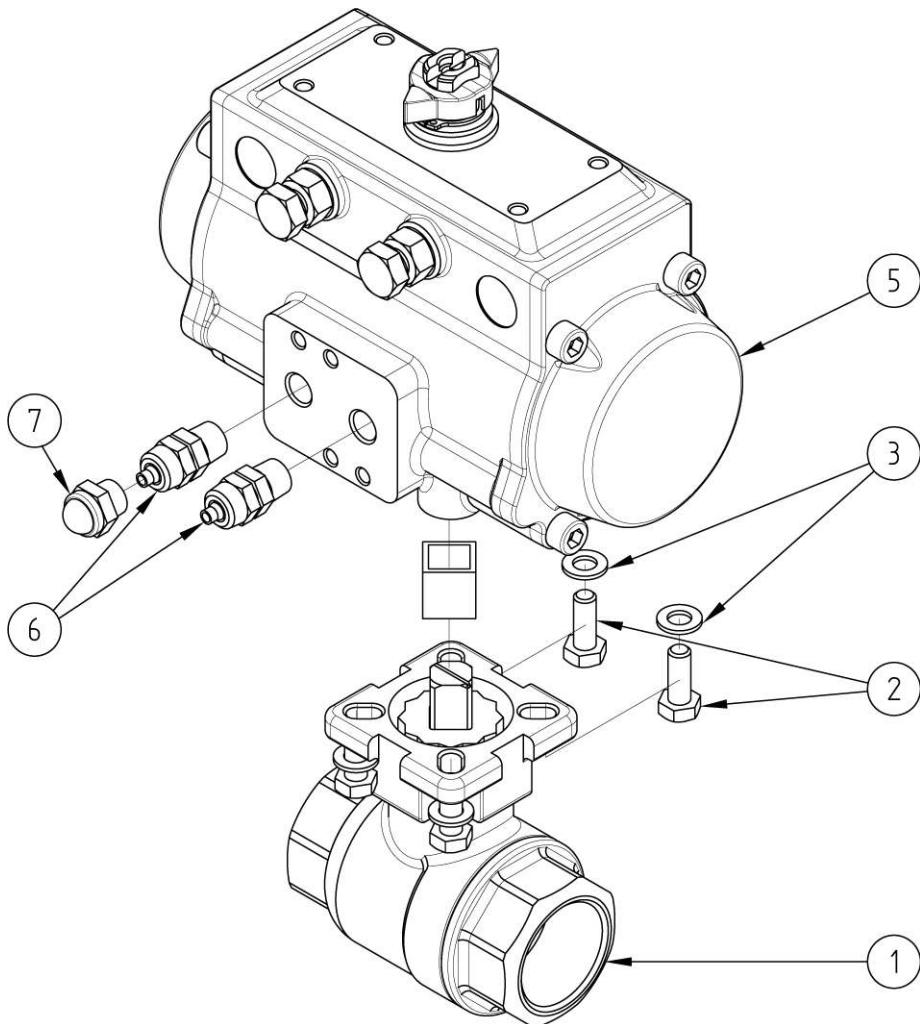

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS (58308)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50802)	INOX	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58308** : Válvula 2 piezas hembra/hembra
- **50802SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50802DE** : Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.