

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50051 Vanne à boule 2 pièces F/F (58308) avec vérin pneumatique inox (50802)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN8 à DN80 (1/4" à 3")

Raccordements : taraudage Gaz (BSP)

Pression : PN63 (1000 lbs)

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Vérin pneumatique

Raccordements air : 1/8" (VP50 à VP88) ou
1/4" (VP100 à VP200)


Pression de service : 6 à 8 bar

Température de service : de -20°C à +85°C

Matière : Inox

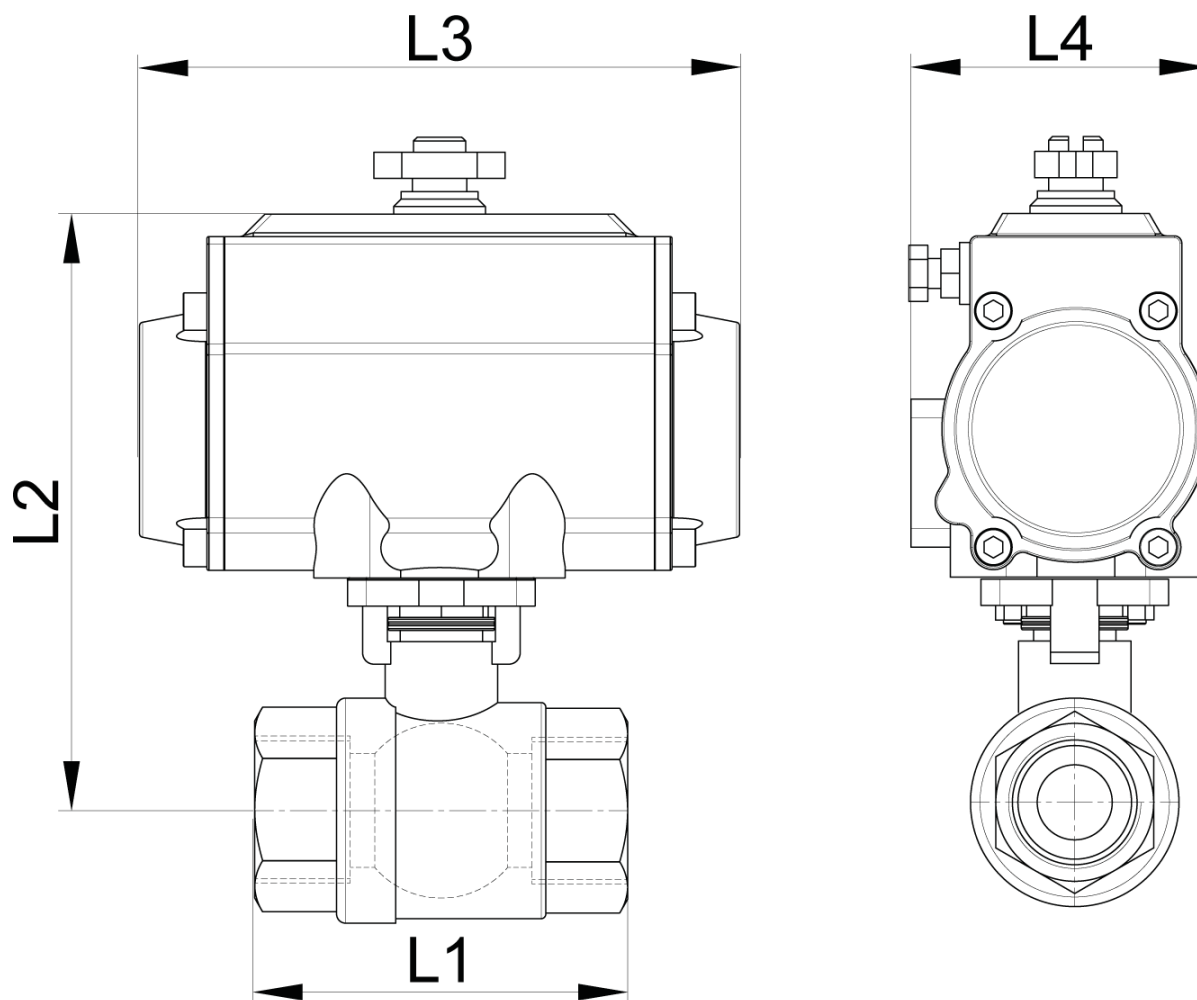

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Simple effet	Référence Double effet
8	1/4"	67	129	141	71	2,78	450051-8SE	450051-8DE
10	3/8"	67	129	141	71	2,75	450051-10SE	450051-10DE
15	1/2"	67	129	141	71	2,71	450051-15SE	450051-15DE
20	3/4"	70	146	164	81	3,81	450051-20SE	-
20	3/4"	70	135	141	71	2,81	-	450051-20DE
25	1"	85	155	164	81	4,30	450051-25SE	450051-25DE
32	1"1/4	94	160	164	81	4,62	450051-32SE	450051-32DE
40	1"1/2	105	188	210	95	7,34	450051-40SE	450051-40DE
50	2"	125	195	210	95	8,57	450051-50SE	450051-50DE
65	2"1/2	155	244	275	123	17,50	450051-65SE	-
65	2"1/2	155	229	241	106	14,15	-	450051-65DE
80	3"	173	253	275	123	24,60	450051-80SE	-
80	3"	173	253	275	123	20,60	-	450051-80DE

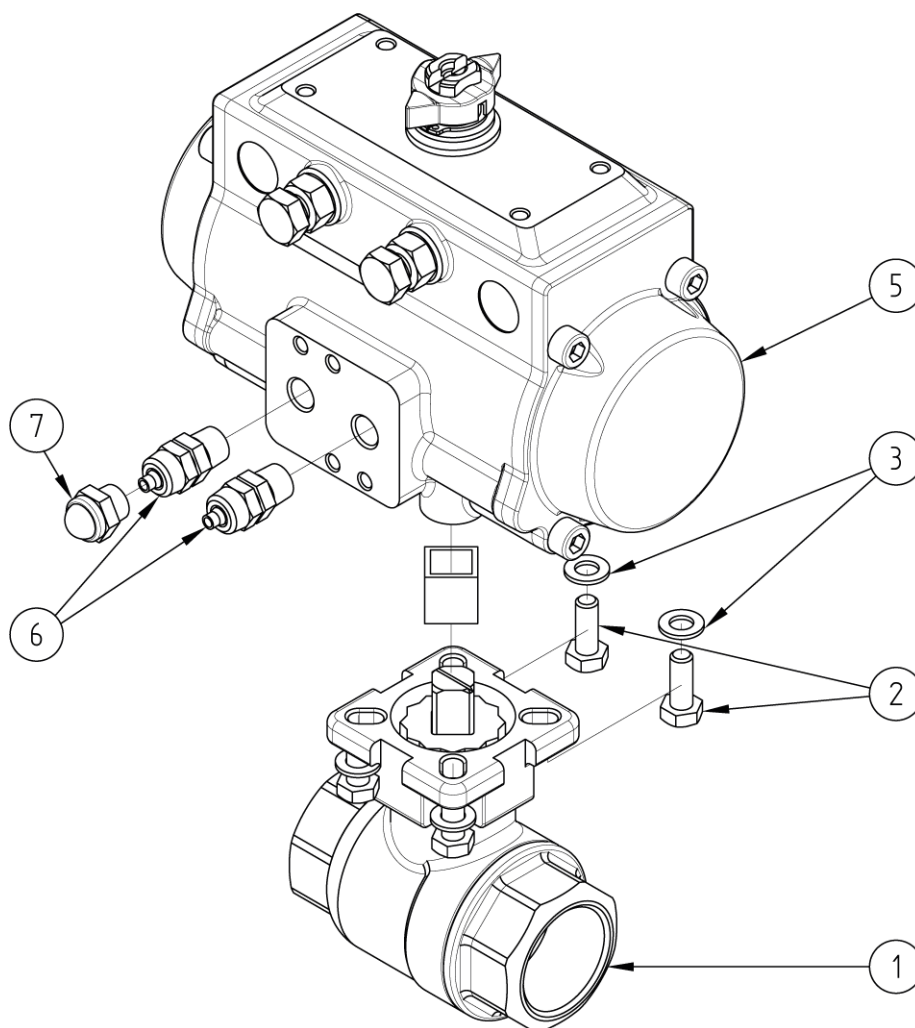

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 2 PIÈCES (58308)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	VÉRIN PNEUMATIQUE (50802)	INOX	1
6	RACCORD PNEUMATIQUE A COIFFE	LAITON NICKELE	1 (SE) ou 2 (DE)
7	SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT	LAITON NICKELE	1 (SE)

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58308** : Vanne 2 pièces femelle / femelle
- **50802SE** : Vérin pneumatique simple effet
- **50802DE** : Vérin pneumatique double effet

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.