



Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50053 Vanne à boule 2 pièces F/F (58308) avec actionneur électrique IP65 (50835)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions: DN8 à DN80 (1/4" à 3") Raccordements: taraudage Gaz (BSP)

Pression : PN63 (1000 lbs)

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière: Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)

⇒ Servomoteur électrique

Température de service : de -10°C à +50°C


Matière: Plastique









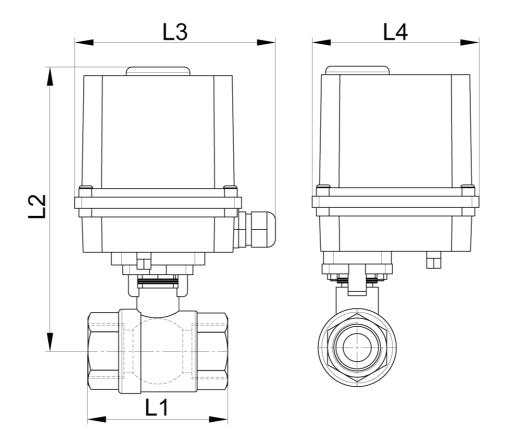

DN	DN	L1	L2	L3	L4	Temps de manoeuvre	Poids	Référence
(mm)	(pouces)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(s)	(kg)	230V 50Hz
8	1/4"	67	186	143	118	10	1,98	450053-8A
10	3/8"	67	186	143	118	10	1,95	450053-10A
15	1/2"	67	186	143	118	10	1,91	450053-15A
20	3/4"	70	192	143	118	10	2,01	450053-20A
25	1"	85	201	143	118	10	2,50	450053-25A
32	1"1/4	94	206	143	118	10	2,82	450053-32A
40	1"1/2	105	215	143	118	10	3,44	450053-40A
50	2"	125	246	204	165	8	7,27	450053-50A
65	2"1/2	155	267	204	165	8	10,00	450053-65A
80	3"	173	276	204	165	8	17,10	450053-80A


DN	DN	Temps de manoeuvre	Référence	Temps de manoeuvre	Référence	
(mm)	(pouces)	(s)	24V 50Hz	(s)	24V DC	
8	1/4"	15	450053-8B	16	450053-8C	
10	3/8"	15	450053-10B	16	450053-10C	
15	1/2"	15	450053-15B	16	450053-15C	
20	3/4"	15	450053-20B	16	450053-20C	
25	1"	15	450053-25B	16	450053-25C	
32	1"1/4	15	450053-32B	16	450053-32C	
40	1"1/2	15	450053-40B	16	450053-40C	

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287 Tél: 04 78 90 48 22 - Fax: 04 78 90 69 59 - <u>www.bene-inox.com</u> - <u>bene@bene-inox.com</u>

50053-A V1025





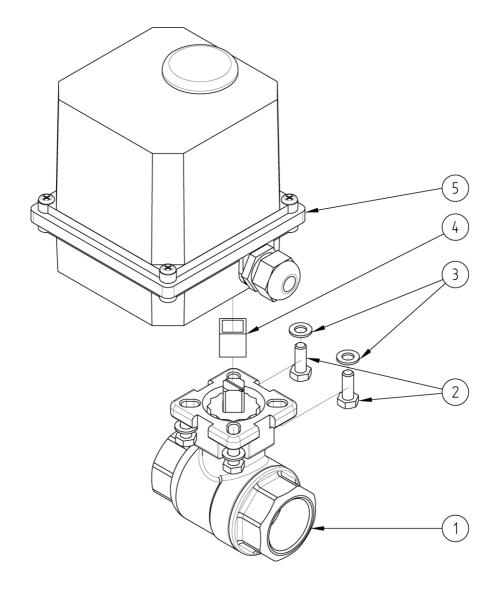

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 2 PIÈCES (58308)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE (50835)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

58308 : Vanne 2 pièces femelle / femelle
50835 : Servomoteur électrique IP65