

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50066 Vanne à boule 2 pièces F/F (58308) avec actionneur électrique ATEX IP68 Failsafe (50849)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN20 à DN80 (3/4" à 3")

Raccordements : taraudage Gaz (BSP)

Pression : PN63 (1000 lbs)

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -10°C à +40°C


Carter et capot aluminium IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation

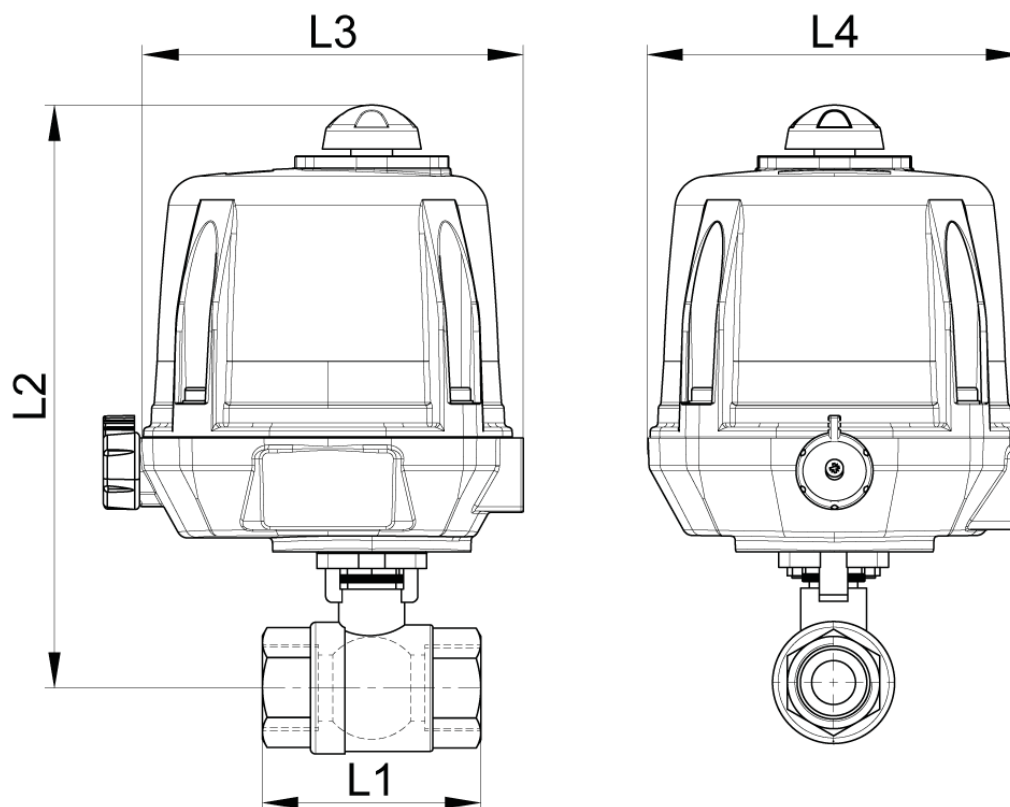

DN20 au DN50

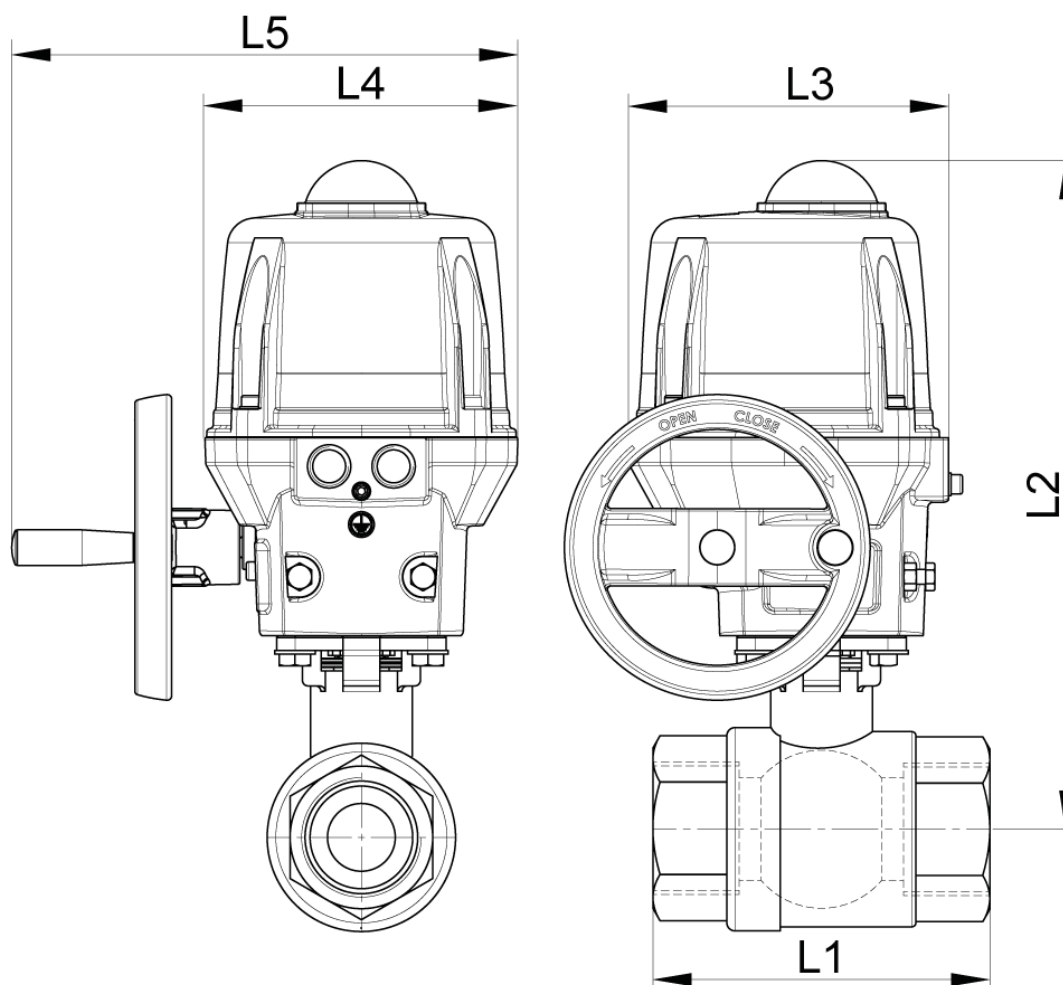

DN65 au DN80

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
20	3/4"	70	250	192	170	x	7	4,81	450066-20A	450066-20B
25	1"	85	259	192	170	x	7	5,30	450066-25A	450066-25B
32	1"1/4	94	264	192	170	x	7	5,62	450066-32A	450066-32B
40	1"1/2	105	273	192	170	x	15	6,24	450066-40A	450066-40B
50	2"	125	280	192	170	x	15	7,47	450066-50A	450066-50B
65	2"1/2	155	358	209	170	275	15	12,20	450066-65A	450066-65B
80	3"	173	367	209	170	275	15	19,30	450066-80A	450066-80B

Actionneur électrique 90° ATEX avec carter et capot aluminium IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -10°C à +40°C


Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Version «Failsafe» : Le bloc de sécurité intégré (carte électronique + batterie) assure le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant.

Tresse de masse à commander séparément.

Presse-étoupes non fournies.

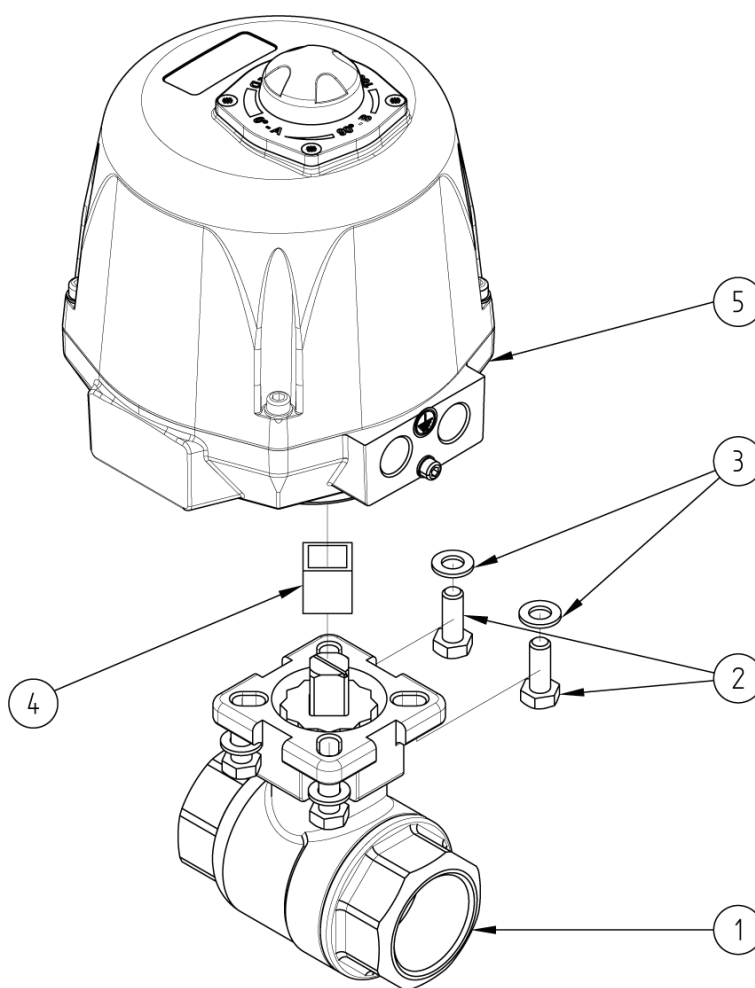

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 2 PIÈCES (58308)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50849)	ALUMINIUM	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58308** : Vanne 2 pièces F/F
- **50849** : Actionneur électrique 90° ATEX avec fonction «Failsafe» - IP68