

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50070 Válvula de esfera 3 piezas H/H (58183) con actuador neumático aluminio (50800)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN100 (1/4" a 4")

Conexiones: rosca gas (BSP)

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático


Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o

1/4" (VP100 a VP200)


Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura trabajo: de -20 °C a +80 °C

Material: aluminio

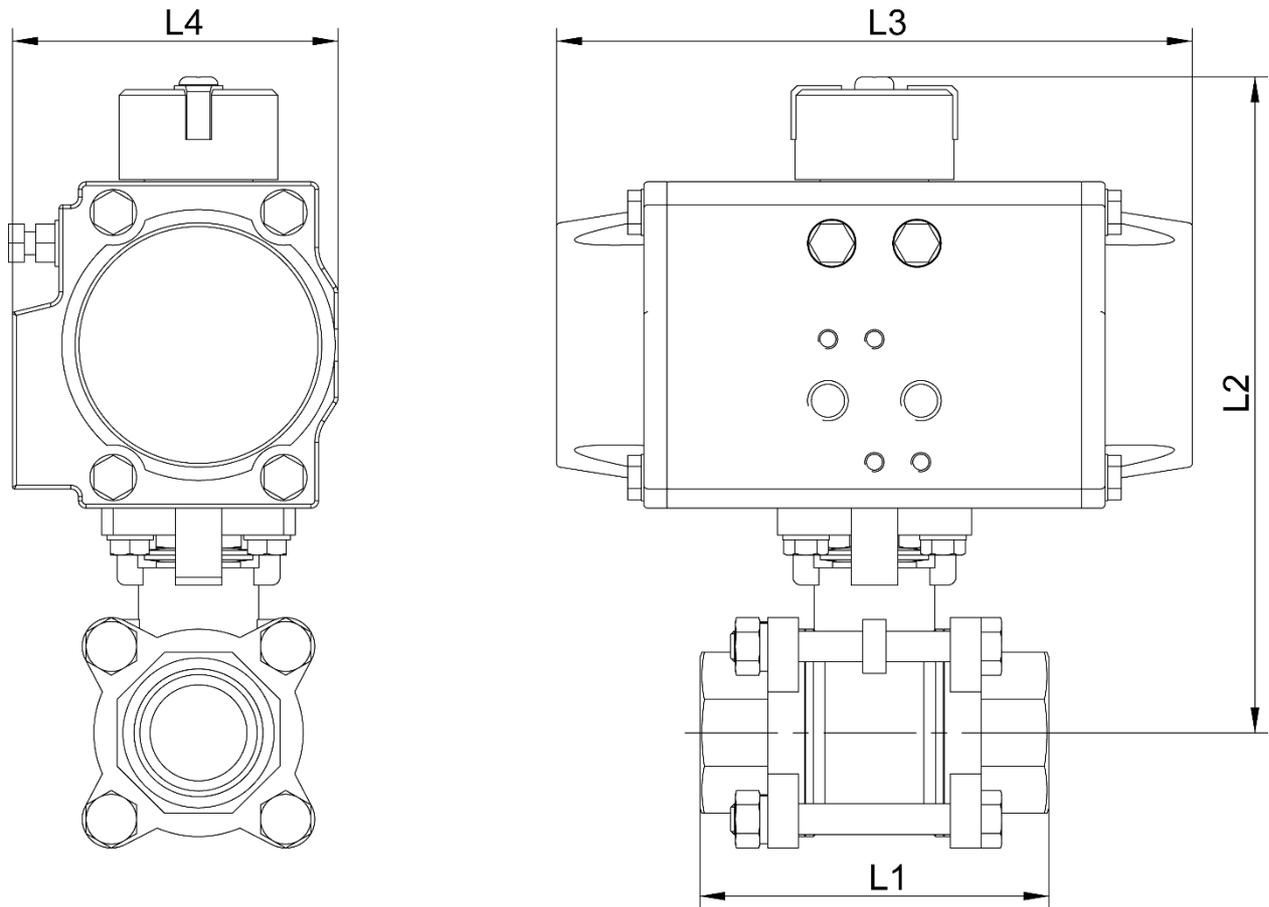

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia Simple efecto	Referencia Doble efecto
8	1/4"	75	114	148	72	1,72	450070-8SE	450070-8DE
10	3/8"	75	114	148	72	1,72	450070-10SE	450070-10DE
15	1/2"	75	114	148	72	1,78	450070-15SE	450070-15DE
20	3/4"	80	134	164	84	2,52	450070-20SE	
20	3/4"	80	121	148	72	2,02		450070-20DE
25	1"	90	144	164	84	2,97	450070-25SE	450070-25DE
32	1"1/4	110	148	164	84	3,60	450070-32SE	450070-32DE
40	1"1/2	120	175	208	96	6,00	450070-40SE	450070-40DE
50	2"	140	181	208	96	7,65	450070-50SE	450070-50DE
65	2"1/2	185	228	268	123	14,50	450070-65SE	
65	2"1/2	185	216	248	108	12,90		450070-65DE
80	3"	205	237	268	123	17,80	450070-80SE	450070-80DE
100	4"	240	299	347	151	34,90	450070-100SE	450070-100DE

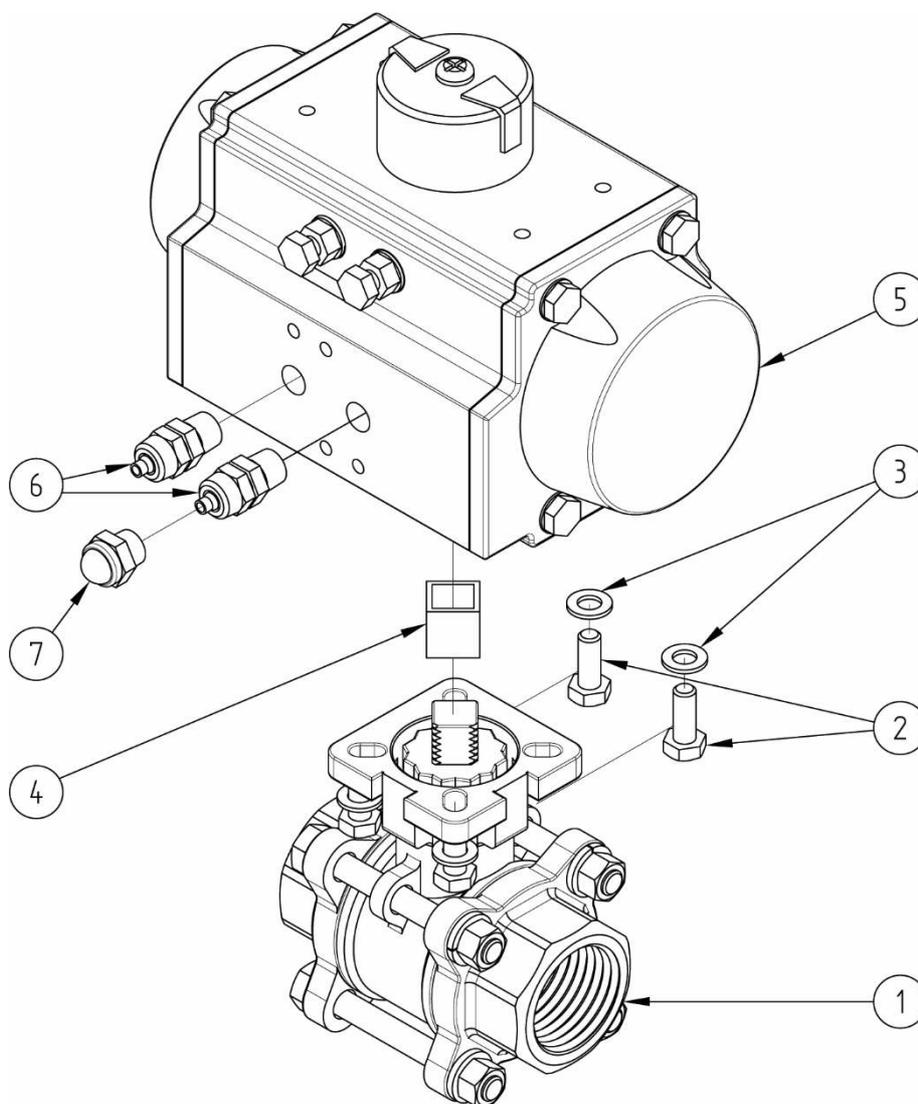

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 PIEZAS (58183)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	CONEXIÓN NEUMÁTICA DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- 58183-LMODI: Válvula 3 piezas hembra/hembra (**58183**)
- 50800-LMODI: Actuador neumático simple o doble efecto (**50800**)