

# Válvulas de esfera

Ball valves

## Modelo 50071 Válvula de esfera 3 piezas SW (58191) con actuador neumático de aluminio (50800)



### Características

#### ⇒ Válvula

**Dimensiones:** DN8 a DN100 (1/4" a 4")

**Conexiones:** soldar SW

**Presión:** PN63 (1000 lb)

**Temperatura de trabajo:** de -29 °C a +175 °C

**Material:** Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)



#### ⇒ Actuador neumático

**Conexiones aire:** 1/8" (VP50 a VP88) o 1/4" (VP100 a VP200)


**Presión de trabajo:** 6 a 8 bar

**Temperatura de trabajo:** de -20°C a + 80°C

**Material:** Aluminio

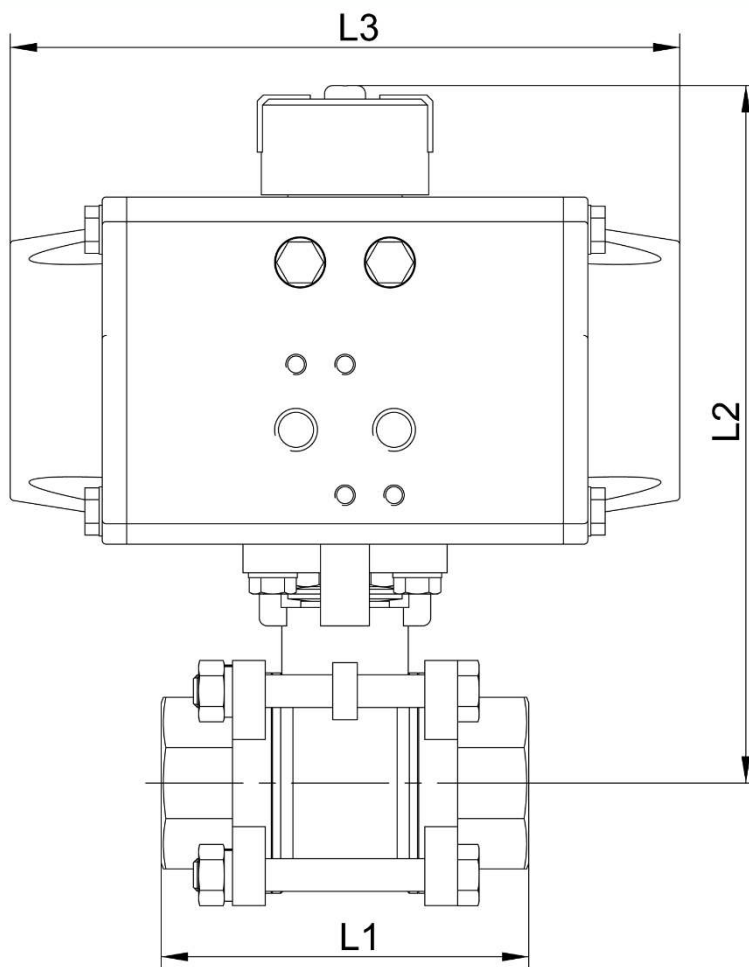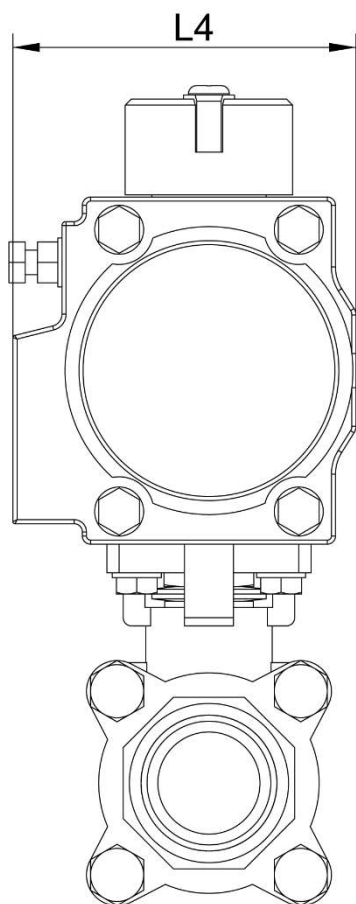

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto	Referencia doble efecto
8	1/4"	75	114	148	72	1,72	450071-8SE	450071-8DE
10	3/8"	75	114	148	72	1,72	450071-10SE	450071-10DE
15	1/2"	75	114	148	72	1,78	450071-15SE	450071-15DE
20	3/4"	80	134	164	84	2,52	450071-20SE	-
20	3/4"	80	121	148	72	2,02	-	450071-20DE
25	1"	90	144	164	84	2,97	450071-25SE	450071-25DE
32	1"1/4	110	148	164	84	3,60	450071-32SE	450071-32DE
40	1"1/2	120	175	208	96	6,00	450071-40SE	450071-40DE
50	2"	140	181	208	96	7,65	450071-50SE	450071-50DE
65	2"1/2	185	228	268	123	14,50	450071-65SE	-
65	2"1/2	185	216	248	108	12,90	-	450071-65DE
80	3"	205	237	268	123	17,80	450071-80SE	450071-80DE
100	4"	240	299	347	151	34,90	450071-100SE	450071-100DE

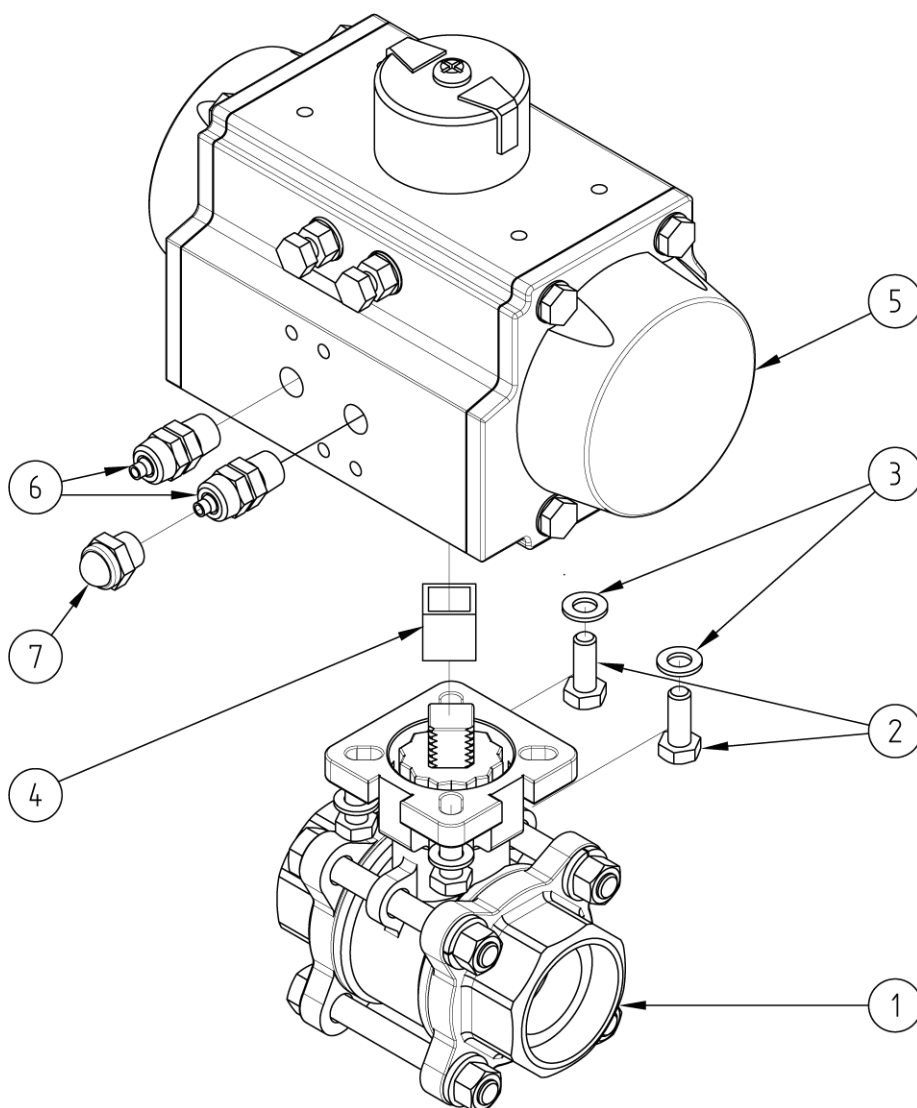

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 PIEZAS (58191)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58191** : Válvula 3 piezas soldar SW
- **50800SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50800DE** : Actuador neumático doble efecto

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.