

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50087 Válvula de esfera 3 piezas BW (58192) con actuador eléctrico IP68 (50840)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN80 (1/4" a 3")

Conexiones: soldar BW

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +55°C

Cárter plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación

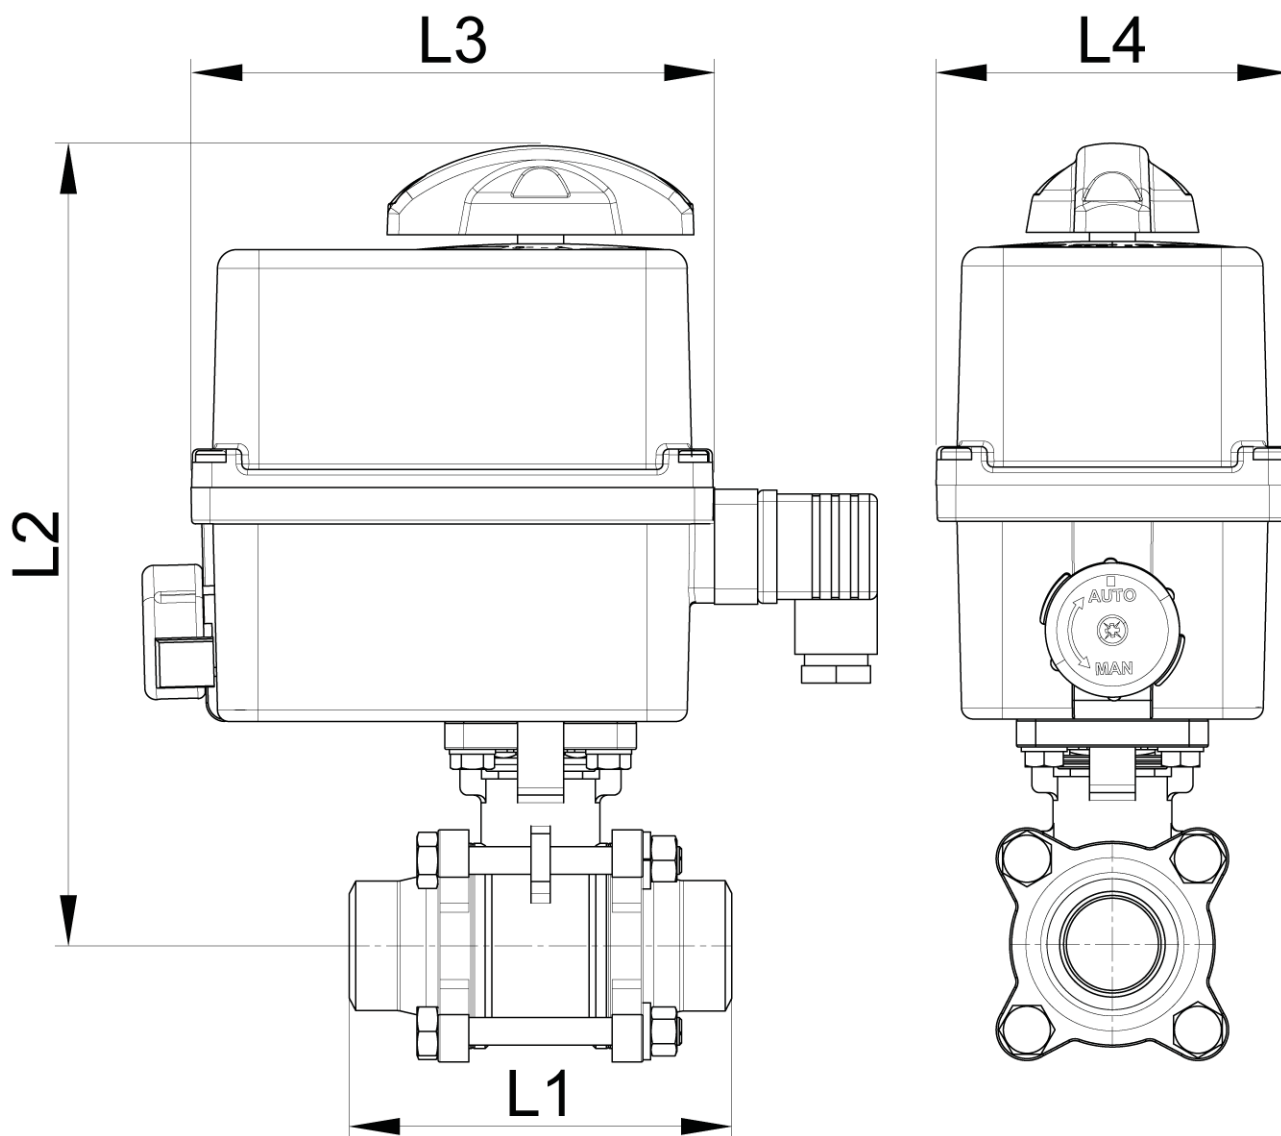

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
8	1/4"	70	194	136	92	11	1,52	450087-8A	11	450087-8B
10	3/8"	70	194	136	92	11	1,52	450087-10A	11	450087-10B
15	1/2"	75	194	136	92	11	1,58	450087-15A	11	450087-15B
20	3/4"	90	201	136	92	12	1,82	450087-20A	12	450087-20B
25	1"	100	211	136	92	12	2,27	450087-25A	12	450087-25B
32	1"1/4	110	215	136	92	26	2,90	450087-32A1	24	450087-32B1
32	1"1/4	110	239	151	128	7	4,00	450087-32A2	7	450087-32B2
40	1"1/2	125	224	136	92	26	3,75	450087-40A1	24	450087-40B1
40	1"1/2	125	248	151	128	7	4,85	450087-40A2	7	450087-40B2
50	2"	150	254	151	128	12	6,50	450087-50A	12	450087-50B
65	2"1/2	190	276	151	128	12	10,60	450087-65A	12	450087-65B
80	3"	220	285	151	128	23	13,90	450087-80A	22	450087-80B

Actuador eléctrico con carter plástico IP68.


Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad.

Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación.

Temperatura de trabajo del actuador: -10°C a + 55°C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consúltenos para $\Delta P > 16$ bar. Funcionamiento estándar: Apertura/Cierre a 0/90°

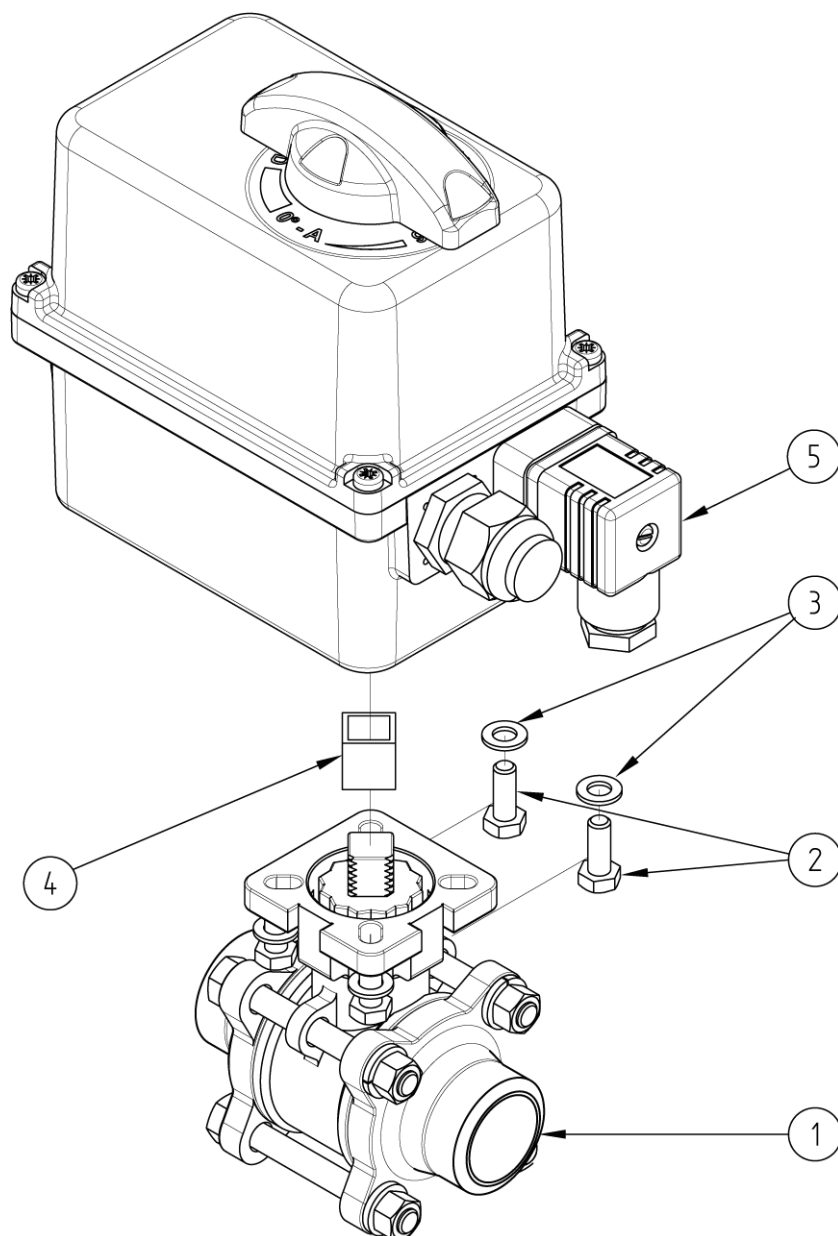

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 PIEZAS (58192)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50840)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58192** : Válvula 3 piezas soldar BW
- **50840** : Actuador eléctrico 90°- IP68