

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50092 Vanne à boule 3 pièces SW (58191) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50842)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN8 à DN80 (1/4" à 3")

Raccordements : à souder SW

Pression : PN63 (1000 lbs)

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -10°C à +55°C

Carter plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation

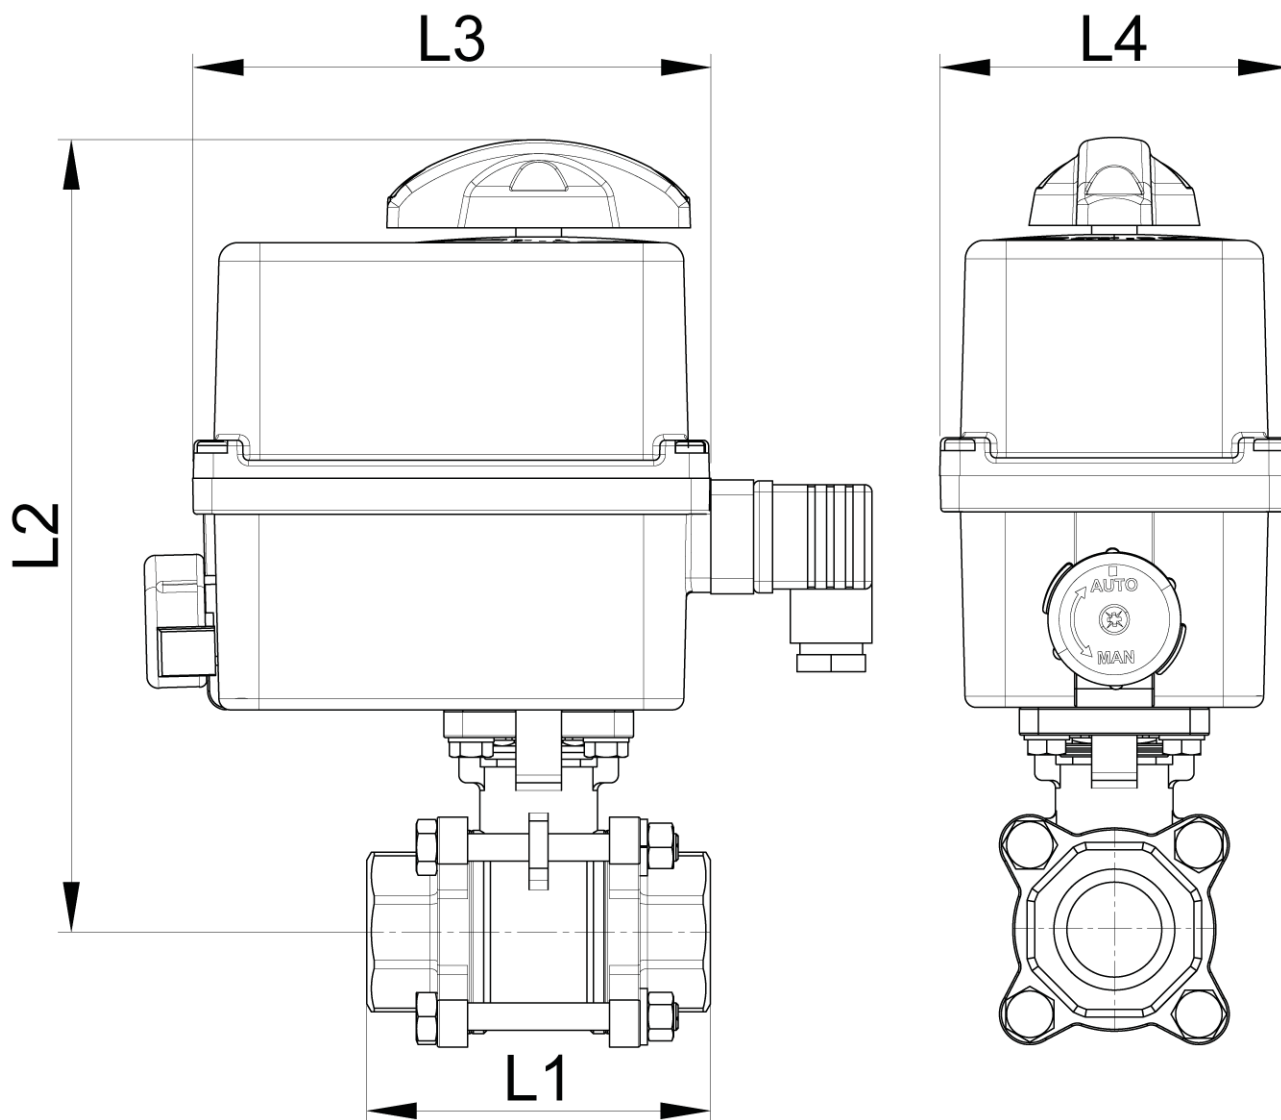

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
8	1/4"	75	194	136	92	25	1,72	450092-8A	25	450092-8B
10	3/8"	75	194	136	92	25	1,72	450092-10A	25	450092-10B
15	1/2"	75	194	136	92	25	1,78	450092-15A	25	450092-15B
20	3/4"	80	201	136	92	25	2,02	450092-20A	25	450092-20B
25	1"	90	235	151	128	40	3,57	450092-25A	40	450092-25B
32	1"1/4	110	239	151	128	40	4,20	450092-32A	40	450092-32B
40	1"1/2	120	248	151	128	79	5,05	450092-40A	79	450092-40B
50	2"	140	254	151	128	119	6,70	450092-50A	119	450092-50B
65	2"1/2	185	276	151	128	119	10,80	450092-65A	119	450092-65B

Actionneur électrique avec carter plastique IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.


Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Version «positionneur» : Le module de positionnement intégré permet le pilotage d'une vanne (régulation ouverture / fermeture) avec un signal 4-20mA (ou 0/10V)

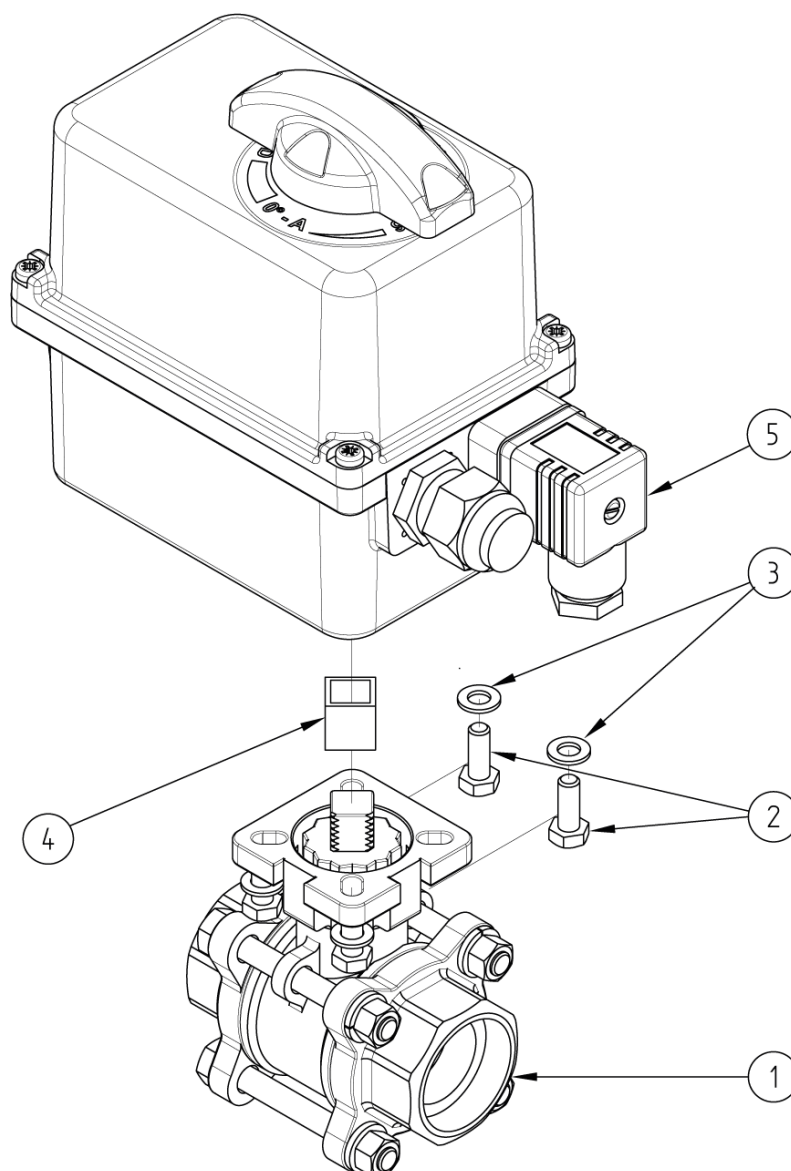

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58191)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50842)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58191** : Vanne 3 pièces à souder SW
- **50842** : Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP68