

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50117 Vanne à boule 3 pièces BW (58192) avec actionneur électrique ATEX IP68 positionneur (50850)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN20 à DN100 (3/4" à 4")

Raccordements : à souder BW

Pression : PN63 (1000 lbs)

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)



⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -20°C à +70°C

Carter et capot aluminium IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation

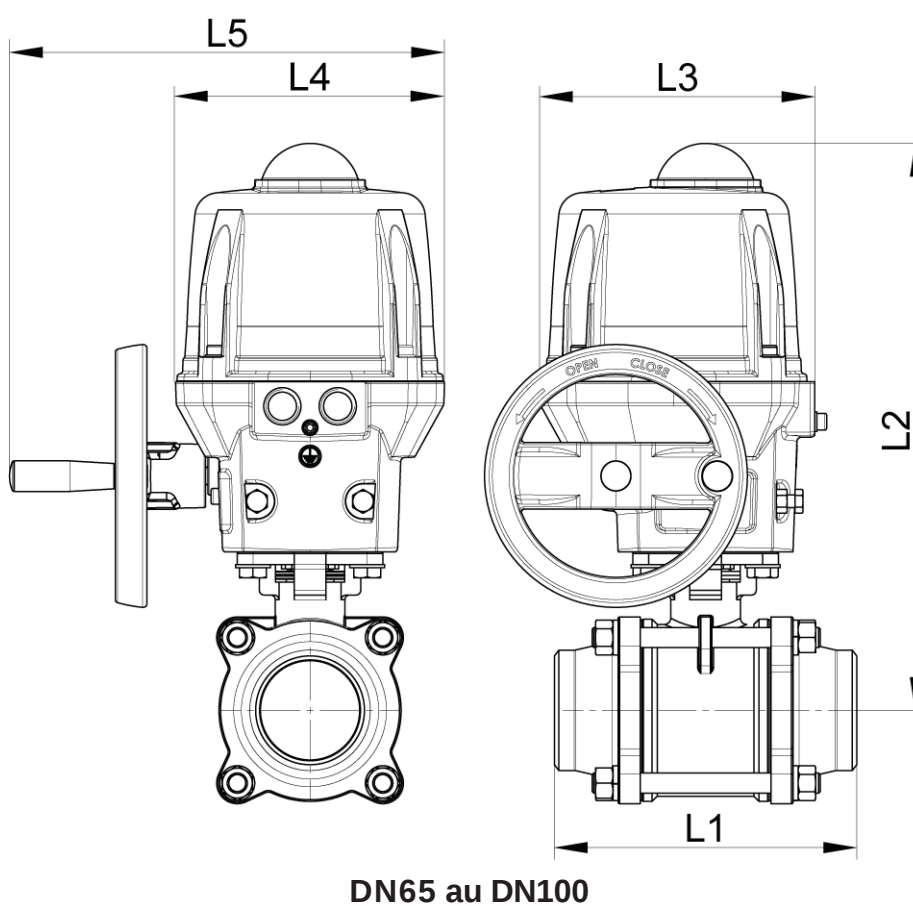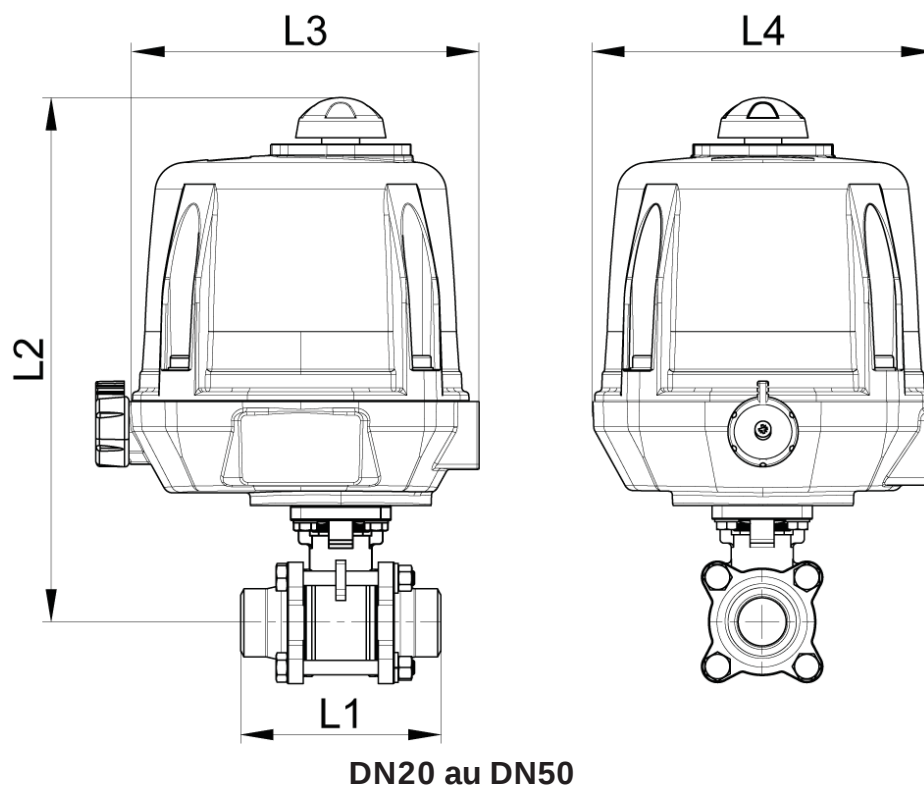

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
20	3/4"	90	250	192	170	x	15	5,22	450117-20A	450117-20B
25	1"	100	260	192	170	x	15	5,67	450117-25A	450117-25B
32	1"1/4	110	264	192	170	x	15	6,30	450117-32A	450117-32B
40	1"1/2	125	273	192	170	x	15	7,15	450117-40A	450117-40B
50	2"	150	279	192	170	x	20	8,80	450117-50A	450117-50B
65	2"1/2	190	358	209	170	275	15	14,90	450117-65A	450117-65B
80	3"	220	367	209	170	275	30	18,20	450117-80A	450117-80B
100	4"	270	398	209	170	275	60	30,00	450117-100A	450117-100B

Actionneur électrique 90° ATEX avec carter et capot aluminium IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C


Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Version «positionneur» : Le module de positionnement intégré permet le pilotage d'une vanne (régulation ouverture / fermeture) avec un signal 4-20mA (ou 0/10V)

Tresse de masse à commander séparément.

Presse-étoupes non fournies.

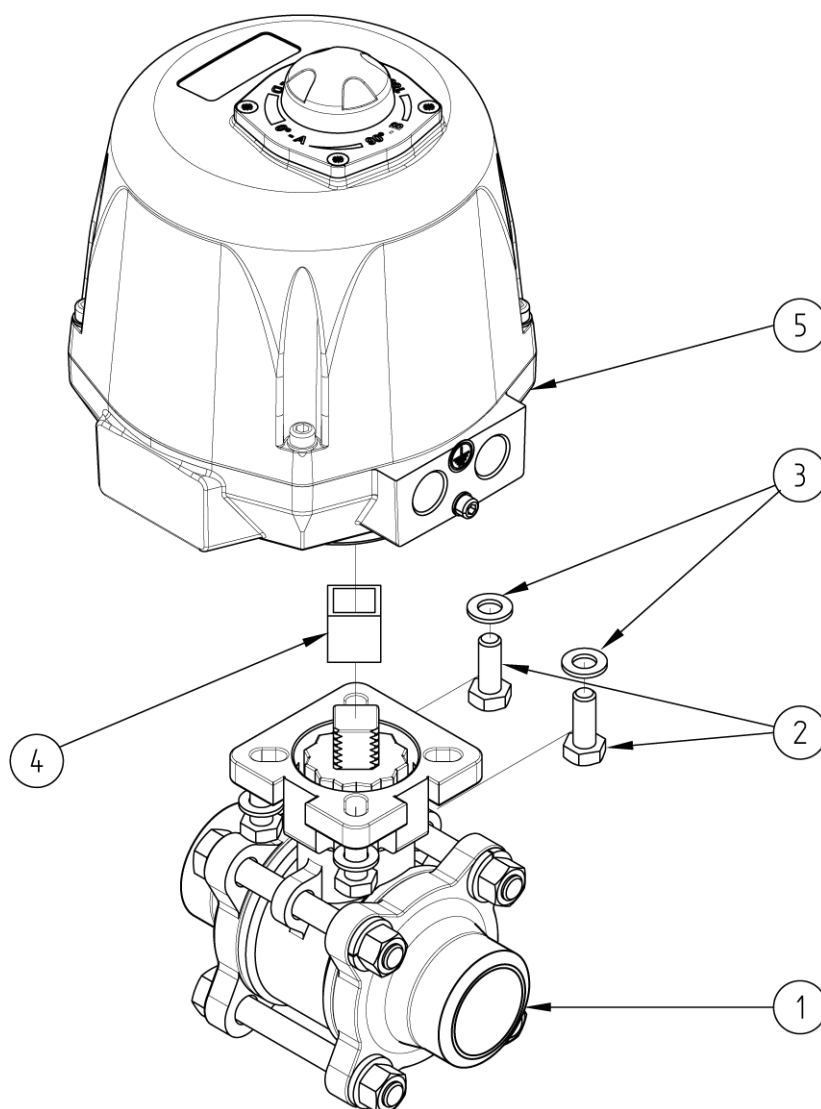

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58192)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50850)	ALUMINIUM	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58192** : Vanne 3 pièces BW
- **50850** : Actionneur électrique 90° ATEX avec module de positionnement 4/20 mA - IP68