

Válvulas de esfera

Ball valves

**Modelo 50141 Válvula de esfera 3 piezas SW (58471)
con actuador neumático de aluminio (50800)**



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN50 (1/4" a 2")

Conexiones: soldar SW

Presión: PN100 (1500 lb)

Temperatura de trabajo: de -29°C a + 200°C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20°C a + 80°C


Material: Aluminio



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.


50141-A VI025

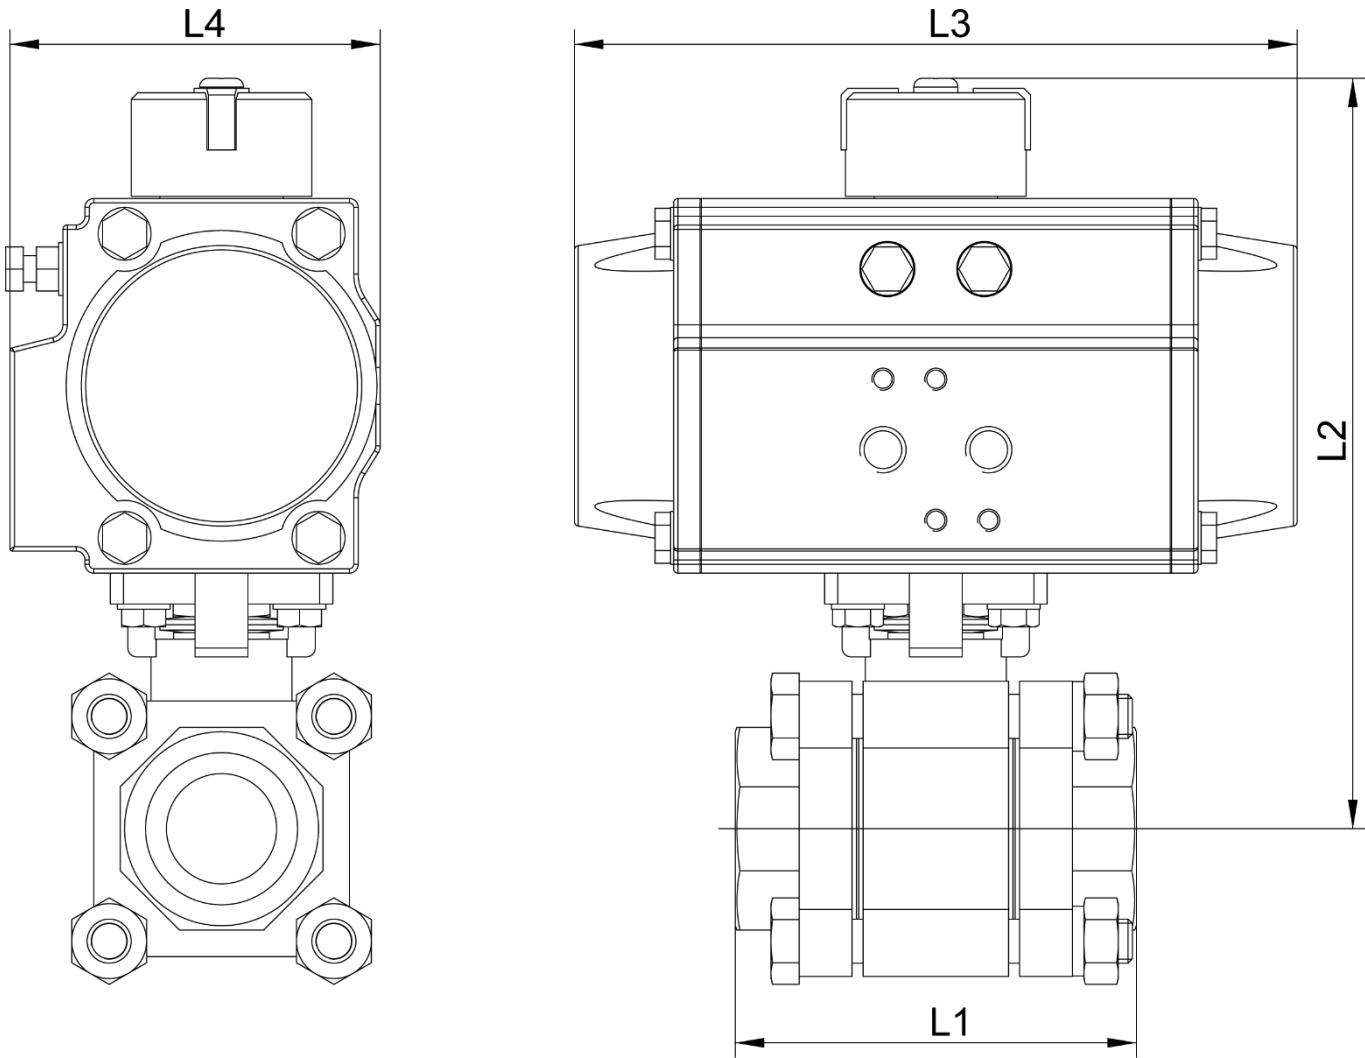

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto	Referencia doble efecto
8	1/4"	75	115	148	72	1,17	450141-8SE	450141-8DE
10	3/8"	75	115	148	72	1,24	450141-10SE	450141-10DE
15	1/2"	75	115	148	72	1,36	450141-15SE	450141-15DE
20	3/4"	81	128	164	84	1,84	450141-20SE	-
20	3/4"	81	115	148	72	1,84	-	450141-20DE
25	1"	90	135	164	84	2,74	450141-25SE	450141-25DE
32	1"1/4	110	143	164	84	4,00	450141-32SE	450141-32DE
40	1"1/2	122	166	208	96	5,75	450141-40SE	450141-40DE
50	2"	141	178	208	96	8,90	450141-50SE	450141-50DE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

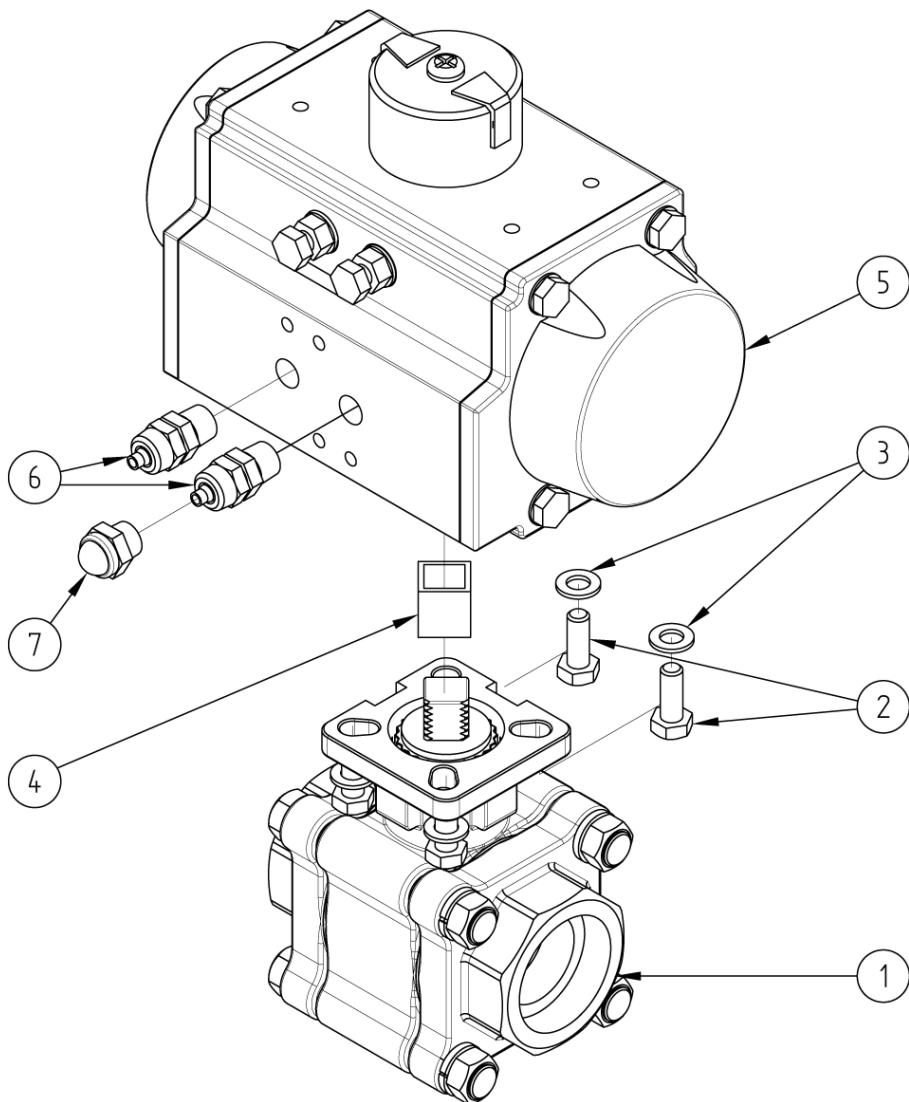

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 PIEZAS (58471)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58471** : Válvula 3 piezas soldar SW
- **50800SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50800DE** : Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.