



## Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 50143 Vanne à boule 3 pièces F/F (58463) avec vérin pneumatique inox (50802)



## **Caractéristiques**

**Dimensions**: DN8 à DN50 (1/4" à 2") Raccordements: taraudage Gaz (BSP)

**Pression : PN100 (1500 lbs)** 

Température de service : de -29°C à +200°C

Matière: Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)

⇒ Vérin pneumatique

Raccordements air: 1/8" (VP50 à VP88) ou

I/4" (VPI00 à VP200)

Pression de service : 6 à 8 bar

Température de service : de -20°C à +85°C

Matière: Inox













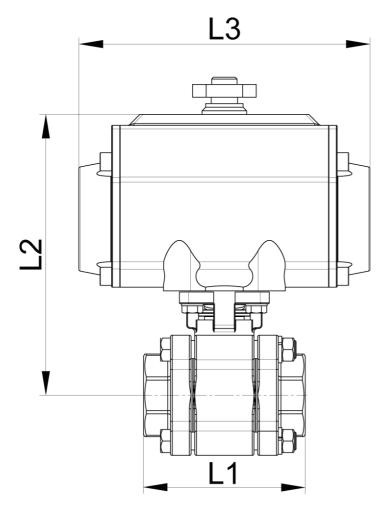

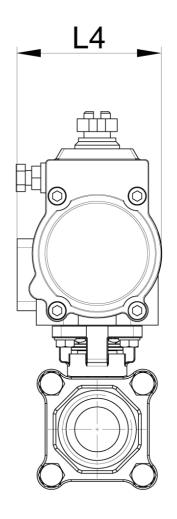


DN	DN	L1	L2	L3	L4	Poids	Référence	Référence
(mm)	(pouces)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	Simple effet	Double effet
8	1/4"	75	129	141	71	3,05	450143-8SE	450143-8DE
10	3/8"	75	129	141	71	3,12	450143-10SE	450143-10DE
15	1/2"	75	129	141	71	3,18	450143-15SE	450143-15DE
20	3/4"	81	140	164	81	4,42	450143-20SE	-
20	3/4"	81	129	141	71	3,42	-	450143-20DE
25	1"	90	147	164	81	4,87	450143-25SE	450143-25DE
32	1"1/4	110	155	164	81	5,50	450143-32SE	450143-32DE
40	1"1/2	122	179	210	95	8,50	450143-40SE	450143-40DE
50	2"	140	191	210	95	10,00	450143-50SE	450143-50DE

50143-A V1025





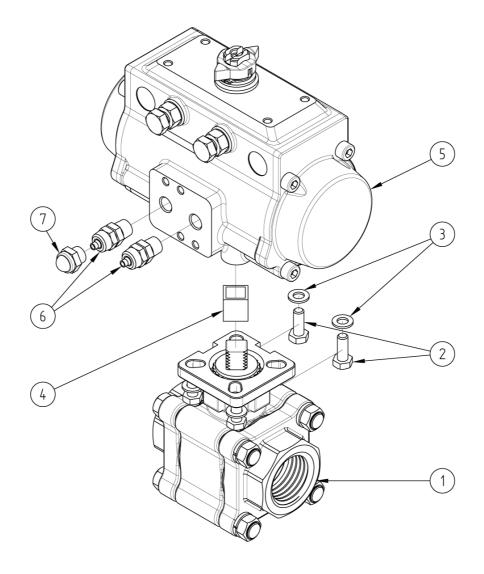

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES ( <b>58463</b> )	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	VÉRIN PNEUMATIQUE (50802)	INOX	1
6	RACCORD PNEUMATIQUE A COIFFE	LAITON NICKELE	1 (SE) ou 2 (DE)
7	SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT	LAITON NICKELE	1 (SE)

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

58463 : Vanne 3 pièces femelle / femelle
50802SE : Vérin pneumatique simple effet
50802DE : Vérin pneumatique double effet

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287 Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – <a href="www.bene-inox.com">www.bene-inox.com</a> – <a href="bene@bene-inox.com">bene@bene-inox.com</a>