

# Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 50155 Vanne à boule 3 pièces F/F (58463) avec actionneur électrique IP68 (50840)



### Caractéristiques

#### ⇒ Vanne

**Dimensions :** DN8 à DN50 (1/4" à 2")

**Raccordements :** taraudage Gaz (BSP)

**Pression :** PN100 (1500 lbs)

**Température de service :** de -29°C à +200°C

**Matière :** Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


#### ⇒ Actionneur électrique

**Température de service :** de -10°C à +55°C

Carter plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

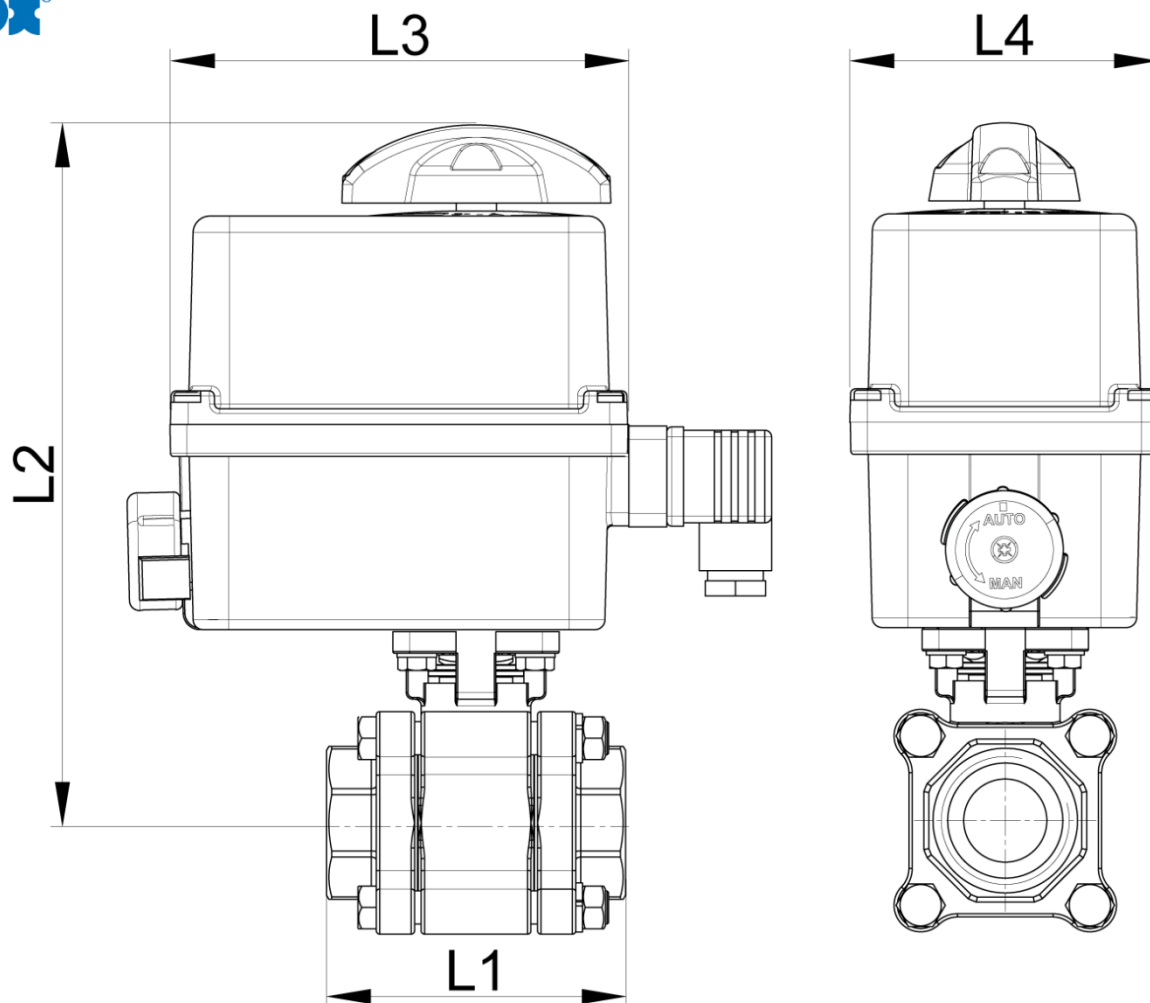

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps<br>manoeuvre<br>(90°)<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence<br>100-230V AC et<br>100-350V DC | Temps<br>manoeuvre<br>(90°)<br>(s) | Référence<br>15-30V AC et<br>12-48V DC |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 8          | 1/4"           | 75         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 1,65          | 450155-8A                                  | 11                                 | 450155-8B                              |
| 10         | 3/8"           | 75         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 1,72          | 450155-10A                                 | 11                                 | 450155-10B                             |
| 15         | 1/2"           | 75         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 1,78          | 450155-15A                                 | 11                                 | 450155-15B                             |
| 20         | 3/4"           | 81         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 2,02          | 450155-20A                                 | 12                                 | 450155-20B                             |
| 25         | 1"             | 90         | 202        | 136        | 92         | 26                                 | 2,47          | 450155-25A1                                | 24                                 | 450155-25B1                            |
| 25         | 1"             | 90         | 226        | 151        | 128        | 7                                  | 3,57          | 450155-25A2                                | 7                                  | 450155-25B2                            |
| 32         | 1"1/4          | 110        | 210        | 136        | 92         | 26                                 | 3,10          | 450155-32A1                                | 24                                 | 450155-32B1                            |
| 32         | 1"1/4          | 110        | 234        | 151        | 128        | 7                                  | 4,20          | 450155-32A2                                | 7                                  | 450155-32B2                            |
| 40         | 1"1/2          | 122        | 239        | 151        | 128        | 12                                 | 5,10          | 450155-40A                                 | 12                                 | 450155-40B                             |
| 50         | 2"             | 140        | 251        | 151        | 128        | 23                                 | 6,60          | 450155-50A                                 | 22                                 | 450155-50B                             |

Actionneur électrique avec carter plastique IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C (sauf version Failsafe : -10°C à +40°C)

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150


Actionneur dimensionné pour une  $\Delta P$  vanne = 16 bar maxi. Pour  $\Delta P > 16$  bar, nous consulter.

Fonctionnement standard : Ouverture / Fermeture à 0/90°

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

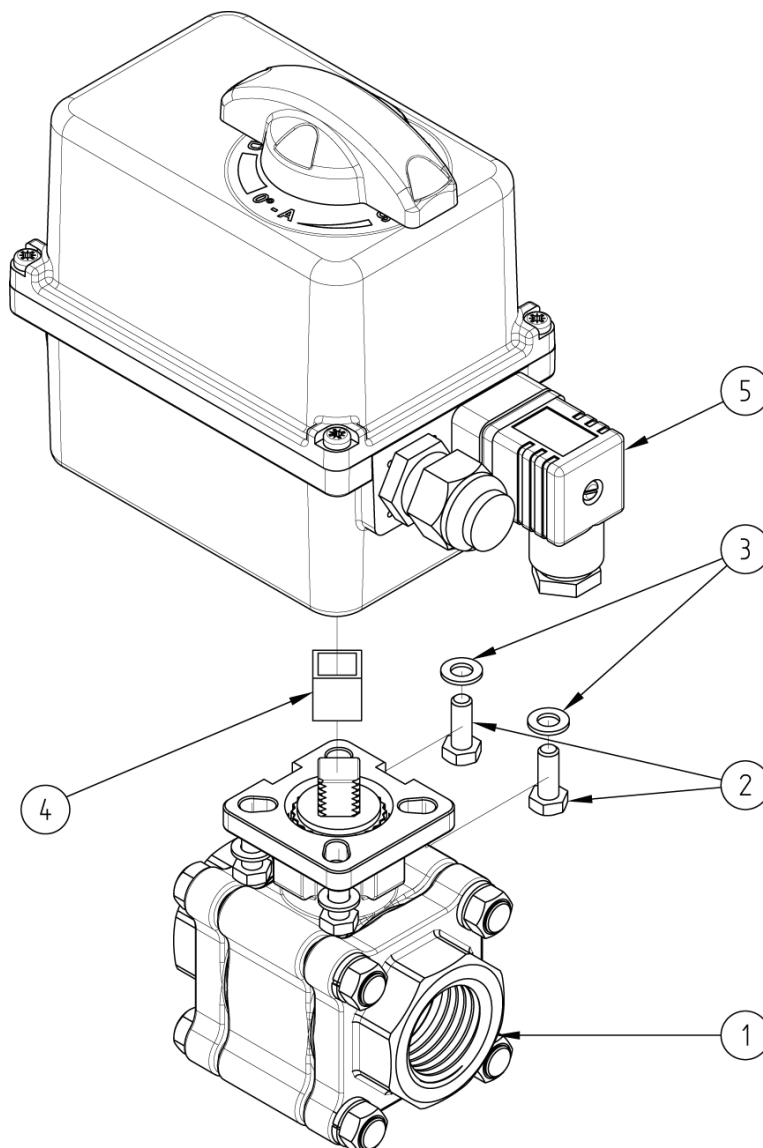

| Repère | Désignation                   | Matière   | Quantité |
|--------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1      | VANNE 3 PIÈCES (58463)        | CF8M      | 1        |
| 2      | VIS DE FIXATION               | INOX      | 4        |
| 3      | RONDELLE                      | INOX      | 4        |
| 4      | COUPLEUR                      | INOX      | 0 ou 1   |
| 5      | ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50840) | PLASTIQUE | 1        |

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58463** : Vanne 3 pièces femelle / femelle
- **50840** : Actionneur électrique 90° - IP68