

# Válvulas de esfera

Ball valves

## Modelo 50156 Válvula de esfera 3 piezas SW (5847I) Con actuador eléctrico IP68 (50840)



### Características

#### ⇒ Válvula

**Dimensiones:** DN8 a DN50 (1/4" a 2")

**Conexiones:** soldar SW

**Presión:** PN100 (1500 lb)

**Temperatura de trabajo:** de -29°C a + 200°C

**Material:** Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


#### ⇒ Actuador eléctrico

**Temperatura de trabajo:** de -10°C a +55°C

Cárter plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

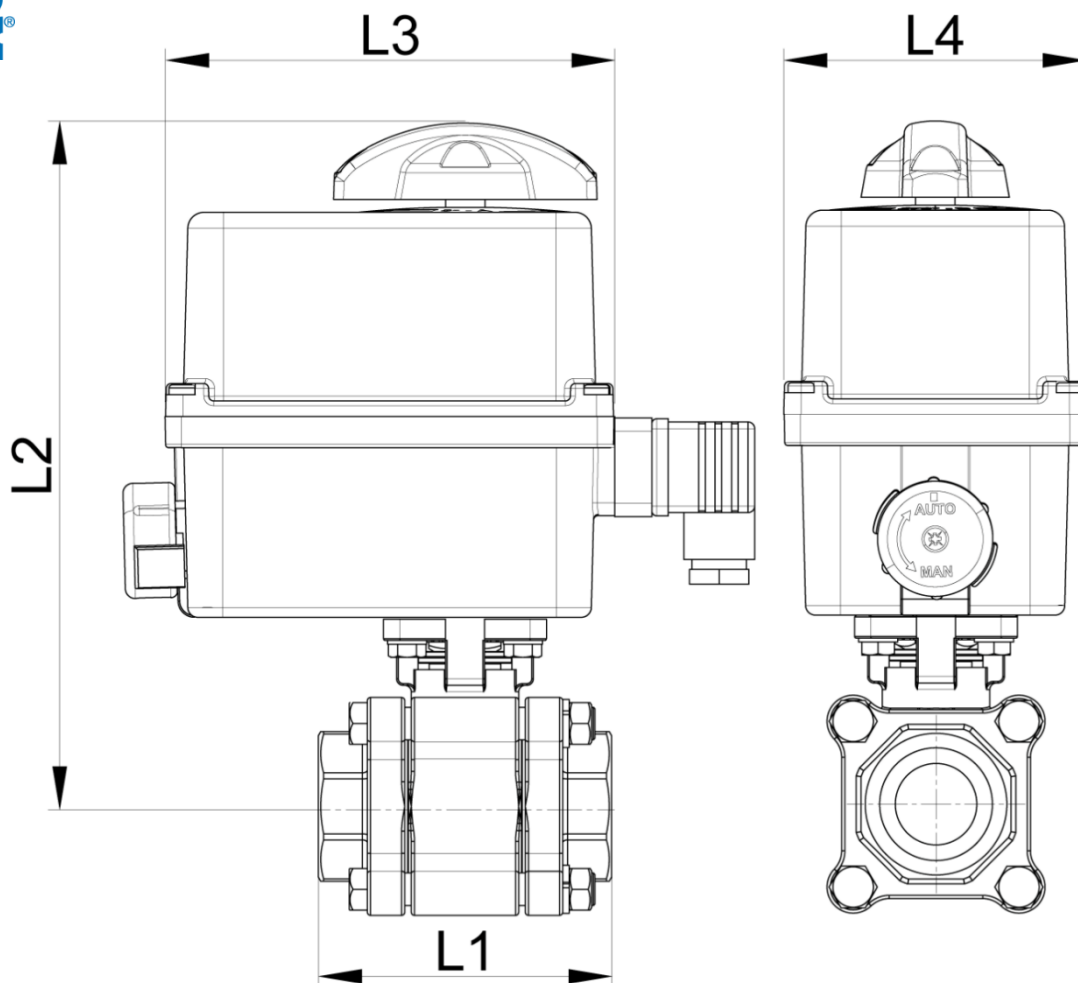

| DN<br>(mm) | DN<br>(pulgadas) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Tiempo<br>maniobra<br>(90°)<br>(s) | Peso<br>(kg) | Referencia<br>100-230V AC y<br>100-350V DC | Tiempo<br>maniobra<br>(90°)<br>(s) | Referencia<br>15-30V AC y<br>12-48V DC |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 8          | 1/4"             | 75         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 1,65         | 450156-8A                                  | 12                                 | 450156-8B                              |
| 10         | 3/8"             | 75         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 1,72         | 450156-10A                                 | 12                                 | 450156-10B                             |
| 15         | 1/2"             | 75         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 1,78         | 450156-15A                                 | 12                                 | 450156-15B                             |
| 20         | 3/4"             | 81         | 195        | 136        | 92         | 12                                 | 2,02         | 450156-20A                                 | 12                                 | 450156-20B                             |
| 25         | 1"               | 90         | 202        | 136        | 92         | 26                                 | 2,47         | 450156-25A1                                | 24                                 | 450156-25B1                            |
| 25         | 1"               | 90         | 226        | 151        | 128        | 7                                  | 3,57         | 450156-25A2                                | 7                                  | 450156-25B2                            |
| 32         | 1 1/4"           | 110        | 210        | 136        | 92         | 26                                 | 3,10         | 450156-32A1                                | 24                                 | 450156-32B1                            |
| 32         | 1 1/4"           | 110        | 234        | 151        | 128        | 7                                  | 4,20         | 450156-32A2                                | 7                                  | 450156-32B2                            |
| 40         | 1 1/2"           | 122        | 239        | 151        | 128        | 12                                 | 5,10         | 450156-40A                                 | 12                                 | 450156-40B                             |
| 50         | 2"               | 140        | 251        | 151        | 128        | 23                                 | 6,60         | 450156-50A                                 | 22                                 | 450156-50B                             |

Actuador eléctrico con carter plástico IP68.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad.

Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación.

Temperatura de servicio del actuador: -10°C a +55°C (salvo versión Failsafe: -10°C a + 40°C)


Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una  $\Delta P$  válvula=16 bar máx. Consúltenos para  $\Delta P > 16$  bar. Funcionamiento estándar: Apertura/Cierre a 0/90°

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

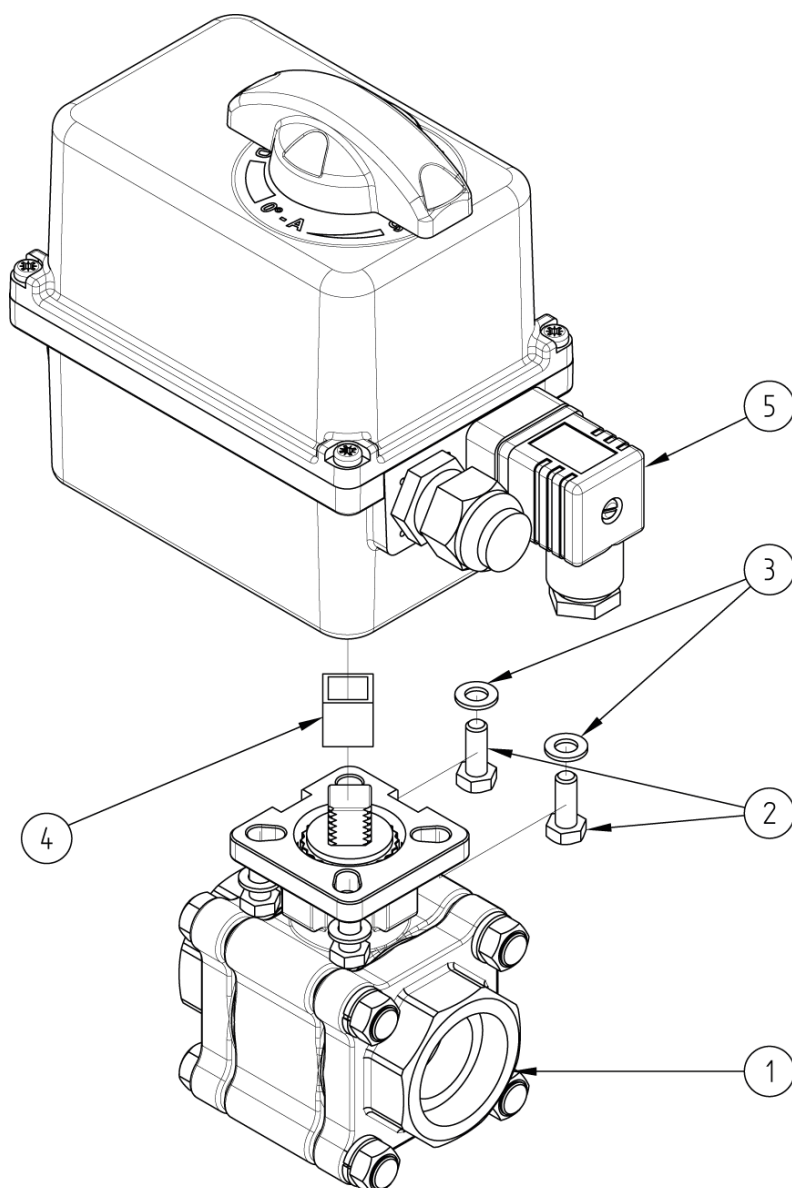

| Punto ref. | Designación                | Material | Cantidad |
|------------|----------------------------|----------|----------|
| 1          | VÁLVULA 3 PIEZAS (58471)   | CF8M     | 1        |
| 2          | TORNILLO DE FIJACIÓN       | INOX     | 4        |
| 3          | ARANDELA                   | INOX     | 4        |
| 4          | ACOPLADOR                  | INOX     | 0 o 1    |
| 5          | ACTUADOR ELÉCTRICO (50840) | PLÁSTICO | 1        |

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58471** : Válvula de 3 piezas SW
- **50840** : Actuador eléctrico 90°- IP68