

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50157 Válvula de esfera 3 piezas BW (58472) con actuador eléctrico IP66 (50840)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN50 (1/4" a 2")

Conexiones: soldar BW

Presión: PN100 (1500 lb)

Temperatura de trabajo: de -29°C a + 200°C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +55°C

Cárter plástico IP66

Indicador visual de posición


Resistencia anticondensación regulada



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50157-A V1025

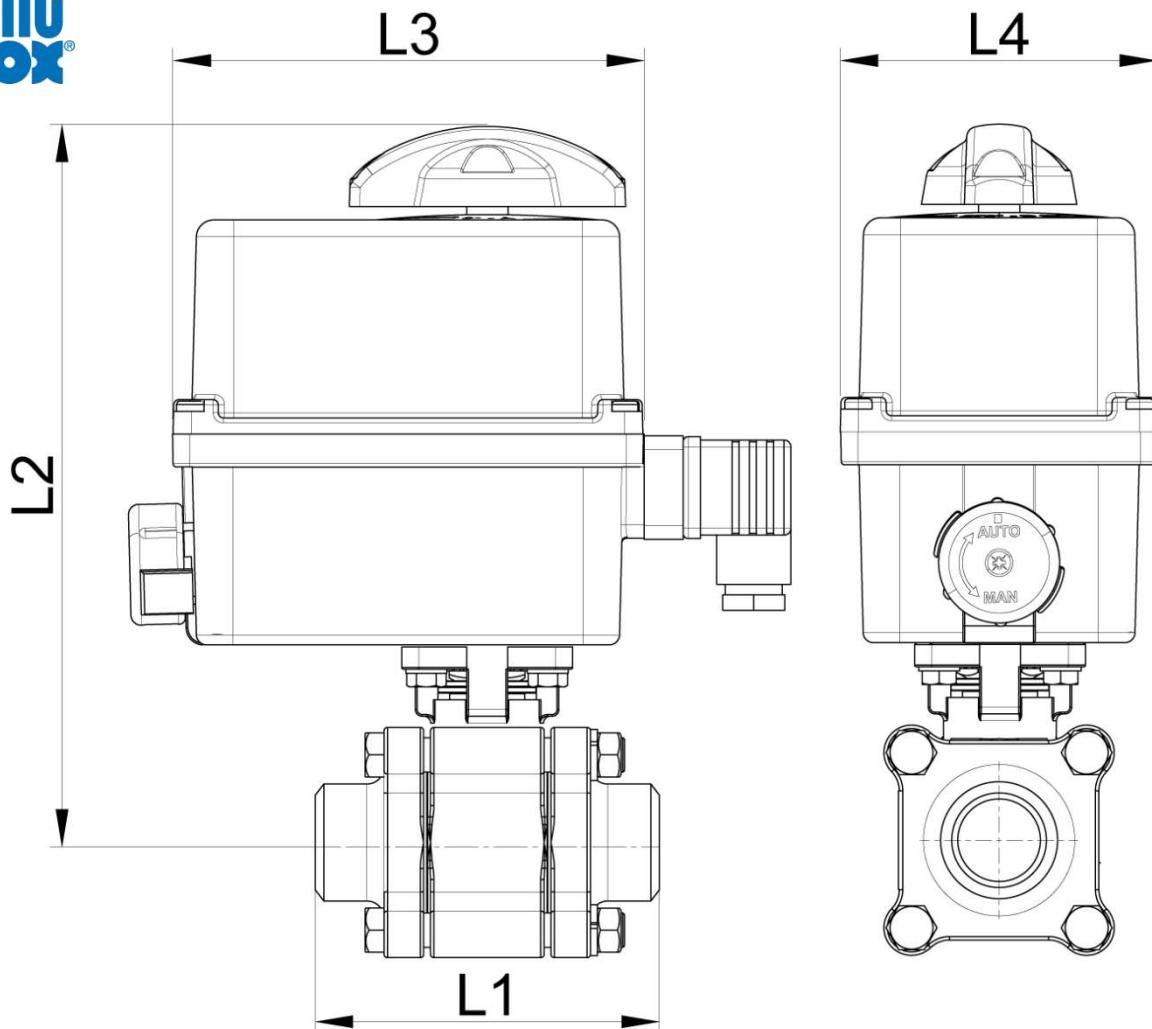

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
8	1/4"	70	195	136	92	12	1,65	450157-8A	12	450157-8B
10	3/8"	70	195	136	92	12	1,72	450157-10A	12	450157-10B
15	1/2"	75	195	136	92	12	1,78	450157-15A	12	450157-15B
20	3/4"	92	195	136	92	12	2,02	450157-20A	12	450157-20B
25	1"	100	202	136	92	26	2,47	450157-25A1	24	450157-25B1
25	1"	100	226	151	128	7	3,57	450157-25A2	7	450157-25B2
32	1"1/4	110	210	136	92	26	3,10	450157-32A1	24	450157-32B1
32	1"1/4	110	234	151	128	7	4,20	450157-32A2	7	450157-32B2
40	1"1/2	125	239	151	128	12	5,10	450157-40A	12	450157-40B
50	2"	150	251	151	128	23	6,60	450157-50A	22	450157-50B

Actuador eléctrico con carter plástico IP66.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad.

Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación.


Temperatura de servicio del actuador: -10°C a +55°C (salvo versión Failsafe: -10°C a + 40°C)

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consultenos para $\Delta P > 16$ bar. Funcionamiento estándar: Apertura/Cierre a 0/90°

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

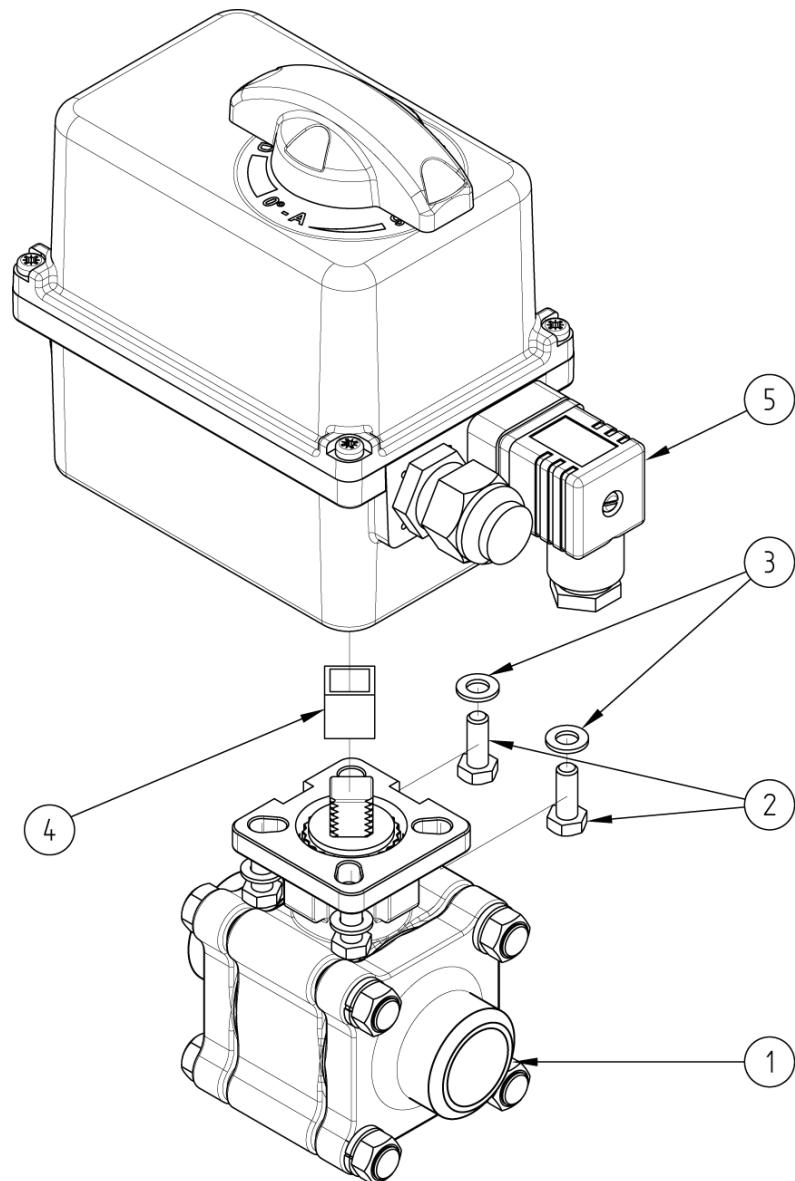

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 PIEZAS (58472)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50840)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58472** : Válvula de 3 piezas BW
- **50840** : Actuador eléctrico 90° - IP66