

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50161 Vanne à boule 3 pièces F/F (58463) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50842)



⇒ Vanne

Dimensions : DN8 à DN50 (1/4" à 2")

Raccordements : taraudage Gaz (BSP)

Pression : PN100 (1500 lbs)

Température de service : de -29°C à +200°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -10°C à +55°C

Carter plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

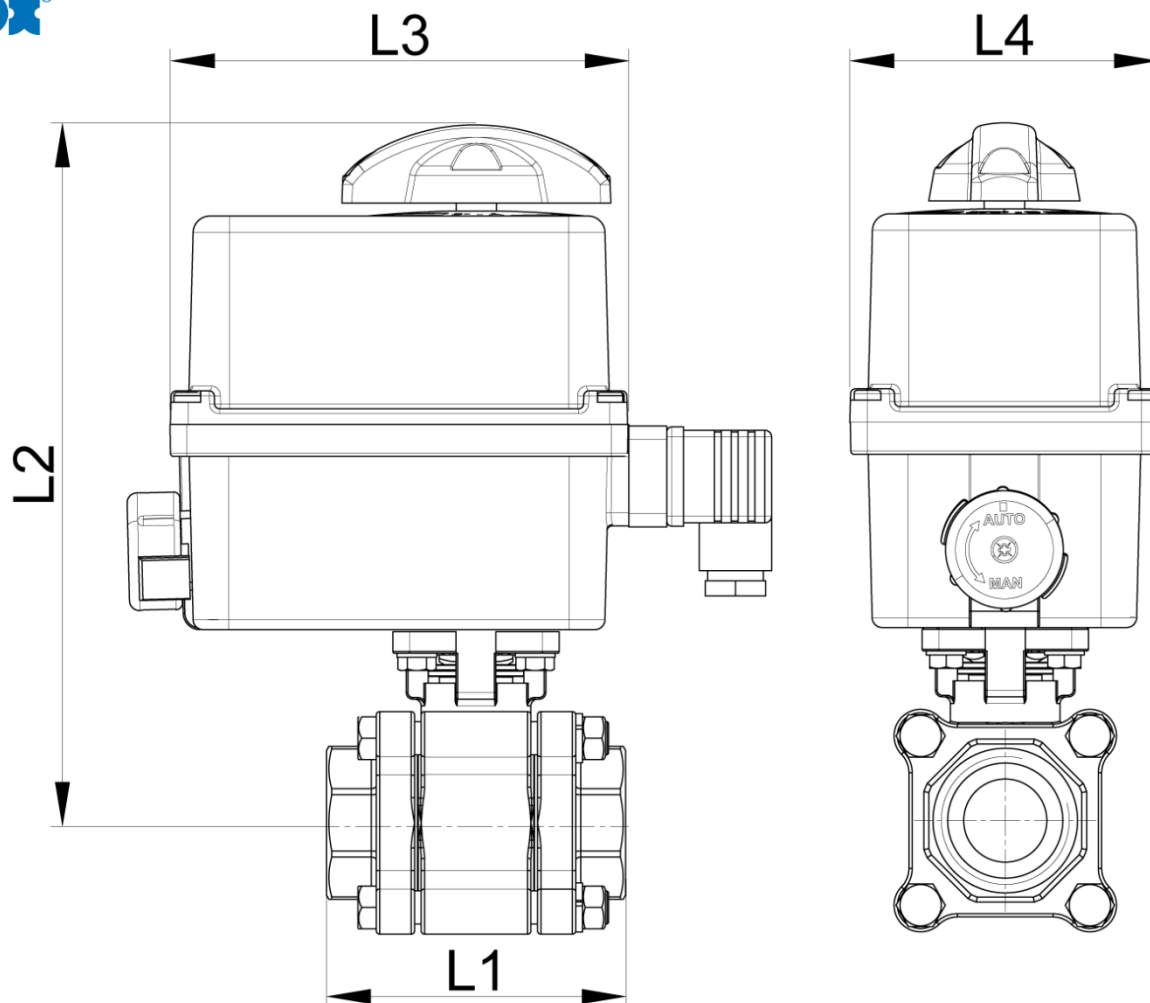

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
8	1/4"	75	195	136	92	25	1,85	450161-8A	25	450161-8B
10	3/8"	75	195	136	92	25	1,92	450161-10A	25	450161-10B
15	1/2"	75	195	136	92	25	1,98	450161-15A	25	450161-15B
20	3/4"	81	195	136	92	25	2,22	450161-20A	25	450161-20B
25	1"	90	226	151	128	40	3,77	450161-25A	41	450161-25B
32	1"1/4	110	234	151	128	79	4,40	450161-32A	79	450161-32B
40	1"1/2	122	239	151	128	119	5,30	450161-40A	119	450161-40B
50	2"	140	251	151	128	119	6,80	450161-50A	119	450161-50B

Actionneur électrique avec carter plastique IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C (sauf version Failsafe : -10°C à +40°C)

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150


Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Version «positionneur» : Le module de positionnement intégré permet le pilotage d'une vanne (régulation ouverture / fermeture) avec un signal 4-20mA (ou 0/10V)

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

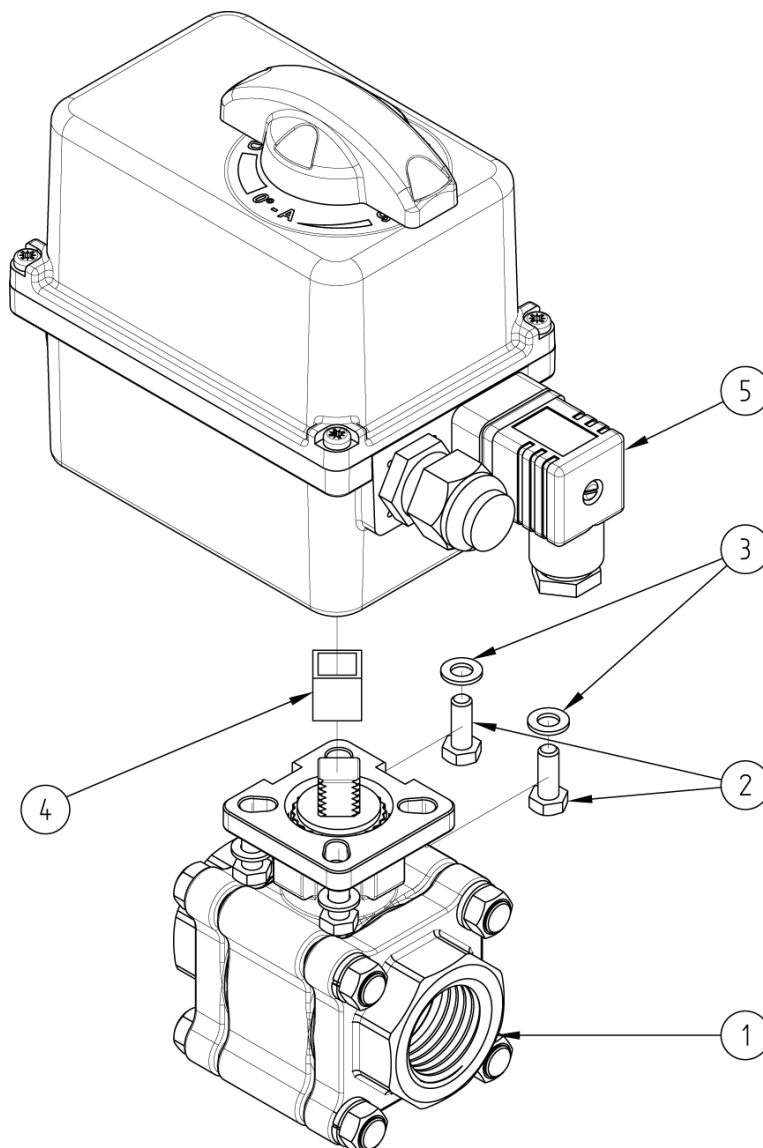

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58463)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50842)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58463** : Vanne 3 pièces femelle / femelle
- **50842** : Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP68