

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50185 Vanne à boule 3 pièces F/F (58463) avec actionneur électrique ATEX IP68 positionneur (50850)



Caractéristiques

☛ Vanne

Dimensions : DN20 à DN50 (3/4" à 2")

Raccordements : taraudage Gaz (BSP)

Pression : PN100 (1500 lbs)

Température de service : de -29°C à +200°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


☛ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C

Carter et capot aluminium IP68

Indicateur visuel de position


Résistance anti-condensation

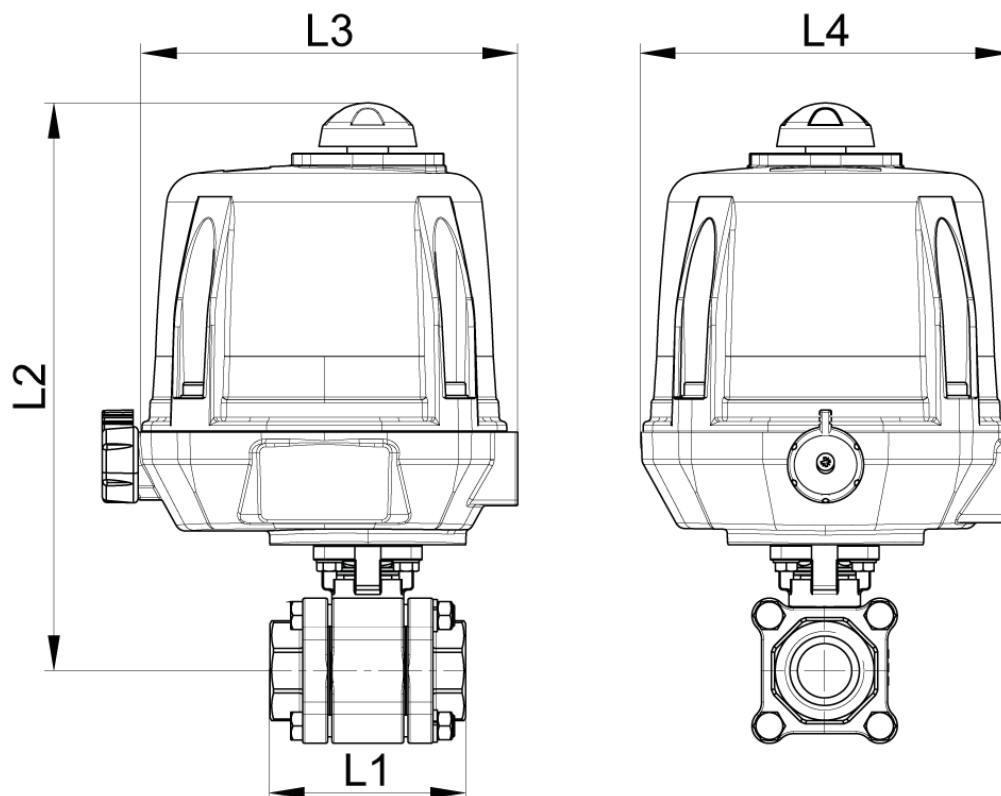

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
20	3/4"	81	244	192	170	15	5,42	450185-20A	450185-20B
25	1"	90	251	192	170	15	5,87	450185-25A	450185-25B
32	1"1/4	110	259	192	170	15	6,50	450185-32A	450185-32B
40	1"1/2	122	264	192	170	20	7,40	450185-40A	450185-40B
50	2"	140	276	192	170	20	8,90	450185-50A	450185-50B

Actionneur électrique 90° ATEX avec carter et capot aluminium IP68.
Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.
Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.
Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C
Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150
Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.
Version «positionneur» : Le module de positionnement intégré permet le pilotage d'une vanne (régulation ouverture / fermeture) avec un signal 4-20mA (ou 0/10V)

Tresse de masse à commander séparément.
Presse-étoupes non fournies.

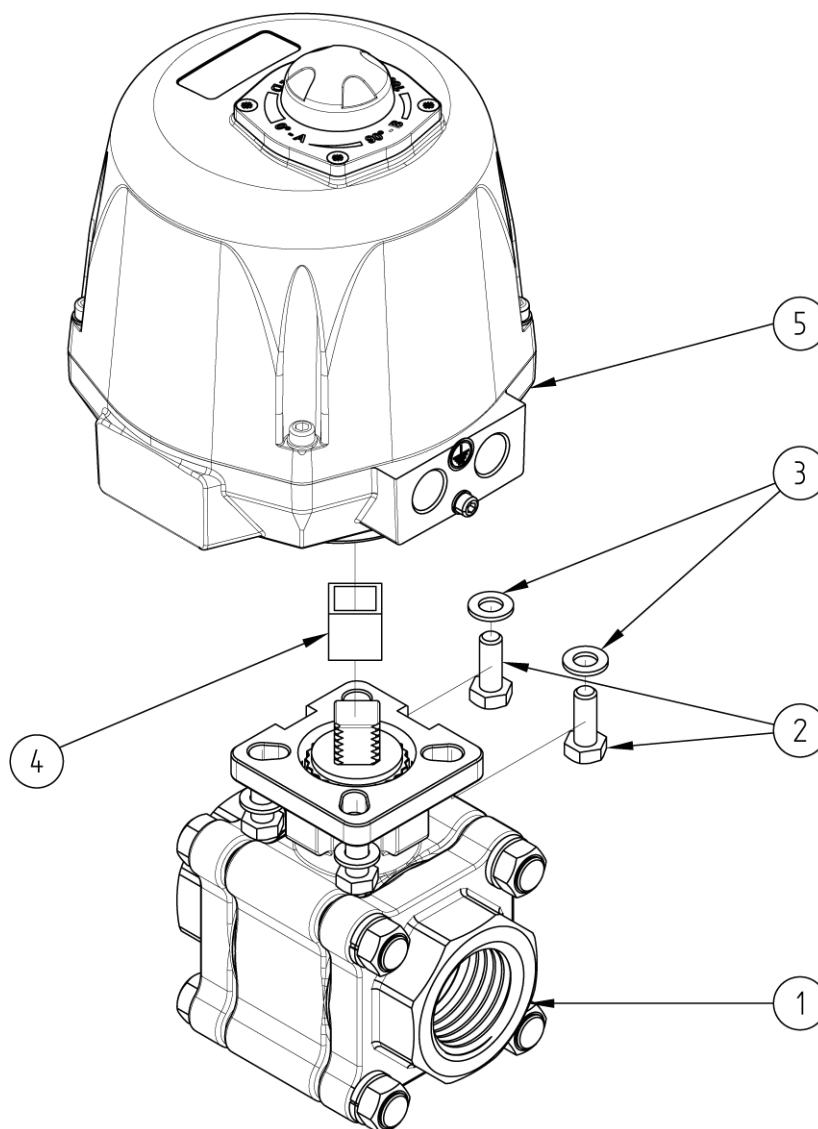

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58463)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50850)	ALUMINIUM	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58463** : Vanne 3 pièces femelle / femelle
- **50850** : Actionneur électrique 90° ATEX avec module de positionnement 4/20 mA - IP68