

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50211 Válvula de esfera 3 piezas H/H/H paso en T (58217) con actuador neumático acero aluminio (50800)



Características

⇒ **Válvula**

Dimensiones: DN8 a DN50 (1/4" a 2")

Conexiones: rosca gas (BSP)

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ **Actuador neumático**

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88)


Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +80 °C

Material: Aluminio

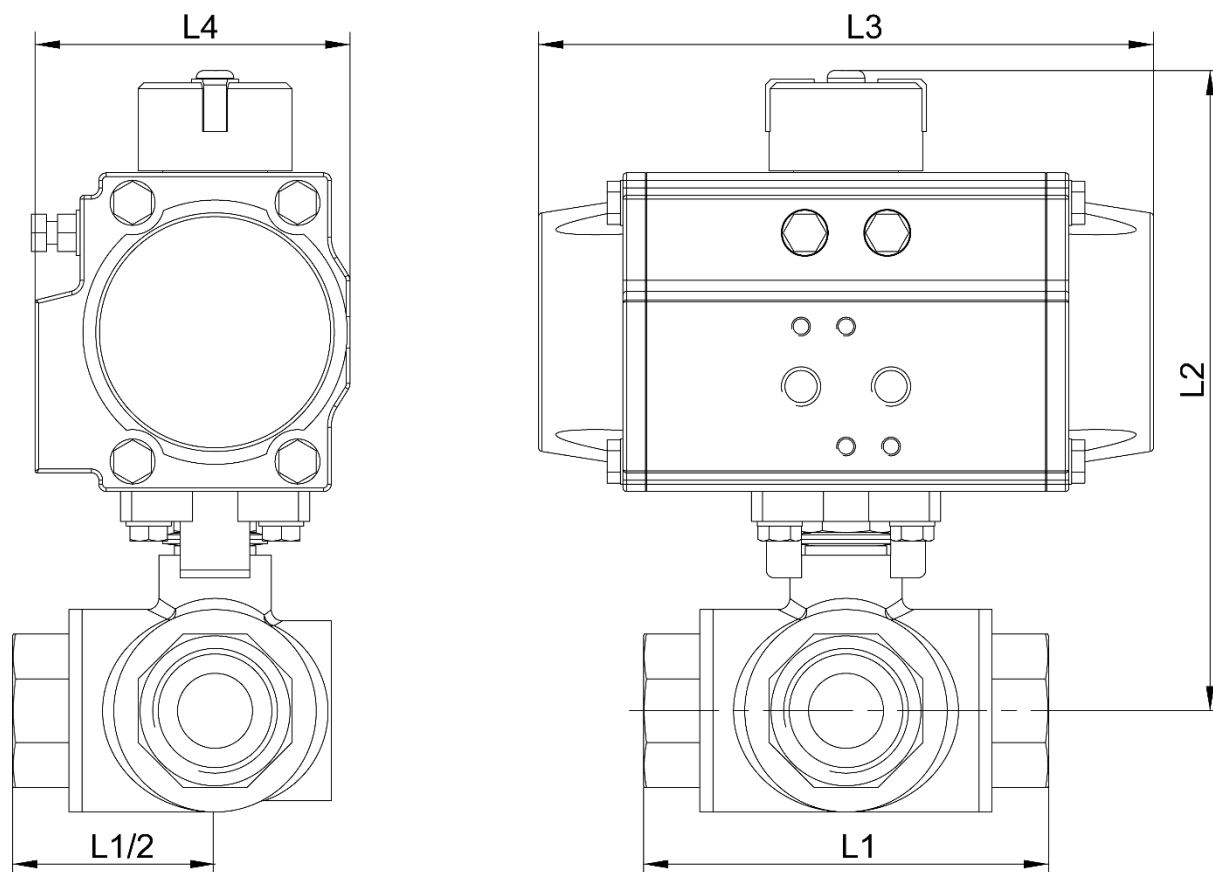

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referenci a simple efecto	Referenci a doble efecto
8	1/4"	79	114	148	72	1,75	450211-8SE	450211-8DE
10	3/8"	79	114	148	72	1,75	450211-10SE	450211-10DE
15	1/2"	79	114	148	72	1,75	450211-15SE	450211-15DE
20	3/4"	90	134	164	84	2,80	450211-20SE	450211-20DE
25	1"	108	145	164	84	3,30	450211-25SE	450211-25DE
32	1"1/4	124	148	164	84	4,20	450211-32SE	450211-32DE
40	1"1/2	135	177	208	96	6,85	450211-40SE	450211-40DE
50	2"	164	186	208	96	9,75	450211-50SE	450211-50DE

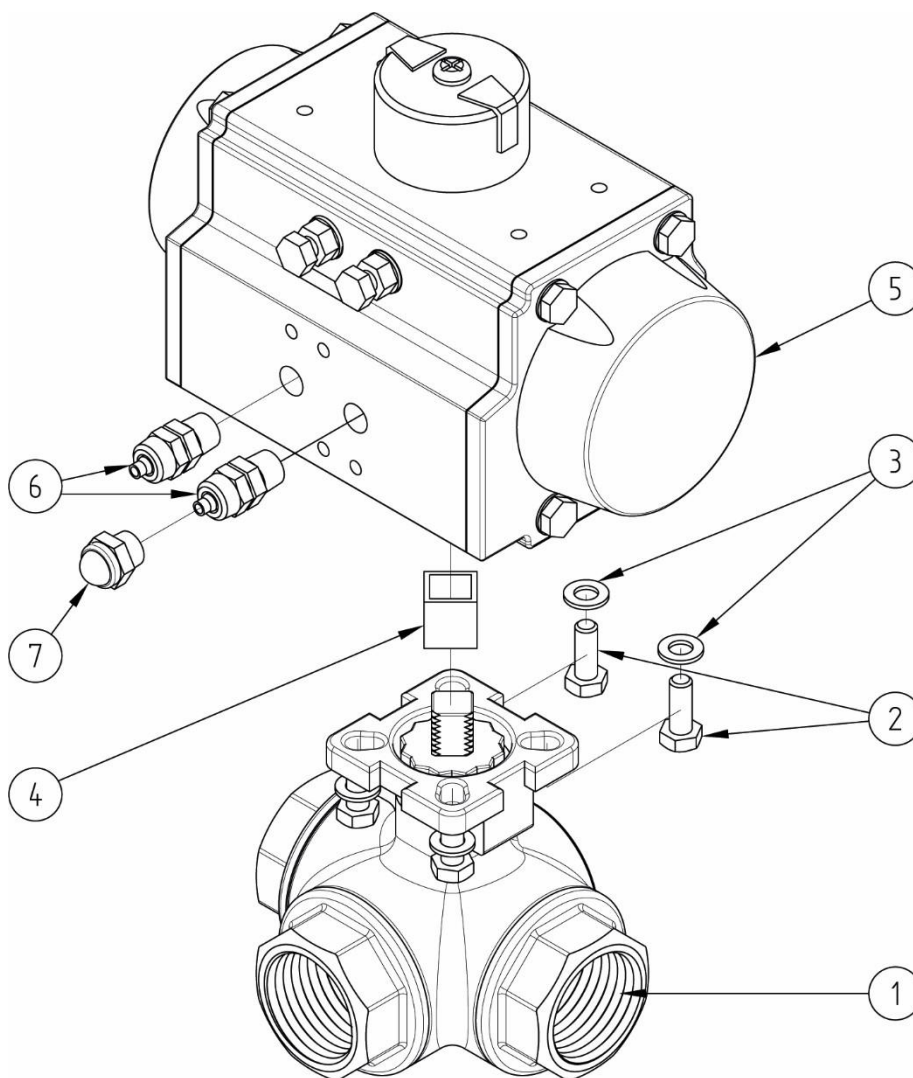

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 VÍAS (58217)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58217** : Válvula 3 vías - paso en T
- **50800SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50800DE** : Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.