

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50216 Válvula de esfera 3 vías H/H/H paso en L (58213) con actuador eléctrico IP65 (50835)



Características

→ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN50 (1/4" a 2")

Conexiones: rosca gas (BSP)

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Servomotor eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C


Material: plástico



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50216-A V1025

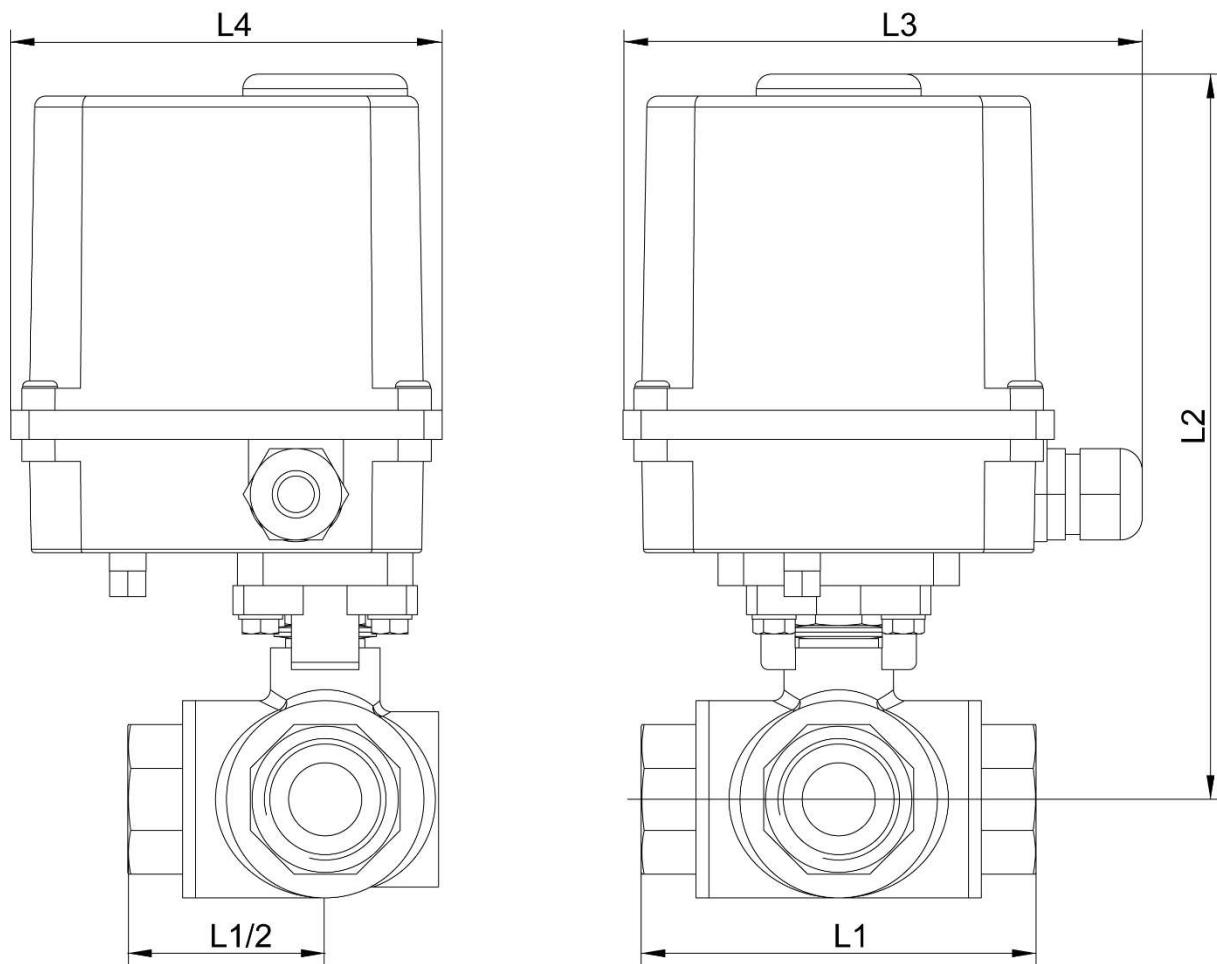


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC
8	1/4"	79	185	143	118	10	2,15	450216-8A
10	3/8"	79	185	143	118	10	2,15	450216-10A
15	1/2"	79	185	143	118	10	2,15	450216-15A
20	3/4"	90	192	143	118	10	2,15	450216-20A
25	1"	108	203	143	118	10	2,15	450216-25A
32	1"1/4	124	206	143	118	10	4,10	450216-32A
40	1"1/2	135	217	143	118	10	5,20	450216-40A
50	2"	164	250	204	165	8	10,70	450216-50A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referencia 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referencia 24V DC
8	1/4"	15	450216-8B	16	450216-8C
10	3/8"	15	450216-10B	16	450216-10C
15	1/2"	15	450216-15B	16	450216-15C
20	3/4"	15	450216-20B	16	450216-20C
25	1"	15	450216-25B	16	450216-25C
32	1"1/4	15	450216-32B	16	450216-32C
40	1"1/2	15	450216-40B	16	450216-40C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

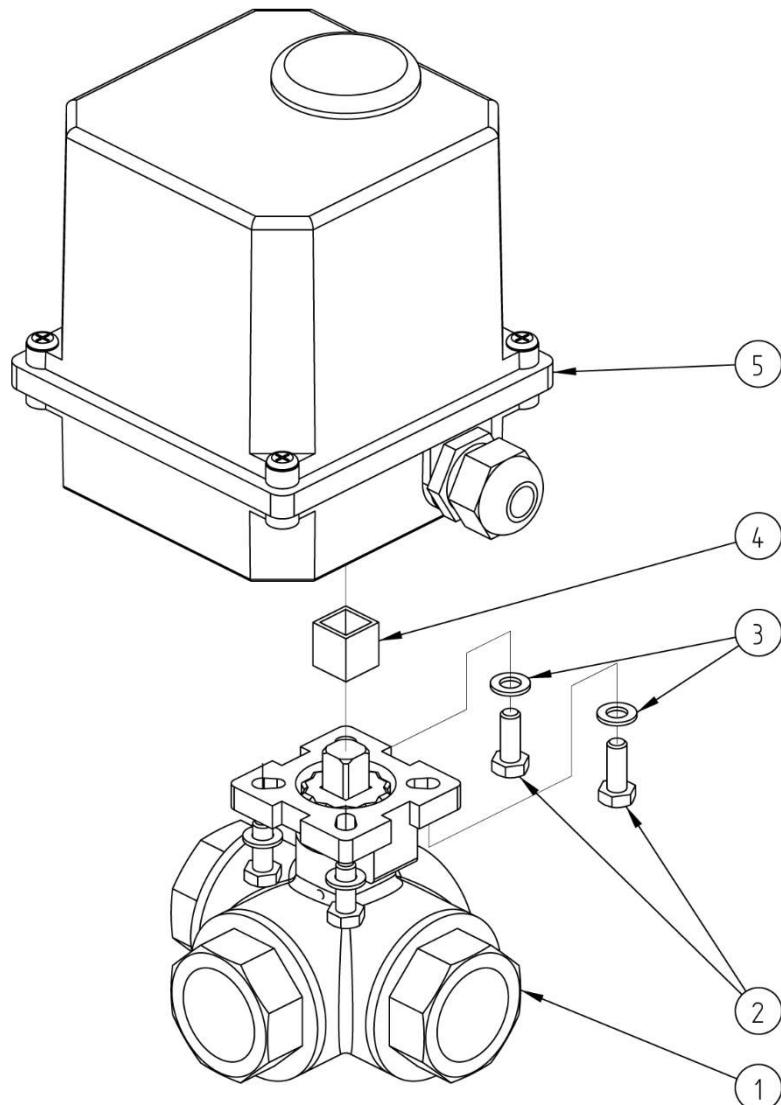

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 VÍAS (58213)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58213** : Válvula 3 vías - paso en L
- **50835** : Servomotor eléctrico

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.