

# Válvulas de esfera

Ball valves

**Modelo 50217 Válvula de esfera 3 vías H/H/H paso en T  
(58217)  
con actuador eléctrico IP65 (50835)**



## Características

### ⇒ Válvula

**Dimensiones:** DN8 a DN50 (1/4" a 2")

**Conexiones:** rosca gas (BSP)

**Presión:** PN63 (1000 lb)

**Temperatura de trabajo:** de -29 °C a +175 °C

**Material:** Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

### ⇒ Servomotor eléctrico

**Temperatura de trabajo:** de -10 °C a +50 °C


**Material:** plástico



**Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287**  
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50217-A VI025

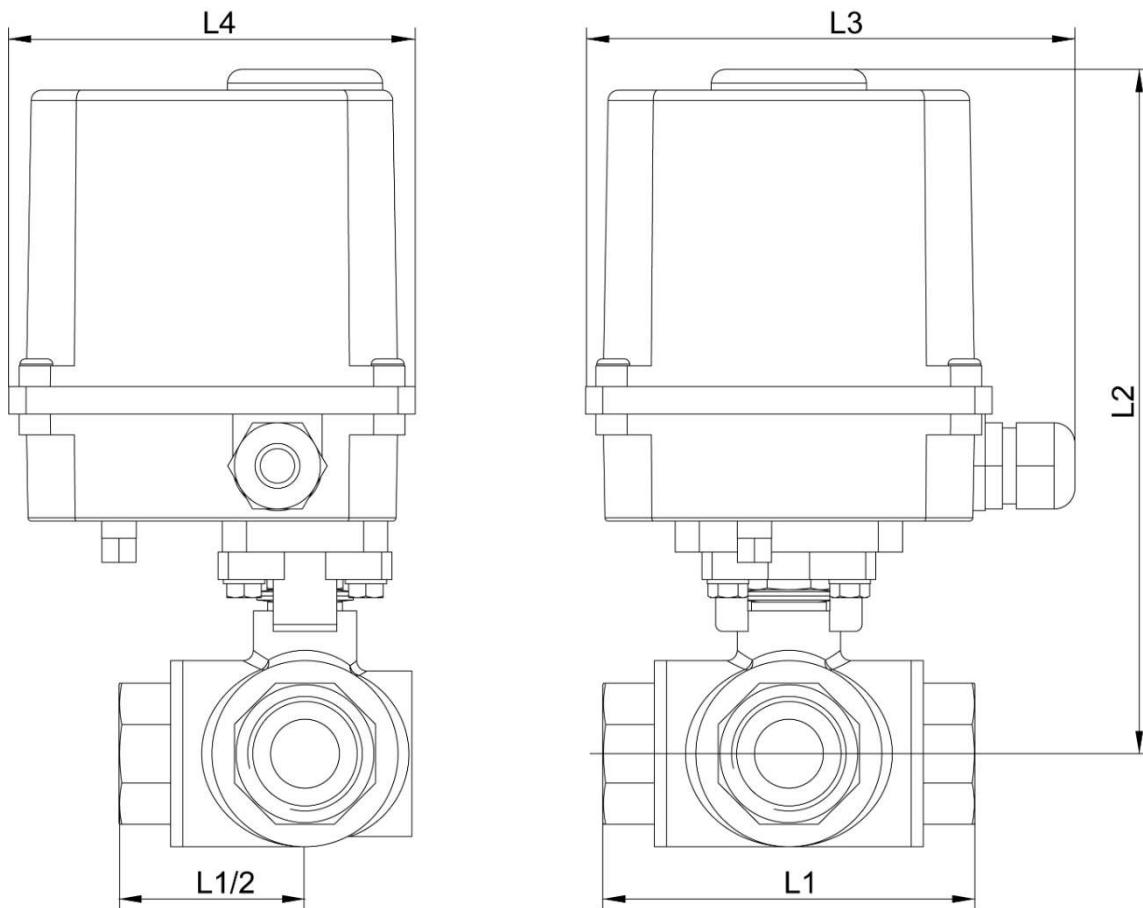


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC
8	1/4"	79	185	143	118	10	2,15	450217-8A
10	3/8"	79	185	143	118	10	2,15	450217-10A
15	1/2"	79	185	143	118	10	2,15	450217-15A
20	3/4"	90	192	143	118	10	2,15	450217-20A
25	1"	108	203	143	118	10	2,15	450217-25A
32	1"1/4	124	206	143	118	10	4,10	450217-32A
40	1"1/2	135	217	143	118	10	5,20	450217-40A
50	2"	164	250	204	165	8	10,70	450217-50A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referencia 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referencia 24V DC
8	1/4"	15	450217-8B	16	450217-8C
10	3/8"	15	450217-10B	16	450217-10C
15	1/2"	15	450217-15B	16	450217-15C
20	3/4"	15	450217-20B	16	450217-20C
25	1"	15	450217-25B	16	450217-25C
32	1"1/4	15	450217-32B	16	450217-32C
40	1"1/2	15	450217-40B	16	450217-40C

**Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287**  
 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

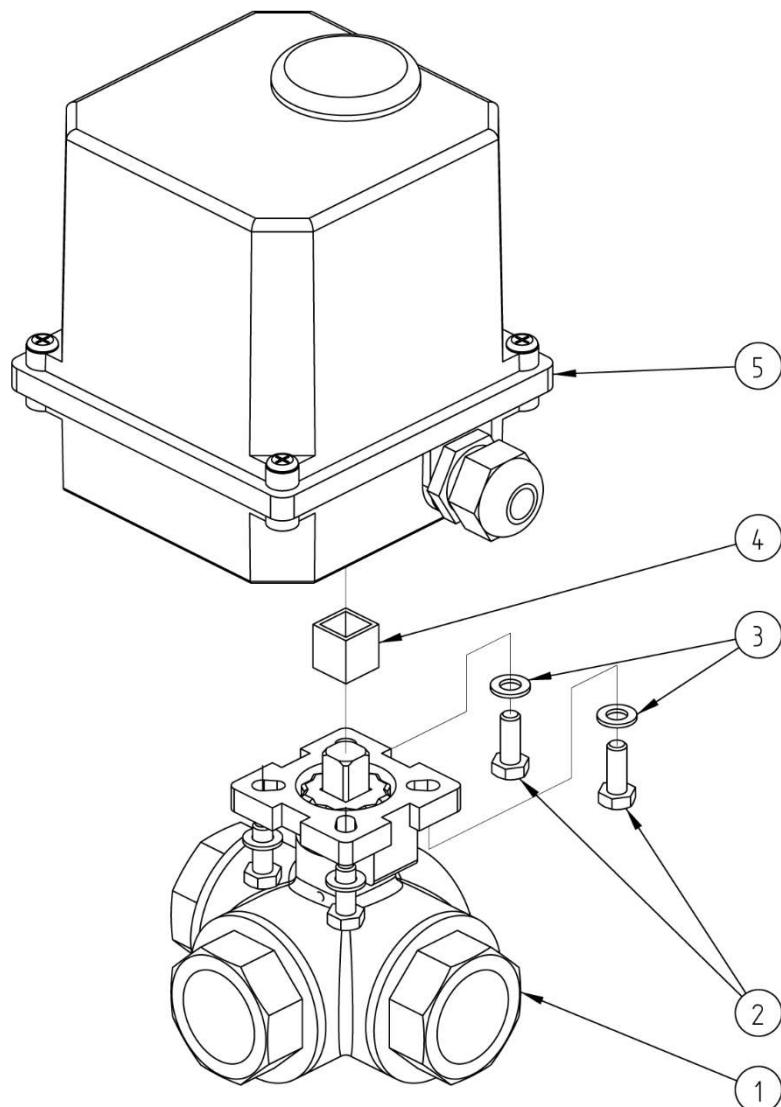

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 VÍAS (58217)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58217** : Válvula 3 vías - paso en T
- **50835** : Servomotor eléctrico

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.