

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50234 Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en L
(58213)
avec actionneur électrique ATEX IP68
(50848)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN20 à DN50 (3/4" à 2")

Raccordements : taraudage Gaz (BSP)

Pression : PN63 (1000 lbs)

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -20°C à +70°C

Carter et capot aluminium IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation

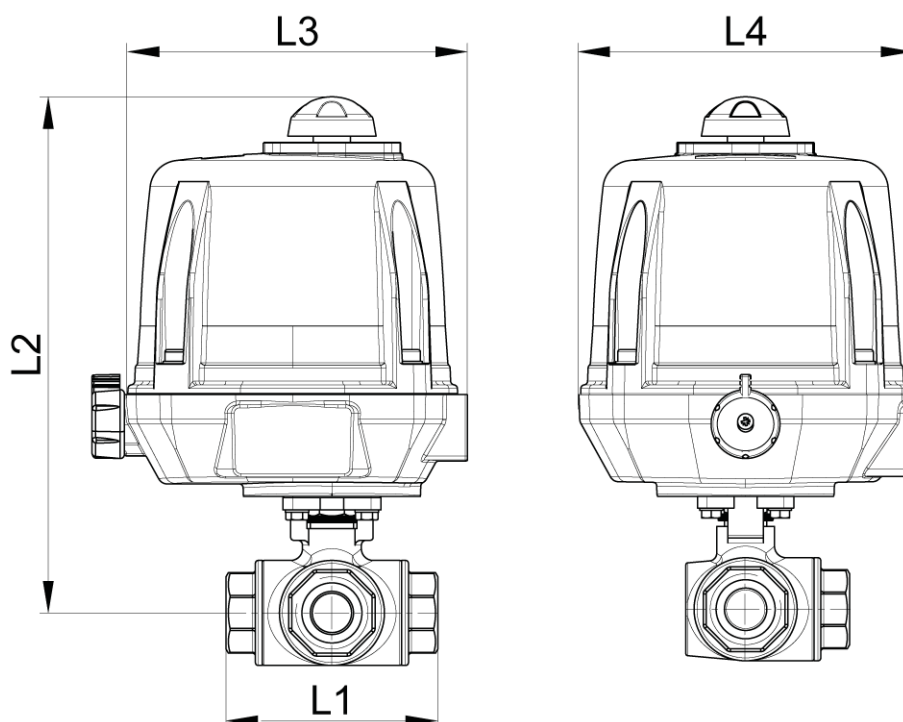

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC
20	3/4"	90	250	192	170	7	5,30	450234-20A
25	1"	108	261	192	170	7	5,80	450234-25A
32	1"1/4	124	264	192	170	7	6,70	450234-32A
40	1"1/2	135	275	192	170	15	7,80	450234-40A
50	2"	164	284	192	170	15	10,70	450234-50A


DN (mm)	DN (pouces)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 400V TRI 50/60Hz
20	3/4"	7	450234-20B	10	450234-20C
25	1"	7	450234-25B	10	450234-25C
32	1"1/4	7	450234-32B	10	450234-32C
40	1"1/2	15	450234-40B	10	450234-40C
50	2"	15	450234-50B	10	450234-50C

Actionneur électrique 90° ATEX avec carter et capot aluminium IP68.
 Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.
 Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.
 Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C
 Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150
 Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.
 Fonctionnement standard : Ouverture / Fermeture à 0 / 90°

Tresse de masse à commander séparément.
 Presse-étoupes non fournies.

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

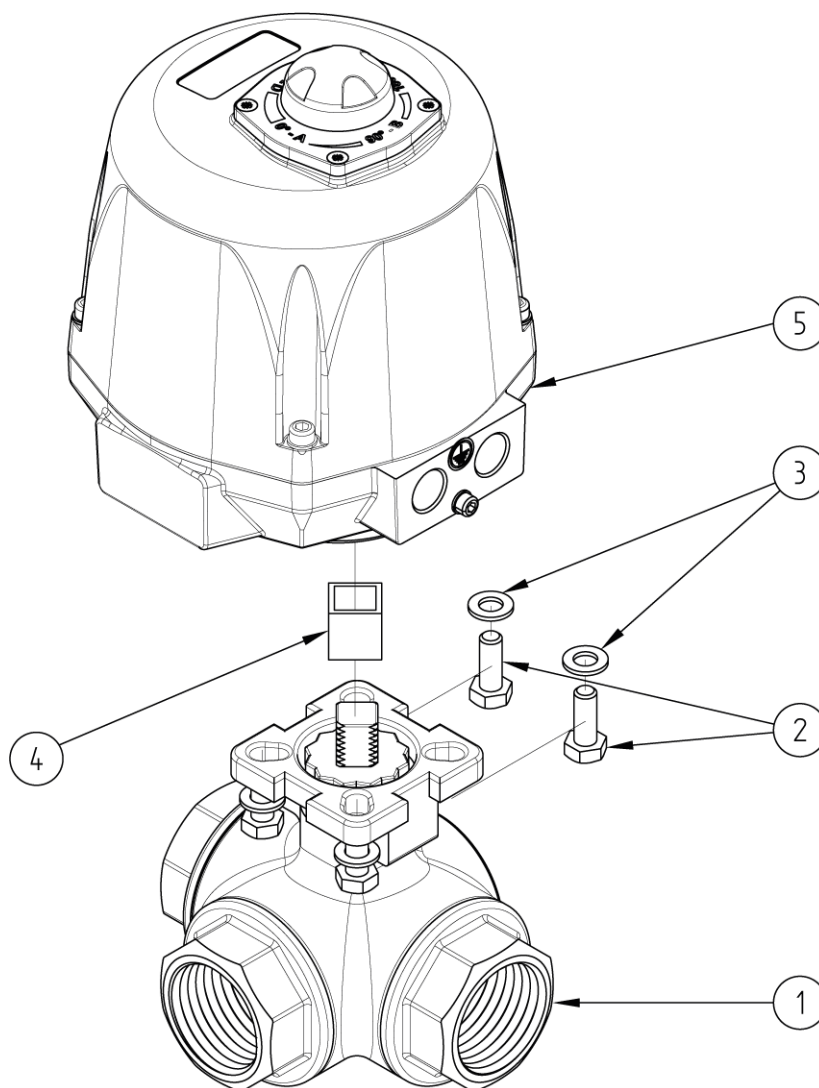

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 VOIES (58213)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50848)	ALUMINIUM	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58213** : Vanne 3 voies F/F/F passage en L
- **50848** : Actionneur électrique 90° ATEX - IP68