

Válvulas de esfera

Ball valves

**Modelo 50242 Válvula de esfera 3 vías con bridas paso en L (58229)
con actuador neumático de acero inoxidable (50802)**



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN80 (1/2" a 3")

Conexión: bridas

Presión: PN según dimensiones de las bridas

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o 1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +85 °C


Material: inox.




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50242-A V1025

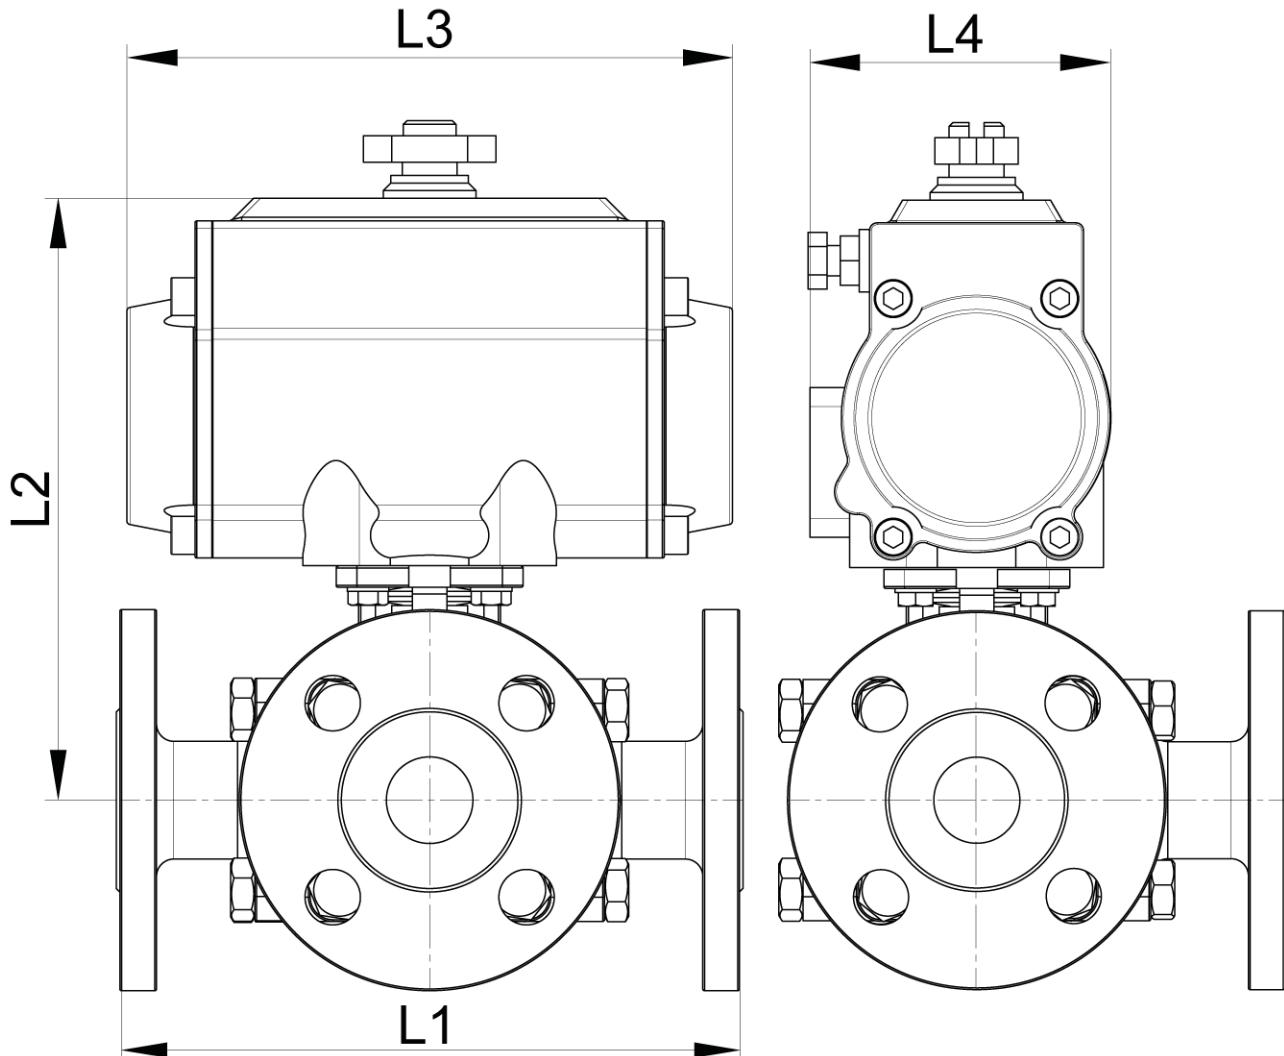

| DN (mm) | DN (pulgadas) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Peso (kg) | Referencia Simple efecto | Referencia Doble efecto |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| 15 | 1/2" | 150 | 139 | 141 | 71 | 8,70 | 450242-15SE | 450242-15DE |
| 20 | 3/4" | 165 | 154 | 164 | 81 | 10,70 | 450242-20SE | - |
| 20 | 3/4" | 165 | 143 | 141 | 71 | 9,70 | - | 450242-20DE |
| 25 | 1" | 181 | 165 | 164 | 81 | 12,20 | 450242-25SE | 450242-25DE |
| 32 | 1"1/4 | 190 | 169 | 164 | 81 | 14,20 | 450242-32SE | 450242-32DE |
| 40 | 1"1/2 | 243 | 201 | 210 | 95 | 18,70 | 450242-40SE | 450242-40DE |
| 50 | 2" | 230 | 208 | 210 | 95 | 27,70 | 450242-50SE | 450242-50DE |
| 65 | 2"1/2 | 290 | 251 | 275 | 123 | 43,20 | 450242-65SE | - |
| 65 | 2"1/2 | 290 | 236 | 241 | 106 | 39,80 | - | 450242-65DE |
| 80 | 3" | 310 | 263 | 275 | 123 | 58,20 | 450242-80SE | 450242-80DE |
| 100 | 4" | 352 | 294 | 275 | 123 | 84,20 | - | 450242-100DE |

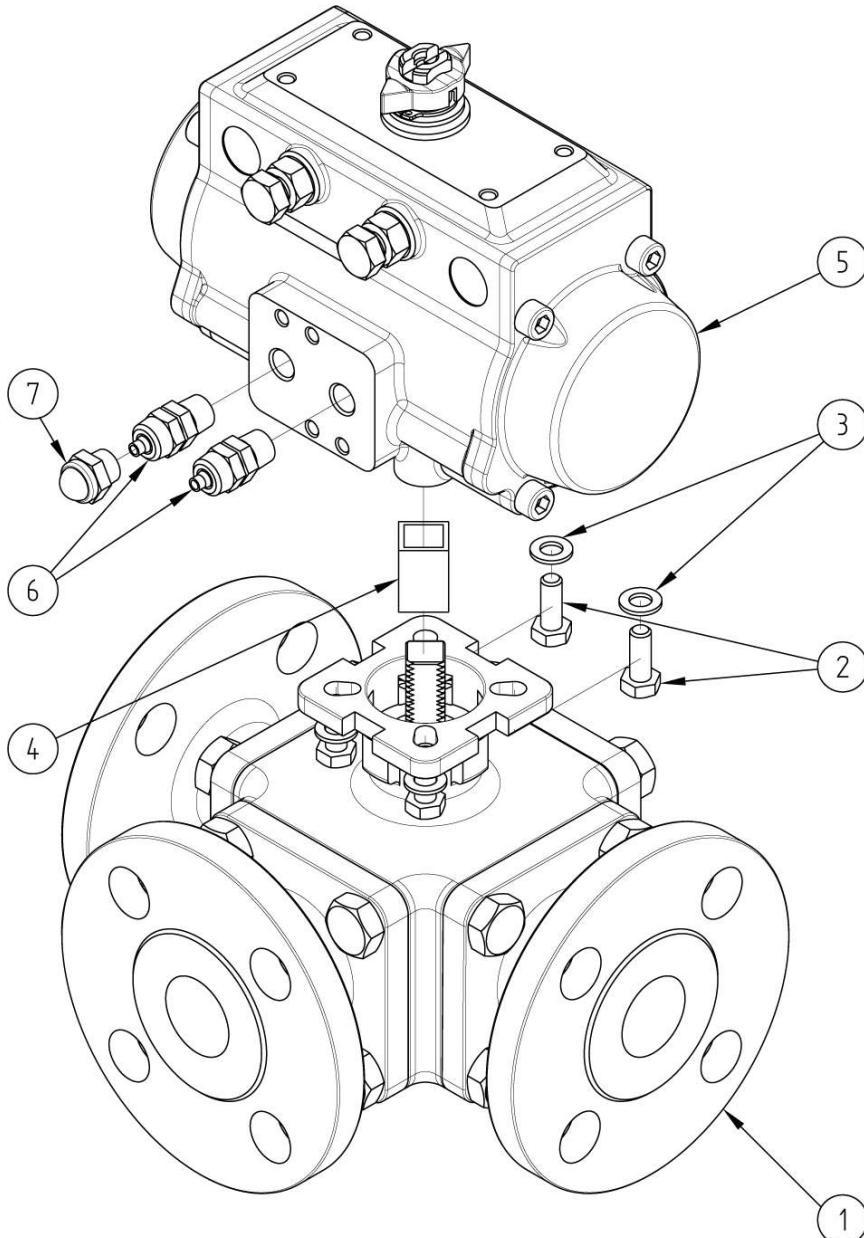

| Punto ref. | Designación | Material | Cantidad |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | VÁLVULA 3 VÍAS CON BRIDAS (58229) | CF8M | 1 |
| 2 | TORNILLO DE FIJACIÓN | INOX | 4 |
| 3 | ARANDELA | INOX | 4 |
| 4 | ACOPLADOR | INOX | 0 o 1 |
| 5 | ACTUADOR NEUMÁTICO (50802) | INOX | 1 |
| 6 | RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA | LATÓN NIQUELADO | 1 (SE) o 2 (DE) |
| 7 | SILENCIADOR | LATÓN NIQUELADO | 1 (SE) |

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58229** : Válvula 3 vías con bridas - paso en L
- **50802SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50802DE** : Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.