

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50261 Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227)
avec actionneur électrique IP68 180° 3 positions (50847)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN20 à DN100 (3/4" à 2")

Raccordements : à brides

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation régulée

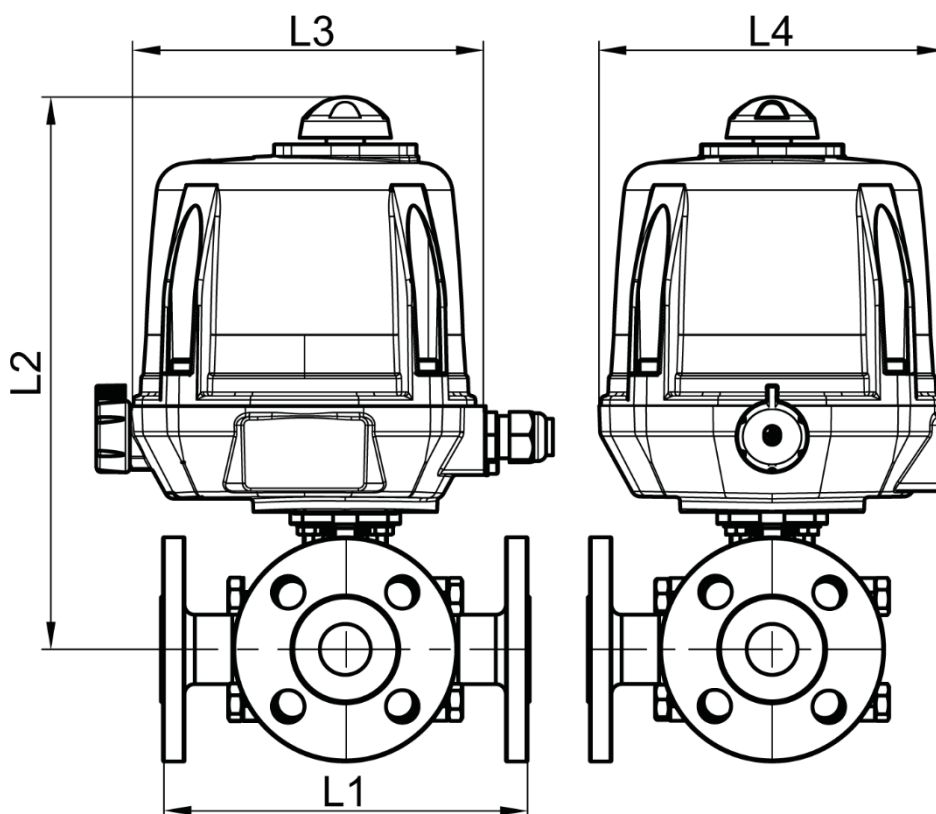

DN20 au DN50

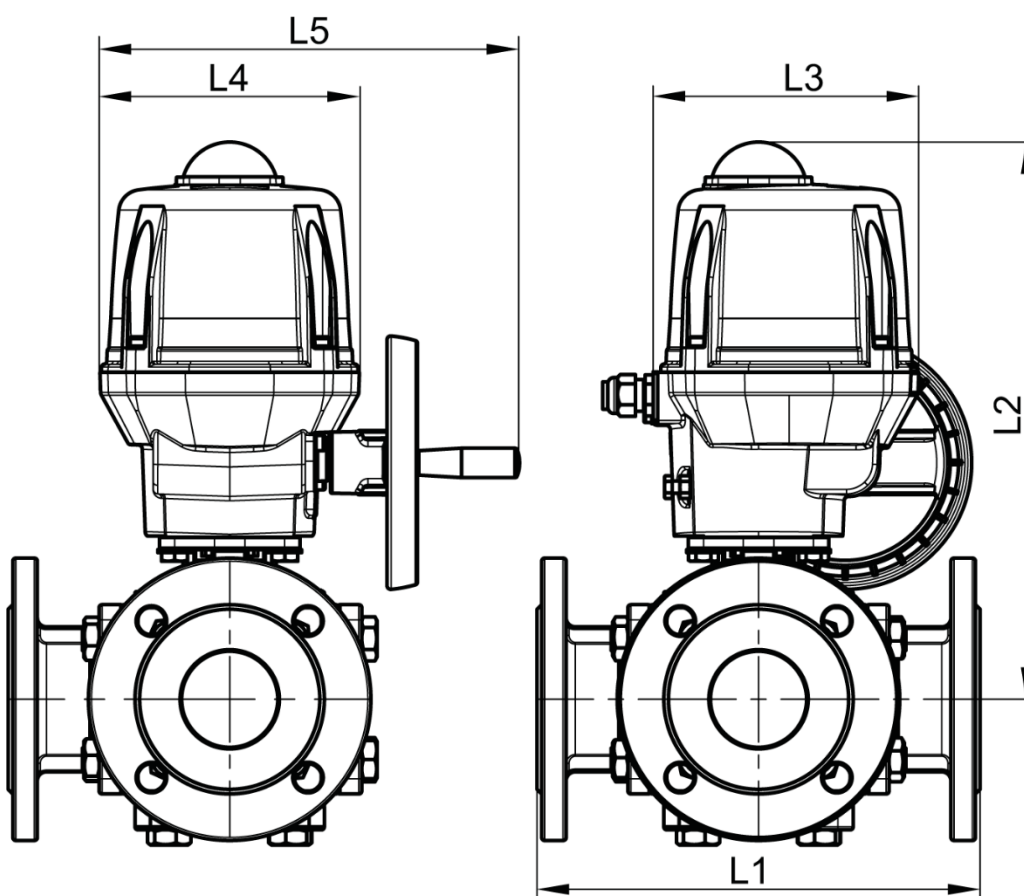

DN65 au DN100

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
20	3/4"	165	258	192	170	x	7	10,80	450261-20A	450261-20B
25	1"	181	269	192	170	x	7	12,30	450261-25A	450261-25B
32	1"1/4	190	273	192	170	x	15	14,30	450261-32A	450261-32B
40	1"1/2	212	286	192	170	x	20	16,70	450261-40A	450261-40B
50	2"	230	293	192	170	x	20	25,70	450261-50A	450261-50B
65	2"1/2	290	365	209	170	275	15	37,00	450261-65A	450261-65B
80	3"	310	377	209	170	275	30	52,00	450261-80A	450261-80B
100	4"	352	408	209	170	275	60	78,00	450261-100A	450261-100B

Actionneur électrique avec carter aluminium et capot plastique IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.


Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Version «180° 3 positions» : La carte électronique intégrée permet de gérer 3 positions (par exemple 0° / 90° / 180° dans le cas d'une vanne 3 voies)

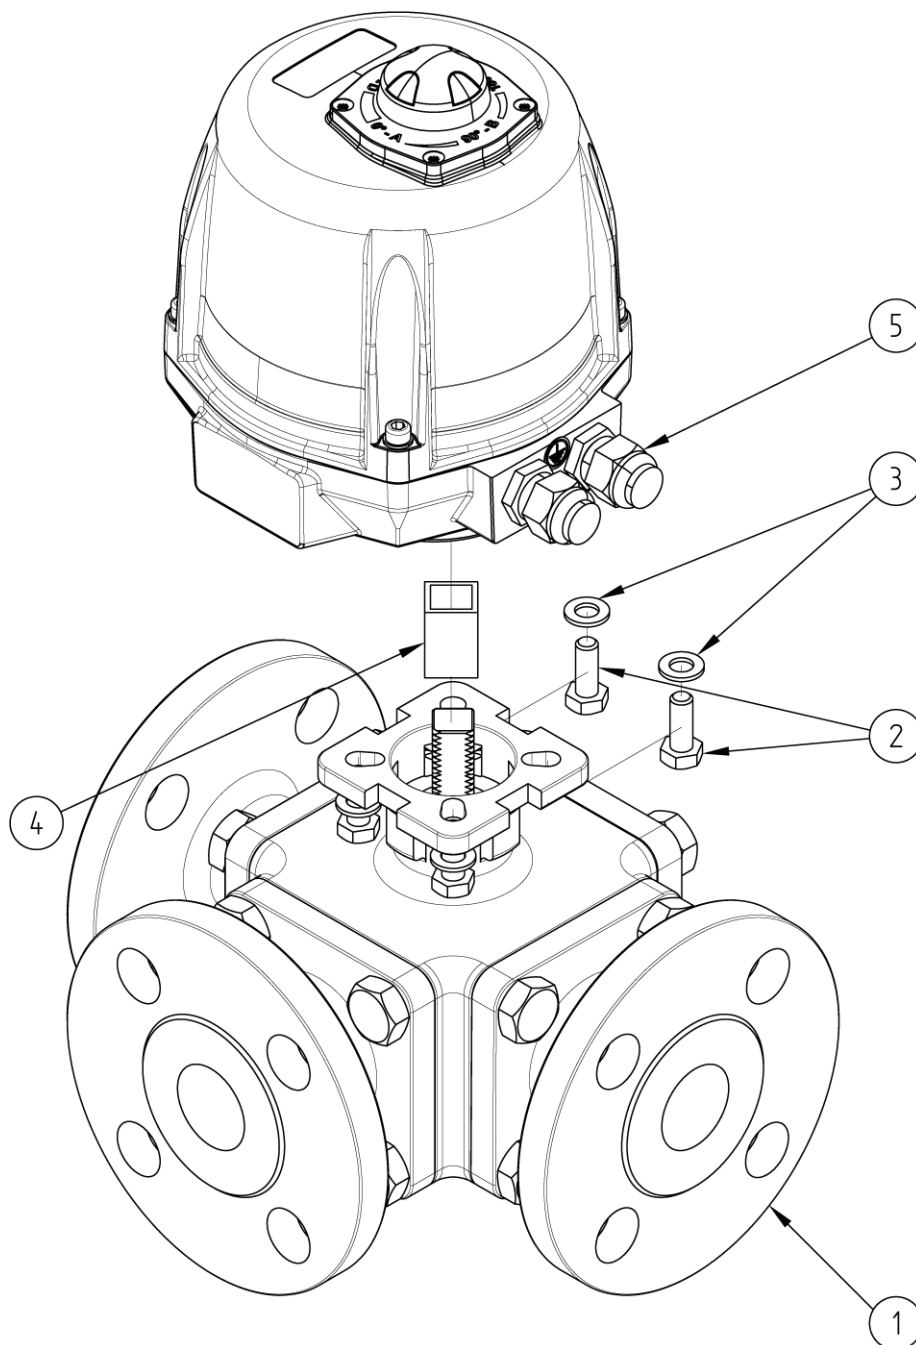

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 VOIES A BRIDES (58227)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50847)	ALUMINIUM / PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58227** : Vanne 3 voies à brides passage en T
- **50847** : Actionneur électrique 180° 3 positions - IP68