

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50264 Vanne à boule 3 voies à brides passage en L (58229) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN20 à DN100 (3/4" à 4")

Raccordements : à brides

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter et capot aluminium IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation

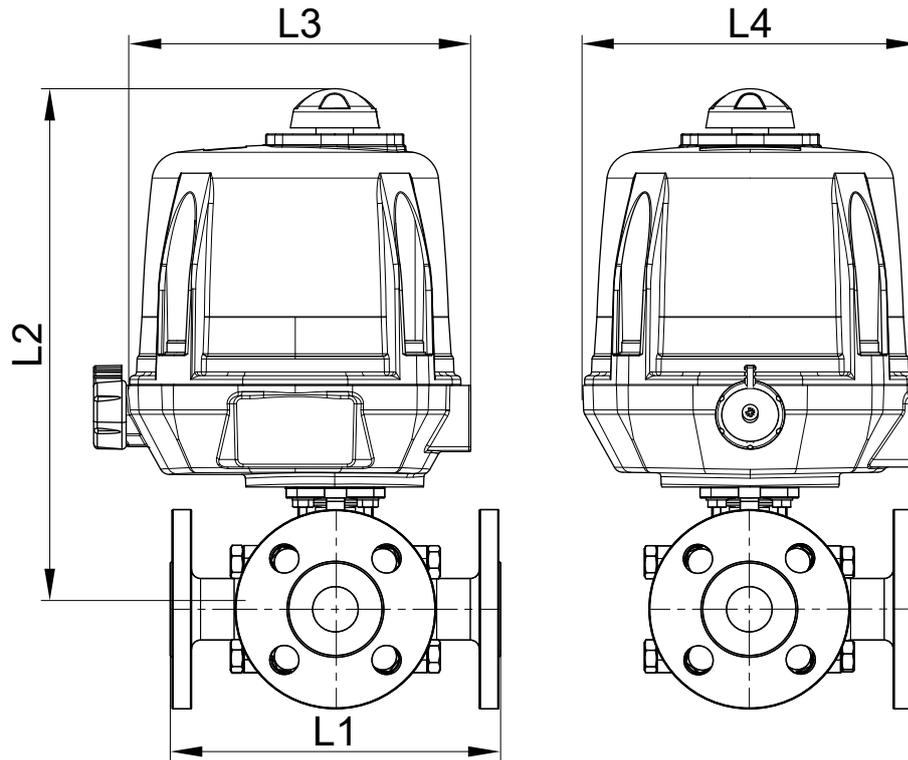

DN20 au DN50

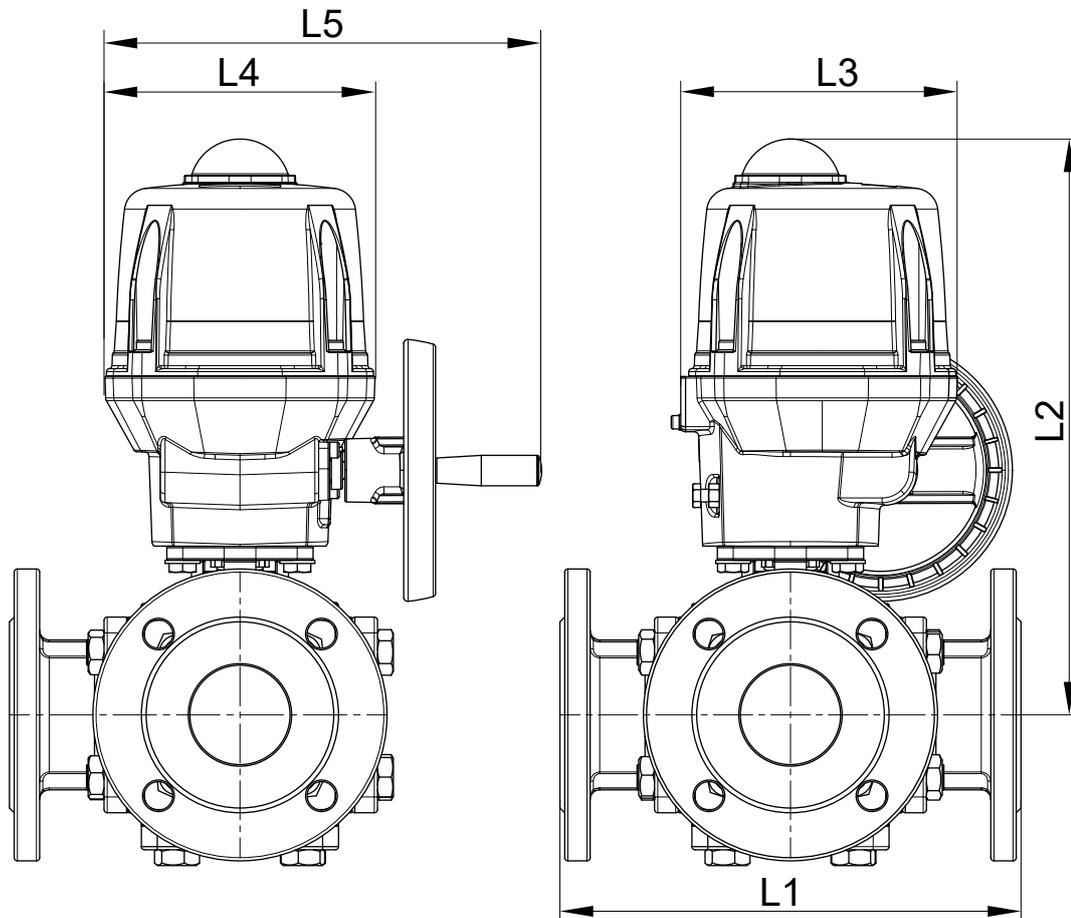


DN65 au DN100

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC
20	3/4"	165	258	192	170	x	7	11,50	450264-20A
25	1"	181	269	192	170	x	7	13,00	450264-25A
32	1"1/4	190	273	192	170	x	15	15,00	450264-32A
40	1"1/2	212	286	192	170	x	20	17,40	450264-40A
50	2"	230	293	192	170	x	20	26,40	450264-50A
65	2"1/2	290	365	209	170	275	15	37,70	450264-65A
80	3"	310	377	209	170	275	30	52,70	450264-80A
100	4"	352	408	209	170	275	60	78,70	450264-100A

DN (mm)	DN (pouces)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 400V TRI 50/60Hz
20	3/4"	7	450264-20B	10	450264-20C
25	1"	7	450264-25B	10	450264-25C
32	1"1/4	15	450264-32B	10	450264-32C
40	1"1/2	20	450264-40B	15	450264-40C
50	2"	20	450264-50B	15	450264-50C
65	2"1/2	15	450264-65B	10	450264-65C
80	3"	30	450264-80B	20	450264-80C
100	4"	60	450264-100B	35	450264-100C

Actionneur électrique 90° ATEX avec carter et capot aluminium IP68
 Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé
 Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation
 Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C
 Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150
 Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter
 Fonctionnement standard : Ouverture / Fermeture à 0 / 90°

Tresse de masse à commander séparément
 Presse-étoupes non fournies

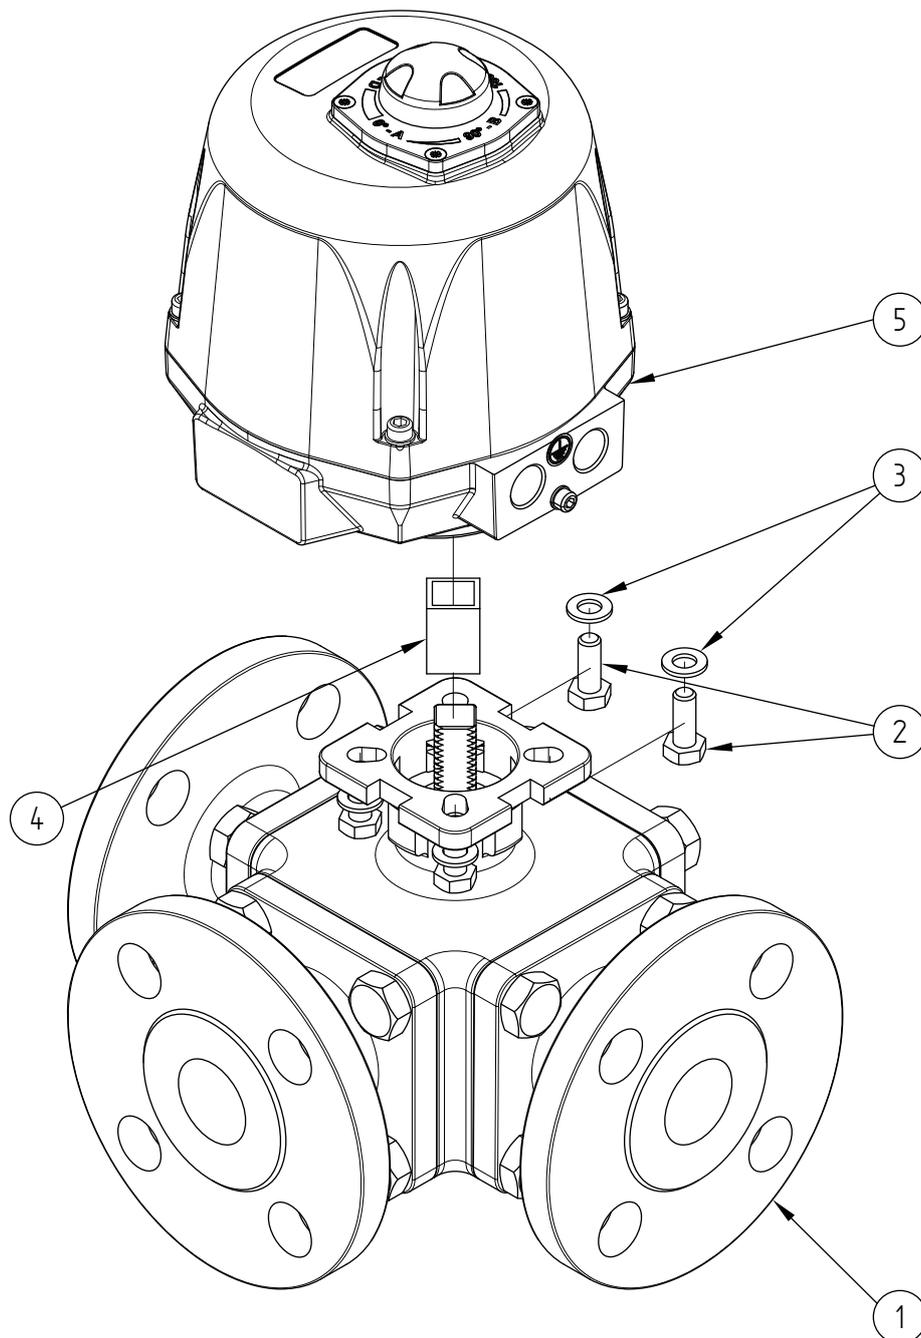

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 VOIES A BRIDES (58229)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE	ALUMINIUM	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58229-LMODI : Vanne 3 voies à brides passage en L (58229)
- 50848-LMODI : Actionneur électrique 90° ATEX - IP68