

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50267 Vanne à boule 3 voies à brides passage en T (58227)
avec actionneur électrique **ATEX IP68 I80°**
3 positions (5085 I)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN20 à DN100 (3/4" à 4")

Raccordements : à brides

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter et capot aluminium IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation

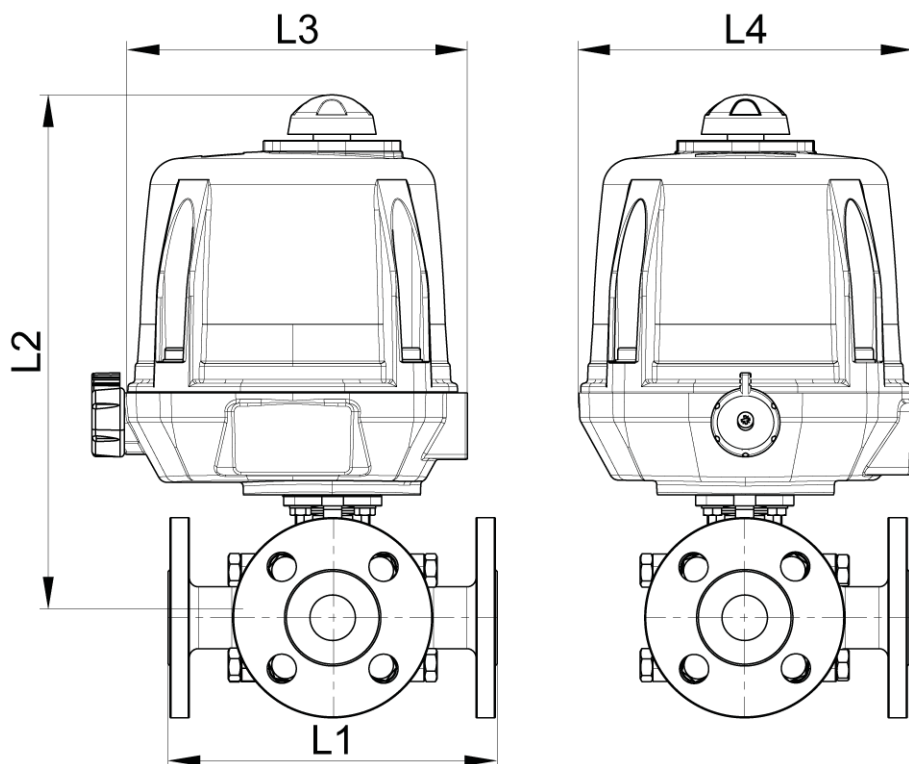

DN20 au DN50

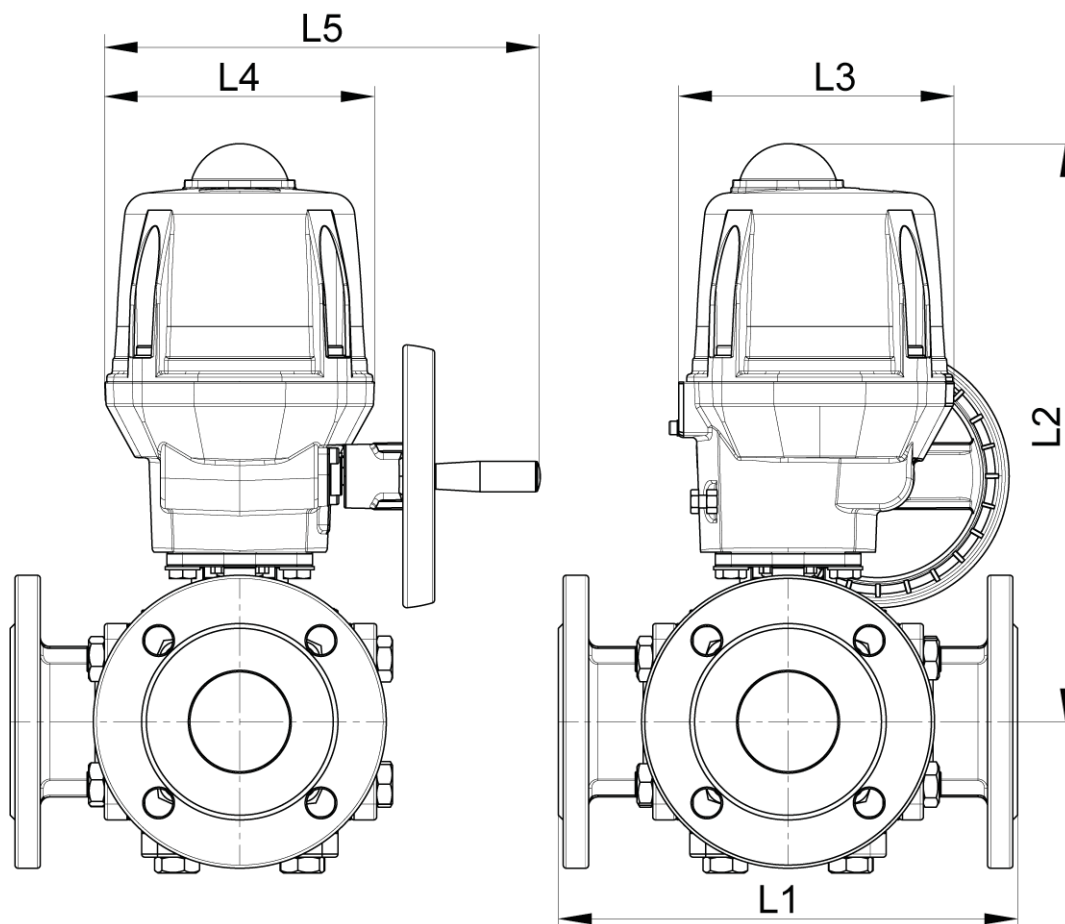

DN65 au DN100

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
20	3/4"	165	258	192	170	x	7	11,70	450267-20A	450267-20B
25	1"	181	269	192	170	x	7	13,20	450267-25A	450267-25B
32	1"1/4	190	273	192	170	x	15	15,20	450267-32A	450267-32B
40	1"1/2	212	286	192	170	x	20	17,60	450267-40A	450267-40B
50	2"	230	293	192	170	x	20	26,60	450267-50A	450267-50B
65	2"1/2	290	365	209	170	275	15	37,90	450267-65A	450267-65B
80	3"	310	377	209	170	275	30	52,90	450267-80A	450267-80B
100	4"	352	408	209	170	275	60	78,90	450267-100A	450267-100B

Actionneur électrique 180° ATEX avec carter et capot aluminium IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C


Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Version «180° 3 positions» : La carte électronique intégrée permet de gérer 3 positions (par exemple 0° / 90° / 180° dans le cas d'une vanne 3 voies

Tresse de masse à commander séparément.

Presse-étoupes non fournies.

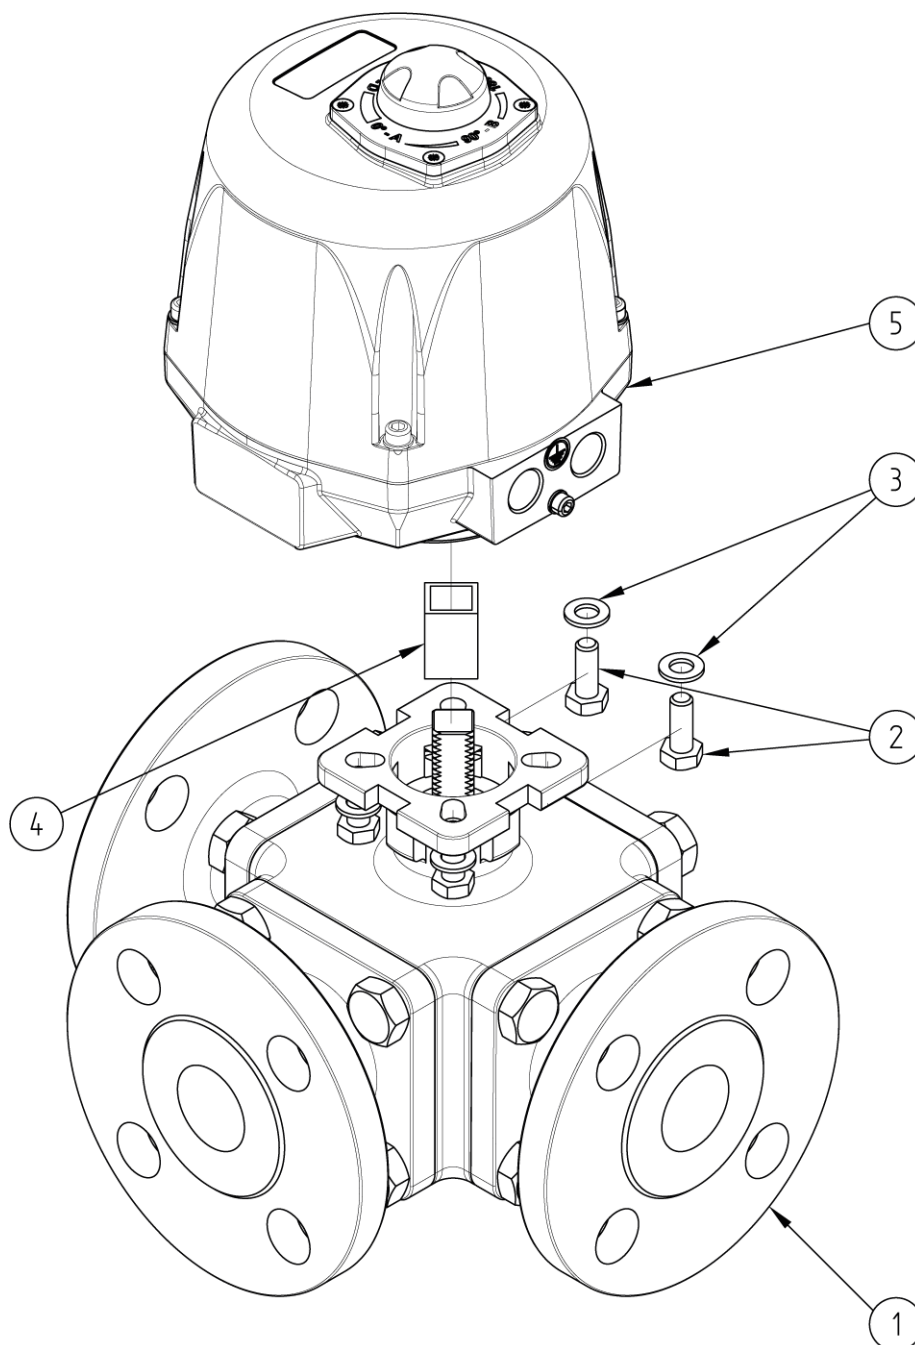

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 VOIES A BRIDES (58227)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50851)	ALUMINIUM	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58227** : Vanne 3 voies à brides passage en T
- **50851** : Actionneur électrique 180° 3 positions ATEX - IP68