

# Válvulas de esfera

## Ball valves

# **Modelo 50273 Válvula de esfera entre bridas ISO (58249) con actuador eléctrico IP65 (50835)**



## Características

Válvula

**Dimensiones:** DN15 a DN80 (1/2“ a 3“)

**Conexiones:** bridás según EN 1092-1

### **Presión:** PN según dimensiones de lasbridas

**Temperatura de trabajo:** de -29 °C a +175 °C

**Material:** Inox 316/L4408

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

## ➡ Servomotor eléctrico

**Temperatura de trabajo:** de -10 °C a +50 °C


### **Material: Plástico**



**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50273-A V1025

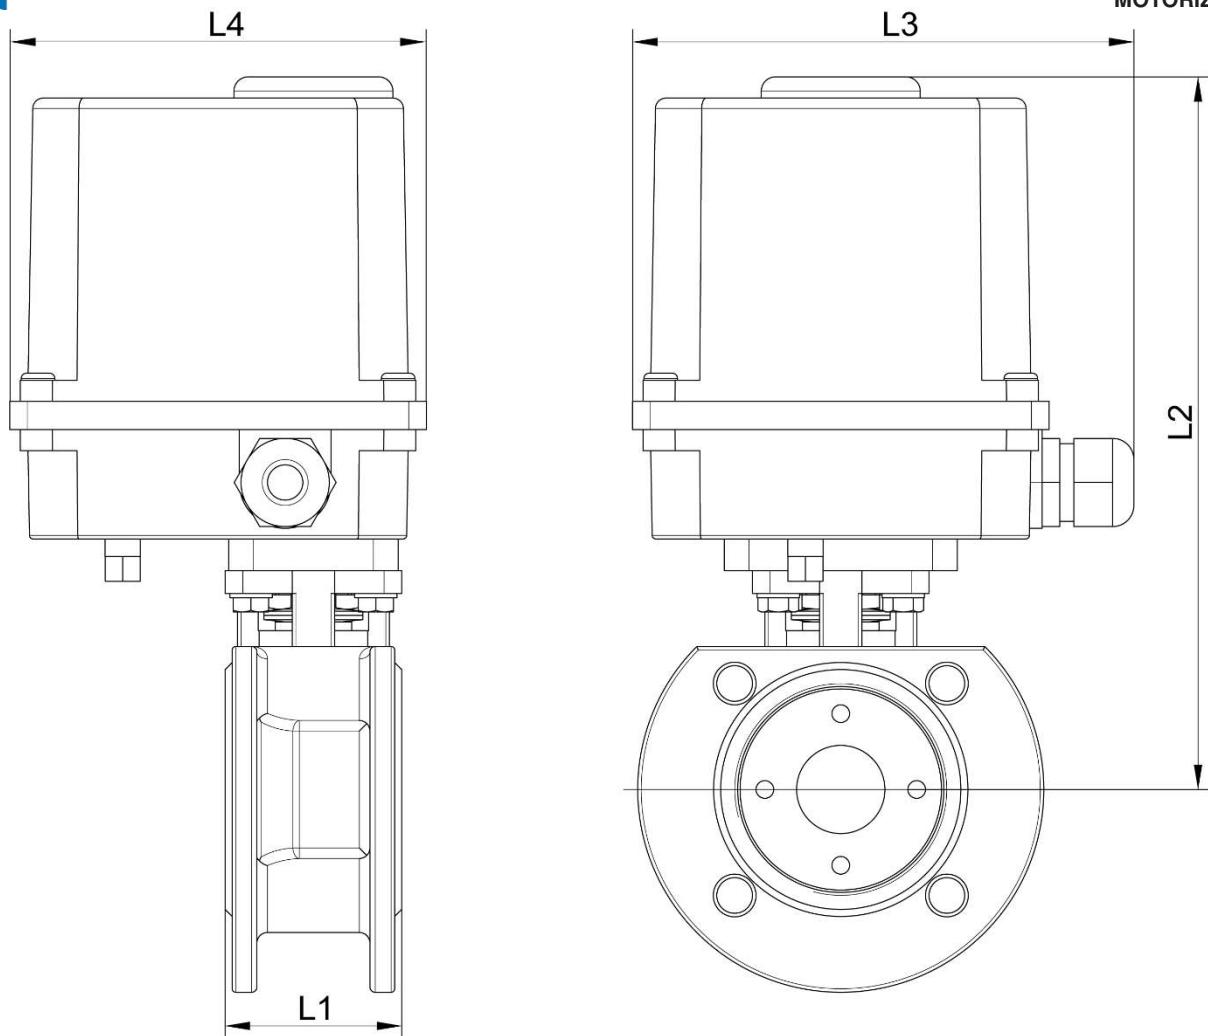


<b>DN</b> (mm)	<b>DN</b> (pulgadas)	<b>L1</b> (mm)	<b>L2</b> (mm)	<b>L3</b> (mm)	<b>L4</b> (mm)	<b>Tiempo de maniobra</b> (s)	<b>Peso</b> (kg)	<b>Referenci a 230V 50Hz</b>
15	1/2"	42	185	143	118	10	3,00	450273-15A
20	3/4"	43	192	143	118	10	3,20	450273-20A
25	1"	50	202	143	118	10	4,20	450273-25A
32	1"1/4	60	206	143	118	10	5,10	450273-32A
40	1"1/2	65	215	143	118	10	6,40	450273-40A
50	2"	78	245	204	165	8	10,90	450273-50A
65	2"1/2	110	267	204	165	8	14,30	450273-65A
80	3"	120	276	204	165	8	19,00	450273-80A

<b>DN</b> (mm)	<b>DN</b> (pulgadas)	<b>Tiempo de maniobra</b> (s)	<b>Referenci a 24V 50Hz</b>	<b>Tiempo de maniobra</b> (s)	<b>Referenci a 24V DC</b>
15	1/2"	15	450273-15B	16	450273-15C
20	3/4"	15	450273-20B	16	450273-20C
25	1"	15	450273-25B	16	450273-25C
32	1"1/4	15	450273-32B	16	450273-32C
40	1"1/2	15	450273-40B	16	450273-40C

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

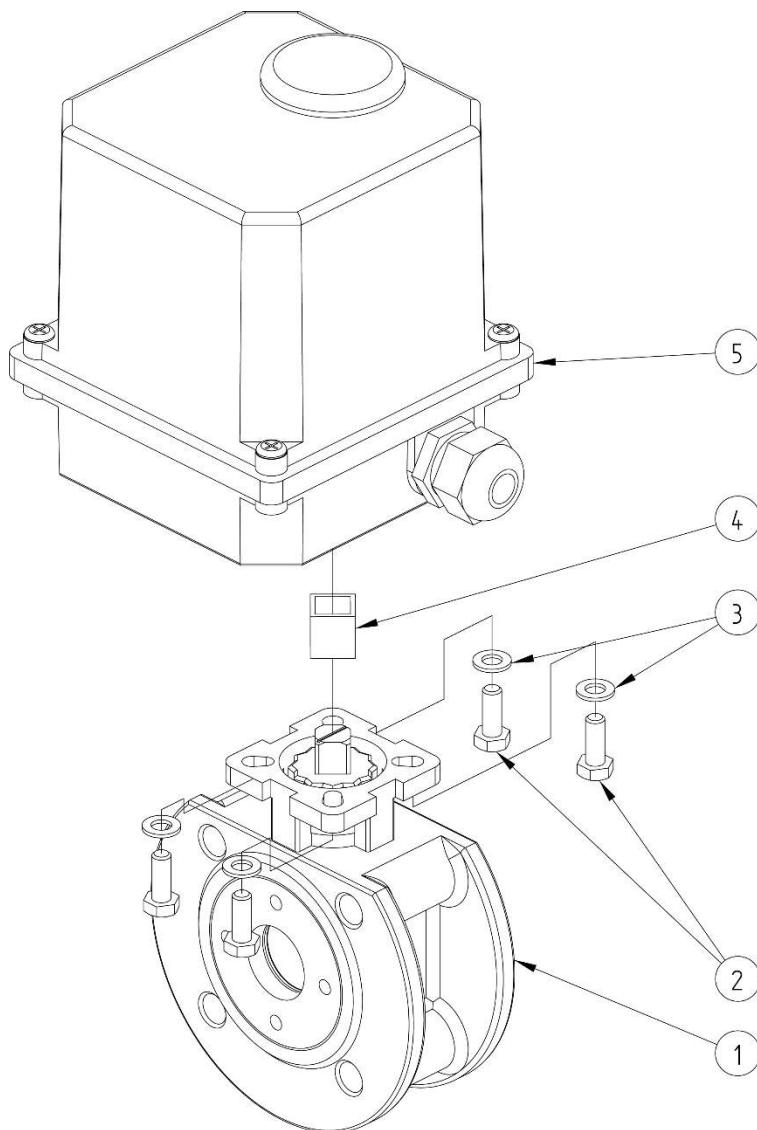

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA ENTRE BRIDAS (58249)	1,4408	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58249** : Válvula entre bridas
- **50835** : Servomotor eléctrico