

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50278 Vanne à boule entre brides ISO (58249) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN15 à DN80 (1/2" à 3")

Raccordements : à brides selon EN 1092-1

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -10°C à +40°C

Carter plastique IP66

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

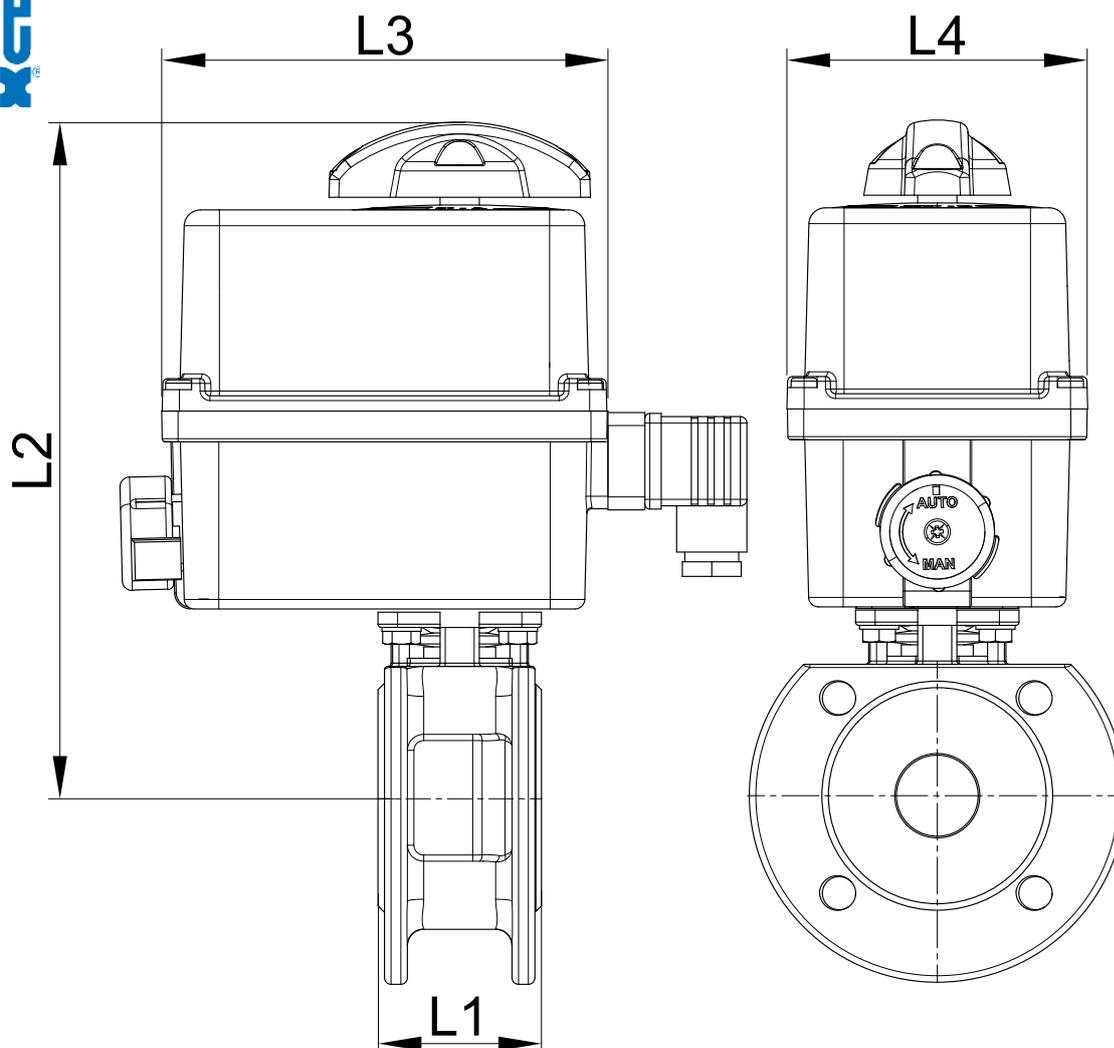

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
15	1/2"	40	42	194	136	92	11	2,60	450278-15A	11	450278-15B
20	3/4"	40	43	201	136	92	12	2,80	450278-20A	12	450278-20B
25	1"	40	50	211	136	92	12	3,80	450278-25A	12	450278-25B
32	1"1/4	40	60	239	151	128	7	5,80	450278-32A	7	450278-32B
40	1"1/2	40	65	248	151	128	7	7,10	450278-40A	7	450278-40B
50	2"	40	78	254	151	128	12	9,00	450278-50A	12	450278-50B
65	2"1/2	16	110	276	151	128	12	12,40	450278-65A	12	450278-65B
80	3"	16	120	285	151	128	23	17,10	450278-80A	22	450278-80B

Actionneur électrique avec carter plastique IP66

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé


Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C (sauf version Failsafe : -10°C à +40°C)

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter

Version «Failsafe» : Le bloc de sécurité intégré (carte électronique + batterie) assure le retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de courant

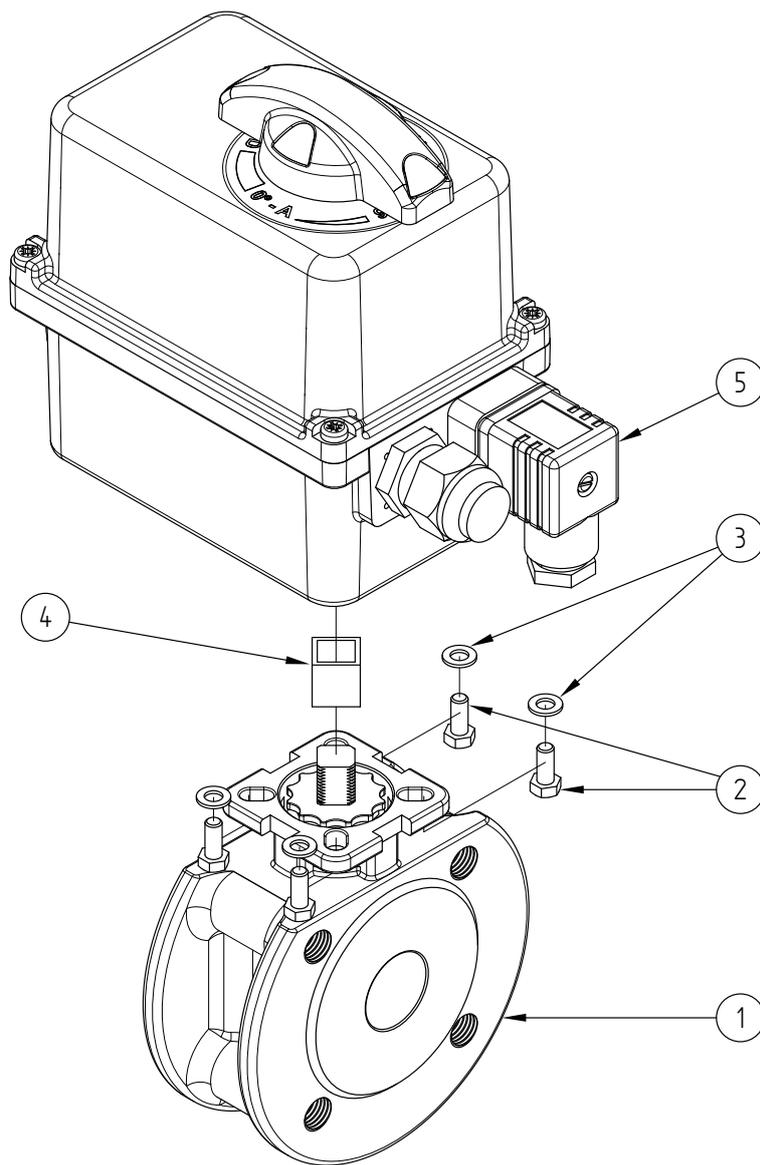

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE ENTRE BRIDES (58249)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58249-LMODI : Vanne entre brides (58249)
- 50841-LMODI : Actionneur électrique 90° avec fonction «Failsafe» - IP66