

# Válvulas de esfera

Ball valves

**Modelo 50290 Válvula de esfera 3 piezas con bridas ISO (58259)  
con actuador neumático de aluminio (50800)**



## Características

### ⇒ Válvula

**Dimensiones:** DN15 a DN100 (1/2" a 4")

**Conexiones:** bridas según EN 1092-1

**Presión:** PN según dimensiones de las bridas

**Temperatura de trabajo:** de -29 °C a +175 °C

**Material:** Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

### ⇒ Actuador neumático

**Conexiones aire:** 1/8" (VP50 a VP88) o 1/4" (VP100 a VP200)

**Presión de trabajo:** 6 a 8 bar

**Temperatura de trabajo:** de -20 °C a +80 °C


**Material:** Aluminio



**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)


La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50290-A V1025

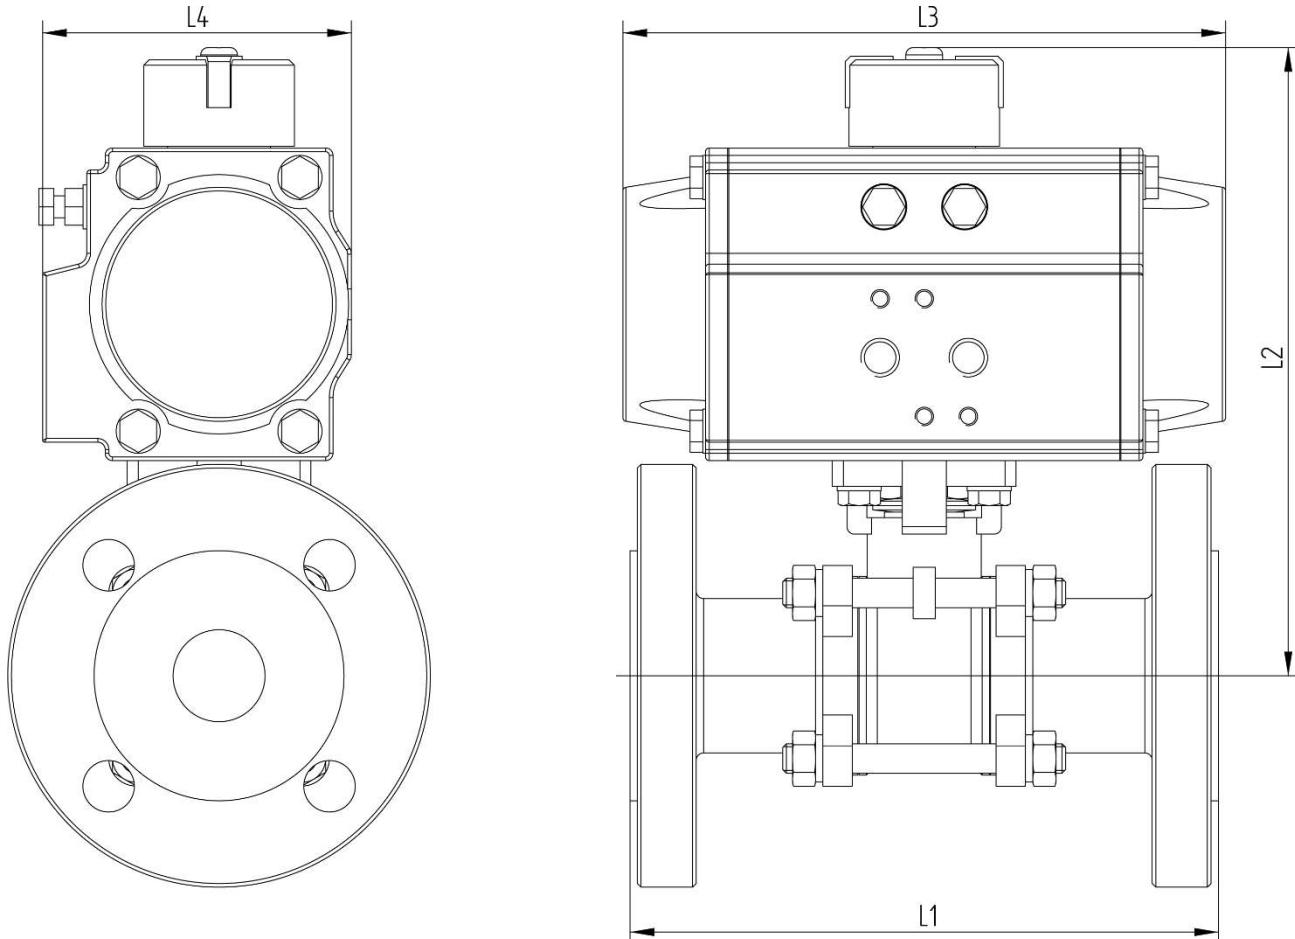

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto	Referencia doble efecto
15	1/2"	130	114	72	148	3,40	450290-15SE	450290-15DE
20	3/4"	150	134	84	164	4,80	450290-20SE	-
20	3/4"	150	121	72	148	4,80	-	450290-20DE
25	1"	160	144	164	84	5,80	450290-25SE	450290-25DE
32	1"1/4	180	148	164	84	7,60	450290-32SE	450290-32DE
40	1"1/2	200	175	208	96	10,55	450290-40SE	450290-40DE
50	2"	230	181	208	96	13,55	450290-50SE	450290-50DE
65	2"1/2	290	228	268	123	20,70	450290-65SE	-
65	2"1/2	290	216	248	108	20,70	-	450290-65DE
80	3"	310	237	268	123	26,80	450290-80SE	450290-80DE
100	4"	350	299	347	151	46,60	450290-100SE	450290-100DE

Para el DN 15 y el DN 20, el actuador se monta perpendicular a la válvula.

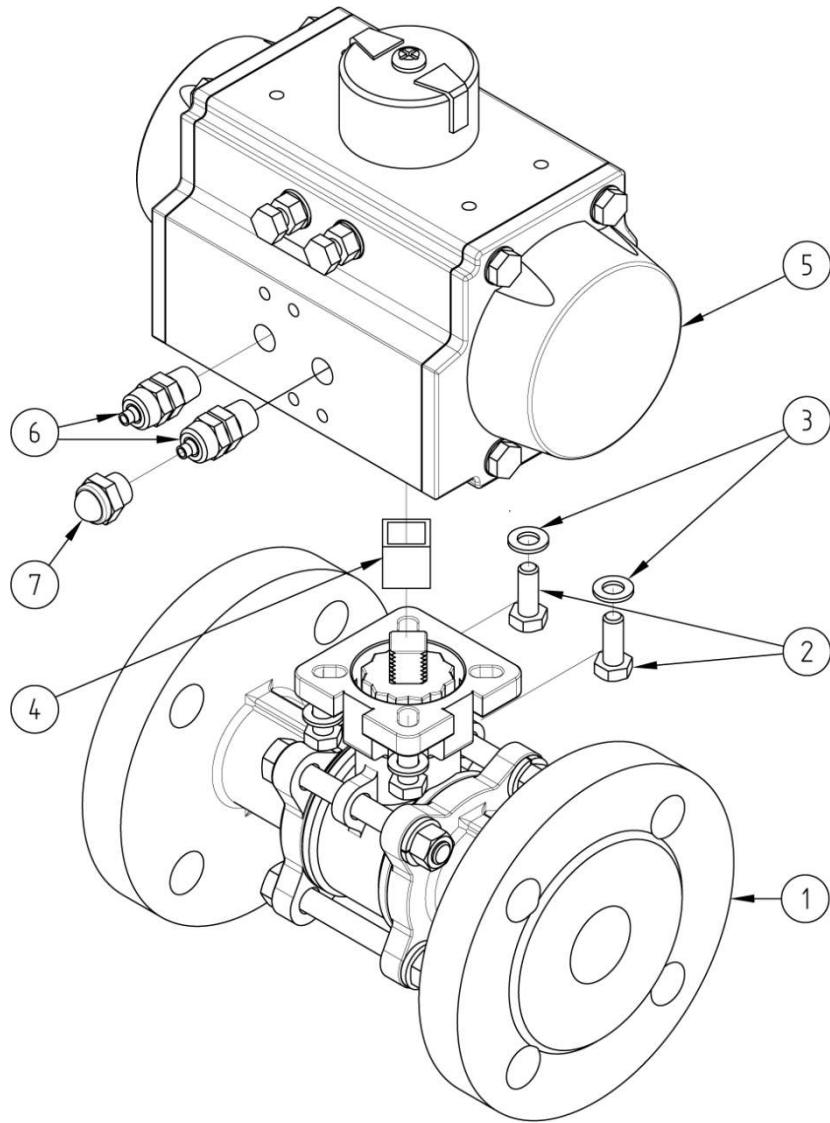

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 PIEZAS con bridas (58259)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58259** : Válvula 3 piezas con bridas
- **50800SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50800DE** : Actuador neumático doble efecto

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.