


Válvulas de esfera

Ball valves

**Modelo 50291 Válvula de esfera 3 piezas con bridas ISO (58259)
con actuador neumático inox (50802)**

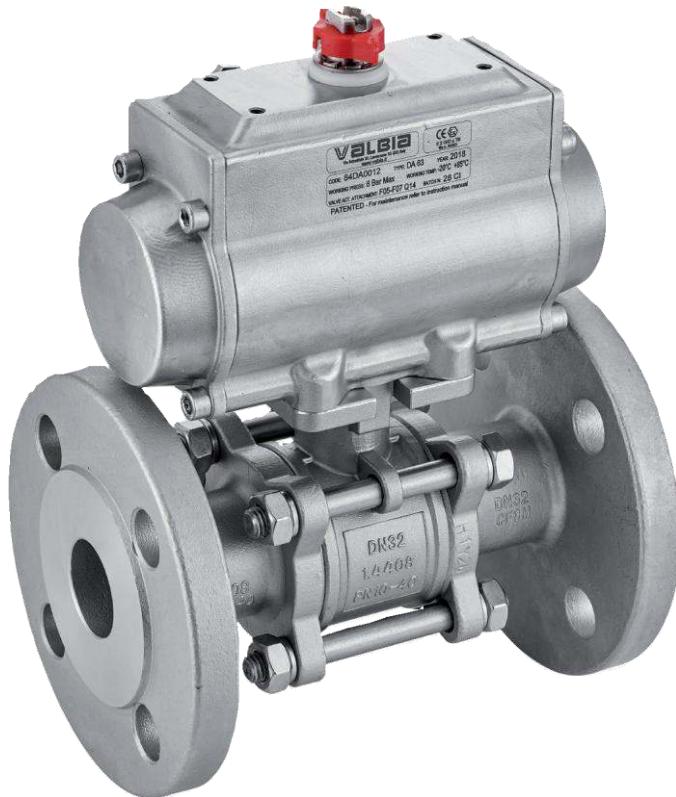

Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN80 (1/2" a 3")

Conexión: bridas

Presión: PN según dimensiones de las bridas

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o 1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +85 °C


Material: inox.



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.


50291-A V1025

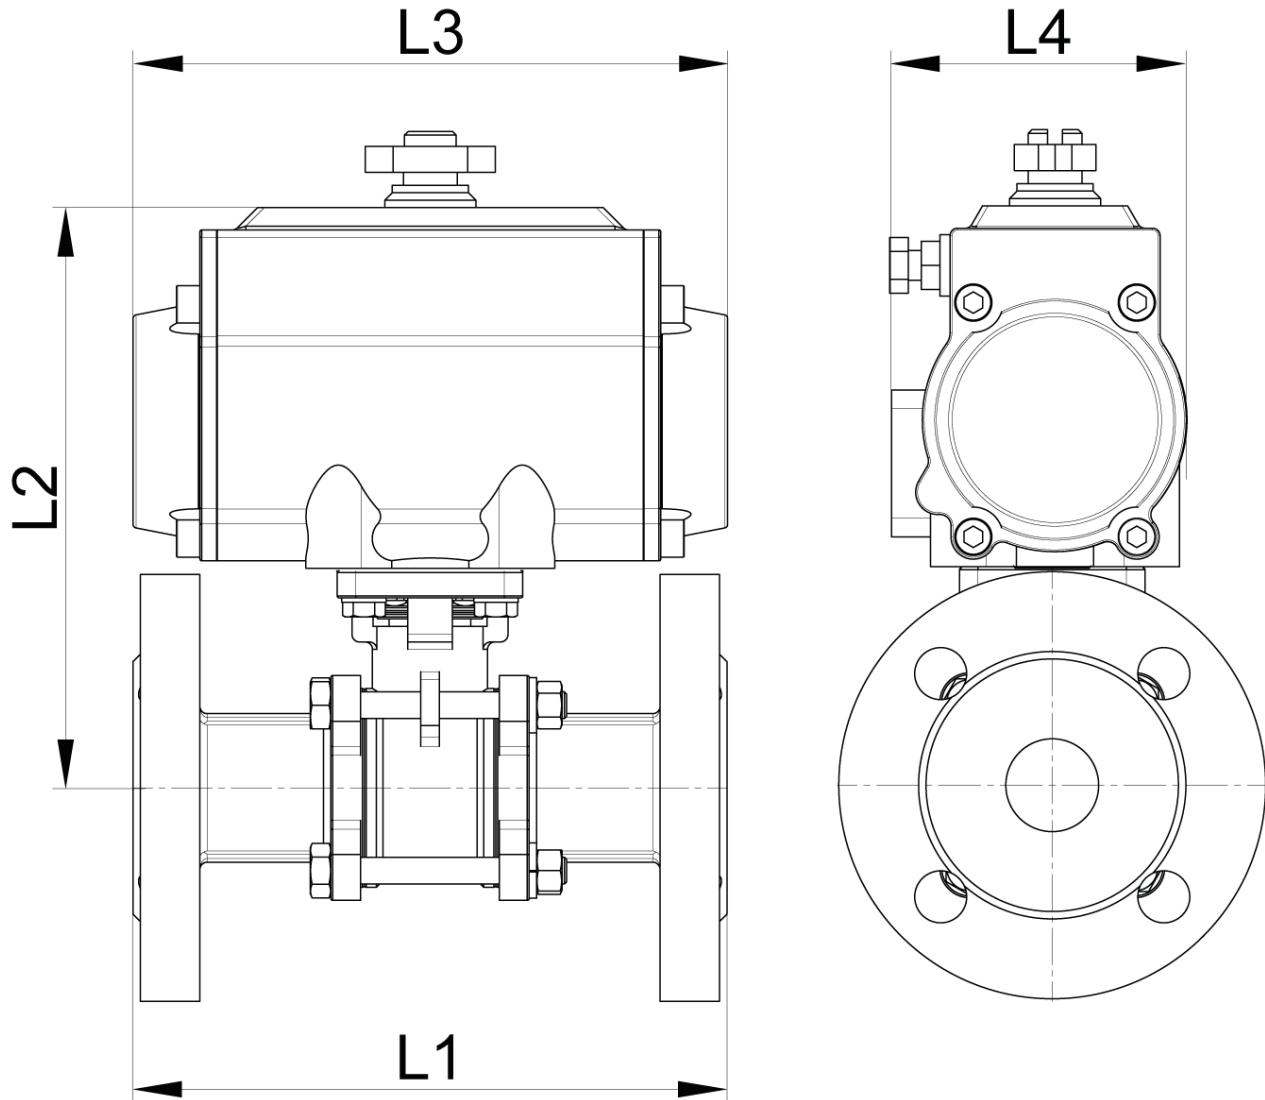

| DN (mm) | DN (pulgadas) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Peso (kg) | Referencia Simple efecto | Referencia Doble efecto |
|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 15 | 1/2" | 40 | 130 | 128 | 71 | 141 | 4,60 | 450271-15SE | 450271-15DE |
| 20 | 3/4" | 40 | 150 | 146 | 81 | 164 | 6,50 | 450271-20SE | - |
| 20 | 3/4" | 40 | 150 | 135 | 71 | 141 | 6,50 | - | 450271-20DE |
| 25 | 1" | 40 | 160 | 156 | 164 | 81 | 7,50 | 450271-25SE | 450271-25DE |
| 32 | 1"1/4 | 40 | 180 | 160 | 164 | 81 | 9,30 | 450271-32SE | 450271-32DE |
| 40 | 1"1/2 | 40 | 200 | 188 | 210 | 95 | 12,80 | 450271-40SE | 450271-40DE |
| 50 | 2" | 40 | 230 | 194 | 210 | 95 | 15,80 | 450271-50SE | 450271-50DE |
| 65 | 2"1/2 | 16 | 290 | 244 | 275 | 123 | 26,40 | 450271-65SE | - |
| 65 | 2"1/2 | 16 | 290 | 229 | 241 | 106 | 26,40 | - | 450271-65DE |
| 80 | 3" | 16 | 310 | 253 | 275 | 123 | 32,50 | 450271-80SE | 450271-80DE |

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

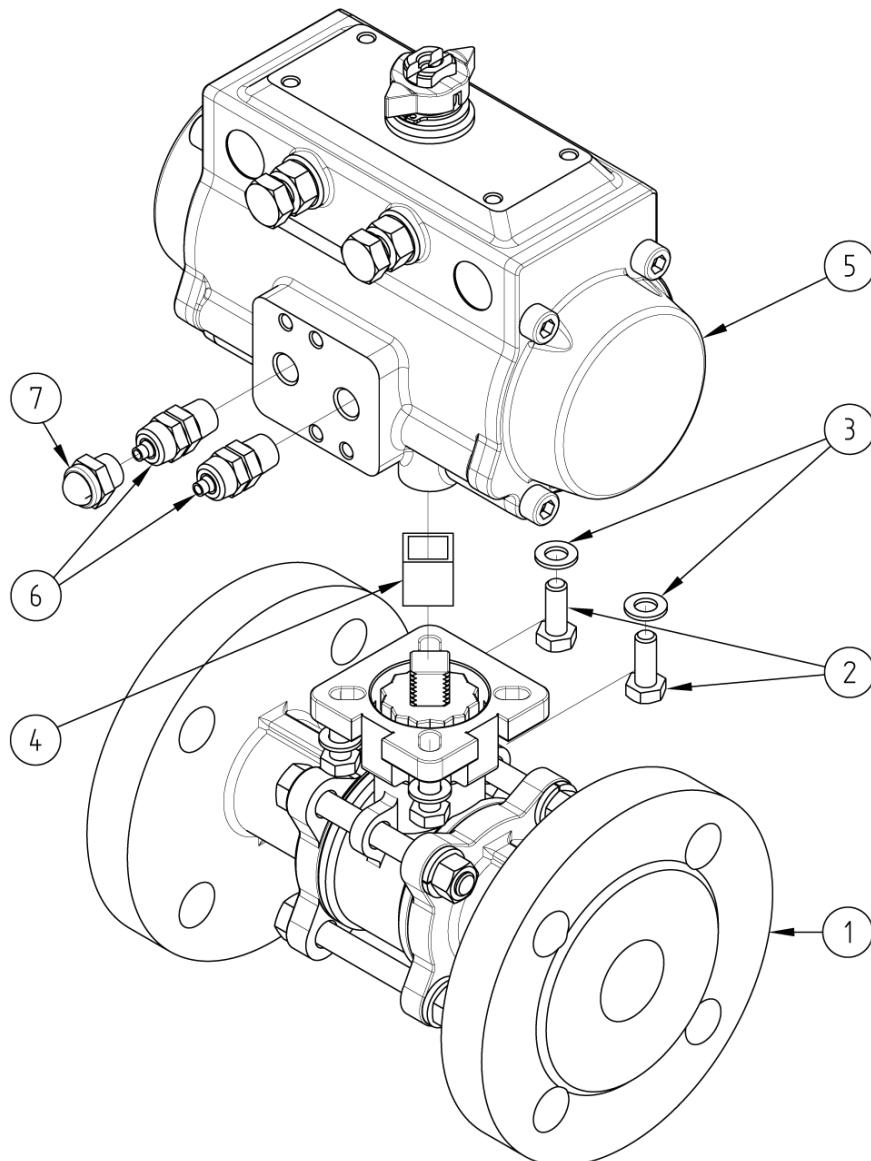

| Punto ref. | Designación | Material | Cantidad |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | VÁLVULA 3 PIEZAS CON BRIDAS (58259) | CF8M | 1 |
| 2 | TORNILLO DE FIJACIÓN | INOX | 4 |
| 3 | ARANDELA | INOX | 4 |
| 4 | ACOPLADOR | INOX | 0 o 1 |
| 5 | ACTUADOR NEUMÁTICO (50802) | INOX | 1 |
| 6 | RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA | LATÓN NIQUELADO | 1 (SE) o 2 (DE) |
| 7 | SILENCIADOR | LATÓN NIQUELADO | 1 (SE) |

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58259** : Válvula 3 piezas con bridas ISO
- **50802SE** : Actuador neumático simple efecto
- **50802DE** : Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.