

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50313 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ISO (58269) con actuador eléctrico IP65 (50835)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN65 (1/2" a 2 1/2")

Conexiones: bridas según EN 1092-1

Presión: PN según dimensiones de las bridas

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C


Material: Inox 316 / 1.4408

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Servomotor eléctrico


Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C

Material: plástico

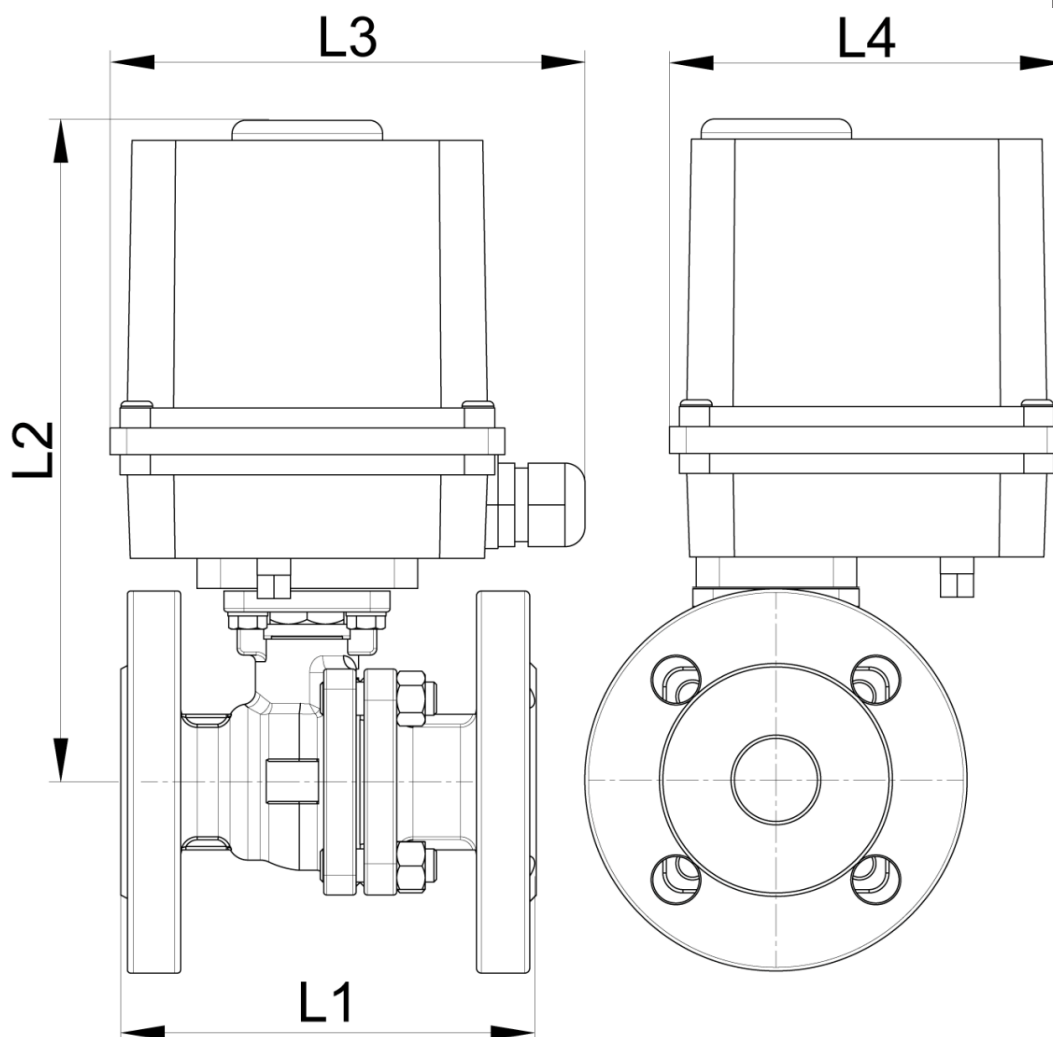

DN (mm)	DN (pulgadas)	PN (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referenci a 230V 50Hz
15	1/2"	40	115	191	143	118	10	4,05	450313-15A
20	3/4"	40	120	196	143	118	10	4,85	450313-20A
25	1"	40	125	202	143	118	10	5,70	450313-25A
32	1"1/4	40	130	214	143	118	10	7,30	450313-32A
40	1"1/2	40	140	219	143	118	10	8,70	450313-40A
50	2"	40	150	252	204	165	8	13,90	450313-50A
65	2"1/2	16	170	269	204	165	8	20,70	450313-65A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V DC
15	1/2"	15	450313-15B	16	450313-15C
20	3/4"	15	450313-20B	16	450313-20C
25	1"	15	450313-25B	16	450313-25C
32	1"1/4	15	450313-32B	16	450313-32C
40	1"1/2	15	450313-40B	16	450313-40C

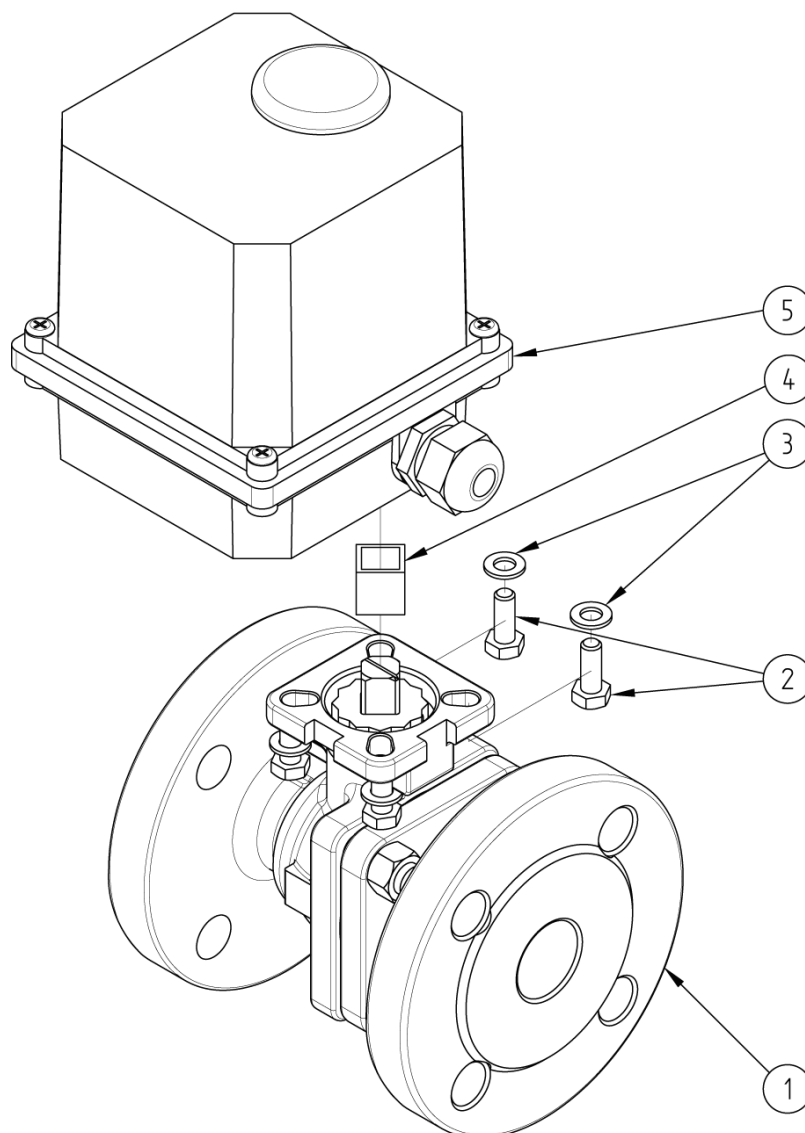

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS con bridas (58269)	1,4408	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58269** : Válvula 2 piezas con bridas
- **50835** : Servomotor eléctrico