

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50313 Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269)
avec actionneur électrique IP65 (50835)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN15 à DN65 (1/2" à 2 1/2")

Raccordements : à brides selon EN 1092-1

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C


Matière : Inox 316 / 1.4408

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)

⇒ Servomoteur électrique


Température de service : de -10°C à +50°C

Matière : Plastique

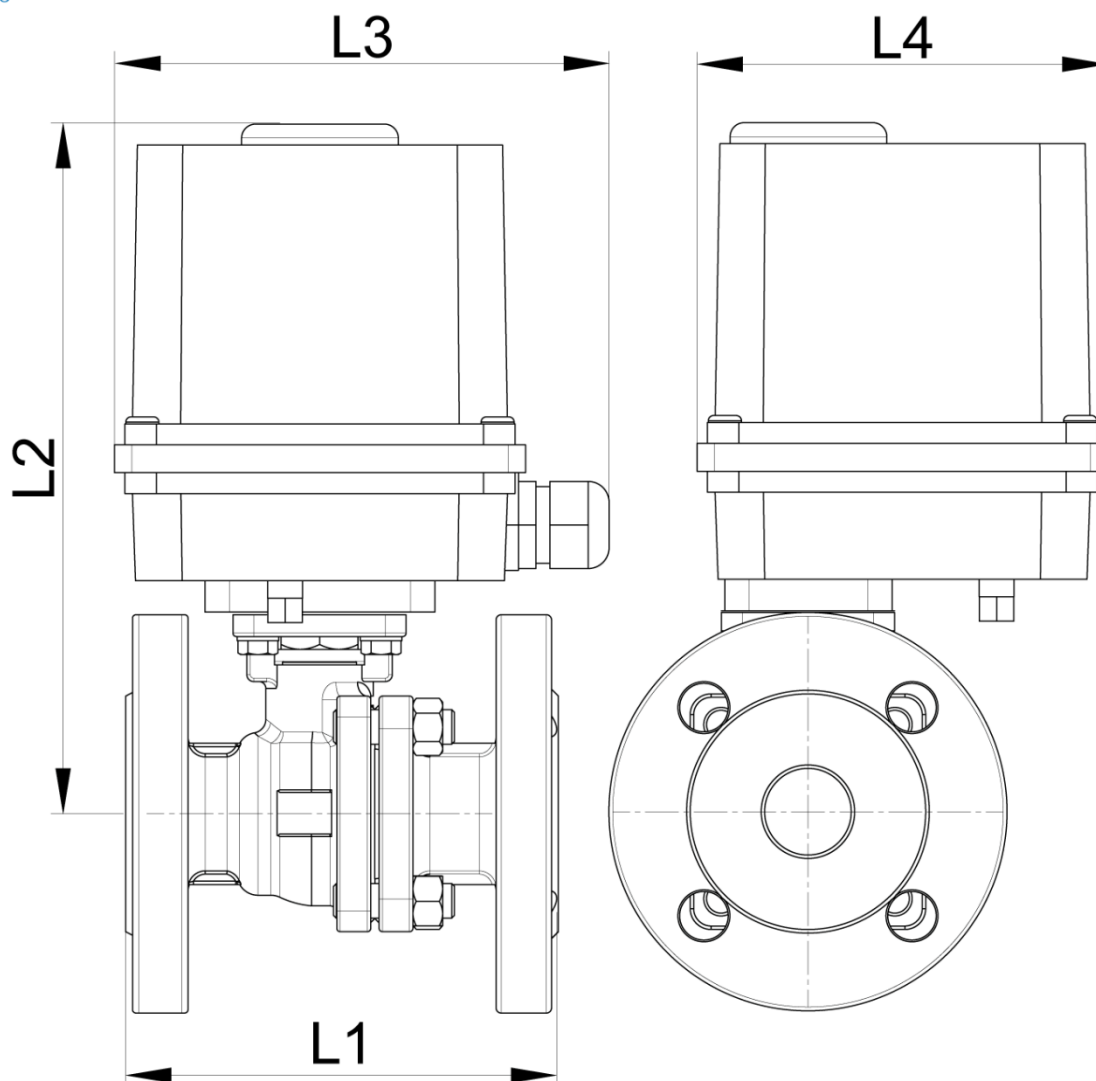

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence 230V 50Hz
15	1/2"	40	115	191	143	118	10	4,05	450313-15A
20	3/4"	40	120	196	143	118	10	4,85	450313-20A
25	1"	40	125	202	143	118	10	5,70	450313-25A
32	1"1/4	40	130	214	143	118	10	7,30	450313-32A
40	1"1/2	40	140	219	143	118	10	8,70	450313-40A
50	2"	40	150	252	204	165	8	13,90	450313-50A
65	2"1/2	16	170	269	204	165	8	20,70	450313-65A

DN (mm)	DN (pouces)	Temps de manoeuvre (s)	Référence 24V 50Hz	Temps de manoeuvre (s)	Référence 24V DC
15	1/2"	15	450313-15B	16	450313-15C
20	3/4"	15	450313-20B	16	450313-20C
25	1"	15	450313-25B	16	450313-25C
32	1"1/4	15	450313-32B	16	450313-32C
40	1"1/2	15	450313-40B	16	450313-40C

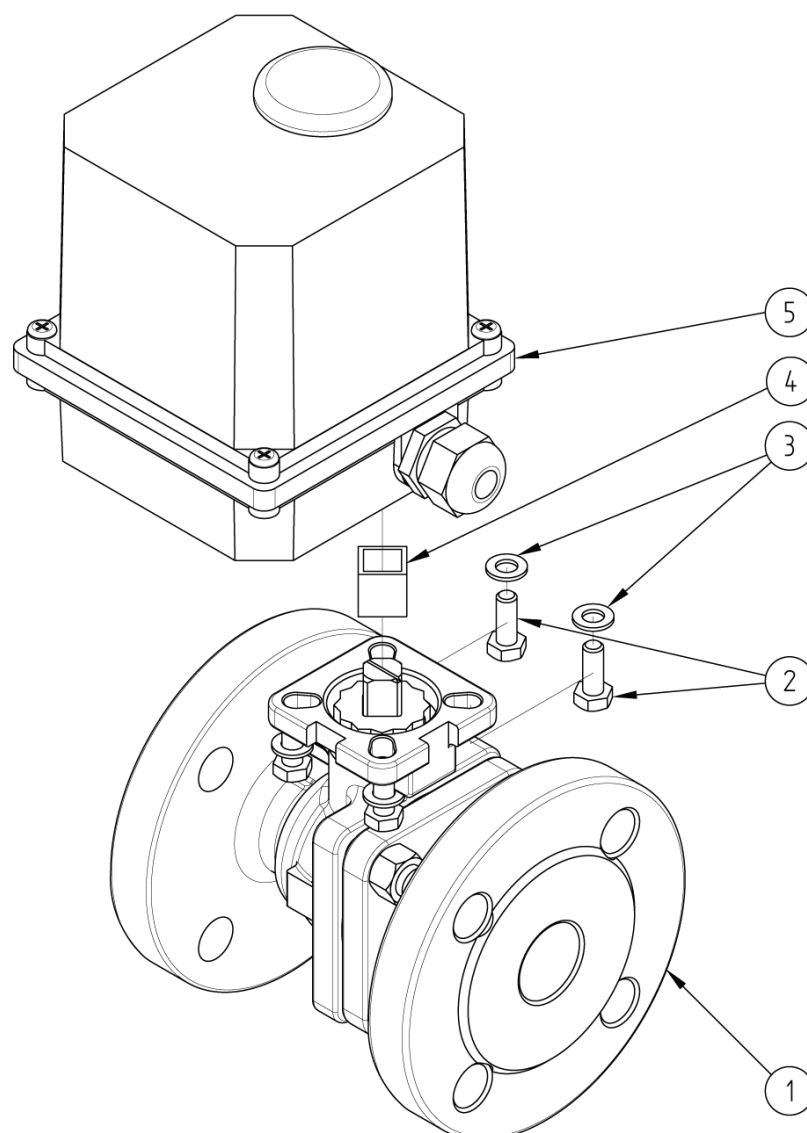

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 2 PIÈCES À BRIDES (58269)	1.4408	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE (50835)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58269** : Vanne 2 pièces à brides
- **50835** : Servomoteur électrique