

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50317 Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP68 (50840)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN15 à DN80 (1/2" à 3")

Raccordements : à brides selon EN 1092-1

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -10°C à +55°C

Carter plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

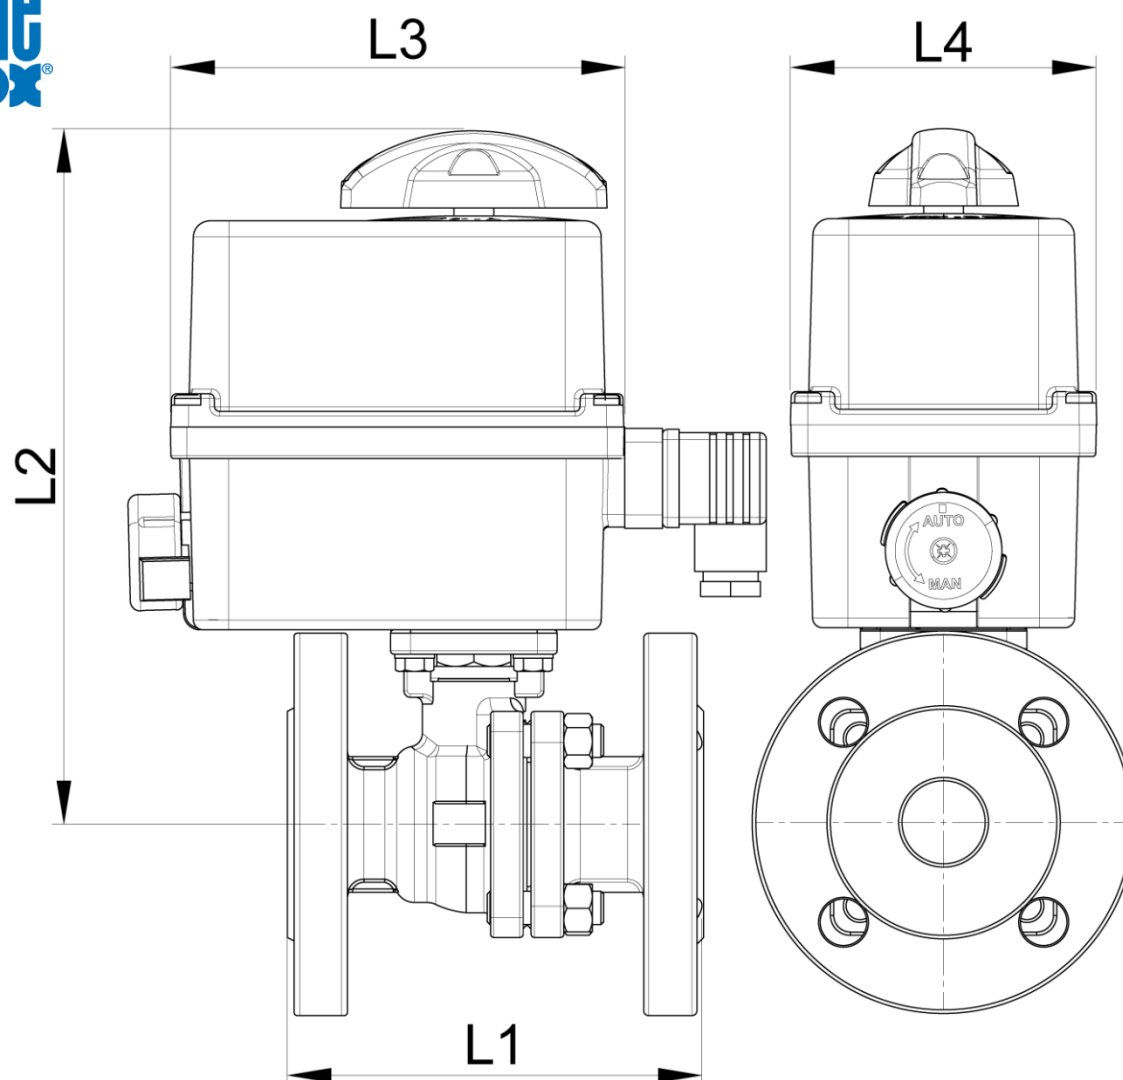

DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
15	1/2"	40	115	200	136	92	11	3,45	450317-15A	11	450317-15B
20	3/4"	40	120	205	136	92	12	4,25	450317-20A	12	450317-20B
25	1"	40	125	211	136	92	12	5,10	450317-25A	12	450317-25B
32	1 1/4"	40	130	223	136	92	26	6,70	450317-32A1	24	450317-32B1
32	1 1/4"	40	130	247	151	128	7	7,80	450317-32A2	7	450317-32B2
40	1 1/2"	40	140	228	136	92	26	8,10	450317-40A1	24	450317-40B1
40	1 1/2"	40	140	252	151	128	7	9,20	450317-40A2	7	450317-40B2
50	2"	40	150	261	151	128	12	11,80	450317-50A	12	450317-50B
65	2 1/2"	16	170	278	151	128	23	18,60	450317-65A	22	450317-65B
80	3"	16	180	288	151	128	23	25,40	450317-80A	22	450317-80B

Actionneur électrique avec carter plastique IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.

Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C (sauf version Failsafe : -10°C à +40°C)

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150


Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter.

Fonctionnement standard : Ouverture / Fermeture à 0/90°

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

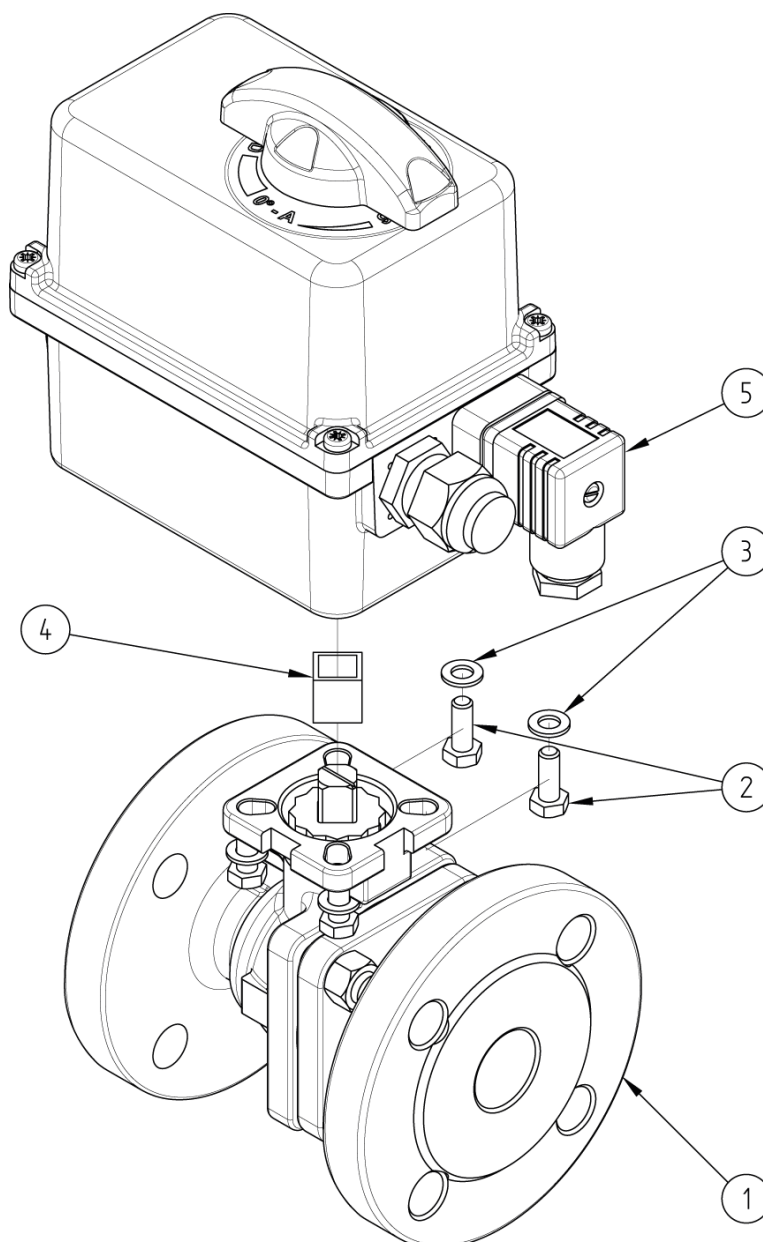

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 2 PIECES A BRIDES (58269)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50840)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58269** : Vanne 2 pièces à brides ISO
- **50840** : Actionneur électrique 90° - IP68