

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50323 Vanne à boule 2 pièces à brides ISO (58269) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN25 à DN200 (1" à 8")

Raccordements : à brides selon EN 1092-1

Pression : PN selon dimensions des brides

Température de service : de -29°C à +175°C

Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

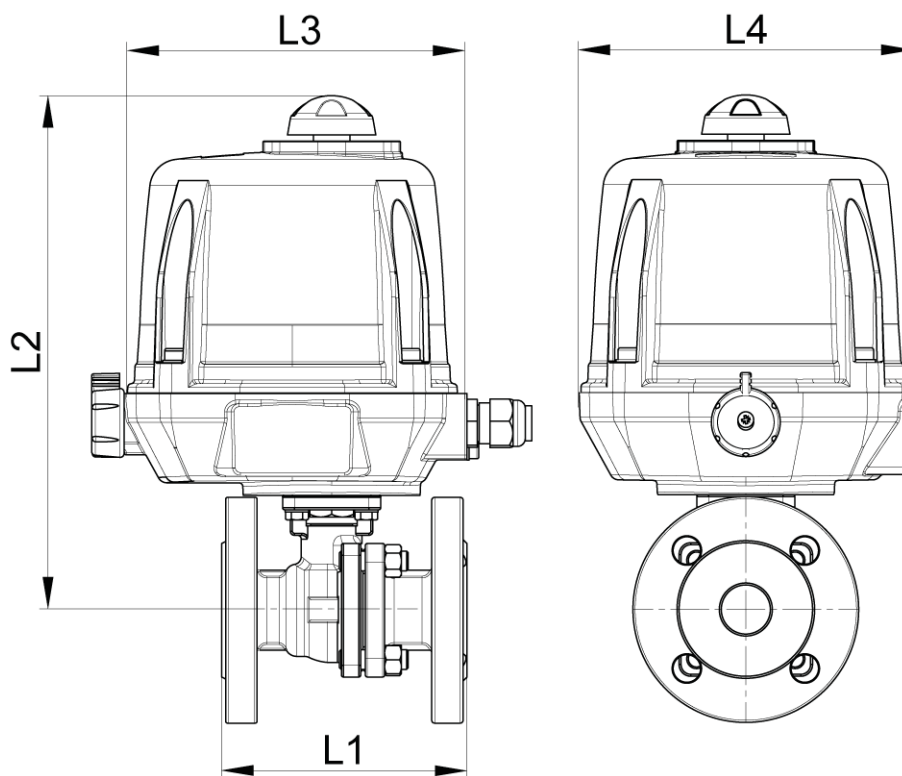

DN25 au DN50

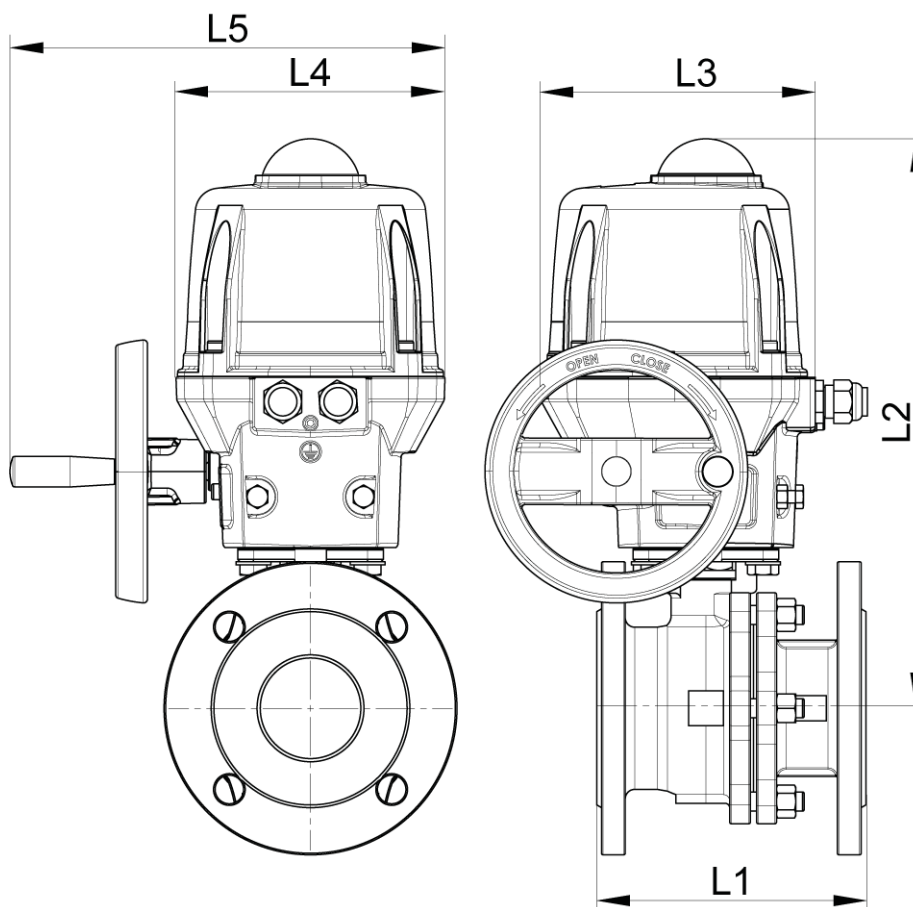

DN65 au DN100

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
25	1"	125	260	192	170	x	15	7,60	450323-25A	450323-25B
32	1"1/4	130	272	192	170	x	15	9,20	450323-32A	450323-32B
40	1"1/2	140	277	192	170	x	20	10,60	450323-40A	450323-40B
50	2"	150	286	192	170	x	20	13,20	450323-50A	450323-50B
65	2"1/2	170	360	209	170	275	30	22,00	450323-65A	450323-65B
80	3"	180	370	209	170	275	60	28,80	450323-80A	450323-80B
100	4"	190	398	209	170	275	60	37,00	450323-100A	450323-100B

Actionneur électrique avec carter aluminium et capot plastique IP68.

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé.


Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation.

Température de service de l'actionneur : -20°C à +70°C

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une ΔP vanne = 16 bar maxi. Pour $\Delta P > 16$ bar, nous consulter

Version «positionneur» : Le module de positionnement intégré permet le pilotage d'une vanne (régulation ouverture / fermeture) avec un signal 4-20mA (ou 0/10V)

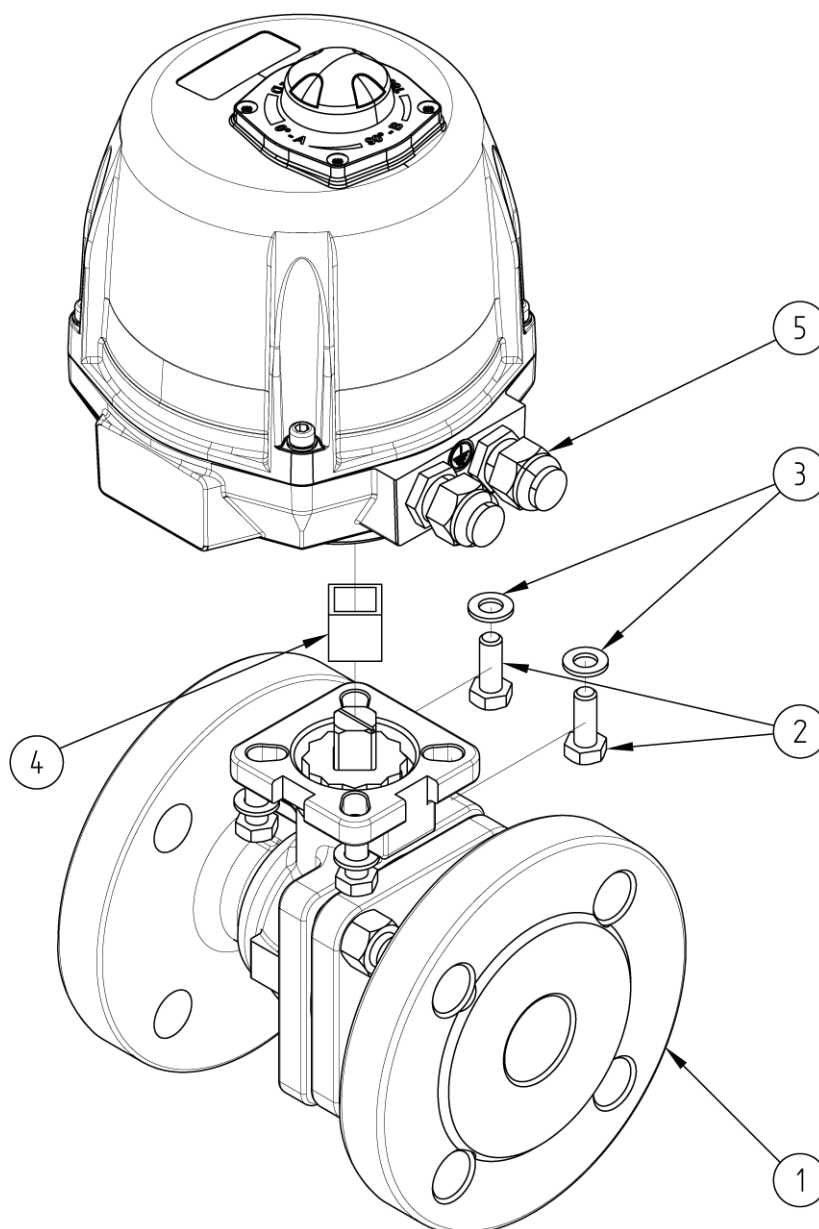

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 2 PIECES A BRIDES (58269)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE	ALUMINIUM / PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58269** : Vanne 2 pièces à brides
- **50846** : Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP68