

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50325 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ISO (58269) con actuador eléctrico ATEX IP68 (50848)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN25 a DN200 (1" a 8")

Conexiones: bridas según EN 1092-1

Presión: PN según dimensiones de las bridas

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20°C a +70°C


Cárter y carcasa de aluminio IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación

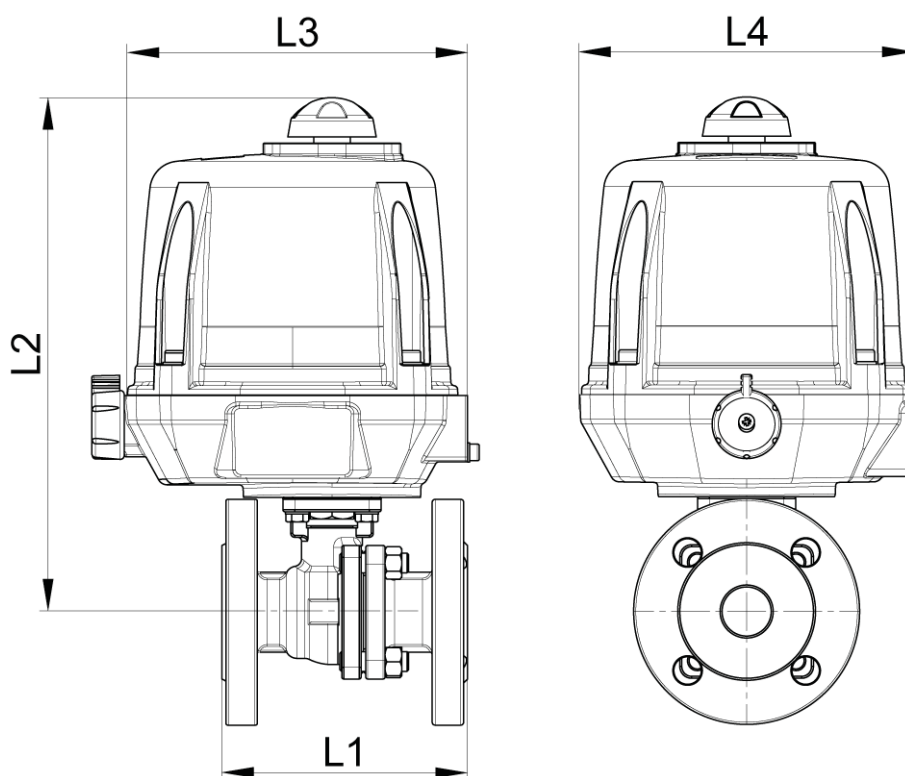

DN25 para DN50

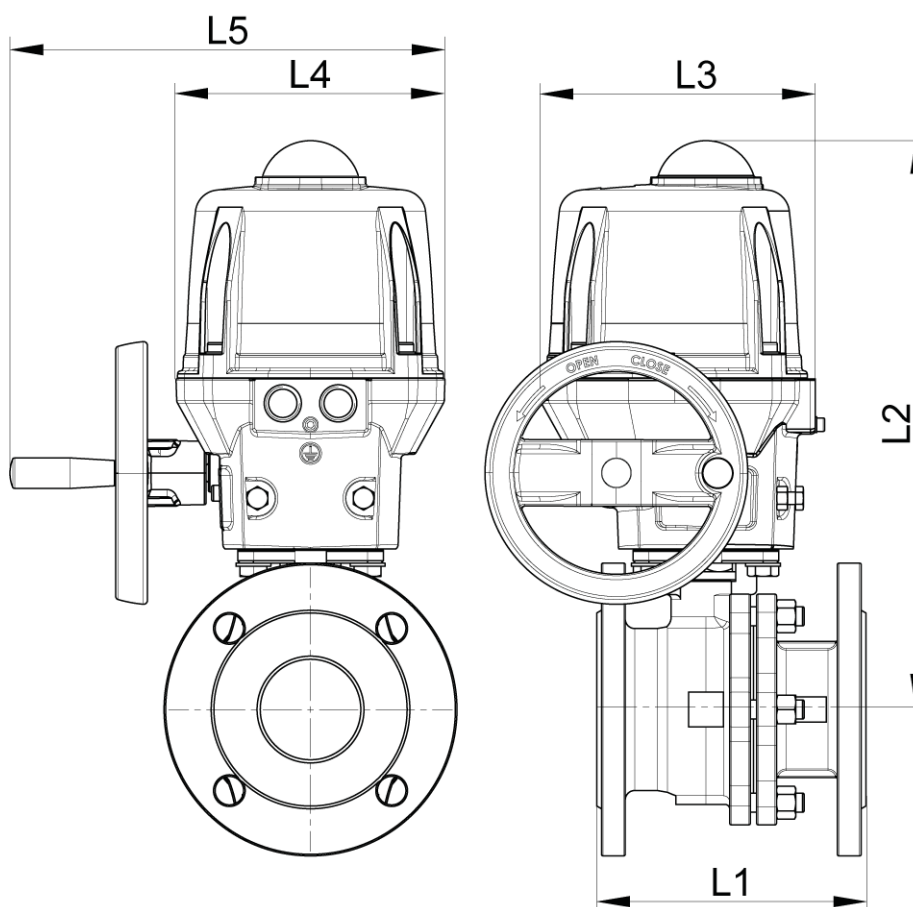


DN65 para DN100

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

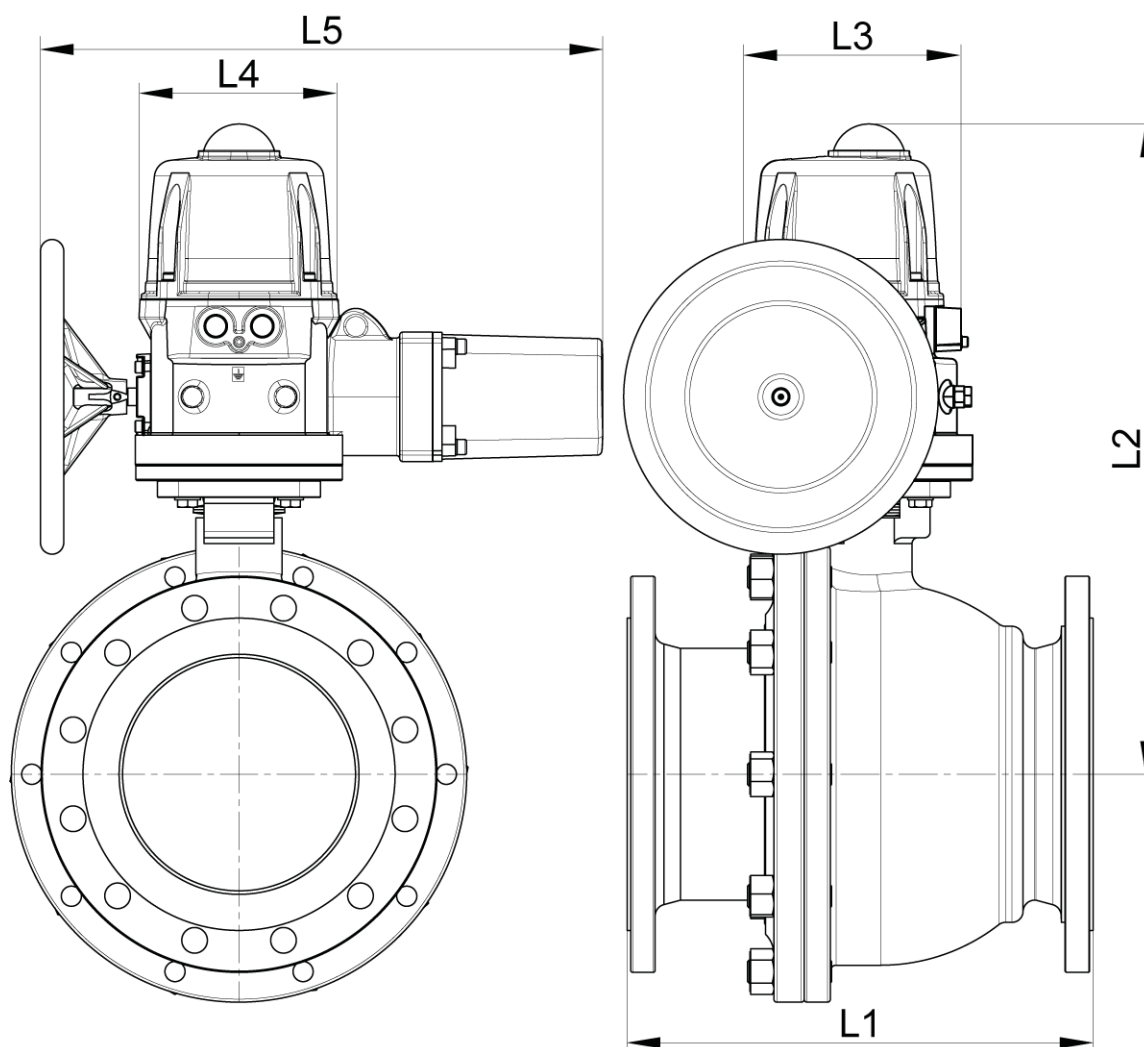

DN125 para DN200

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC
25	1"	125	260	192	170	x	7	8,30	450325-25A
32	1"1/4	130	272	192	170	x	7	9,90	450325-32A
40	1"1/2	140	277	192	170	x	15	11,30	450325-40A
50	2"	150	286	192	170	x	20	13,90	450325-50A
65	2"1/2	170	360	209	170	275	15	22,70	450325-65A
80	3"	180	370	209	170	275	30	29,50	450325-80A
100	4"	190	398	209	170	275	60	37,70	450325-100A
125	5"	325	489	299	170	483	38	75,50	450325-125A
150	6"	350	510	299	170	483	38	96,50	450325-150A
200	8"	400	559	299	170	483	38	122,00	450325-200A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia a 400V TRI 50/60Hz
25	1"	7	450325-25B	10	450325-25C
32	1"1/4	7	450325-32B	10	450325-32C
40	1"1/2	15	450325-40B	10	450325-40C
50	2"	20	450325-50B	15	450325-50C
65	2"1/2	15	450325-65B	10	450325-65C
80	3"	30	450325-80B	20	450325-80C
100	4"	60	450325-100B	35	450325-100C
125	5"	-	-	38	450325-125C
150	6"	-	-	38	450325-150C
200	8"	-	-	38	450325-200C

Actuador eléctrico 180° ATEX con cárter y carcasa de aluminio IP68.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad.

Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación.


Temperatura de trabajo del actuador: -20 °C a + 70 °C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consúltenos para $\Delta P > 16$ bar. Funcionamiento estándar:
Apertura/Cierre a 0/90°

Trenza de masa (pedido por separado).

Prensaestopas no incluidos.

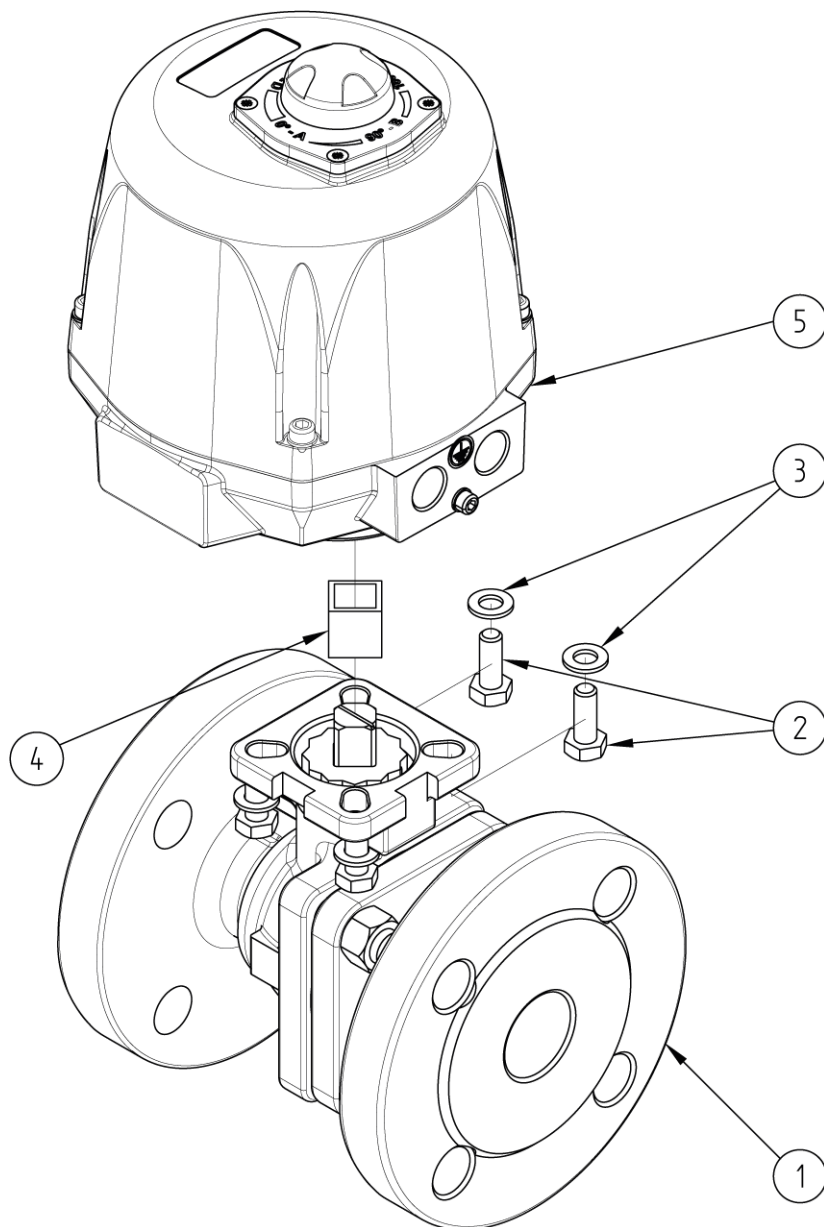

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58269)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50848)	ALUMINIO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58269:** Válvula 2 piezas con bridas
- **50848:** Actuador eléctrico 90° ATEX - IP68