

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50330 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador neumático de aluminio (50800)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN200 (1/2" a 8")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase 150

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/L.4408

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático


Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o

1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +80 °C

Material: Aluminio

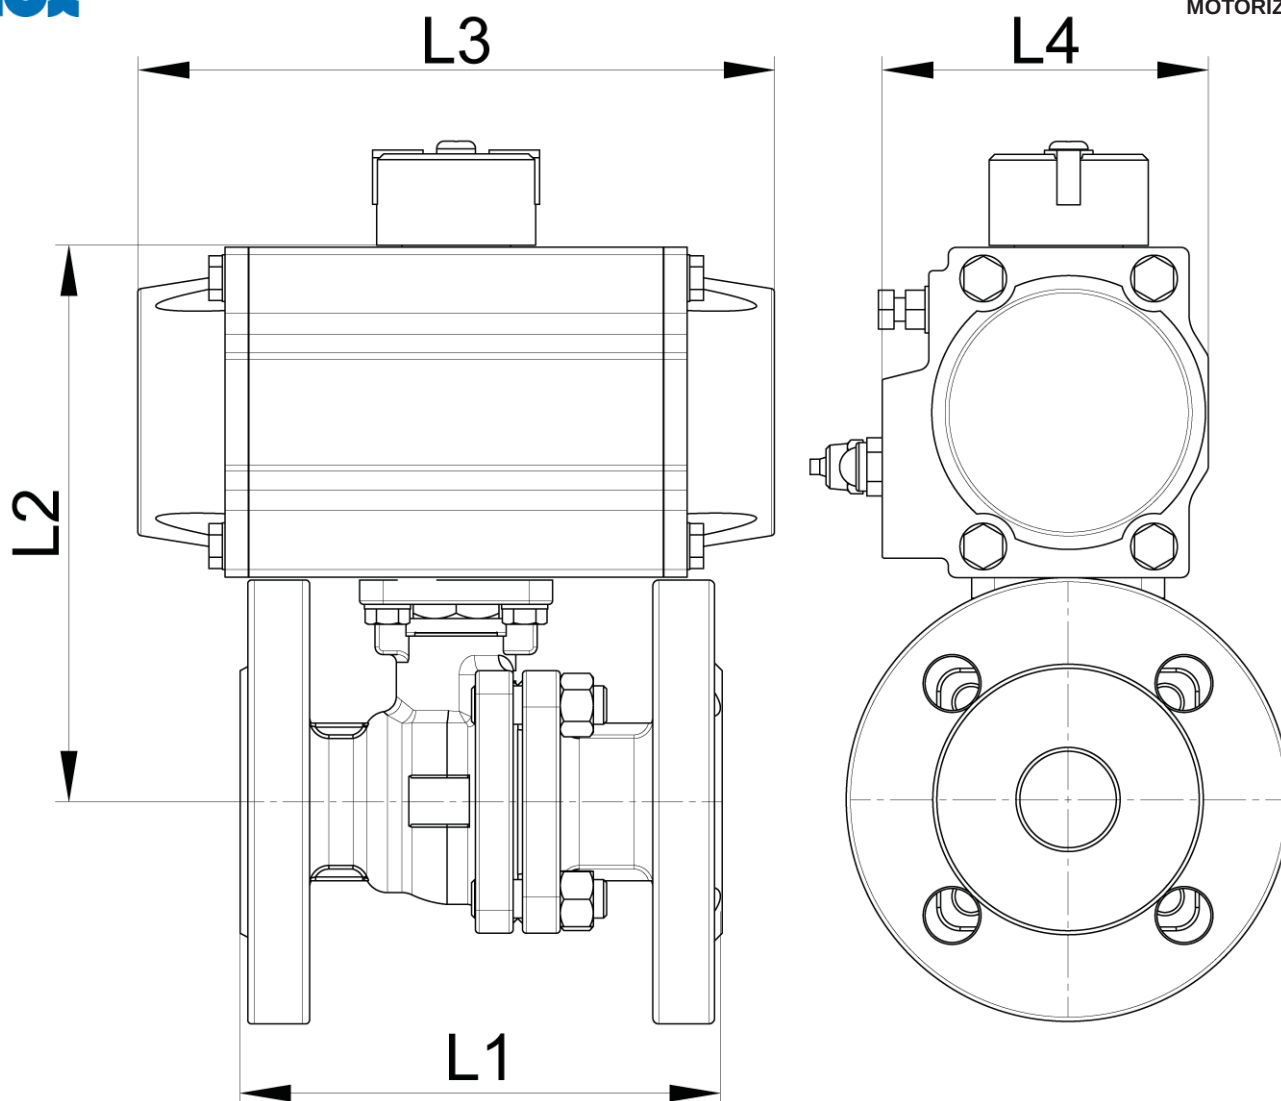


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto	Referencia doble efecto
15	1/2"	108	120	148	72	3,85	450330-15SE	450330-15DE
20	3/4"	117	138	164	84	5,25	450330-20SE	-
20	3/4"	117	125	148	72	4,60	-	450330-20DE
25	1"	127	144	164	84	6,00	450330-25SE	450330-25DE
32	1"1/4	140	156	164	84	7,85	450330-32SE	450330-32DE
40	1"1/2	165	179	208	96	10,70	450330-40SE	450330-40DE
50	2"	178	188	208	96	13,35	450330-50SE	450330-50DE
65	2"1/2	190	230	268	123	22,80	450330-65SE	-
65	2"1/2	190	218	248	108	21,20	-	450330-65DE
80	3"	203	240	268	123	29,90	450330-80SE	450330-80DE
100	4"	229	299	347	151	43,80	450330-100SE	450330-100DE
125	5"	356	380	475	202	76,40	-	450330-125DE
150	6"	394	401	475	202	97,90	-	450330-150DE
200	8"	457	450	475	202	123,9	-	450330-200DE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

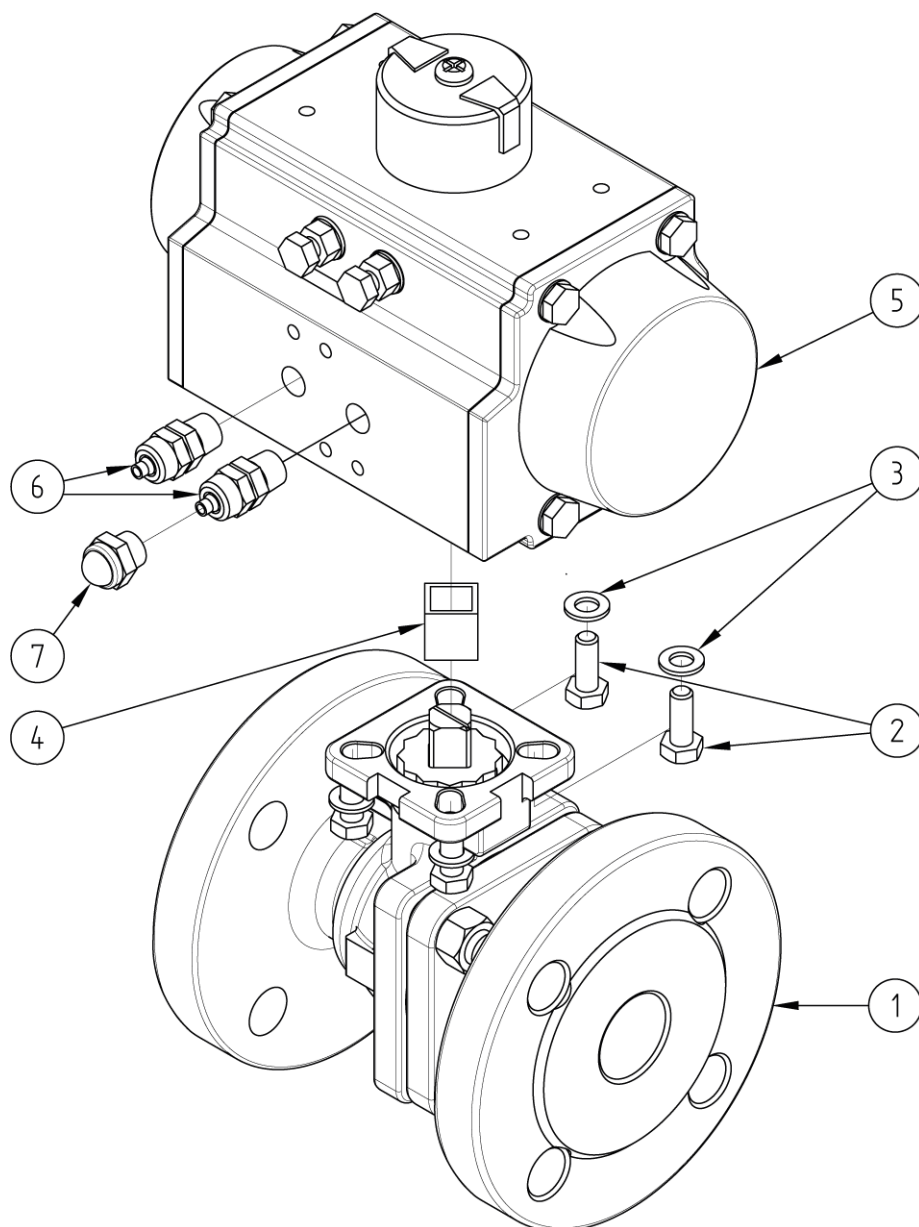

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	1,4408	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas
- **50800SE:** Actuador neumático simple efecto
- **50800DE:** Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.