


Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50331 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador neumático inox (50802)

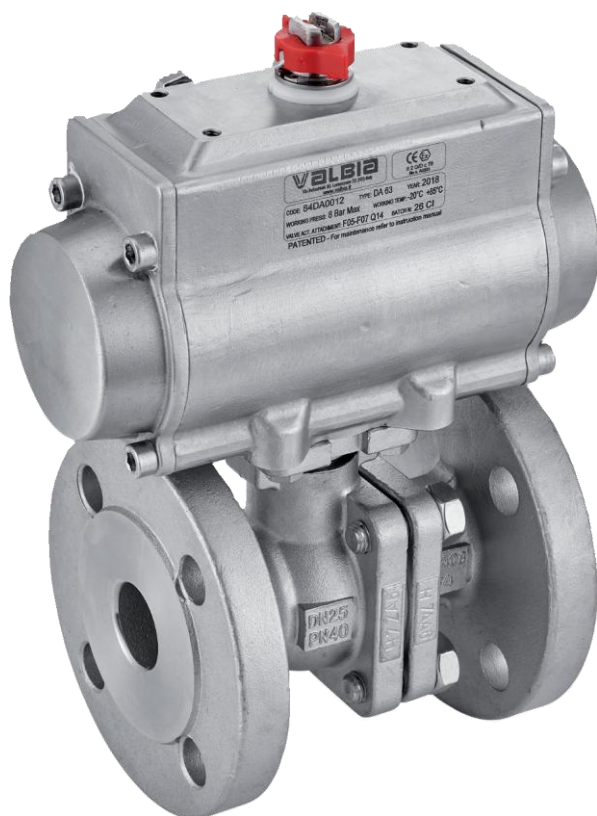

Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN80 (1/2" a 3")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase 150

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador neumático


Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o 1/4"

(VP100 a VP200)


Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +85 °C

Material: Inox

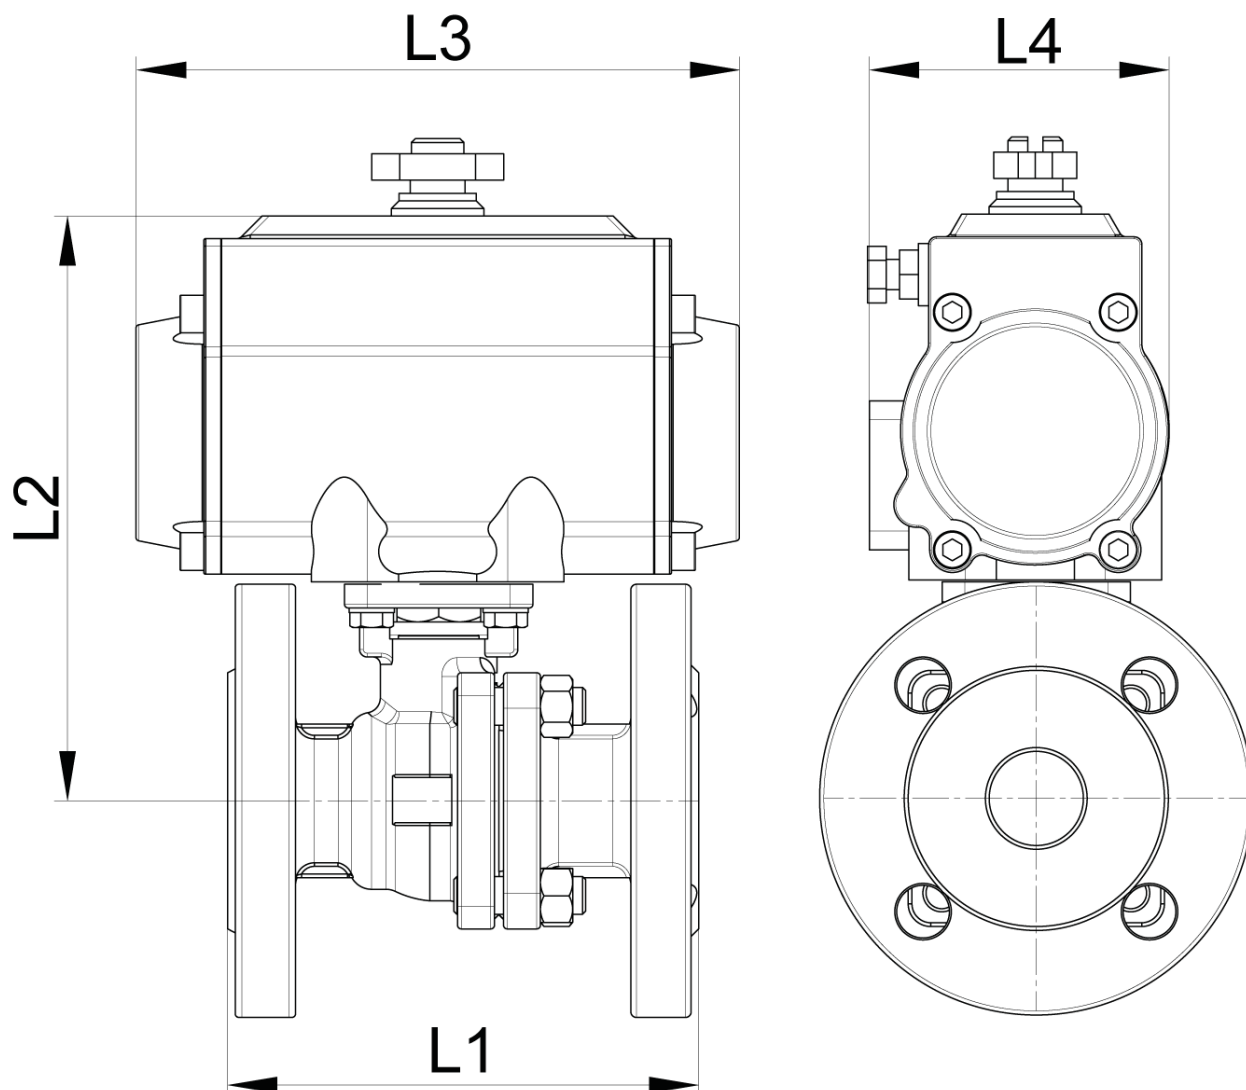

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia Simple efecto	Referencia Doble efecto
15	1/2"	108	134	141	71	4,95	450331-15SE	450331-15DE
20	3/4"	117	150	164	81	6,80	450331-20SE	-
20	3/4"	117	150	141	71	6,95	-	450331-20DE
25	1"	127	156	164	81	7,60	450331-25SE	450331-25DE
32	1"1/4	140	168	164	81	9,20	450331-32SE	450331-32DE
40	1"1/2	165	192	210	95	12,95	450331-40SE	450331-40DE
50	2"	178	201	210	95	15,60	450331-50SE	450331-50DE
65	2"1/2	190	246	275	123	28,50	450331-65SE	-
65	2"1/2	190	246	241	106	28,80	-	450331-65DE
80	3"	203	256	275	123	35,60	450331-80SE	450331-80DE

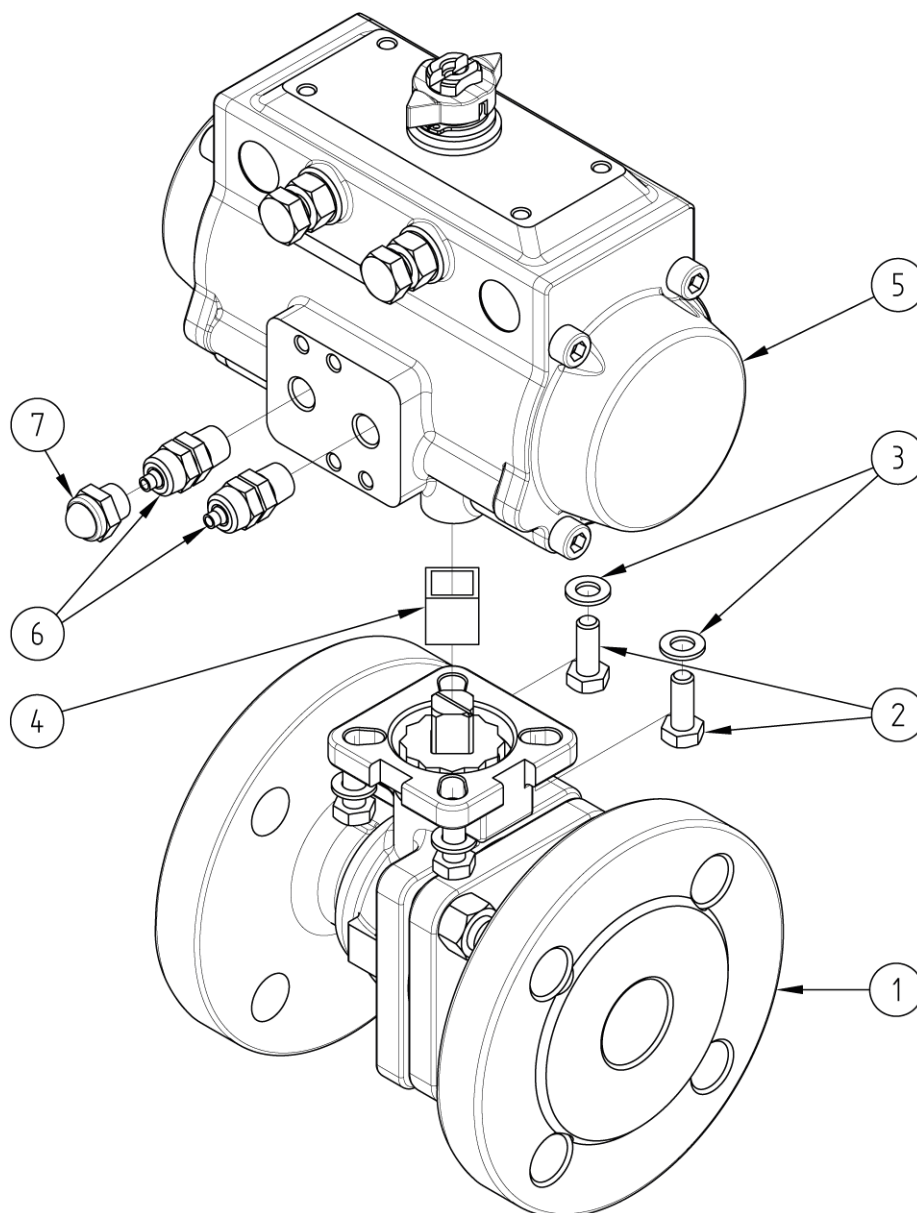

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50802)	INOX	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas ANSI
- **50802SE:** Actuador neumático simple efecto
- **50802DE:** Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.