

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50333 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador eléctrico IP65 (50835)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN80 (1/2" a 3")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase 150

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C


Material: Inox 316/L.4408

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Servomotor eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C

Material: Plástico

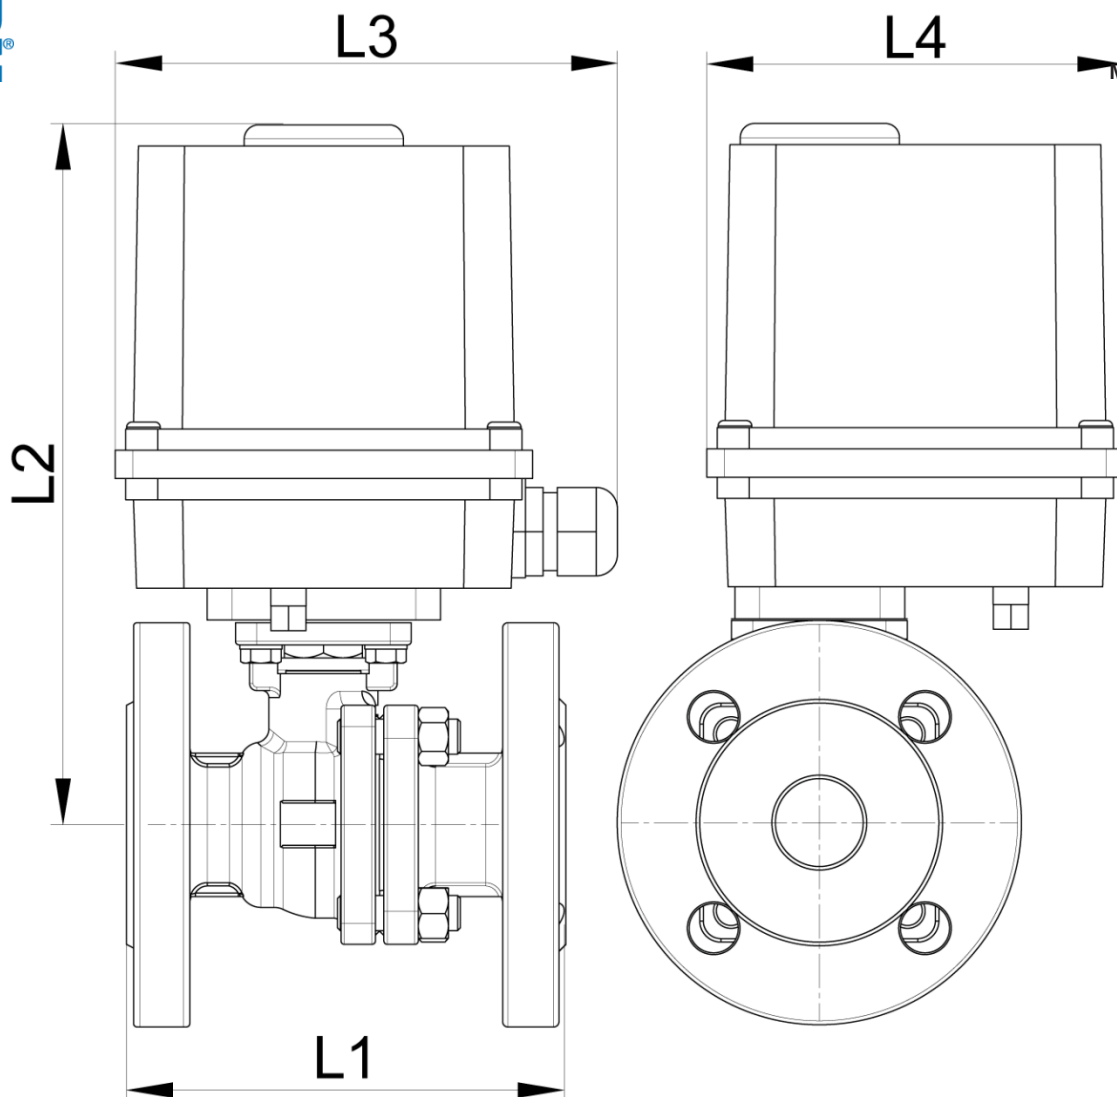


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referenci a 230V 50Hz
15	1/2"	108	191	143	118	10	4,15	450333-15A
20	3/4"	117	196	143	118	10	5,00	450333-20A
25	1"	127	202	143	118	10	5,80	450333-25A
32	1"1/4	140	214	143	118	10	7,40	450333-32A
40	1"1/2	165	219	143	118	10	9,05	450333-40A
50	2"	178	252	204	165	8	14,30	450333-50A
65	2"1/2	190	269	204	165	8	21,00	450333-65A
80	3"	203	279	204	165	8	28,10	450333-80A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V DC
15	1/2"	15	450333-15B	16	450333-15C
20	3/4"	15	450333-20B	16	450333-20C
25	1"	15	450333-25B	16	450333-25C
32	1"1/4	15	450333-32B	16	450333-32C
40	1"1/2	15	450333-40B	16	450333-40C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

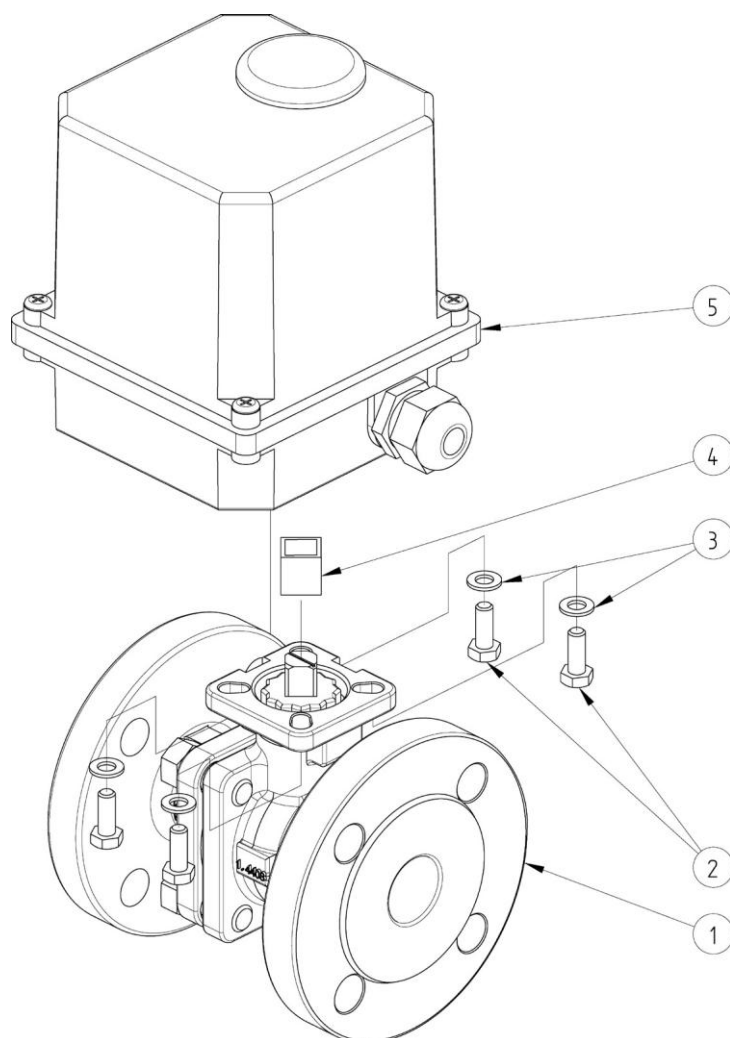

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	1,4408	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas ANSI
- **50835:** Servomotor eléctrico