

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50333 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador eléctrico IP65 (50835)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN65 (1/2" a 2" 1/2")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase 150

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C


Material: Inox 316/L.4408

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Servomotor eléctrico


Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C

Material: Plástico

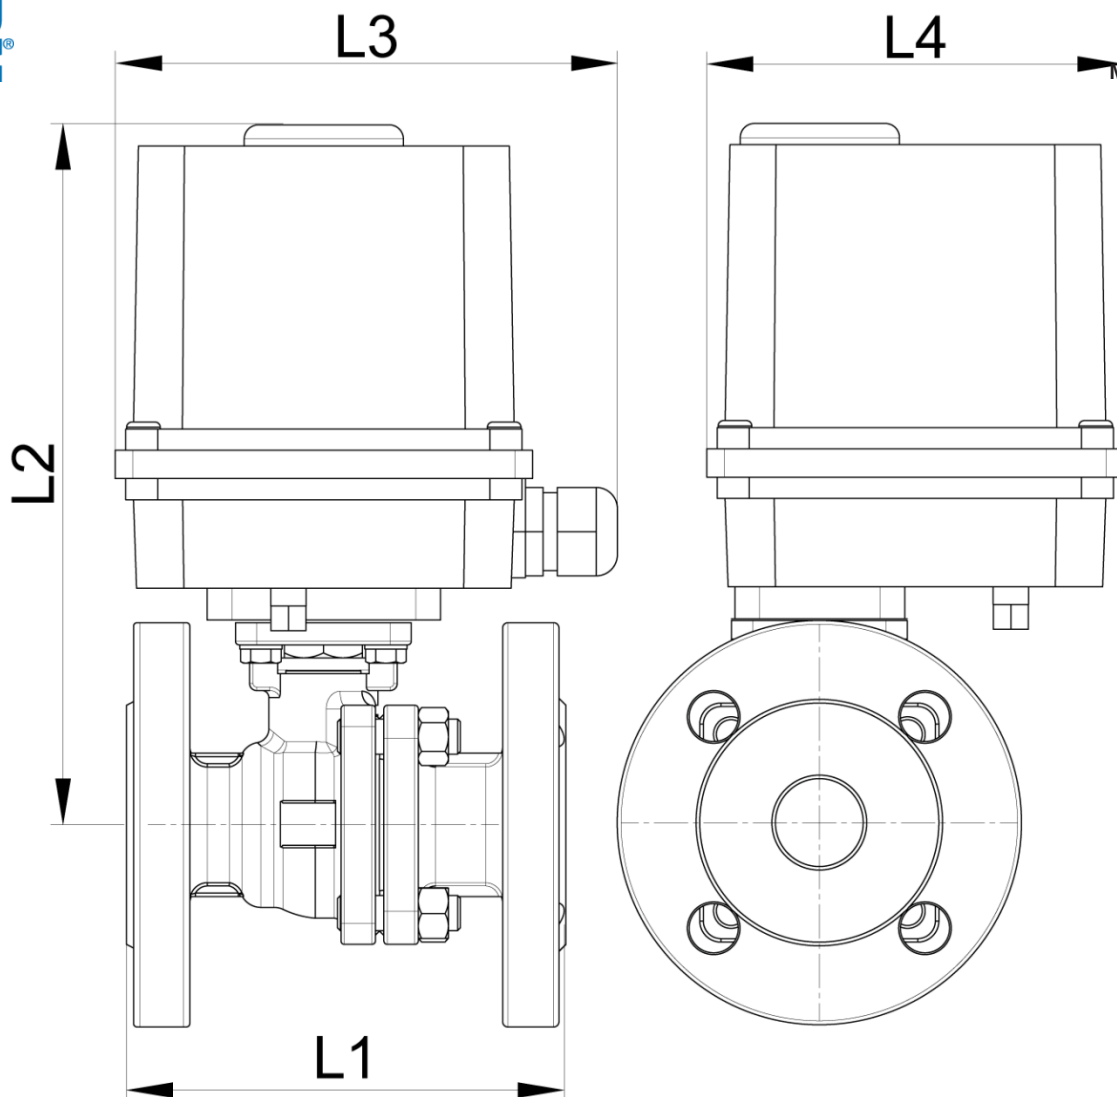

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referenci a 230V 50Hz
15	1/2"	108	191	143	118	10	4,15	450333-15A
20	3/4"	117	196	143	118	10	5,00	450333-20A
25	1"	127	202	143	118	10	5,80	450333-25A
32	1"1/4	140	214	143	118	10	7,40	450333-32A
40	1"1/2	165	219	143	118	10	9,05	450333-40A
50	2"	178	252	204	165	8	14,30	450333-50A
65	2"1/2	190	269	204	165	8	21,00	450333-65A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V DC
15	1/2"	15	450333-15B	16	450333-15C
20	3/4"	15	450333-20B	16	450333-20C
25	1"	15	450333-25B	16	450333-25C
32	1"1/4	15	450333-32B	16	450333-32C
40	1"1/2	15	450333-40B	16	450333-40C

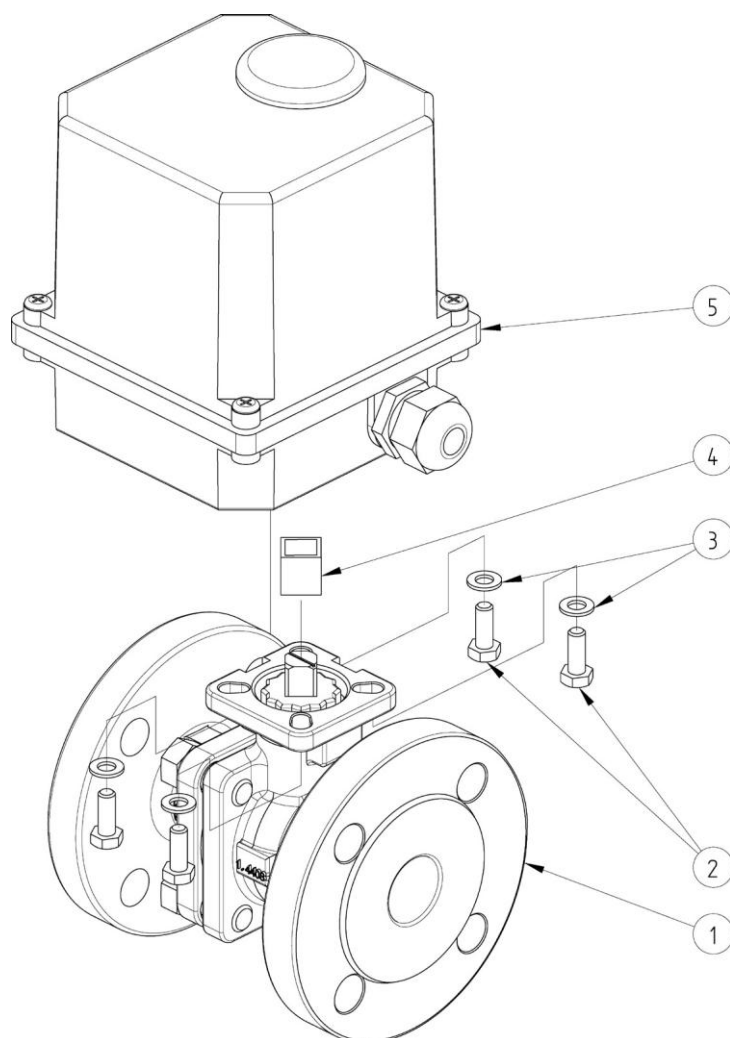

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	1,4408	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas ANSI
- **50835:** Servomotor eléctrico