

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50337 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador eléctrico IP66 (50840)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN15 a DN80 (1/2" a 3")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase 150

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10 °C a +55 °C

Carter plástico IP66 Indicador

visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

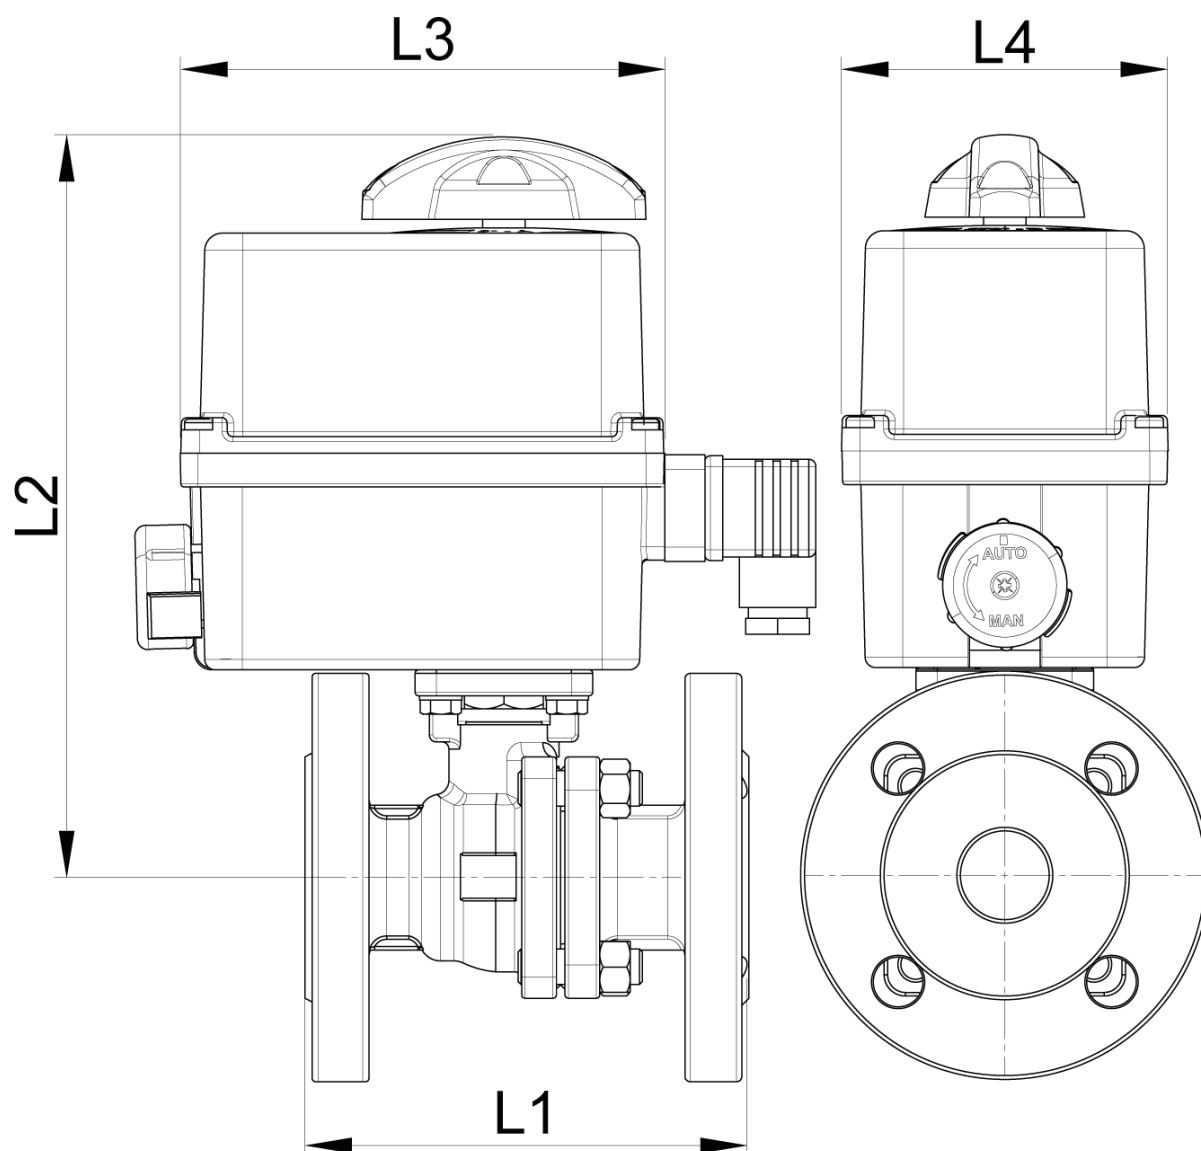

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
15	1/2"	108	200	136	92	11	3,65	450337-15A	11	450337-15B
20	3/4"	117	205	136	92	12	4,55	450337-20A	12	450337-20B
25	1"	127	211	136	92	12	5,30	450337-25A	12	450337-25B
32	1"1/4	140	223	136	92	26	6,90	450337-32A1	24	450337-32B1
32	1"1/4	140	247	151	128	7	8,50	450337-32A2	7	450337-32B2
40	1"1/2	165	228	136	92	26	8,90	450337-40A1	24	450337-40B1
40	1"1/2	165	252	151	128	7	9,80	450337-40A2	7	450337-40B2
50	2"	178	261	151	128	12	13,00	450337-50A	12	450337-50B
65	2"1/2	190	278	151	128	23	20,60	450337-65A	22	450337-65B
80	3"	203	288	151	128	23	29,40	450337-80A	22	450337-80B

Actuador eléctrico con carter plástico IP66.


Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad.

Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación.

Temperatura de trabajo del actuador: -10 °C a + 55 °C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consúltenos para $\Delta P > 16$ bar. Funcionamiento estándar: Apertura/Cierre a 0/90°

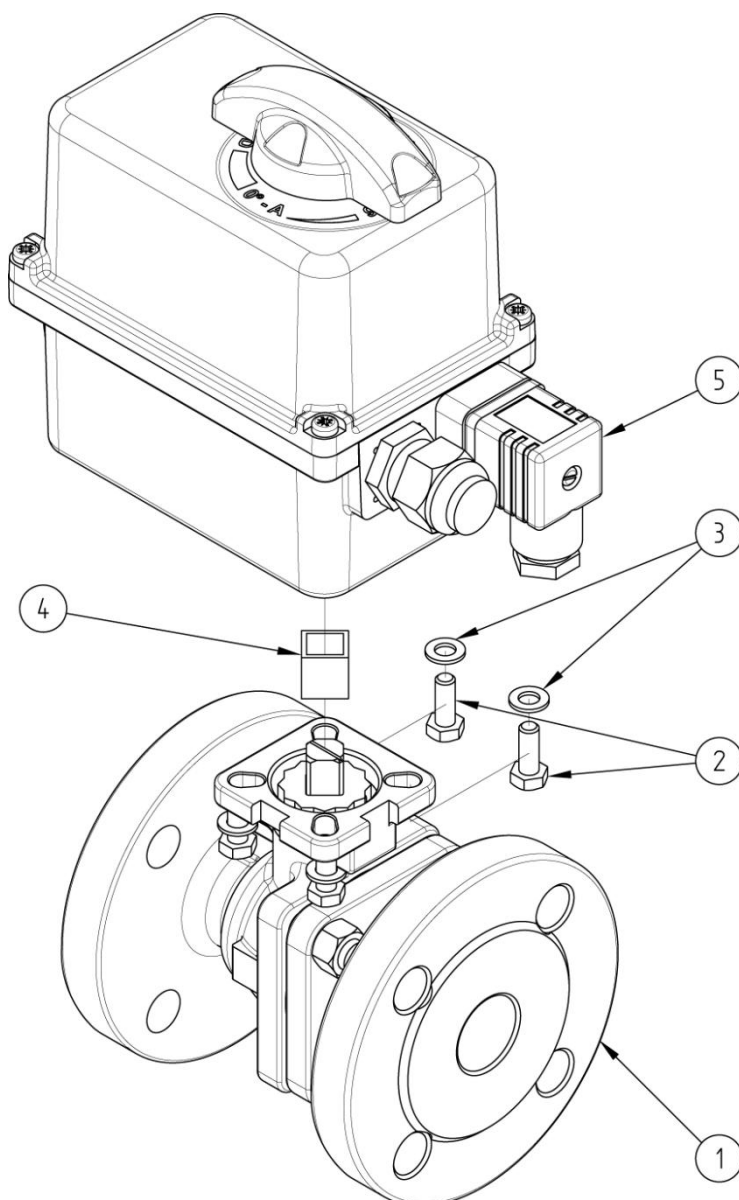

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50840)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas ANSI
- **50840:** Actuador eléctrico 90°- IP66