

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50346 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador eléctrico ATEX IP68 Failsafe (50849)



Características

⇒ **Válvula**

Dimensiones: DN25 a DN200 (1" a 8")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase 150

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ **Actuador eléctrico**

Temperatura de trabajo: de -10°C a +40°C


Cárter y carcasa de aluminio IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación

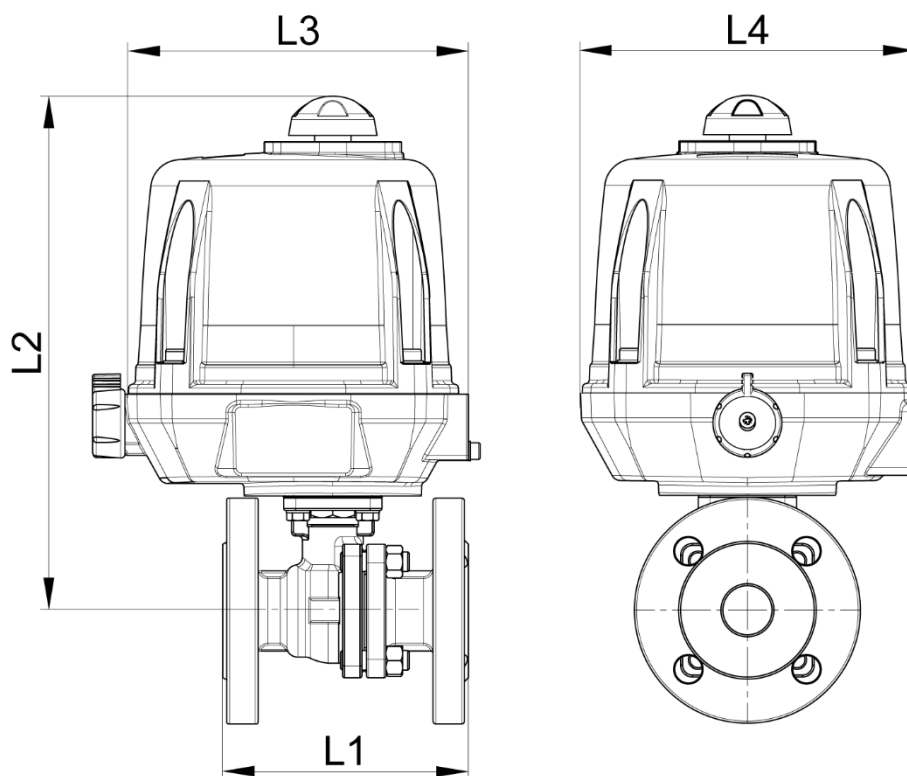

**DN25 para
DN50**

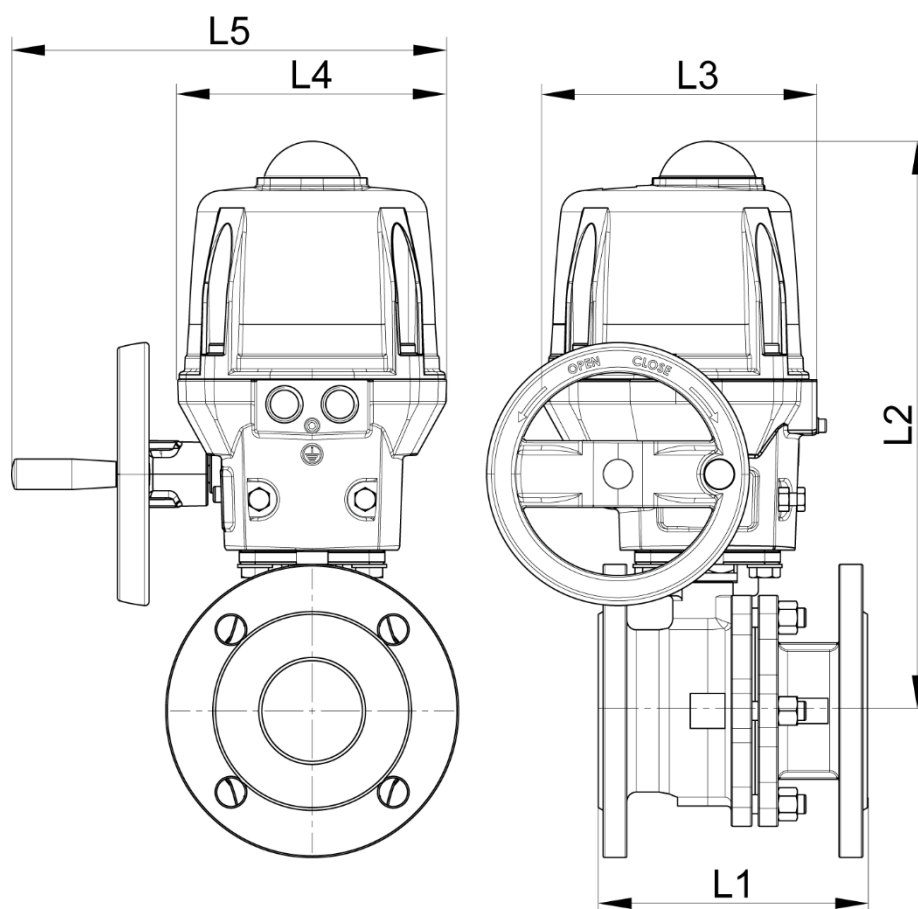

DN65 para DN100

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
25	1"	127	260	192	170	x	7	8,60	450346-20A	450346-20B
32	1"1/4	140	272	192	170	x	7	10,20	450346-25A	450346-25B
40	1"1/2	165	277	192	170	x	15	11,85	450346-32A	450346-32B
50	2"	178	286	192	170	x	20	14,50	450346-40A	450346-40B
65	2"1/2	190	360	209	170	275	15	23,20	450346-50A	450346-50B
80	3"	203	370	209	170	275	30	30,30	450346-65A	450346-65B
100	4"	229	398	209	170	275	60	38,90	450346-80A	450346-80B


Actuador eléctrico 180° ATEX con cárter y carcasa de aluminio IP68.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad. Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación. Temperatura de trabajo del actuador: -10 °C a + 40 °C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consúltenos para $\Delta P > 16$ bar.

Versión Failsafe: El bloque de seguridad integrado (tarjeta electrónica + batería) garantiza la vuelta de la válvula a la posición cerrada en caso de corte de corriente.

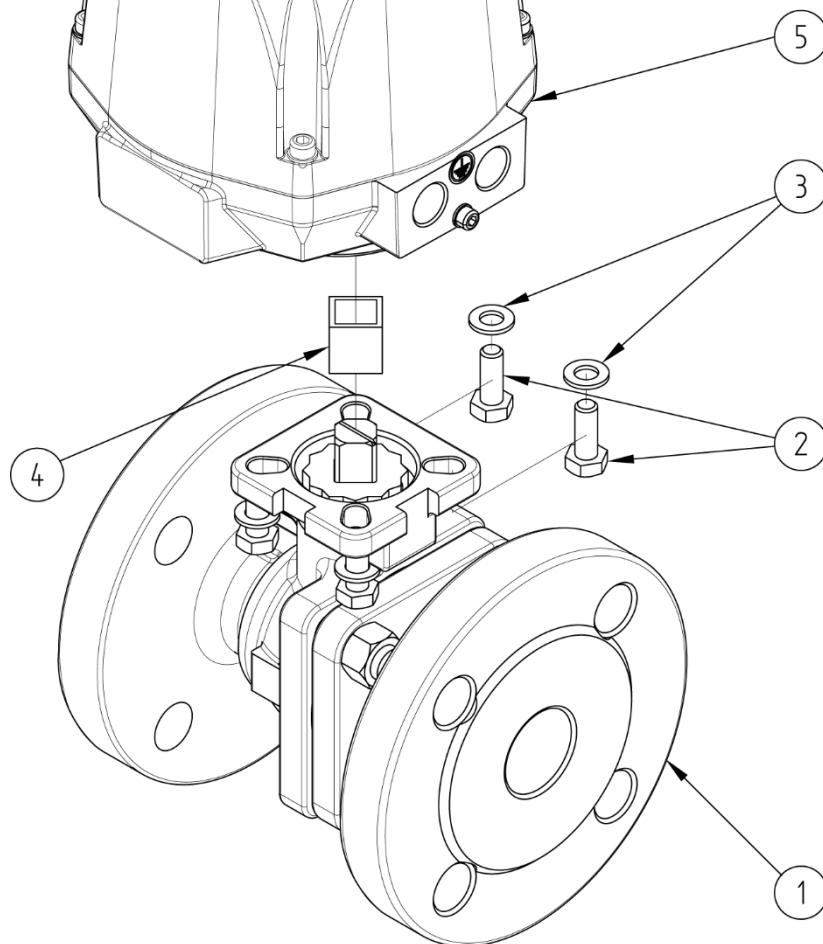

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50849)	ALUMINIO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas
- **50849:** Actuador eléctrico 90° ATEX con función «Failsafe» - IP68

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.