

Válvulas de esfera

Ball valves

Válvula de esfera alta presión 3 vías H/H/H paso en L con actuador neumático aluminio (50800)

Modelo 50350 Gases

Modelo 50380 NPT



Características

⇒ **Válvula**

Dimensiones: DN8 a DN25 (1/4" a 1")

Conexiones: rosca gas (BSP) o NPT

Presión: 1/4" a 1/2" - PN500
3/4" a 1" - PN315

Temperatura de trabajo: de -20°C a + 100°C

Material: Inox 316

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ **Actuador neumático**

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o
1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20°C a + 80°C

Material: Aluminio

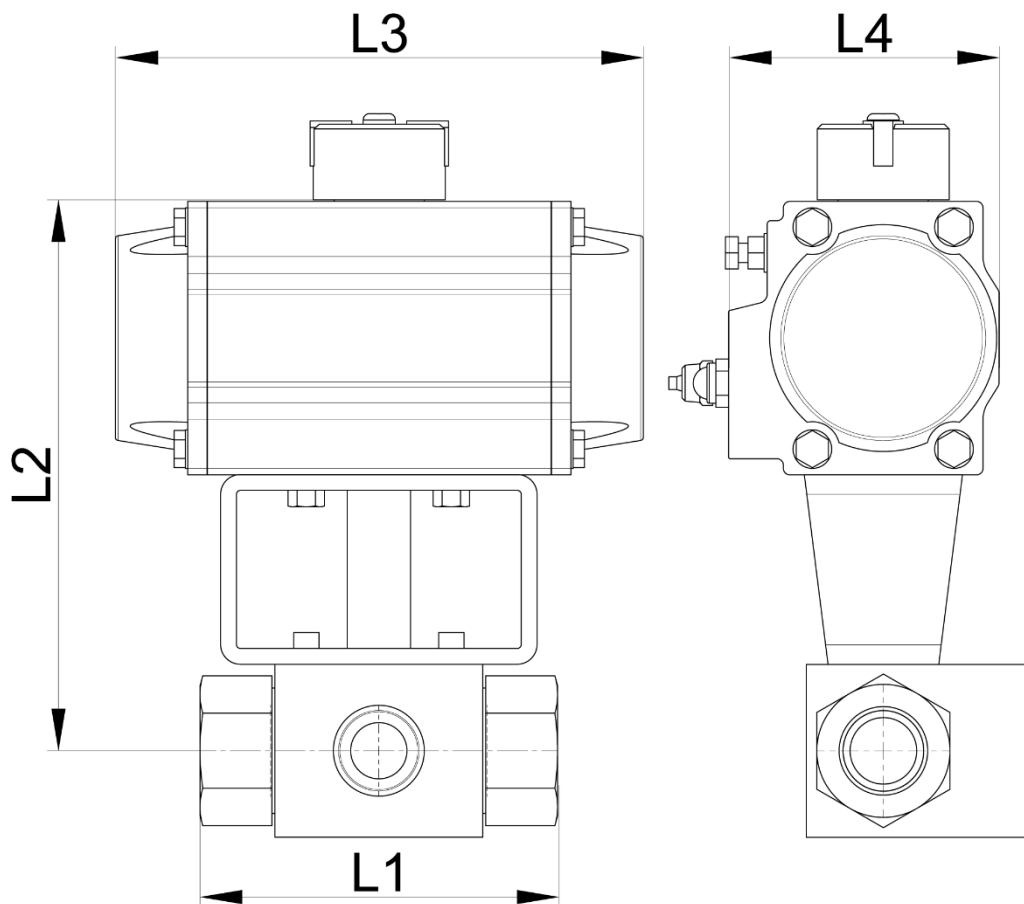

Simple efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referenci a Gas	Referenci a NPT
8	1/4"	69	196	208	96	4,10	450350-8SE	450380-8SE
10	3/8"	72	201	208	96	4,30	450350-10SE	450380-10SE
15	1/2"	83	216	248	108	5,75	450350-15SE	450380-15SE
20	3/4"	95	245	268	123	7,95	450350-20SE	450380-20SE
25	1"	113	253	268	123	8,65	450350-25SE	450380-25SE


Doble efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referenci a Gas	Referenci a NPT
8	1/4"	69	178	164	84	2,55	450350-8DE	450380-8DE
10	3/8"	72	183	164	84	2,75	450350-10DE	450380-10DE
15	1/2"	83	185	164	84	3,05	450350-15DE	450380-15DE
20	3/4"	95	220	208	96	5,20	450350-20DE	450380-20DE
25	1"	113	228	208	96	5,90	450350-25DE	450380-25DE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

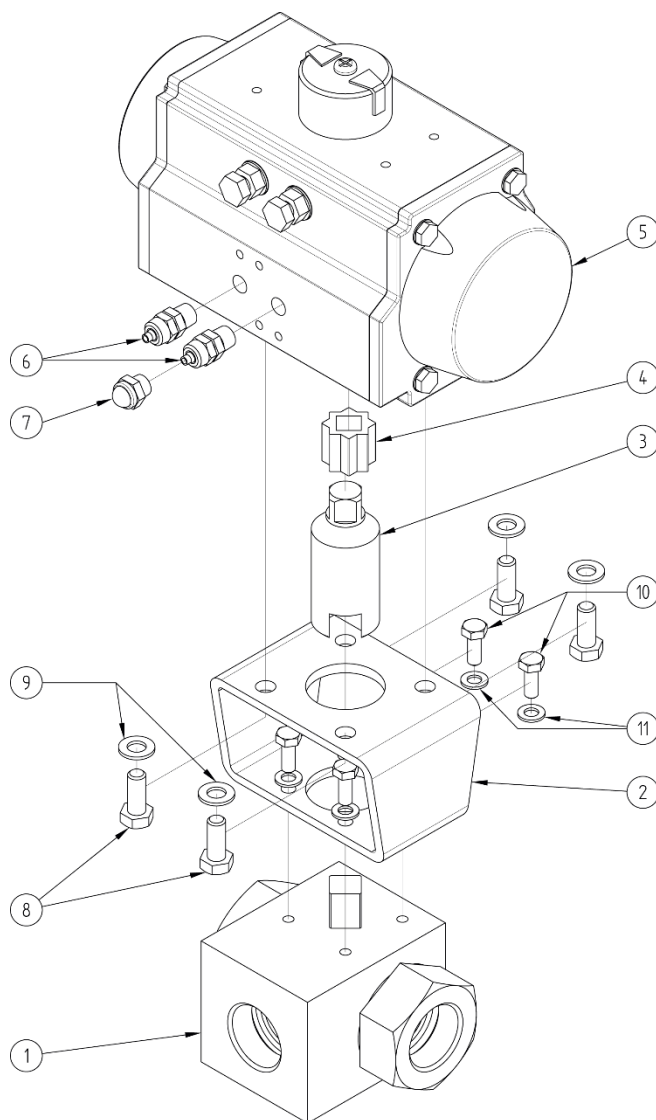

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA DE ESFERA AP (58533 o 58535)	INOX 316	1
2	BRIDA DE FIJACIÓN	INOX	1
3	VÁSTAGO DE MANIOBRA	INOX	1
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
6	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
7	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)
8	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
9	ARANDELA	INOX	4
10	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
11	ARANDELA	INOX	4

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58533**: Válvula de esfera alta presión 3 vías gas
- **58535**: Válvula de esfera alta presión 3 vías NPT
- **50800SE**: Actuador neumático simple efecto
- **50800DE**: Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.