

# Vannes à boule

Ball valves

## Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)

**Modèle 50366** Gaz

**Modèle 50396** NPT



### Caractéristiques

#### ☛ Vanne

**Dimensions :** DN8 à DN25 (1/4" à 1")

**Raccordements :** taraudage Gaz (BSP) ou NPT

**Pression :** 1/4" à 1/2" - PN500

3/4" à 1" - PN315

**Température de service :** de -20°C à +100°C

**Matière :** Inox 316

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


#### ☛ Actionneur électrique

**Température de service :** de -10°C à +40°C

Carter plastique IP66

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation régulée

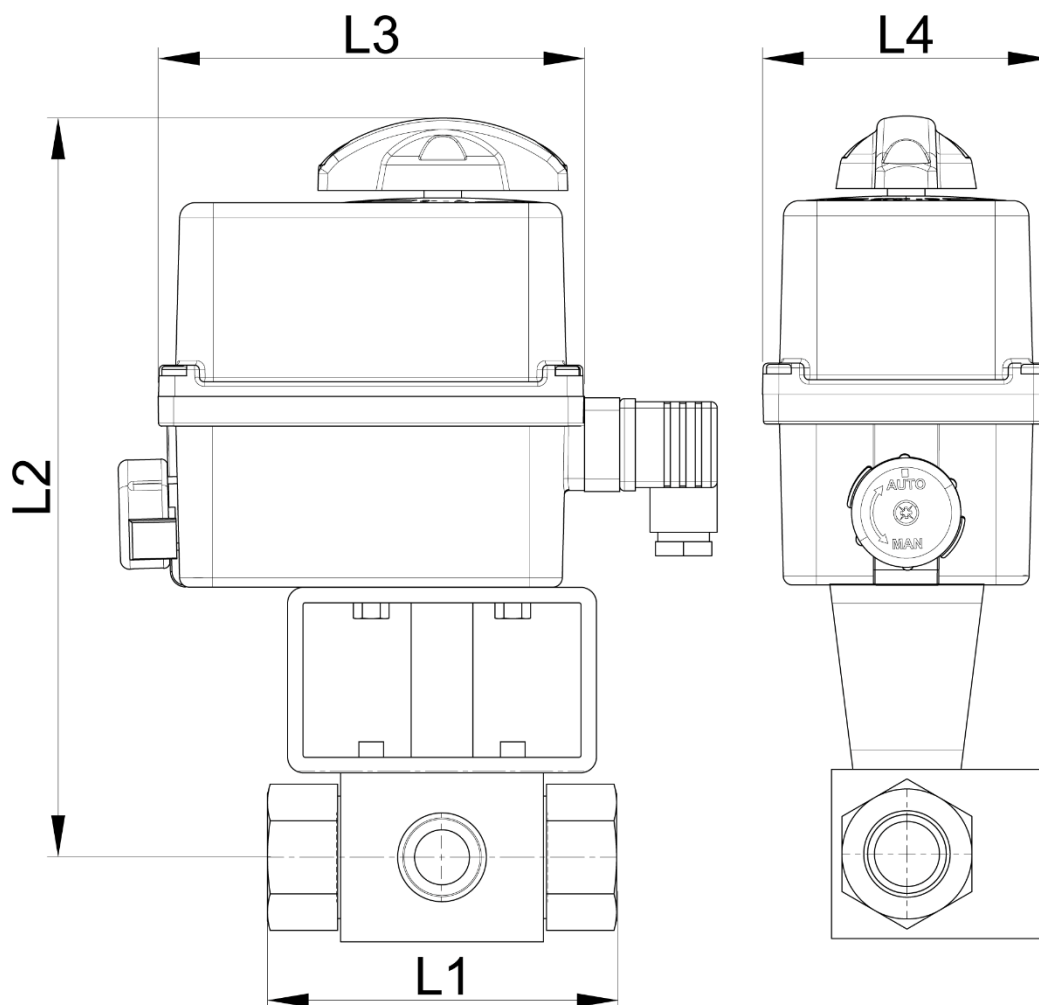


### 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps<br>manoeuvre<br>(90°)<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Gaz | Référence<br>NPT |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 8          | 1/4"           | 69         | 269        | 151        | 128        | 7                                  | 3,21          | 450366-8A        | 450396-8A        |
| 10         | 3/8"           | 72         | 274        | 151        | 128        | 7                                  | 3,41          | 450366-10A       | 450396-10A       |
| 15         | 1/2"           | 83         | 276        | 151        | 128        | 7                                  | 3,71          | 450366-15A       | 450396-15A       |
| 20         | 3/4"           | 95         | 293        | 151        | 128        | 12                                 | 4,31          | 450366-20A       | 450396-20A       |
| 25         | 1"             | 113        | 301        | 151        | 128        | 23                                 | 5,01          | 450366-25A       | 450396-25A       |

### 15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps<br>manoeuvre<br>(90°)<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Gaz | Référence<br>NPT |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 8          | 1/4"           | 69         | 269        | 151        | 128        | 7                                  | 3,21          | 450366-8B        | 450396-8B        |
| 10         | 3/8"           | 72         | 274        | 151        | 128        | 7                                  | 3,41          | 450366-10B       | 450396-10B       |
| 15         | 1/2"           | 83         | 276        | 151        | 128        | 7                                  | 3,71          | 450366-15B       | 450396-15B       |
| 20         | 3/4"           | 95         | 293        | 151        | 128        | 12                                 | 4,31          | 450366-20B       | 450396-20B       |
| 25         | 1"             | 113        | 301        | 151        | 128        | 22                                 | 5,01          | 450366-25B       | 450396-25B       |

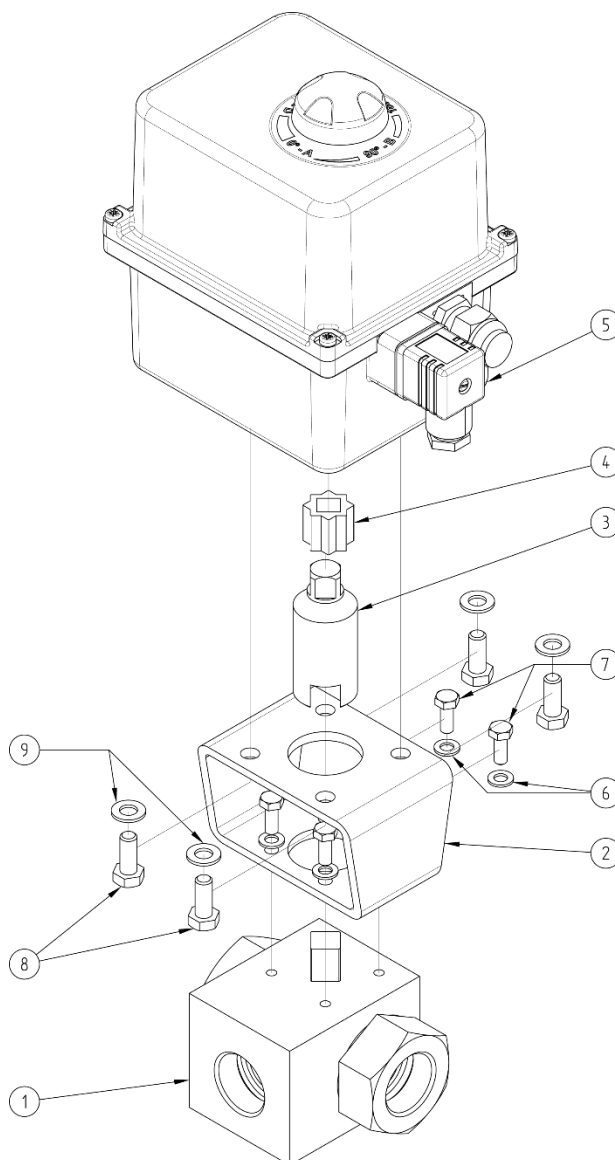

| Repère | Désignation                       | Matière   | Quantité |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 1      | VANNE À BOULE HP (58533 ou 58535) | INOX 316  | 1        |
| 2      | PATTE DE FIXATION                 | INOX      | 1        |
| 3      | TIGE DE MANOEUVRE                 | INOX      | 1        |
| 4      | COUPLEUR                          | INOX      | 0 ou 1   |
| 5      | ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50841)     | PLASTIQUE | 1        |
| 6      | RONDELLE                          | INOX      | 4        |
| 7      | VIS DE FIXATION                   | INOX      | 4        |
| 8      | VIS DE FIXATION                   | INOX      | 4        |
| 9      | RONDELLE                          | INOX      | 4        |

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58533** : Vanne à boule haute pression 3 voies Gaz
- **58535** : Vanne à boule haute pression 3 voies NPT
- **50841** : Actionneur électrique 90° - IP66 Failsafe

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.