

Válvulas de esfera

Ball valves

Válvula de esfera alta presión 3 vías H/H/H paso en T con actuador eléctrico IP66 Failsafe (5084I)

Modelo 50367 Gases

Modelo 50397 NPT



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN25 (1/4" a 1")

Conexiones: rosca gas (BSP) o NPT

Presión: 1/4" a 1/2" - PN500
3/4" a 1" - PN315

Temperatura de trabajo: de -20°C a + 100°C

Material: Inox 316

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +40°C

Cárter plástico IP66

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

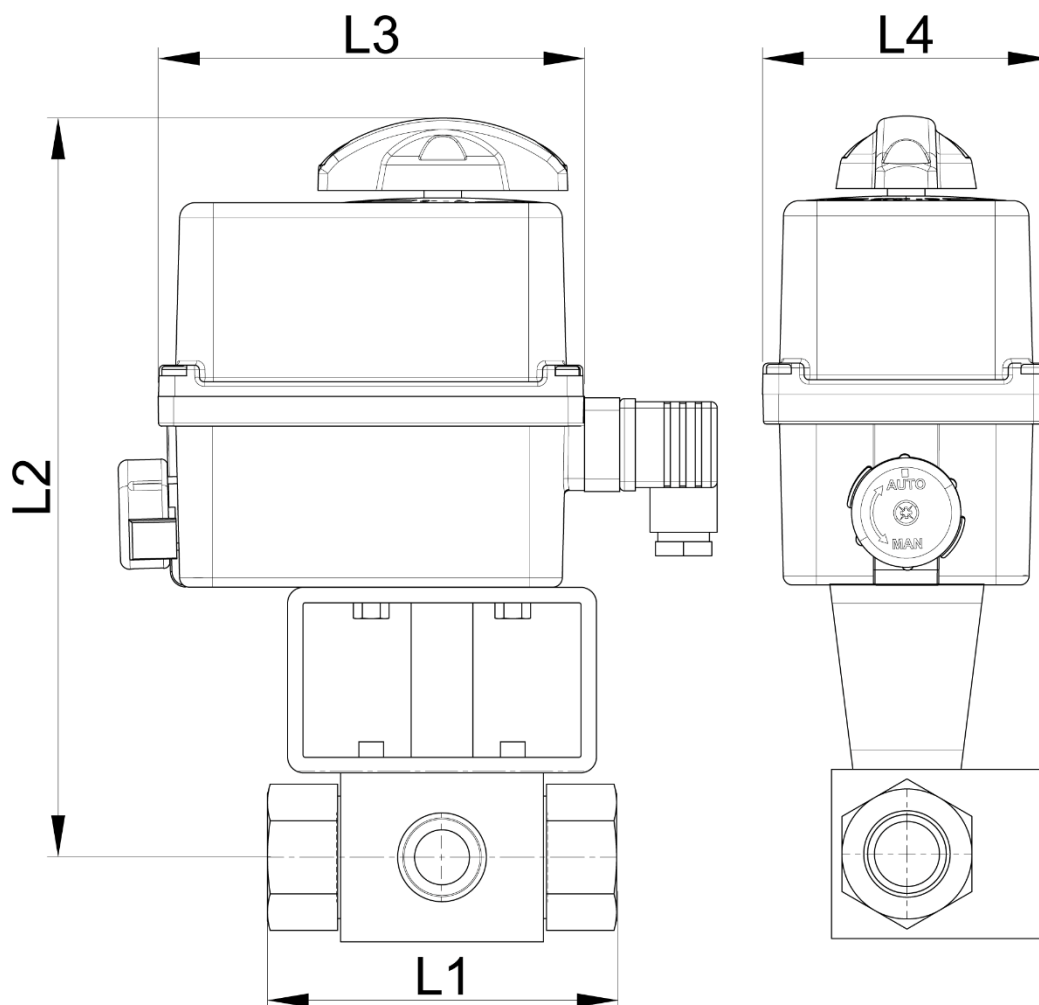

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referenci a Gas	Referenci a NPT
8	1/4"	69	269	151	128	7	3,21	450367-8A	450397-8A
10	3/8"	72	274	151	128	7	3,41	450367-10A	450397-10A
15	1/2"	83	276	151	128	7	3,71	450367-15A	450397-15A
20	3/4"	95	293	151	128	12	4,31	450367-20A	450397-20A
25	1"	113	301	151	128	23	5,01	450367-25A	450397-25A


15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referenci a Gas	Referenci a NPT
8	1/4"	69	269	151	128	7	3,21	450367-8B	450397-8B
10	3/8"	72	274	151	128	7	3,41	450367-10B	450397-10B
15	1/2"	83	276	151	128	7	3,71	450367-15B	450397-15B
20	3/4"	95	293	151	128	12	4,31	450367-20B	450397-20B
25	1"	113	301	151	128	22	5,01	450367-25B	450397-25B

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

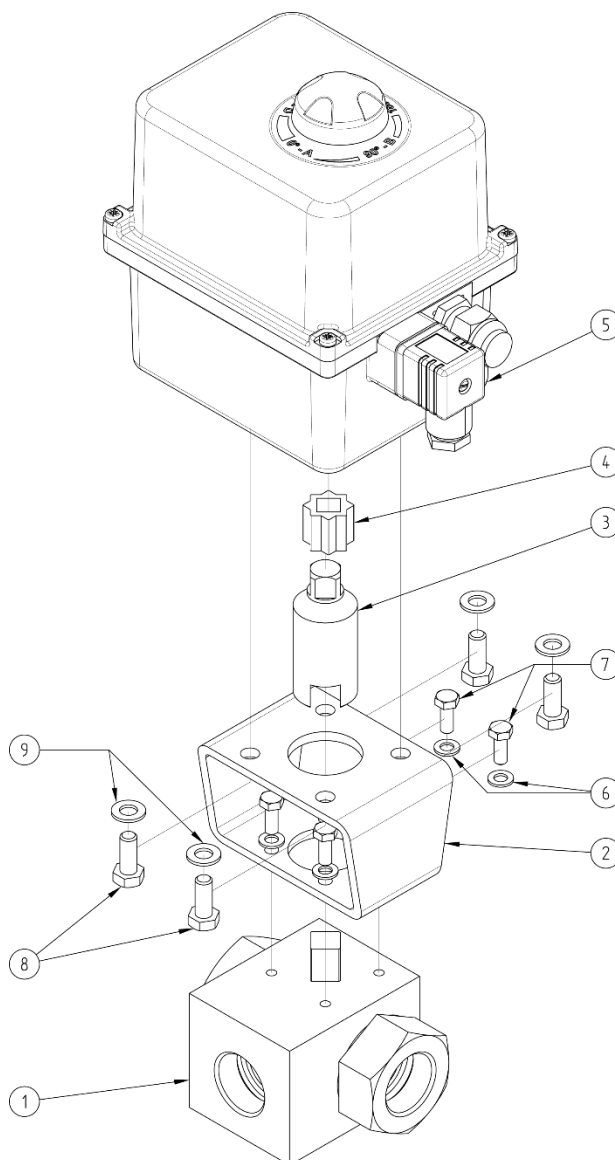

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA DE ESFERA AP (58534 o 58536)	INOX 316	1
2	BRIDA DE FIJACIÓN	INOX	1
3	VÁSTAGO DE MANIOBRA	INOX	1
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50841)	PLÁSTICO	1
6	ARANDELA	INOX	4
7	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
8	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
9	ARANDELA	INOX	4

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58534:** Válvula de esfera alta presión 3 vías gas
- **58536:** Válvula de esfera alta presión 3 vías NPT
- **50841:** Actuador eléctrico 90°- IP66 Failsafe

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.