

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50530 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta EPDM (58419) con actuador eléctrico IP68 (50840)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN150 (1"1/2 a 6")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7), CF8M y guarnición junta de EPDM (norma francesa ACS)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +55°C

Cárter plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

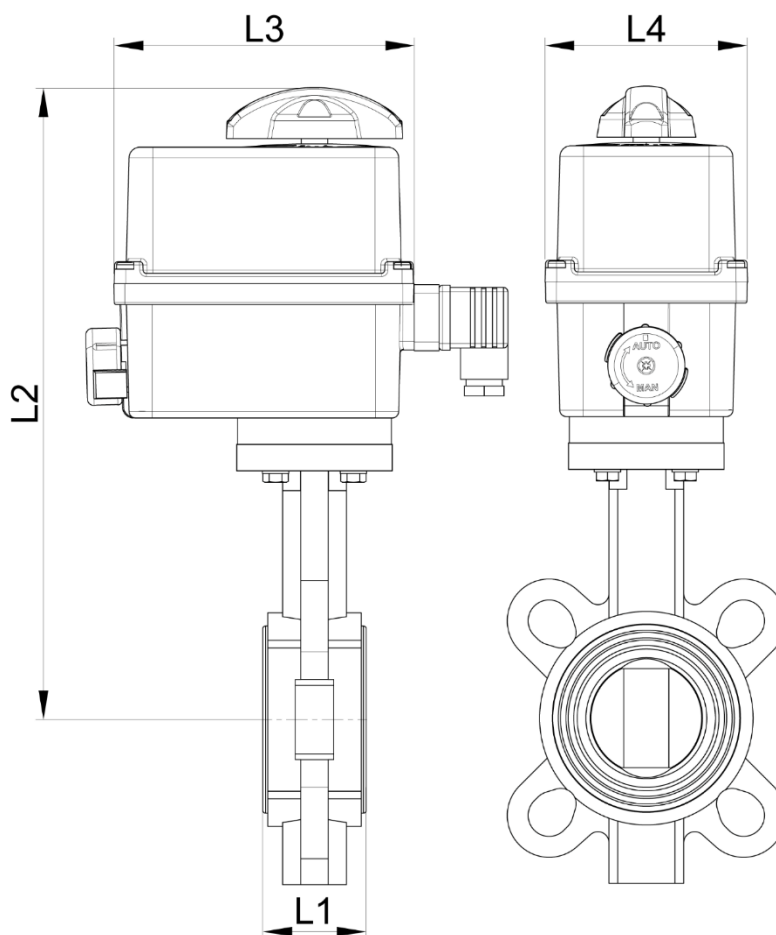

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,60	450530-40A
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	450530-50A
65	2"1/2	45,5	297	136	92	26	4,20	450530-65A1
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	450530-65A2
80	3"	46	304	136	92	26	4,80	450530-80A1
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	450530-80A2
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	450530-100A
125	5"	55,5	370	151	128	23	9,10	450530-125A


15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	309	136	92	12	3,60	450530-40B
50	2"	42,5	291	136	92	12	3,70	450530-50B
65	2"1/2	45,5	297	136	92	24	4,20	450530-65B1
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,30	450530-65B2
80	3"	46	304	136	92	24	4,80	450530-80B1
80	3"	46	328	151	128	7	5,90	450530-80B2
100	4"	52	349	151	128	12	7,60	450530-100B
125	5"	55,5	370	151	128	22	9,10	450530-125B

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

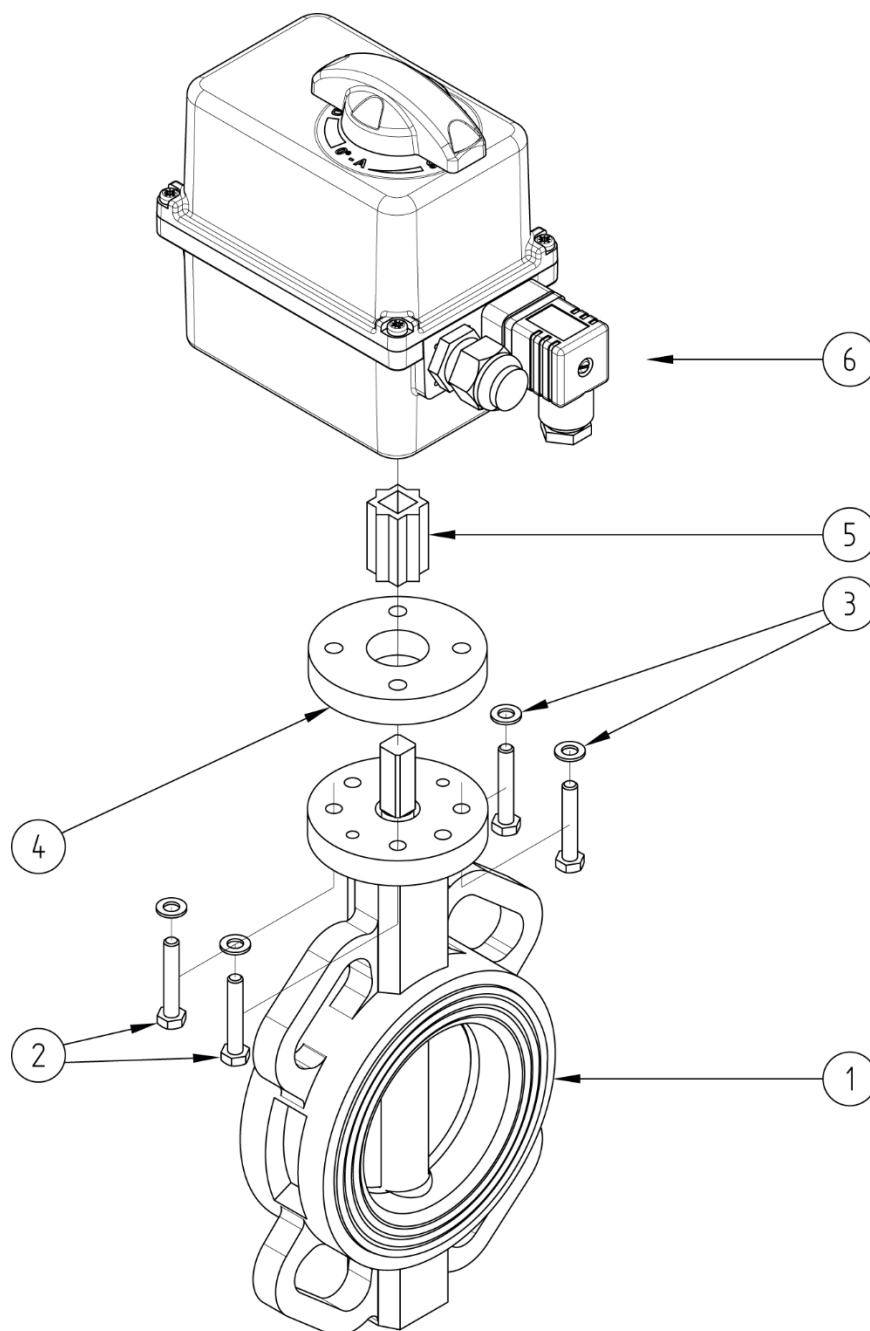

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58419)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50840)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58419:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50840:** Actuador eléctrico 90°- IP68

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.