

# Válvulas mariposa

Butterfly valves

**Modelo 50532** Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta FKM (58413) con actuador eléctrico IP68 (50840)



## Características

### ⇒ Válvula

**Dimensiones:** DN40 a DN150 (1"1/2 a 6")

**Conexión:** bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

**Presión de trabajo:** 16 bar

**Temperatura:** de -10 °C a +150 °C

**Material:** fundición GGG50 (GJS 500-7),  
CF8M y guarnición junta de FKM

### ⇒ Actuador eléctrico

**Temperatura de trabajo:** de -10°C a +55°C

Cárter plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada



### 100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pulgadas) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Tiempo de maniobra<br>(s) | Peso<br>(kg) | Referencia  |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 40         | 1"1/2            | 33         | 309        | 136        | 92         | 12                        | 3,60         | 450532-40A  |
| 50         | 2"               | 42,5       | 291        | 136        | 92         | 12                        | 3,70         | 450532-50A  |
| 65         | 2"1/2            | 45,5       | 297        | 136        | 92         | 26                        | 4,20         | 450532-65A1 |
| 65         | 2"1/2            | 45,5       | 321        | 151        | 128        | 7                         | 5,30         | 450532-65A2 |
| 80         | 3"               | 46         | 304        | 136        | 92         | 26                        | 4,80         | 450532-80A1 |
| 80         | 3"               | 46         | 328        | 151        | 128        | 7                         | 5,90         | 450532-80A2 |
| 100        | 4"               | 52         | 349        | 151        | 128        | 12                        | 7,60         | 450532-100A |
| 125        | 5"               | 55,5       | 370        | 151        | 128        | 23                        | 9,10         | 450532-125A |


### 15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pulgadas) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Tiempo de maniobra<br>(s) | Peso<br>(kg) | Referencia  |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 40         | 1"1/2            | 33         | 309        | 136        | 92         | 12                        | 3,60         | 450532-40B  |
| 50         | 2"               | 42,5       | 291        | 136        | 92         | 12                        | 3,70         | 450532-50B  |
| 65         | 2"1/2            | 45,5       | 297        | 136        | 92         | 24                        | 4,20         | 450532-65B1 |
| 65         | 2"1/2            | 45,5       | 321        | 151        | 128        | 7                         | 5,30         | 450532-65B2 |
| 80         | 3"               | 46         | 304        | 136        | 92         | 24                        | 4,80         | 450532-80B1 |
| 80         | 3"               | 46         | 328        | 151        | 128        | 7                         | 5,90         | 450532-80B2 |
| 100        | 4"               | 52         | 349        | 151        | 128        | 12                        | 7,60         | 450532-100B |
| 125        | 5"               | 55,5       | 370        | 151        | 128        | 22                        | 9,10         | 450532-125B |

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

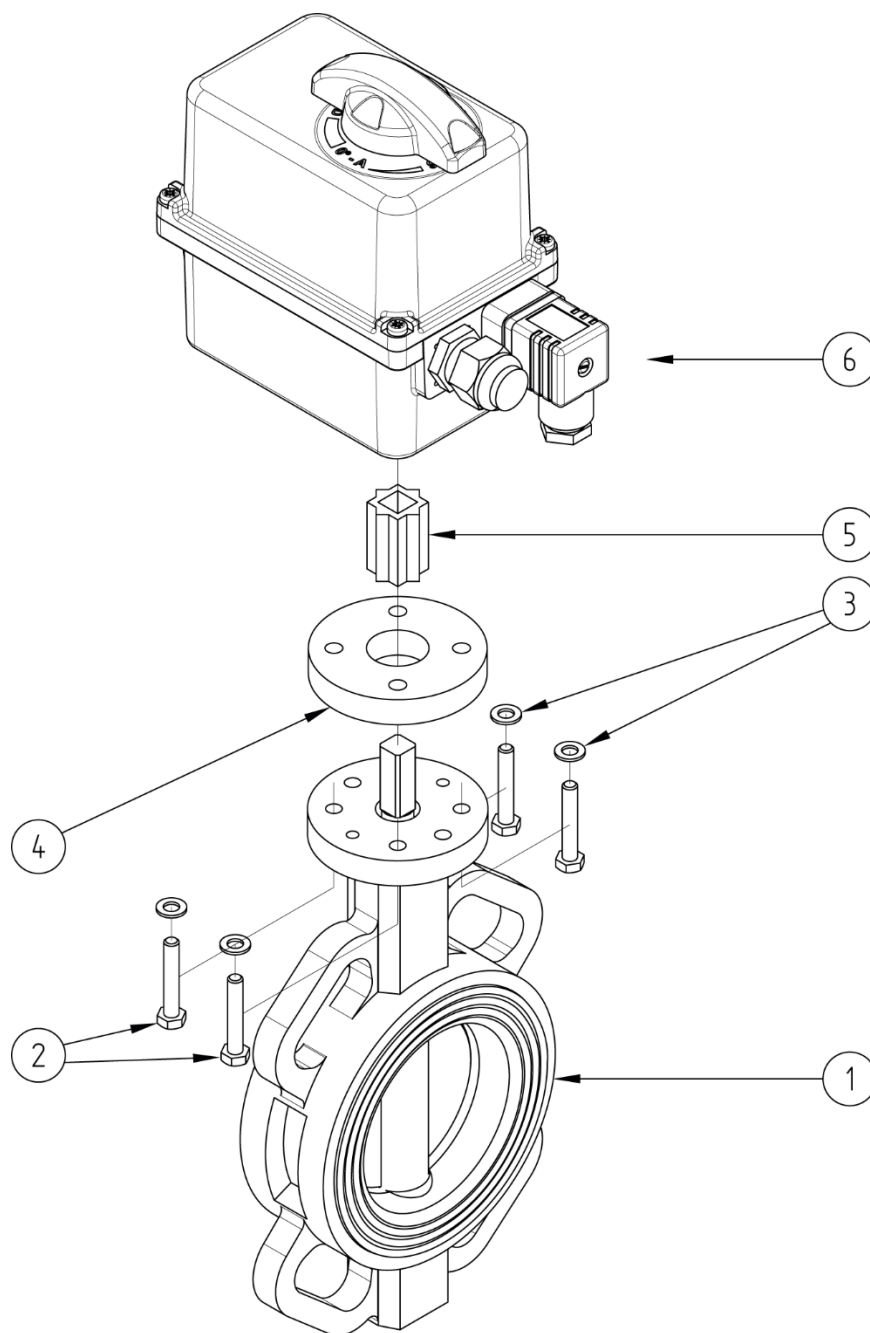

| Punto ref. | Designación                | Material   | Cantidad |
|------------|----------------------------|------------|----------|
| 1          | VÁLVULA MARIPOSA (58413)   | GGG50/CF8M | 1        |
| 2          | TORNILLO DE FIJACIÓN       | INOX       | 4        |
| 3          | ARANDELA                   | INOX       | 4        |
| 4          | PLACA DE ADAPTACIÓN        | INOX       | 1        |
| 5          | ACOPLADOR                  | INOX       | 1        |
| 6          | ACTUADOR ELÉCTRICO (50840) | PLÁSTICO   | 1        |

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58413:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50840:** Actuador eléctrico 90° - IP68

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.