

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50541 Vanne papillon à oreilles de centrage
corps fonte - papillon inox - joint Silicone
(58414) avec actionneur électrique IP68
positionneur (50842)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN40 à DN150 (1"1/2 à 6")

Raccordement : à brides PN6 / PN10 /
PN16 / 150 lbs

Pression de service : 16 bar

Température : de -20°C à +150°C

Matière : fonte GGG50 (GJS 500-7),
CF8M et manchette Silicone alimentaire


⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -10°C à +55°C

Carter plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

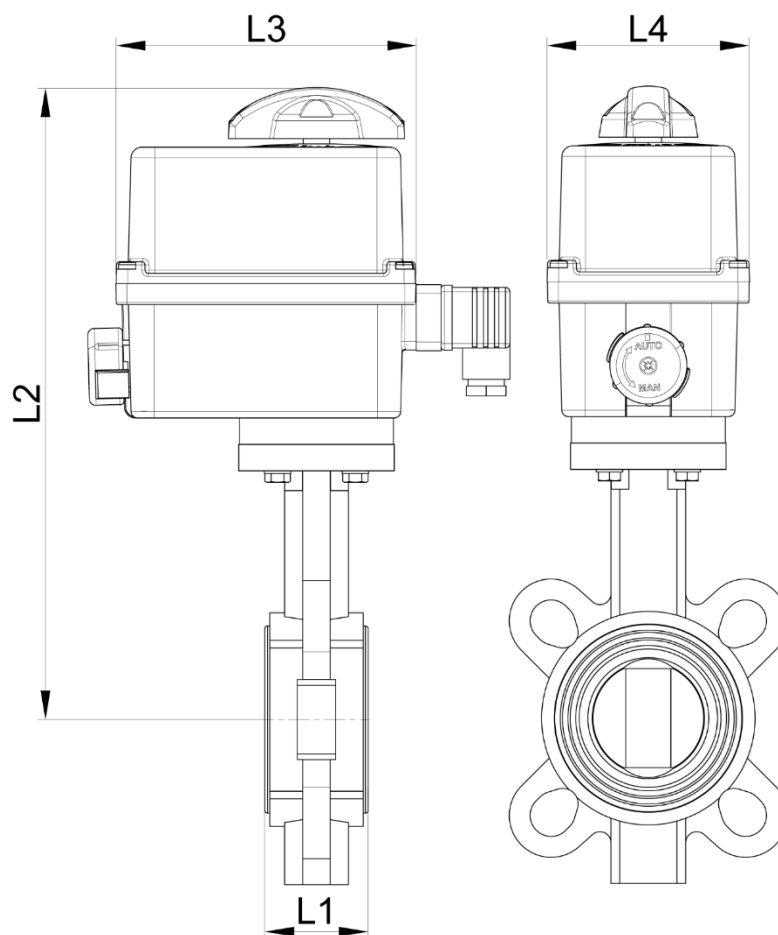

100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	333	151	128	40	4,90	450541-40A
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450541-50A
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450541-65A
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450541-80A
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450541-100A

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	333	151	128	40	4,90	450541-40B
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450541-50B
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450541-65B
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450541-80B
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450541-100B



Repère	Désignation	Matériau	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58414)	GGG50 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50842)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58414** : Vanne papillon à oreilles de centrage manuelle
- **50842** : Actionneur électrique 90° avec module de positionnement - IP68