

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50542 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta EPDM (58419) con actuador eléctrico IP68 (50844)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN300 (1"1/2 a 12")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C


Material: fundición GGG50 (GJS 500-7),
CF8M y guarnición junta de EPDM
(norma francesa ACS)

⇒ Actuador eléctrico


Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C
Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición


Resistencia anticondensación regulada

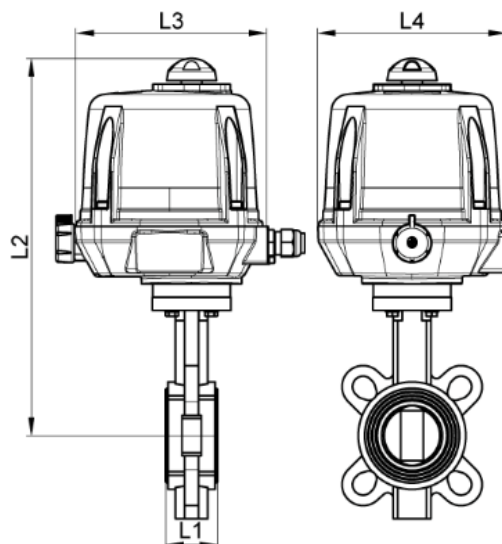

DN40 para DN100

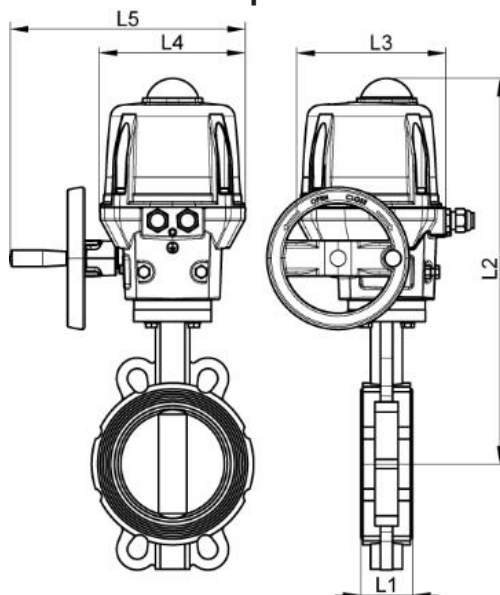

DN125 para DN200

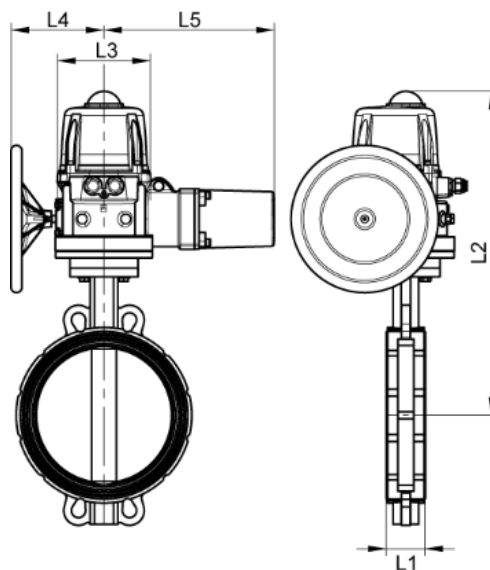

DN250 para DN300

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	5,90	450542-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,00	450542-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,50	450542-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450542-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	8,80	450542-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450542-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450542-150A
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450542-200A
250	10"	67	596	299	170	483	38	44,80	450542-250A
300	12"	77	640	299	170	483	38	54,80	450542-300A

15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	5,90	450542-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,00	450542-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,50	450542-65B
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450542-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	8,80	450542-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450542-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450542-150B
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450542-200B


400 V TRI 50/60

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	10	5,90	450542-40C
50	2"	42,5	340	192	170	X	10	6,00	450542-50C
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	10	6,50	450542-65C
80	3"	46	353	192	170	X	10	7,10	450542-80C
100	4"	52	374	192	170	X	15	8,80	450542-100C
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	12,30	450542-125C
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	16,30	450542-150C
200	8"	60	502	209	170	275	35	20,30	450542-200C
250	10"	67	596	299	170	483	38	44,80	450542-250C
300	12"	77	640	299	170	483	38	54,80	450542-300C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

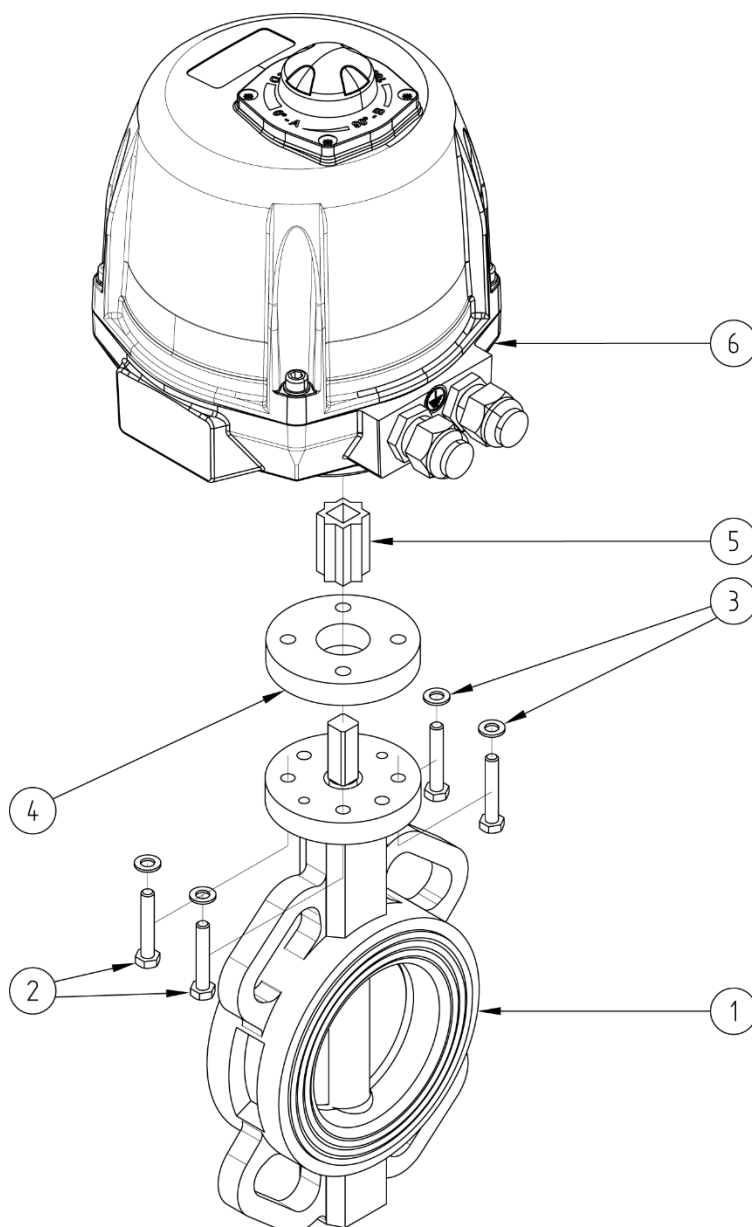

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58419)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50844)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58419:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50844:** Actuador eléctrico 90° - IP68

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.