

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50548

Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta FKM (58413) con actuador eléctrico IP68 Failsafe (50845)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN200 (1"1/2 a 8")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -10 °C a +150 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7), CF8M y guarnición junta de FKM


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

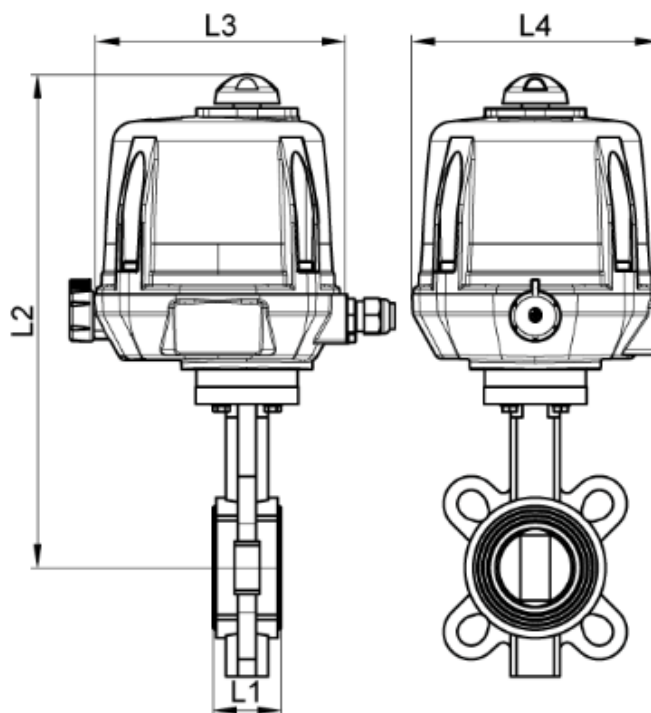

DN40 para DN100

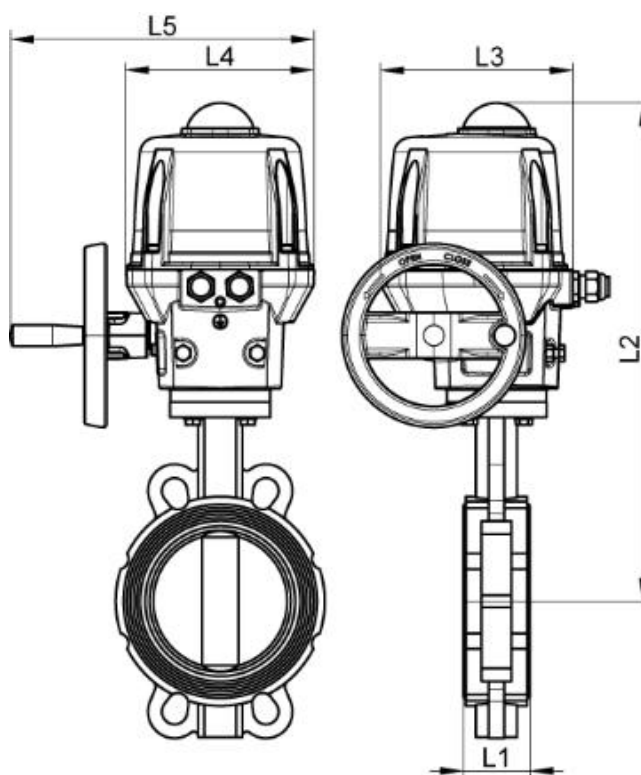


DN125 para DN200

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	6,10	450548-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,20	450548-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	450548-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,30	450548-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	450548-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	450548-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	450548-150A
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,50	450548-200A

15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	6,10	450548-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,20	450548-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	450548-65B
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,30	450548-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	450548-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,50	450548-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,50	450548-150B
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,50	450548-200B

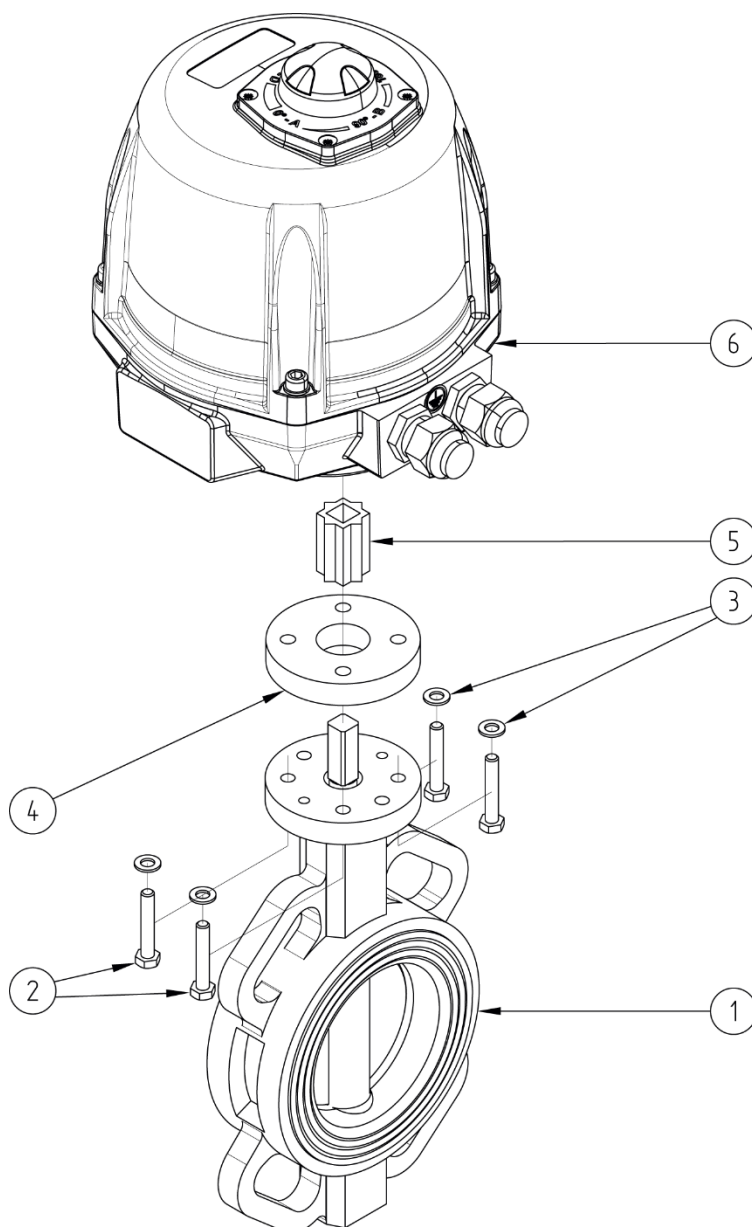

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58413)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50845)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58413:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50845:** Actuador eléctrico 90°- IP68 Failsafe