

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50550 Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint EPDM (58419) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN40 à DN200 (1"1/2 à 8")

Raccordement : à brides PN6 / PN10 /
PN16 / 150 lbs

Pression de service : 16 bar

Température : de -30°C à +110°C

Matière : fonte GGG50 (GJS 500-7),
CF8M et manchette EPDM ACS

⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -20°C à +70°C

Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287


Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

50550-A V0226

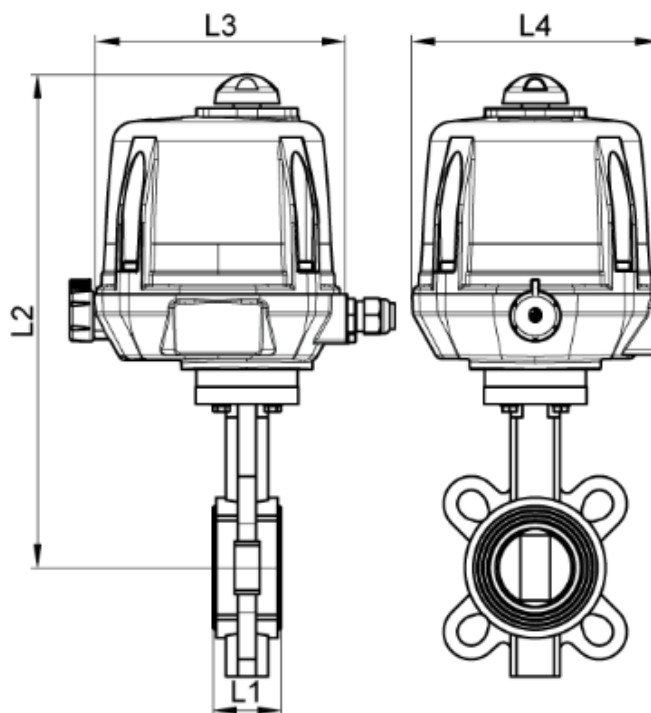

DN40 au DN100

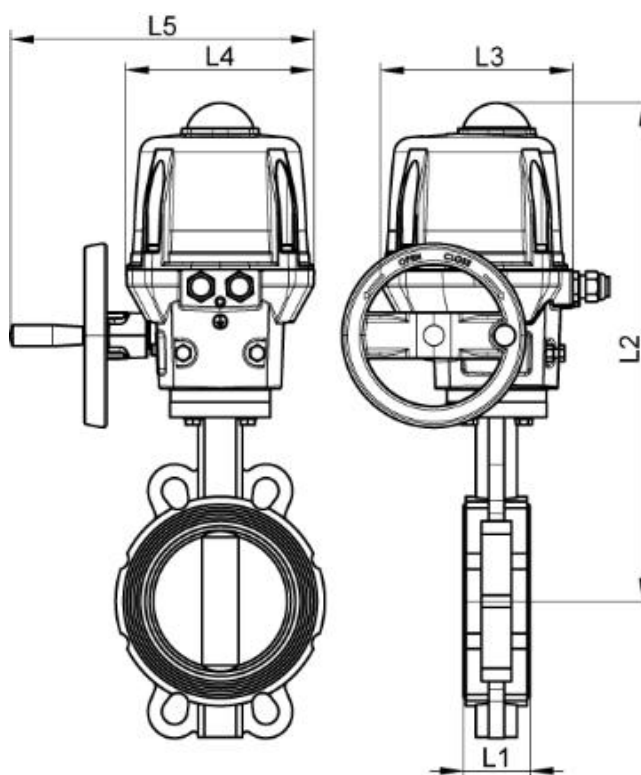


DN125 au DN200

100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,10	450550-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,20	450550-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	450550-65A
80	3"	46	353	192	170	X	20	7,30	450550-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	450550-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450550-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450550-150A
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450550-200A

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,10	450550-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,20	450550-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	450550-65B
80	3"	46	353	192	170	X	20	7,30	450550-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	450550-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450550-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450550-150B
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450550-200B

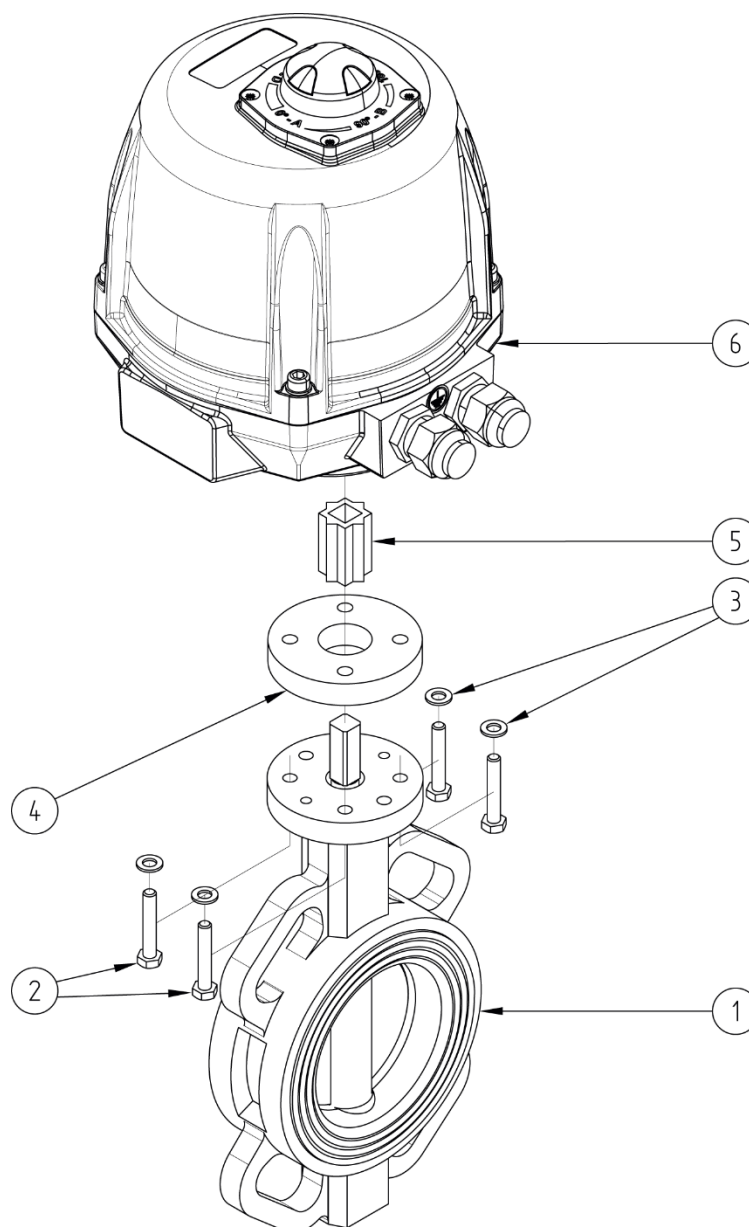

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58419)	GGG50 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50846)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58419** : Vanne papillon à oreilles de centrage manuelle
- **50846** : Actionneur électrique 90° - IP68 positionneur