

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50571 Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte - joint NBR (58416) avec vérin pneumatique aluminium (50800)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN50 à DN150 (2" à 6")

Raccordement : à brides PN6 / PN10 /
PN16 / 150 lbs

Pression de service : 16 bar

Température : de -10°C à +80°C

Matière : fonte GGG50 (GJS 500-7) et
manchette NBR


⇒ Vérin pneumatique

Raccordement air : 1/8" ou 1/4"

Pression de service : 6 à 8 bar

Température de service : de -20°C à +80°C

Matière : Aluminium

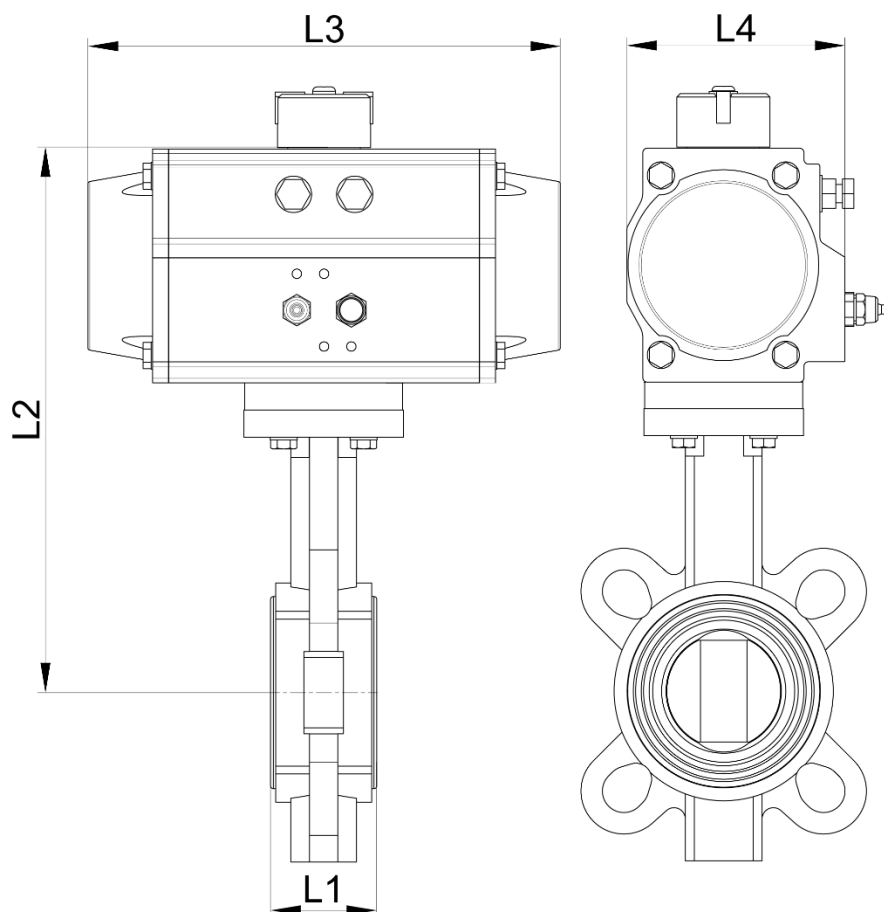


Simple effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Simple effet
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	850571-50SE
65	2"1/2	45,5	261	248	108	7,60	850571-65SE
80	3"	46	268	248	108	8,20	850571-80SE
100	4"	52	301	268	123	11,50	850571-100SE
125	5"	55,5	353	347	151	18,30	850571-125SE
150	6"	55,5	366	347	151	22,30	850571-150SE

Double effet

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Double effet
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	850571-50DE
65	2"1/2	45,5	248	208	96	6,45	850571-65DE
80	3"	46	255	208	96	7,05	850571-80DE
100	4"	52	289	248	108	9,90	850571-100DE
125	5"	55,5	310	248	108	11,40	850571-125DE
150	6"	55,5	335	268	123	17,00	850571-150DE

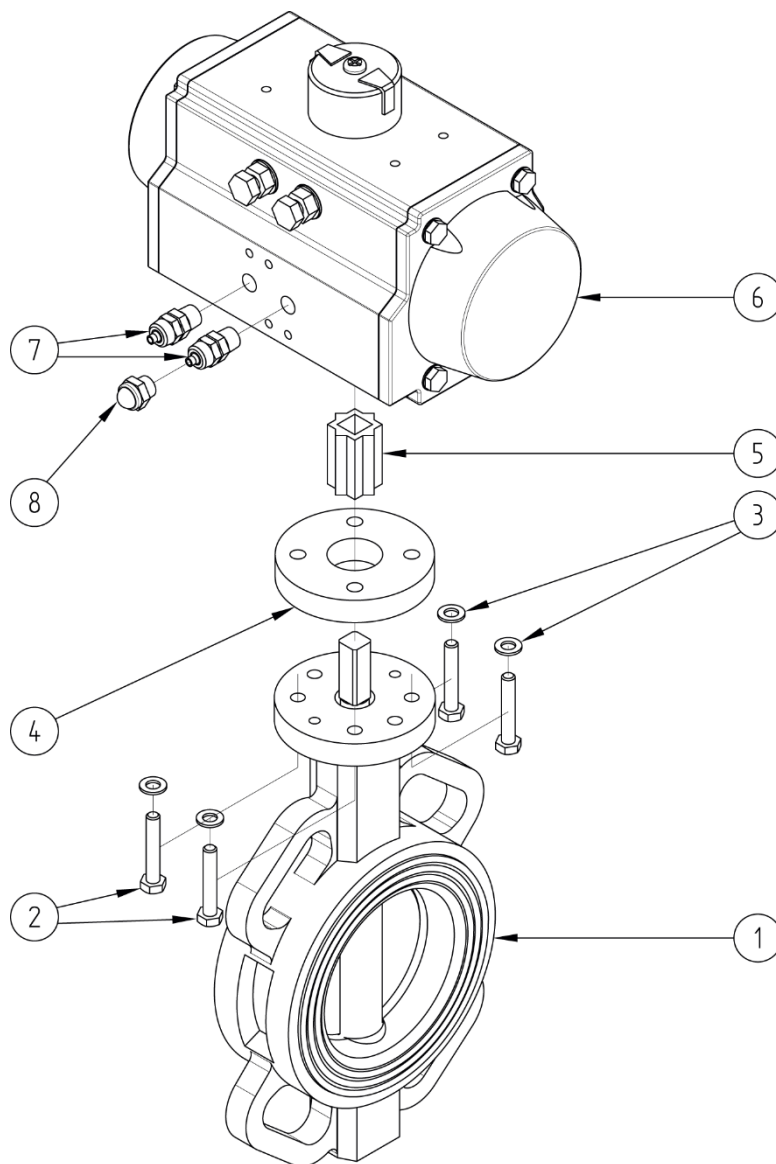

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58416)	GGG50	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	VÉRIN PNEUMATIQUE (50800)	ALUMINIUM	1
7	RACCORD PNEUMATIQUE A COIFFE	LAITON NICKELE	1 (SE) ou 2 (DE)
8	SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT	LAITON NICKELE	1 (SE)

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58416** : Vanne papillon à oreilles de centrage manuelle
- **50800SE** : Vérin pneumatique simple effet
- **50800DE** : Vérin pneumatique double effet